



80007333 OX-100H涨紧装置 A=300~330 B=25~60 200-6 本色RAL6005 全英文 苏州英威科 P1-2

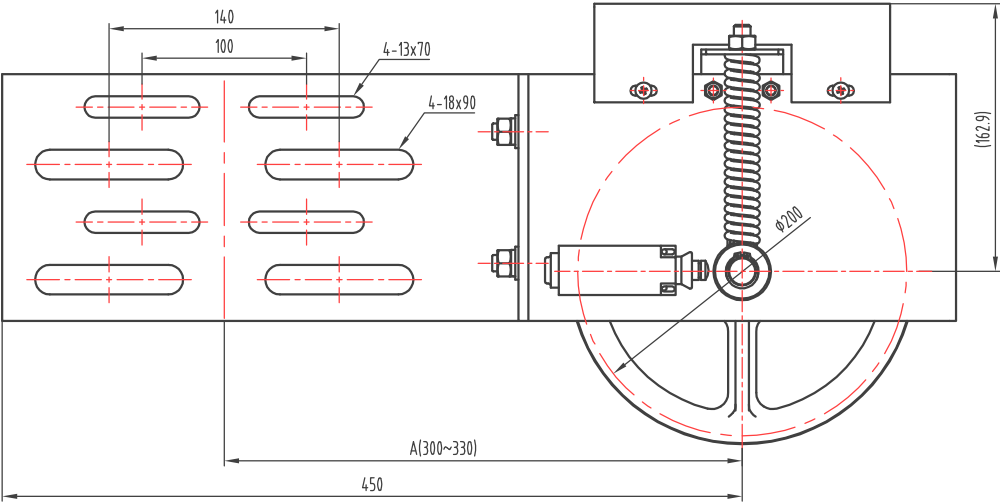

参数表

参数名	中文描述
B3	B值
A3	A值
GR	导轨型号

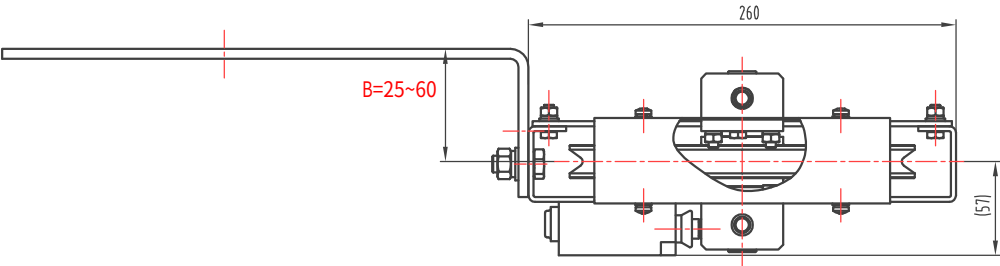


技术说明

- 1 本件适用于调整电梯中，以OX-100H涨紧装置基础上更改成型；
- 2 本涨紧装置为西子重工设计，更改设计需沟通确认；
- 3 本钢丝绳规格为200-φ6；
- 4 出厂时弹簧已压缩，实际使用时，装配好后将M10螺母松开。

T89 / T114 / T127	30≤B3≤60	300≤A3≤330	G01	OX-100H涨紧装置
GR	B3	A3	G00	名称

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
标记	处数	更改内容			签名	日期					OX-100H涨紧装置
设计			标准化			阶段	标记	重量	比例		
审核									1:3	TST-OX100H003	
工艺			批准			共 1 张 第 1 页					

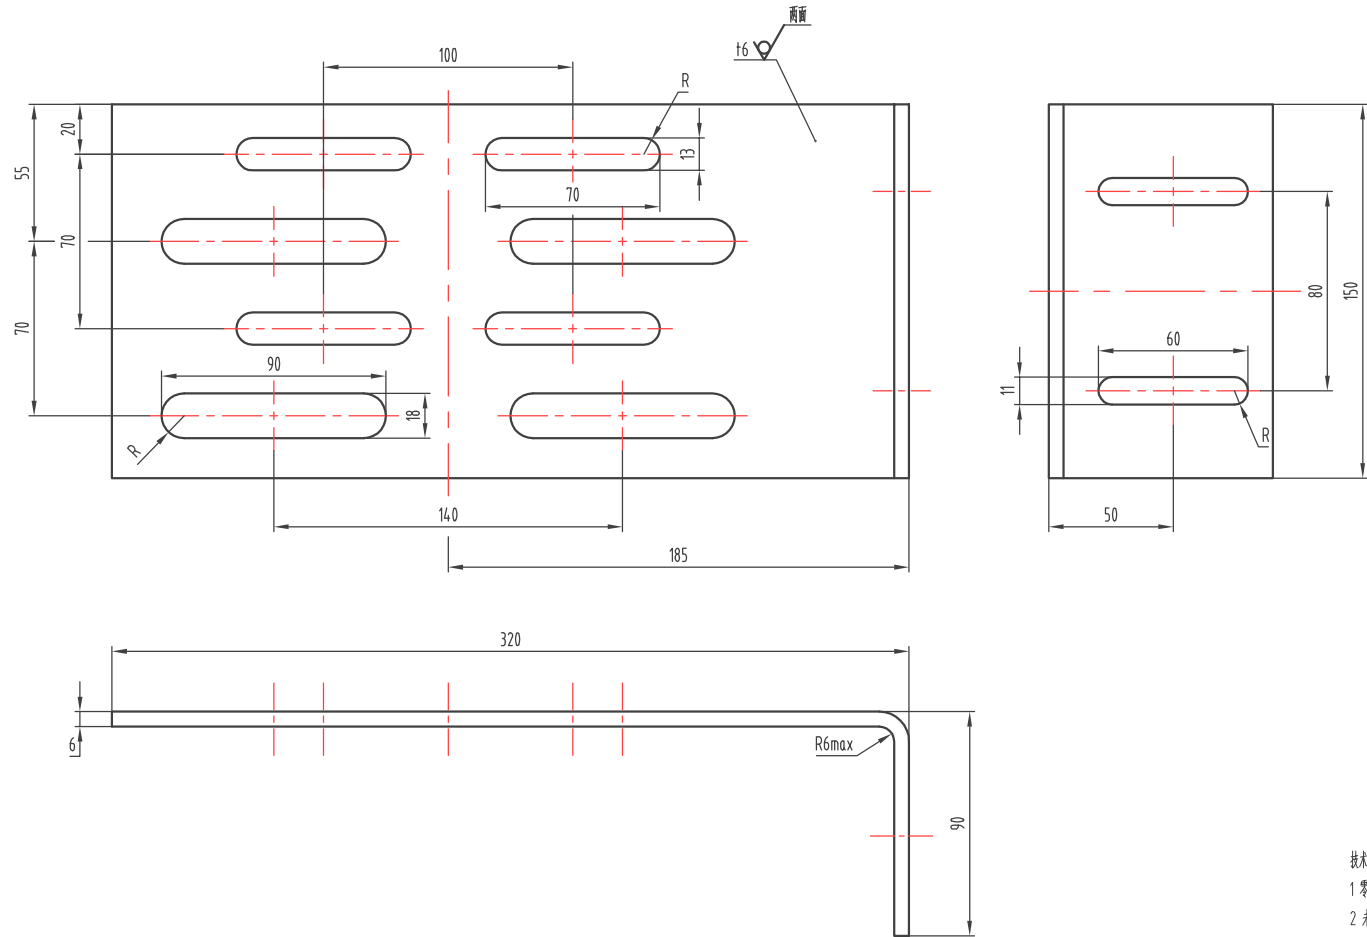

技术要求
1 零件表面平整,无毛刺;
2 未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;
3 表面喷漆处理,颜色由生产指令确定。

80007333 OX-100H涨紧装置 A=300~330 B=25~60 200-6 本色RAL6005 全英文 苏州英威科 P2

G01	安装支架
G00	名称

						A O EP U ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
标记	处数	更改内容		签名	日期	钢板 6 GB/T 709 Q235A GB/T 700		安装支架
设计			标准化			阶段 标 记 重 量 比 例		
审核						1:2		TST-OX100H030
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		