


OX-188BT (C=192 A=200)	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80007341 OX-188BT(C=190 L3=225)安全钳联动机构 DBG=1126(附图) 中英文 天津鑫瑞

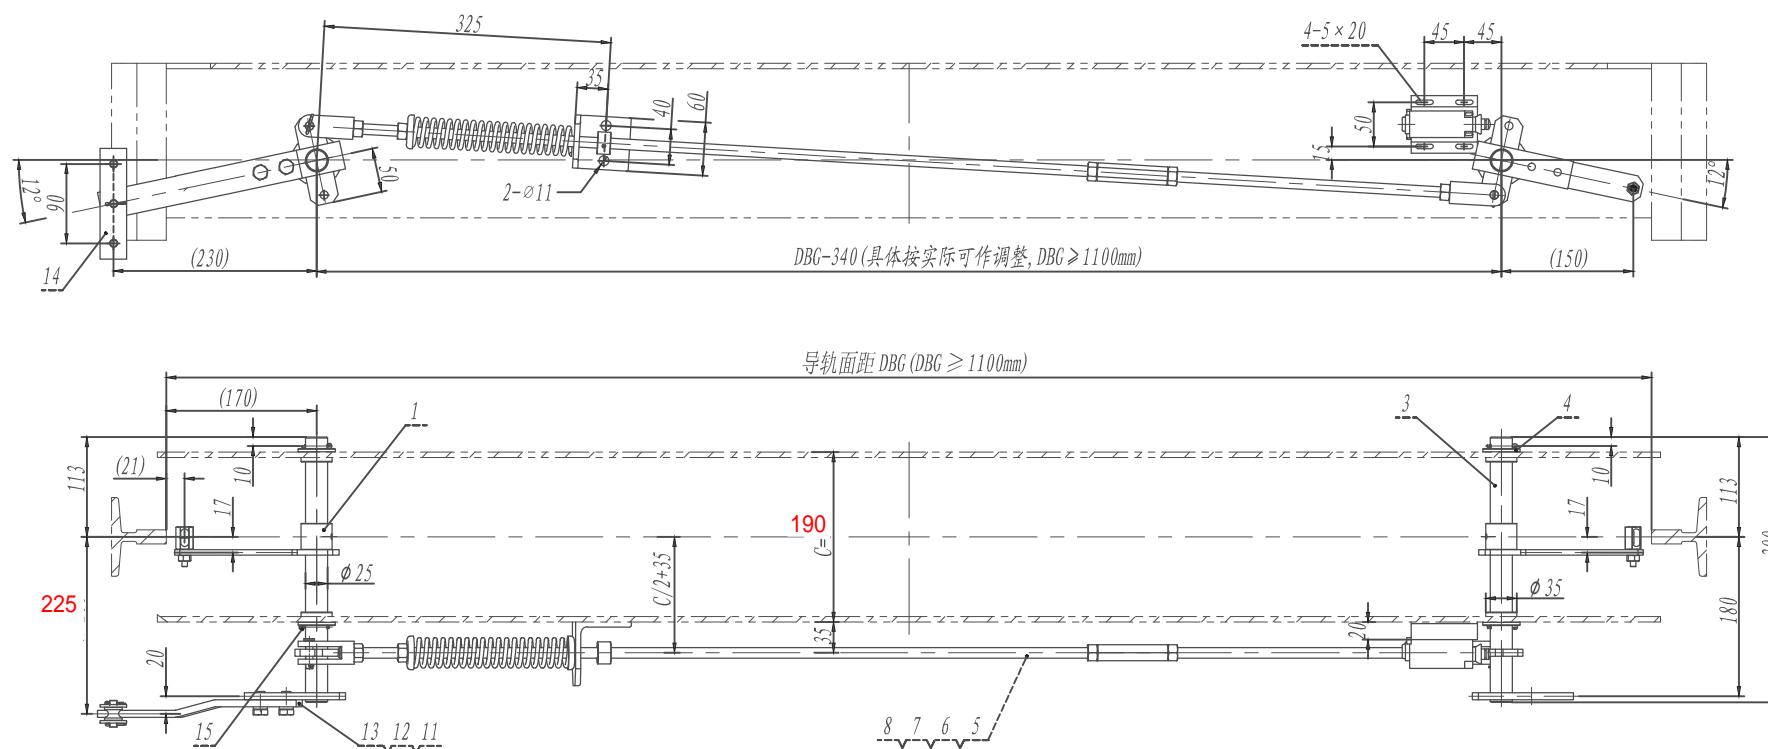

本装置适用单提拉结构形式。

15	GB/T 91-2000	开口销3.2X25	4		1.74	6.96	
14	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.03	0.03	
13	OX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.44	0.44	
12	GB/T 93-1987	弹性垫圈10	2		2.16	4.32	
11	GB/T 5783-2000	螺栓M10×20	2		23.05	46.1	
10	UKS	行程开关	1		0.09	0.09	外购件
9		开关支架	1	Q235A/2.0	0.11	0.11	
8	GB/T 6170-2000	螺母M12	2		16.52	33.04	
7		左右旋螺母	1		0.12	0.12	
6	OX188BT.3	短拉杆组件	1		0.50	0.5	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

序号	代号	名 称	数量	材料说明				重量	总重	备注			
				5	OX188BT.2	长拉杆组件	1						
4	OX-188T.1.1-2	轴衬套	4			工程塑料	4	0.01	0.04				
3	OX188BT.1	联动组件	2				2	1.47	2.94				
1	OX188T.4	提拉手焊件	2				2	0.41	0.82				
序号	代 号	名 称	数量	材料说明				宁波奥德普电梯部件有限公司	单提拉联动机构	OX-188BT (C=192 A=200)			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日								
设计			标准化										
校对													
审核													
工艺			批准										
				共 1 张				第 1 张					

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
序号