



1-1.002X0	图号/版本	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80007357 OX-200.1-1安装底板 A=634 本色RAL6005 昆山京都

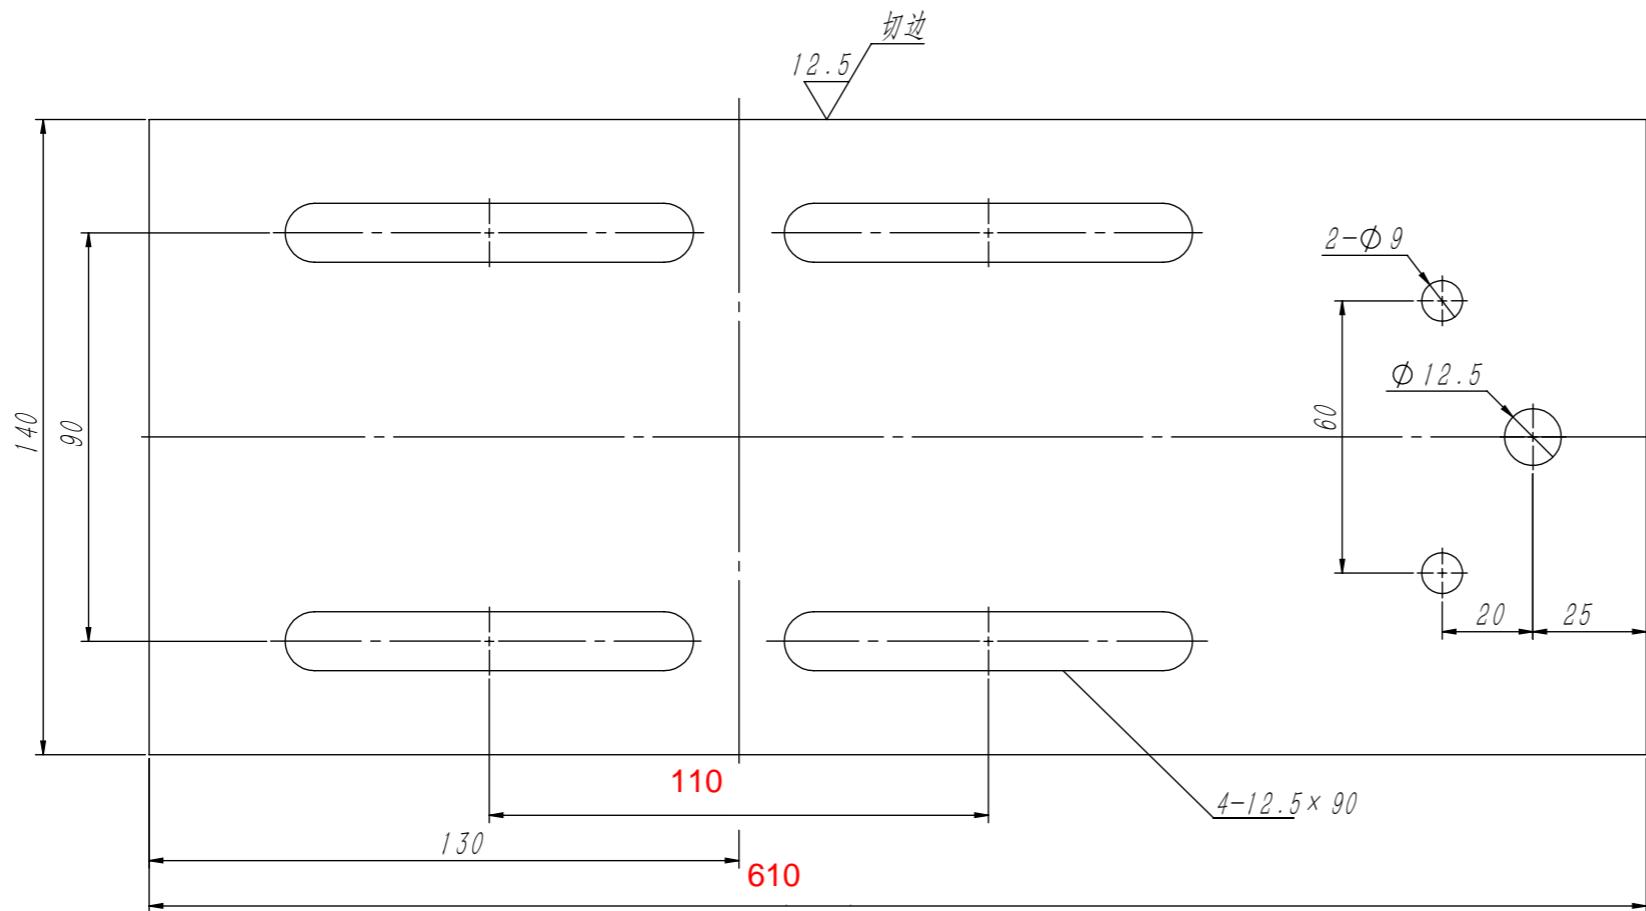

技术说明

1. 边角去毛刺，锐角作倒角处理；
2. 本件按T89导轨设计，采用T127时需将4-13×90孔调整为4-18×90；
3. 表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令，喷漆层厚度为≥80 μm

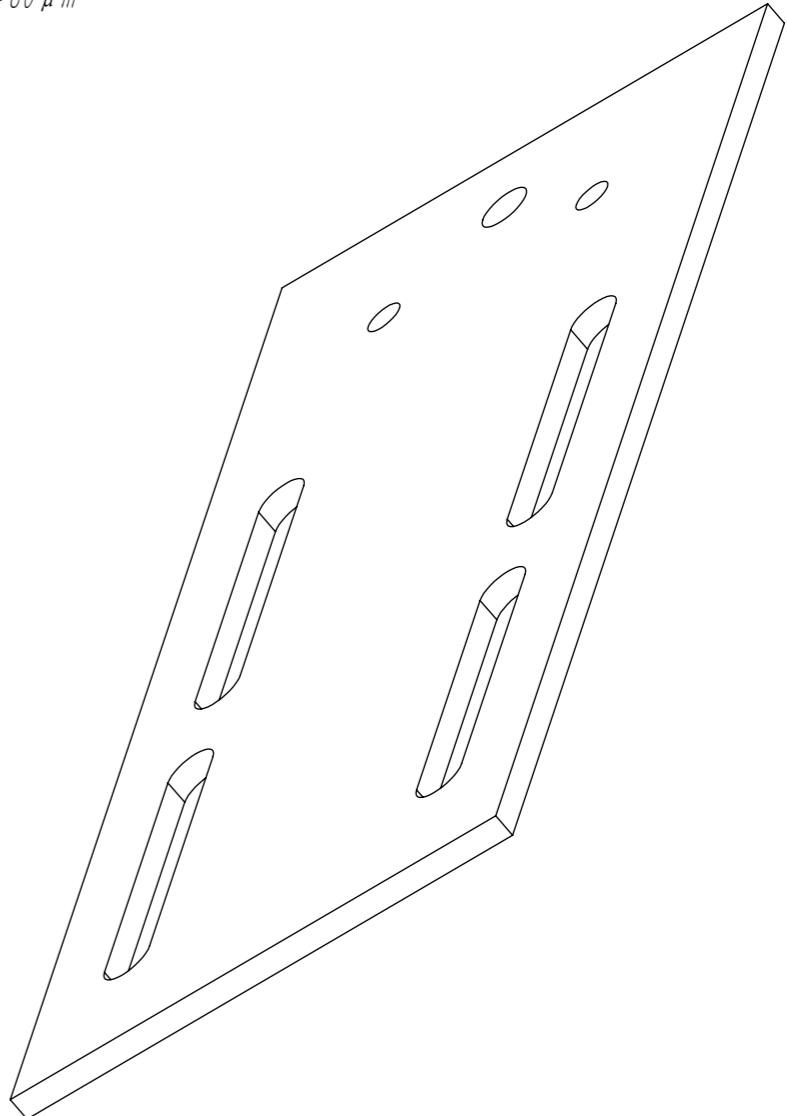

A

毛坯物料编码	零件物料	参数L1	参数L2	参数P×N	颜色	识别号
20500084	30500088	330	110	13×90	RAL5015蓝色	L01
	30500092				RAL6005本色	L02
	30500096				RAL7037灰色	L03
20500085	30500089	330	120	18×90	RAL5015蓝色	L04
	30500093				RAL6005本色	L05
	30500097				RAL7037灰色	L06

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司
设计			标准化						
校对									
审核									
工艺			批准			阶段标记	重量	比例	
						1.938	3:5		
						物料编号:			

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
修订
说明
日期
区域
A

修订

说明
增设物料表单，采用参数变量确定，本图按L1=330确定

日期
2018/1/25

通过

安装底板

OX200.1-1