

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

Technical drawing of a mechanical assembly, showing two views: a top view and a side view.

Top View Dimensions:

- Overall width: (140)
- Distance from left edge to centerline: 90
- Distance from centerline to right edge: (142)
- Distance from left edge to mounting point: (155)
- Distance from mounting point to centerline: 80
- Distance from centerline to right edge: 180
- Overall length: A (400-480)
- Distance from right edge to centerline: ≤ 350 (具体视配重状态等确定)

Side View Dimensions:

- Overall height: (62)
- Distance from top edge to centerline: B=45~80
- Distance from centerline to bottom edge: B=20~45
- Distance from bottom edge to centerline: 20
- Distance from centerline to right edge: 2F
- Overall width: F

颜色	识别号
RAL5015蓝色	101
RAL6005本色	102
RAL7037灰色	103

技术说明

1. 本件按Φ240绳轮配装16kg铸铁配重时绘制, 具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等);
2. 配重的使用根据指令要求, 标配为12KG重晶石;
3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现, 按图可满足调整范围为20~50mm; 绳轮安装在摇杆另一侧时B能满足: 50~80mm;
4. 参数A常规允许调整范围为300~400(该值按需用T89导轨时计算, 其余值时该范围值会略有变小)。

配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸铁	2	210	45	85
16KG		2	250	50	105
12KG	重晶石	1	265	85	185
16KG		2	265	70	130
24KG		2	265	85	165

规格型号	绳轮直径	A	B	配重质量
A01	200	300~400	20~80	12KG
A02				16KG
A03	12KG			
A04	16KG			
A05	24KG			

							宁波奥德普电梯部件有限公司		
							涨紧装置		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日				
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	
校 对									
审 核							9.0+T	1:3	
工 艺			批 准			物料编号:			
						0X200			

宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置

0X200

借(通)用件登记

旧底图总号	
-------	--




底图总号

答 字

日期

--	--

OX300A.3-2	80007370 OX-200涨紧装置(双开关) A=400~480 B=20~80 240-8 重晶石12kg 本色RAL6005 全英文 江苏易和 P2	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
			0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0	

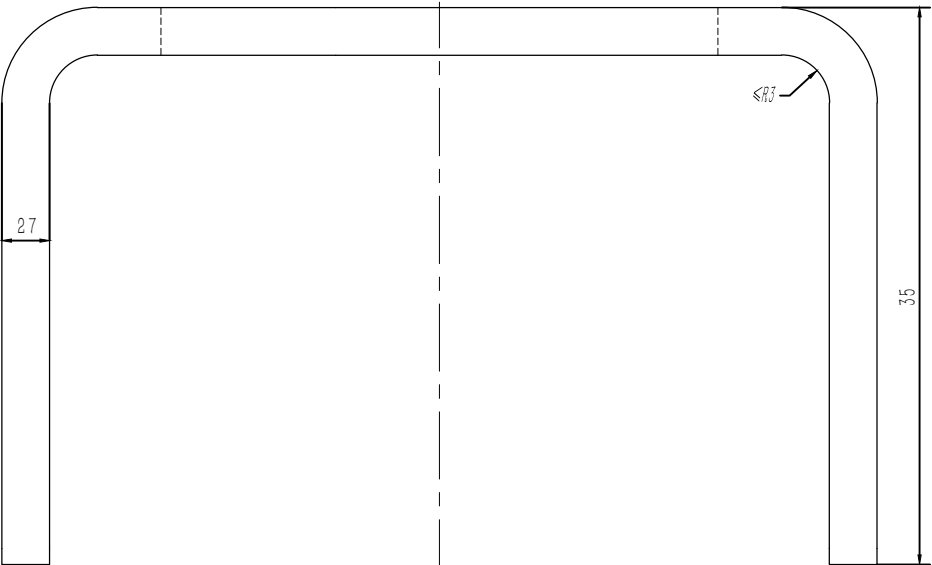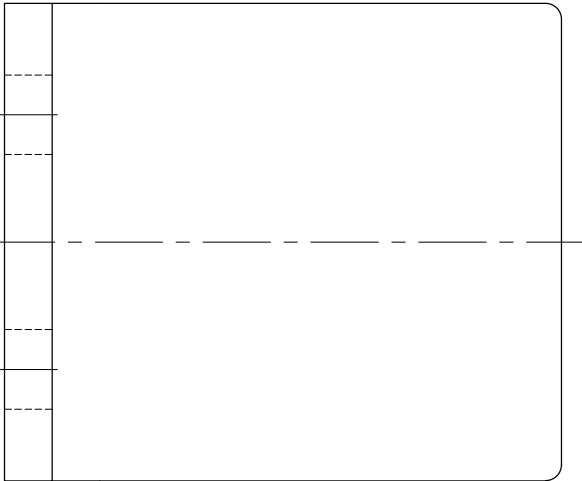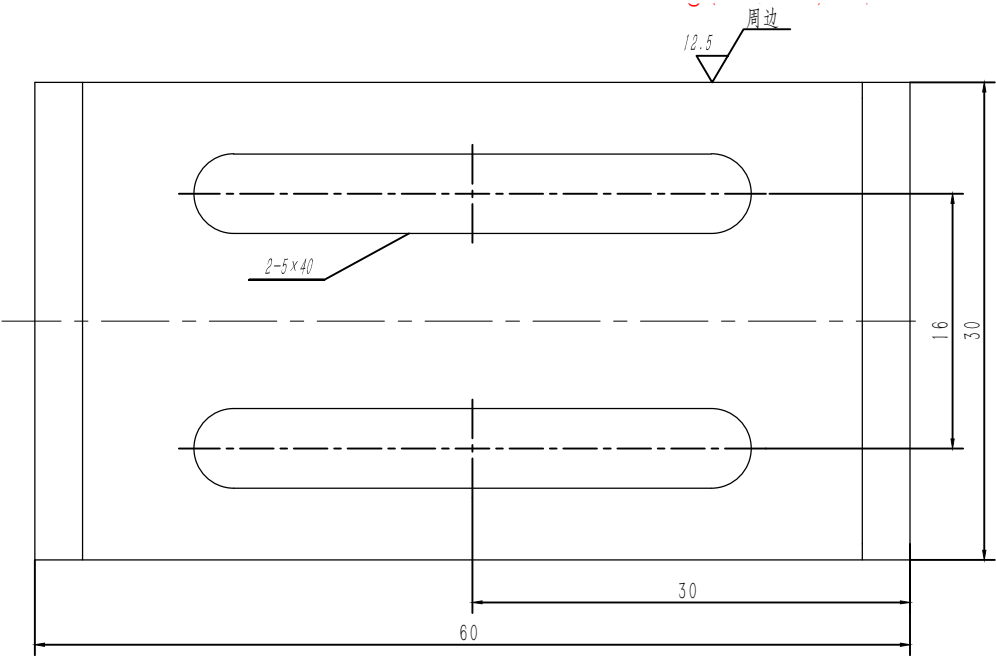

技术说明
1. 本件按Φ240绳轮配装16kg铸铁配重时绘制，具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
2. 配重的使用根据指令要求，标配为12KG重晶石；
3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现，按图可满足调整范围为20~50mm；绳轮安装在摇杆另外一侧时B能满足：50~80mm；
4. 参数A常规允许调整范围为300~400(该值按配用T89导轨时计算，其余值时该范围值会略有变小)。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									开关打板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	
校 对										
审 核								0.04	3:1	
工 艺			批 准			共 张		第 张		
								OX300A.3-2		

A



C

- D

1