

ALL DIMENSIONS METRIC

A3



LENGTH/
DIAMETER
TOLERANCE

0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

RADIUS/
CHAMFER
TOLERANCE

0.5-3	>3-6	>6
±0.2	±0.5	±1

ANGLE (shorter side length)
TOLERANCE

0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
±	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°


Z = LED LENGTH
ANSI/AWS A2.4-88
WELDING SYMBOLS ARE
USED ON THIS DRAWING.
REFER TO DRAWING
MANUAL FOR CONVENTIONS




80007379 零件 沃克斯电梯 P1-2

1号件 1件/套 尺寸见本图

镀锌管

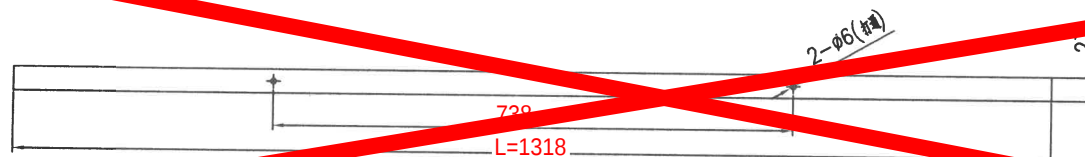


2号件 2件/套 左一右一 尺寸见本图

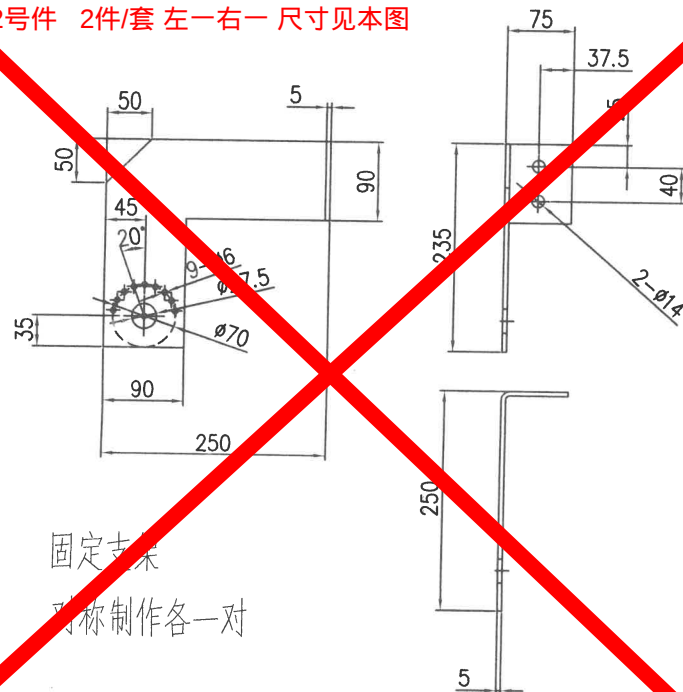

固定支架

对称制作各一对

3号件 2件/套 见第3页

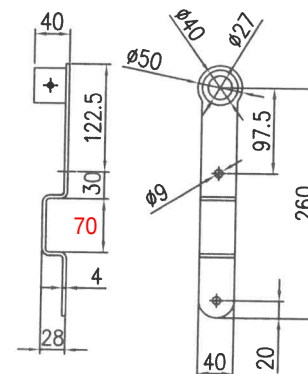

套筒


6号件 2件/套 左一右一

扭簧



4号件 1件/套 (带定位螺钉)

开关打杆



注: 开关打杆和扭簧的尺寸不完善, 请贵司提供你们成熟的产品即可

VOLKSLIFT

提拉机构-子件

VKS6B119

绘图 DRAWN 吴敏
校对 CHK 陈国芳
批准 APPD 徐勇
日期 DATE 2017.9.25

材料:


MATERIAL:

首次下发版本 FIRST VERSION	重量 WEIGHT	比例 PROPORTION
6101	41.5KG	1:1
SHEETS 1	1	SHEET

标记 MARK 更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS

更改日期 CHANGE DATE 更改 CHANGE 审查 CHECK 版本 VERSION

-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01
-01	拉手轴套	DWG	OX210BT.1-2						借用件	-01	1
-02	提拉板	DWG	TST-OX210BT034	G90		钢板 4mm Q235A GB/T 700			见本图	-02	1

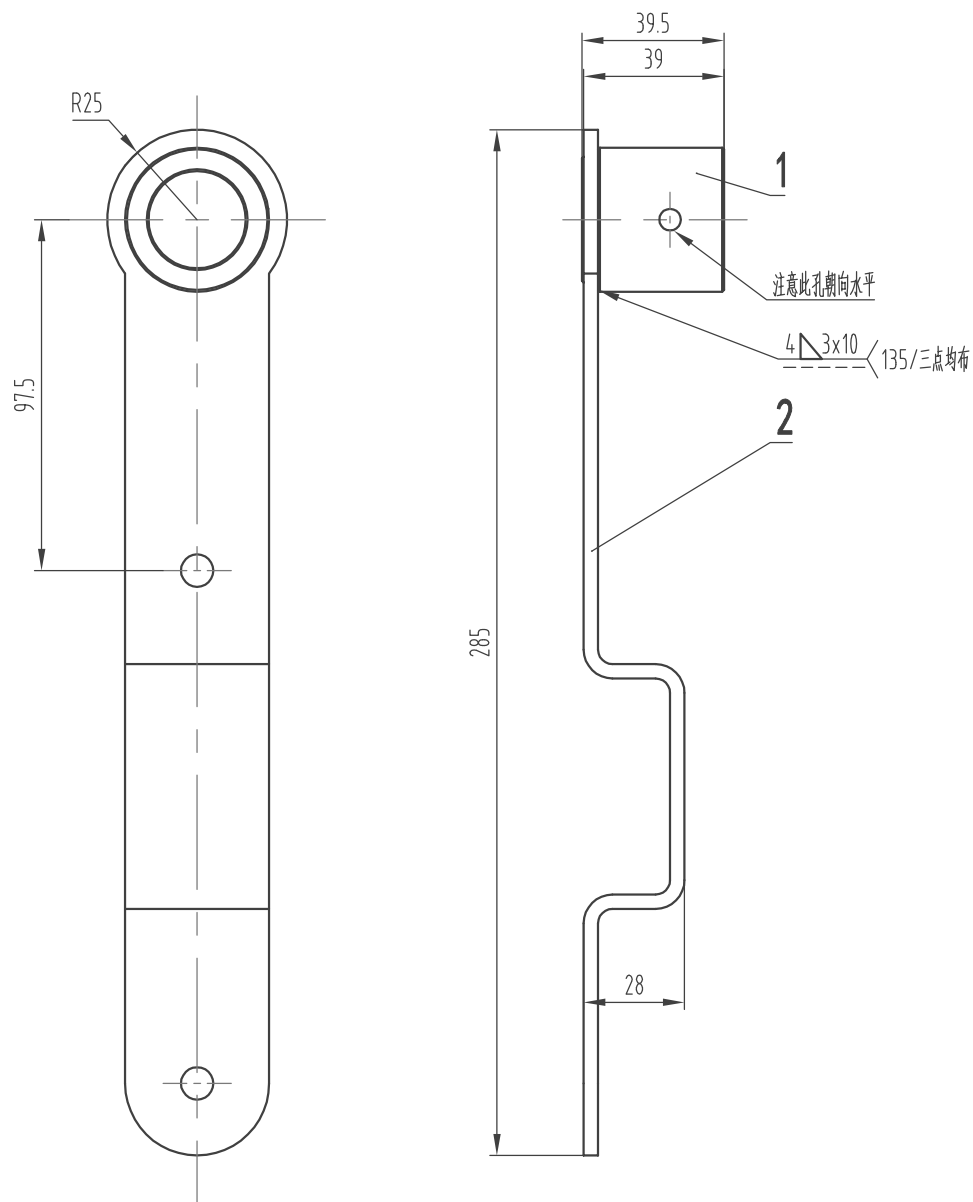


G01

技术要求


- 1 本提拉板组件为沃克斯电梯定制，相关更改需双方确认；
- 2 去毛刺锐角；未注加工面粗糙度Ra12.5；
- 3 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 4 焊后表面电镀白锌，锌层厚度不小于8um；

80006200 OX-210BT安全联动装置（VKS3H036 附图 L=1318）中英文 沃克斯电梯 P3

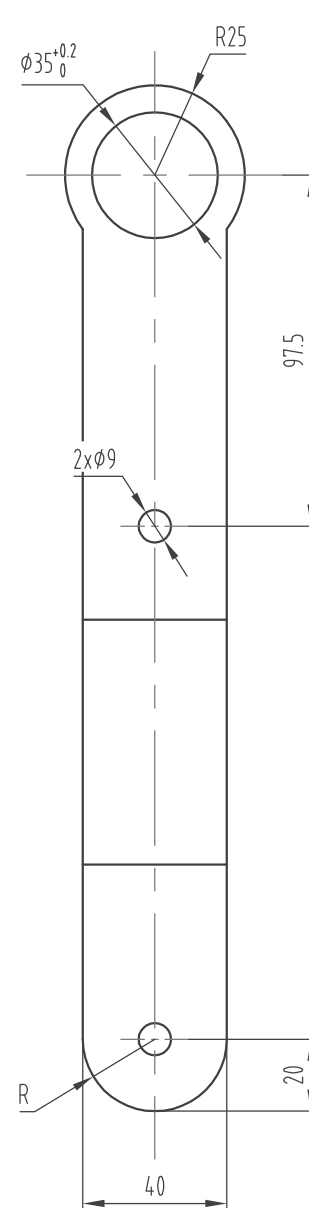

G90

展开图
仅供参考

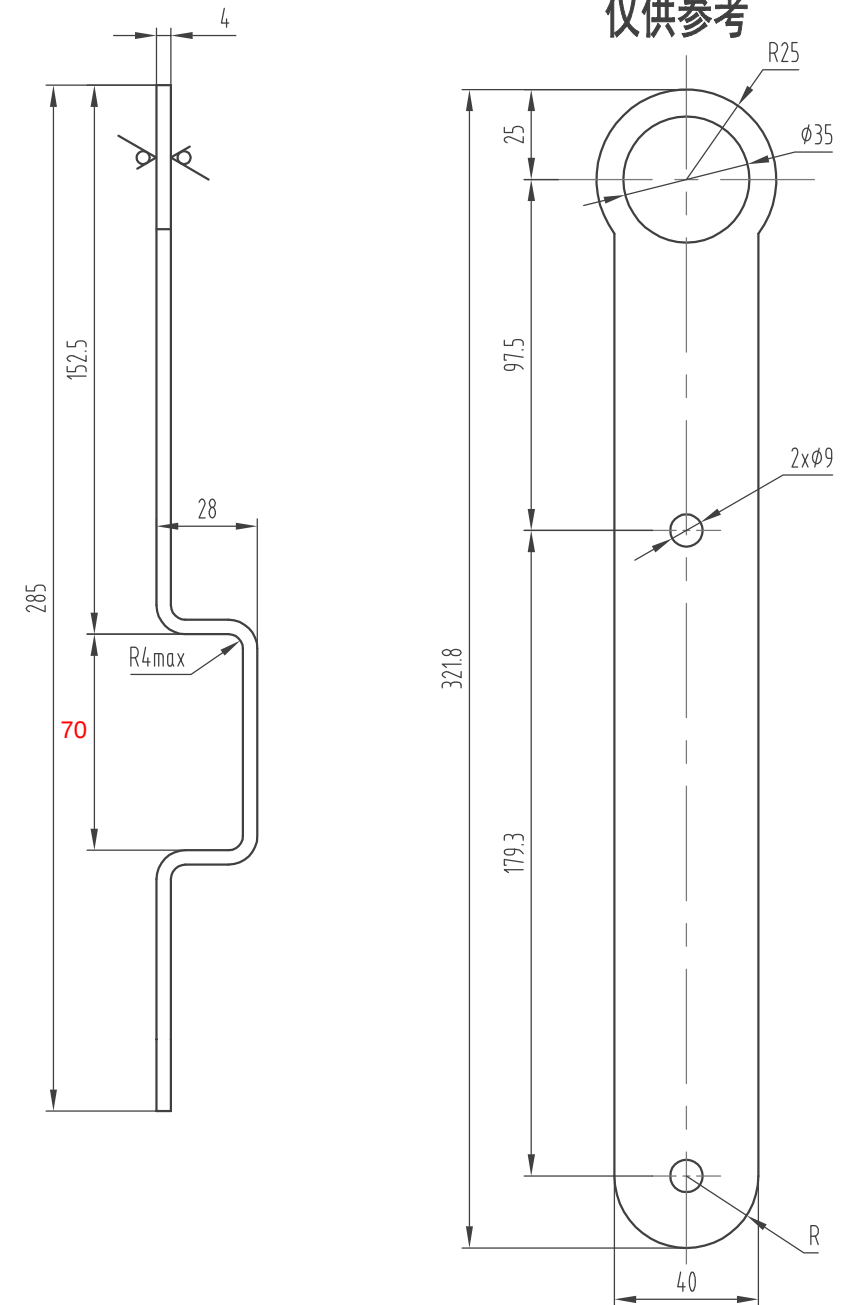

G90	提拉板组件
G01	提拉板组件
G00	名称

				A EPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
标记	处数	更改内容	签名	日期			
设计		标准化			阶段	标记	重量
审核							比例
工艺		批准			共 1 张	第 1 页	1:2
				提拉板组件			
				TST-OX210BT034			