
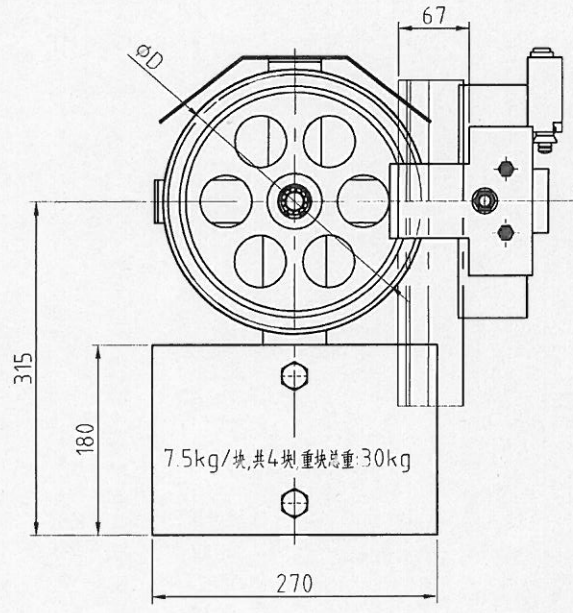


|         |       |       |         |          |           |            |            |
|---------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|
| 1       | 2     | 3     | 4       | 5        | 6         | 7          | 8          |
| 线性尺寸    | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 |
| 线性公差    | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±2         |
| 半径/高度尺寸 | 0.5-3 | >3-6  | >6-30   | >30      | 短边尺寸      | ≤10        | >10-50     |
| 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5  | ±1      | ±2       | 角度公差      | ±1°        | ±30'       |


A  
B  
C  
D  
E  
F

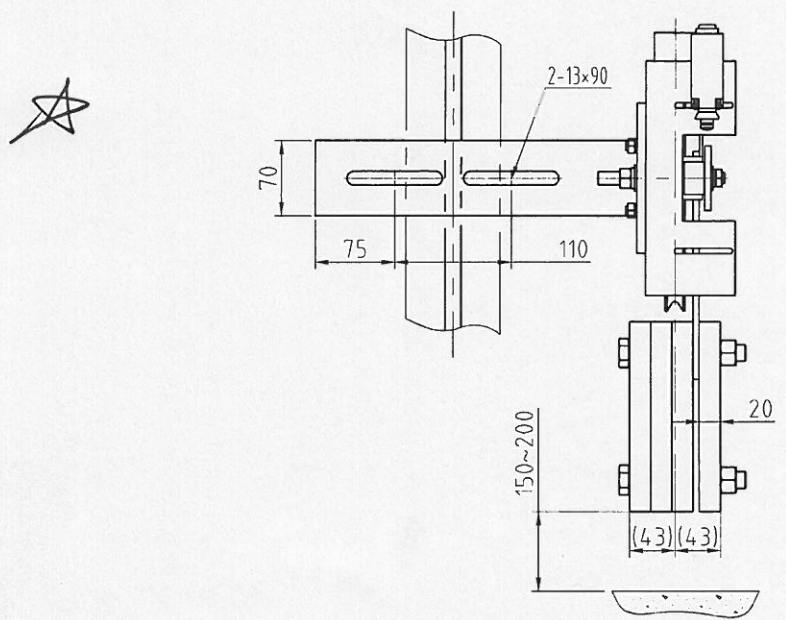

- 技术要求:
1. 此图为人库、发运状态;
  2. 保证连接杆与水平面夹角大于15度 (向下倾斜), 安全开关需动作;
  3. 此图为准件, 右件对称配件。

| 参数表      |             |
|----------|-------------|
| 额定速度     | ≤2.5m/s     |
| 钢丝绳直径    | Φ6、Φ8mm     |
| 绳轮直径     | Φ200、Φ210mm |
| 张紧力      | ≤1000N      |
| 超速开关电压等级 | AC220       |

80007382 OX-300涨紧装置(PV16555A) 200-6 钢板30kg 灰色RAL7037 全英文 巨立电梯 P1-5

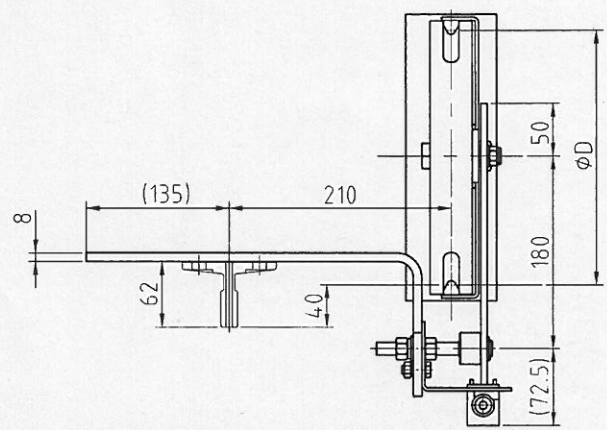

| 参数表        |      |       |        |    |
|------------|------|-------|--------|----|
| 代号         | 重块质量 | 钢丝绳直径 | 绳轮直径ΦD | 备注 |
| PV16555A01 | 30kg | Φ6    | Φ200   | 左件 |
| PV16555A02 |      | Φ8    | Φ210   | 左件 |
| PV16555A03 | 30kg | Φ6    | Φ200   | 右件 |
| PV16555A04 |      | Φ8    | Φ210   | 右件 |

| 2   | PV16555A03~04 | 细件       |          | 详见本图参数表, 右件                        |
|-----|---------------|----------|----------|------------------------------------|
| 1   | PV16555A01~02 | 细件       |          | 详见本图参数表, 左件                        |
| 序号  | 代 号           | 材 料      | 重 量      | 说 明                                |
| D   |               |          |          |                                    |
| C   |               |          |          |                                    |
| B   |               |          |          |                                    |
| A   | JT2017075     | 周静云      | 20170427 | 重块尺寸更改, 与导轨连接的安装底座改成8mm钢板, 尺寸电组应单说 |
| 版本  | 标记            | 通知号      | 签 名      | 日 期                                |
|     |               |          |          | 更改内容及原因                            |
| 设 计 | 周静云           | 20170328 | 比例 1:5   | 图幅 A3                              |
| 校 对 | 翟建奎           | 20170328 | 共 1 页    | 第 1 页                              |
| 标准化 | 冯小明           | 20170328 |          |                                    |
| 审 批 | 王春光           | 20170328 |          |                                    |

物料编码说明:  
编码构成: 零件代码  
编码示例: 1655501

图2 15852766201

巨立Joylive® 巨立电梯股份有限公司  
张紧装置 PV16555A



|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

400/套

Technical drawing of a rectangular brickwork section. The drawing shows a central vertical dashed line representing the mortar joint. Two circles represent bricks, one above the other, with a vertical distance of 30 between their centers. The top brick is labeled with a leader line pointing to it: Ø18. The weight of the brick is indicated as 7.5kg/块. The overall width of the section is 270, and the overall height is 180.

|  |    |
|--|----|
|  | 20 |
|--|----|

白之風鳴



217.5.1

|    |     |    |       |    |                        |               |     |
|----|-----|----|-------|----|------------------------|---------------|-----|
|    |     |    |       |    | Q235A/20               | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |     |
|    |     |    |       |    |                        | 配重铁           |     |
| 标记 | 处数  | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日                    |               |     |
| 设计 | 标准化 |    |       |    | 阶段标记                   | 重量            | 比例  |
| 校对 |     |    |       |    |                        |               | 1:2 |
| 审核 |     |    |       |    |                        |               |     |
| 工艺 | 批准  |    |       |    | 共 2 页      第 1 页       |               |     |
|    |     |    |       |    | OX200-3(240-90/210-40) |               |     |

日期



(非)002XO

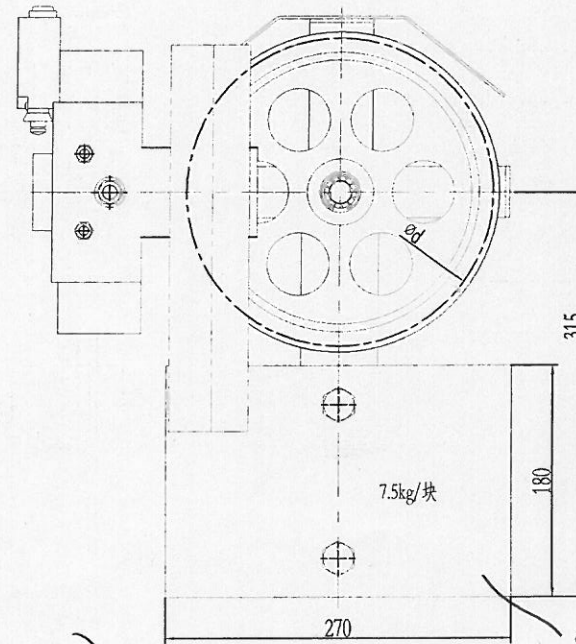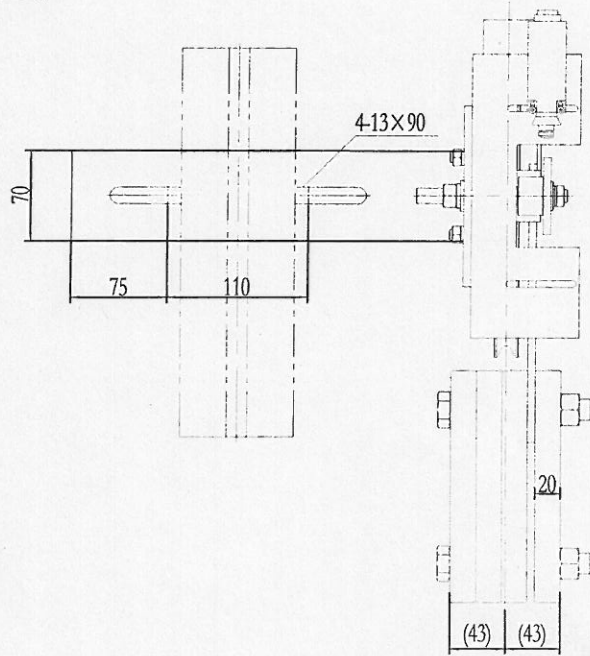


巨立电梯

钢板切割

80007382 OX-300涨紧装置(PV16555A) 200-6 钢板30kg 灰色RAL7037 全英文 巨立电梯 P3

技术说明

- 1.本件按Φ240绳轮配30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
- 2.图中参数A(0~15)可调整;
- 3.参数B与导轨规格有关联,使用时注意;
- 4.本图按西奥对重用限速器布置匹配。

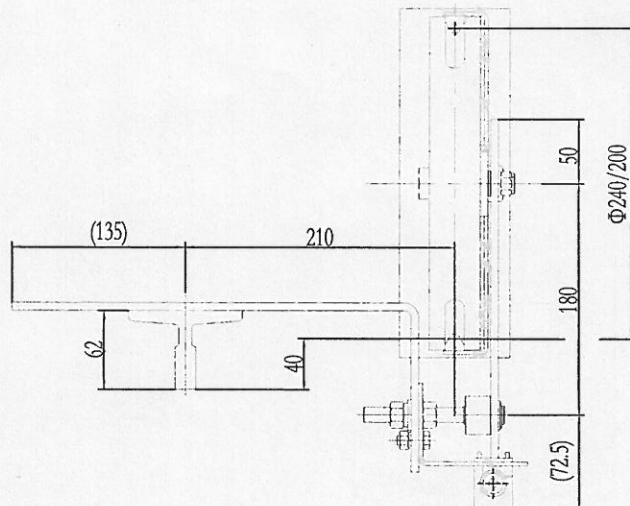

|    |    |    |       |    |       |       |       |     |                      |  |
|----|----|----|-------|----|-------|-------|-------|-----|----------------------|--|
|    |    |    |       |    |       | 总装图   |       |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司        |  |
|    |    |    |       |    |       |       |       |     | 涨紧装置                 |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年、月、日 | 阶段标记  | 重量    | 比例  | OX200(240-90/210-40) |  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       |       | 45.49 | 1:4 |                      |  |
| 校对 |    |    |       |    |       |       |       |     |                      |  |
| 审核 |    |    |       |    |       |       |       |     |                      |  |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       | 共 1 张 | 第 1 张 |     |                      |  |

借(通)用件登记  
旧底图总号

底图总号

签字




日期



I-I'00Z XO

| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

80007382 OX-300涨紧装置(PV16555A) 200-6 钢板30kg 灰色RAL7037 全英文 巨立电梯 P4

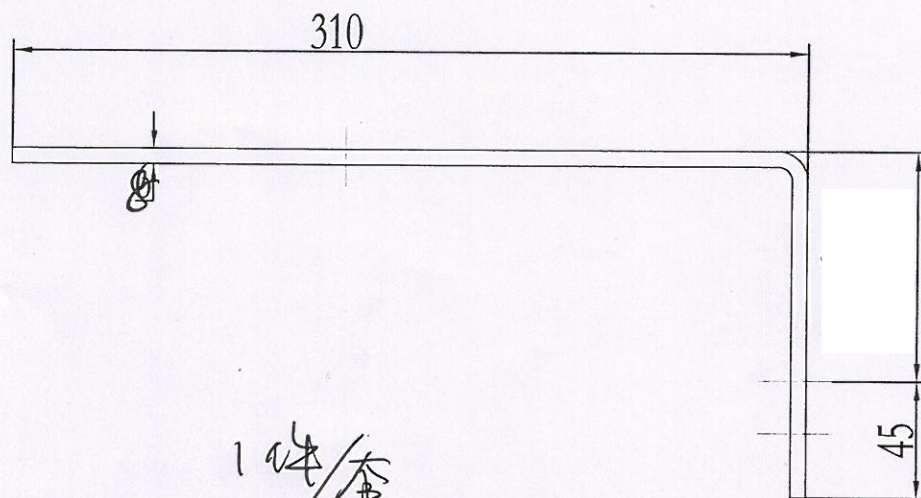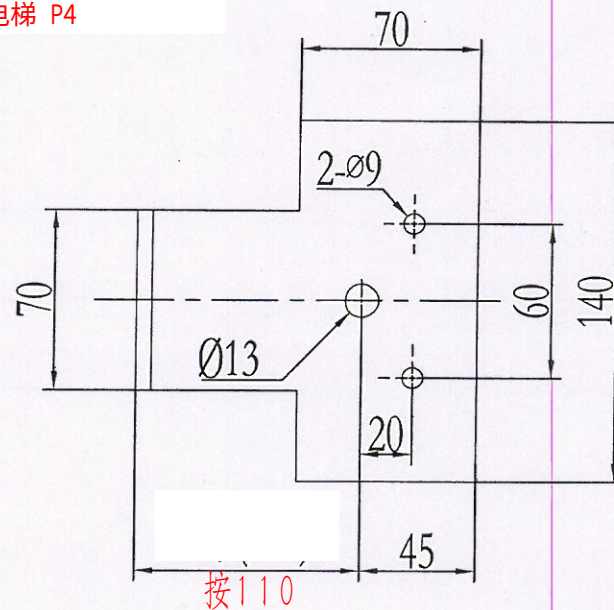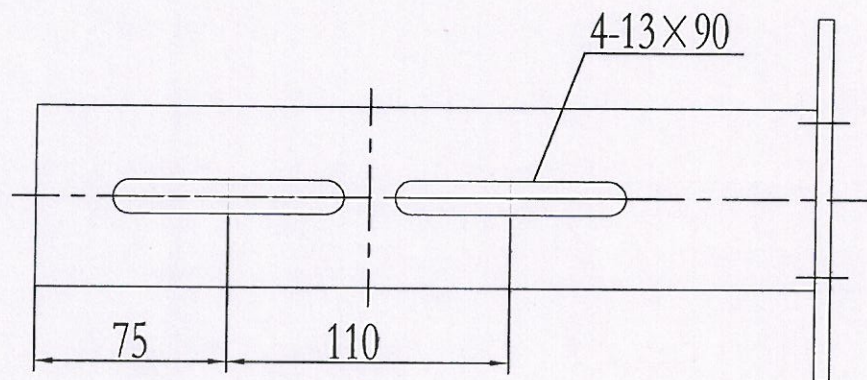

当采用240绳轮时,按“/”前的参数加工生产;  
当采用200绳轮时,按“/”后括号内参数加生产;

按110

巨立电梯

2017.5.4

借(通)用件登记  
旧底图总号

底图总号

签字

日期

1件/套

钢58钢板折弯




|    |     |    |       |  |    |           |      |       |                          |    |
|----|-----|----|-------|--|----|-----------|------|-------|--------------------------|----|
|    |     |    |       |  |    | Q235A/8.0 |      |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司            |    |
|    |     |    |       |  |    |           |      |       |                          |    |
| 标记 | 处数  | 分区 | 文件更改号 |  | 签名 | 年月日       | 安装底板 |       |                          |    |
| 设计 | 标准化 |    |       |  |    | 阶段标记      |      |       |                          | 重量 |
| 校对 |     |    |       |  |    |           |      | 1:2   |                          |    |
| 审核 |     |    |       |  |    |           |      |       |                          |    |
| 工艺 | 批准  |    |       |  |    | 共 2 页     |      | 第 1 页 |                          |    |
|    |     |    |       |  |    |           |      |       | OX200.1-1(240-90/210-40) |    |



OX200.2.1

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

80007382 OX-300涨紧装置(PV16555A) 200-6 钢板30kg 灰色RAL7037 全英文 巨立电梯 P5

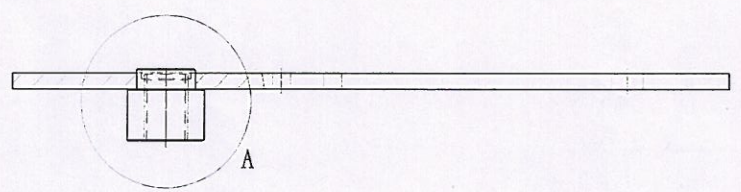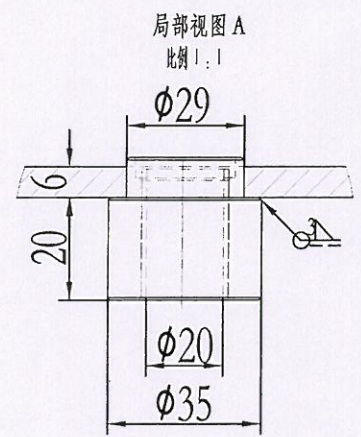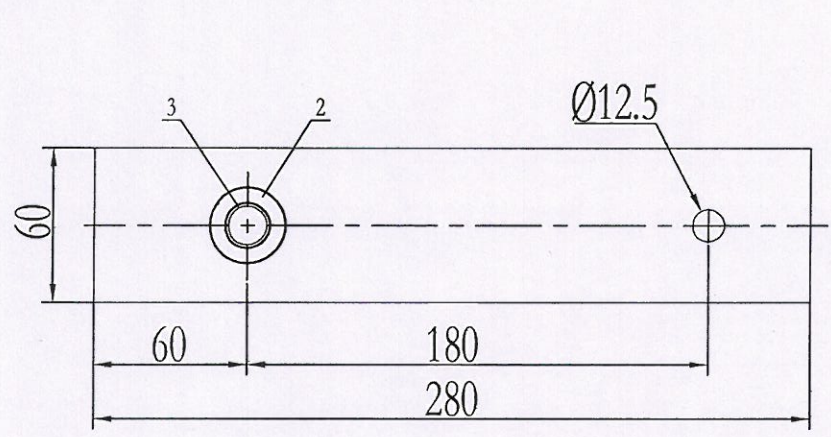

1件/套

技术说明  
1.本件按Φ240绳轮配30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;  
2.图中参数A(0~15)可调整;  
3.参数B与导轨规格有关联,使用时注意;  
4.本图按西奥对重用限速器布置匹配。

巨立电梯

2025.17.5

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
| 签字       |
| 日期       |

|    |             |          |    |           |      |      |    |
|----|-------------|----------|----|-----------|------|------|----|
| 3  | RU1/1517    | 直套轴承1517 | 1  |           | 0.01 | 0.01 |    |
| 2  | OX200.2.1-2 | 轴套       | 1  | 45#钢      | 0.08 | 0.08 |    |
| 1  | OX200.2.1-1 | 摇杆杆件     | 1  | Q235A/6.0 | 1.35 | 1.35 |    |
| 序号 | 代号          | 名称       | 数量 | 材料说明      | 重量   | 总重   | 备注 |

|    |    |    |       |    |       |               |      |                          |
|----|----|----|-------|----|-------|---------------|------|--------------------------|
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年、月、日 | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |      |                          |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       | 阶段标记          | 重量   | 比例                       |
| 校对 |    |    |       |    |       |               | 1.44 | 1:2                      |
| 审核 |    |    |       |    |       | 共 张           | 第 张  | OX200.2.1(240-90/210-40) |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       |               |      |                          |