
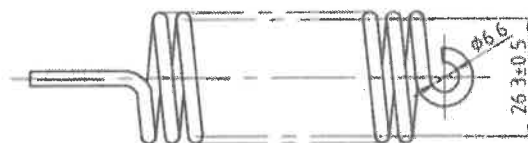
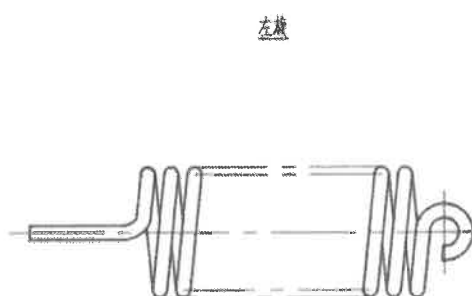


	1	2		3		4		5	6		7		8					
规格尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半圆/扇形尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	圆通尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
规格公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	圆通/圆角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	圆角公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80007384 扭簧(HF33027P02) 右旋 巨立电梯

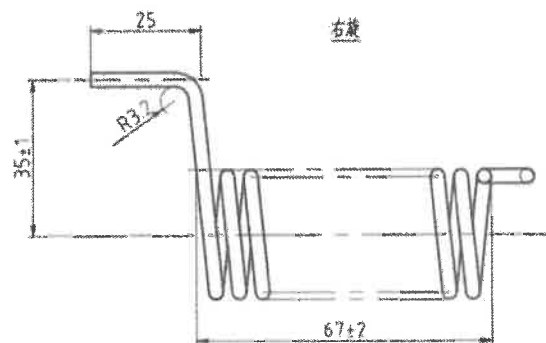

技术要求
1 表面镀锌。

扭簧圈数	约12
最大扭转角	111°
最大应力	$3.8 \times 10^8 \text{Pa}$
最大扭矩	3.5Nm
弹性模量	$0.03 \text{N} \cdot \text{mm} / \text{度}$

物料编码说明:
编码构成: 零件代码
编码示例: 3302701

2	HF33027P02	φ3.2/60Si2Mn		扭簧
1	HF33027P01	φ3.2/60Si2Mn		扭簧
序号	代号	材料	重量	说明
D				
C				
B				
A				
版本	标记	通知号	签名	日期
设计	张彦华	20140301	比例 1:1	图幅 A3
校对	李海龙	20140301	共 1 页/第 1 页	
标准化	冯小明	20140301		
审核	王春光	20140301		
扭簧				HF33027P



苏州巨立电梯有限公司

扭簧

HF33027P