



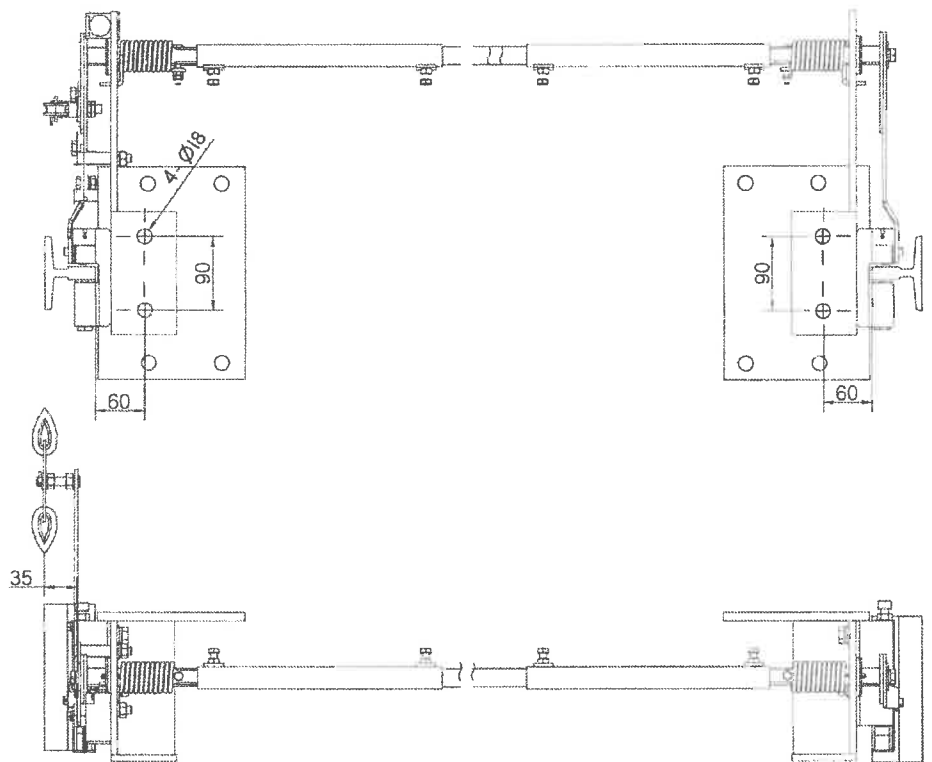


整套部件全部采购
P+Q=1550 kg
V=1.0 m/s
B=10 mm
导轨距DBG=1300 mm
下梁安装孔及导轨安装孔尺寸按图示
提拉点左位置

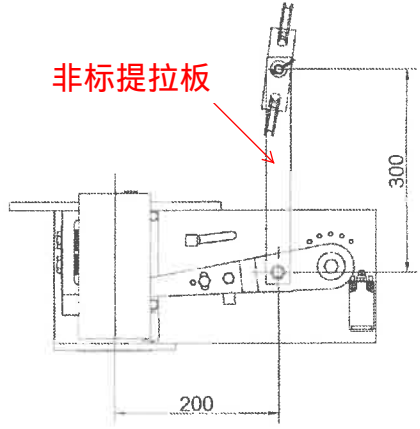

因底坑浅，安全钳与涨紧轮干涉，故需加高提拉点，且向井道移动提拉点位置以避免安全钳与涨紧轮投影面
只需满足图纸中要求的安装尺寸，实际提拉板及加高板样式以供应商设计为准。

80.148
20.5.8

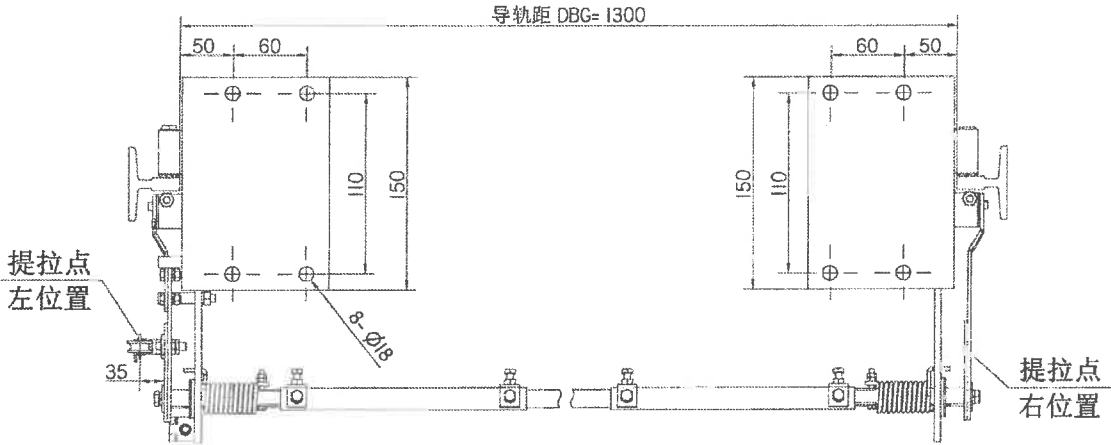


借通用件登记
绘图
旧底图总号
底图总号
签字
日期

			宁波奥德普电梯部件有限公司	
阶段标记	重量	比例	OX-210BZ安全钳联动装置	
	0	1:5	OX-210BZ	
共 页	第 页			

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80007388 0X-210BZ安全联动装置(提拉板非标) DBG=1300 灰色RAL7037 中英文 怡达快速 P2

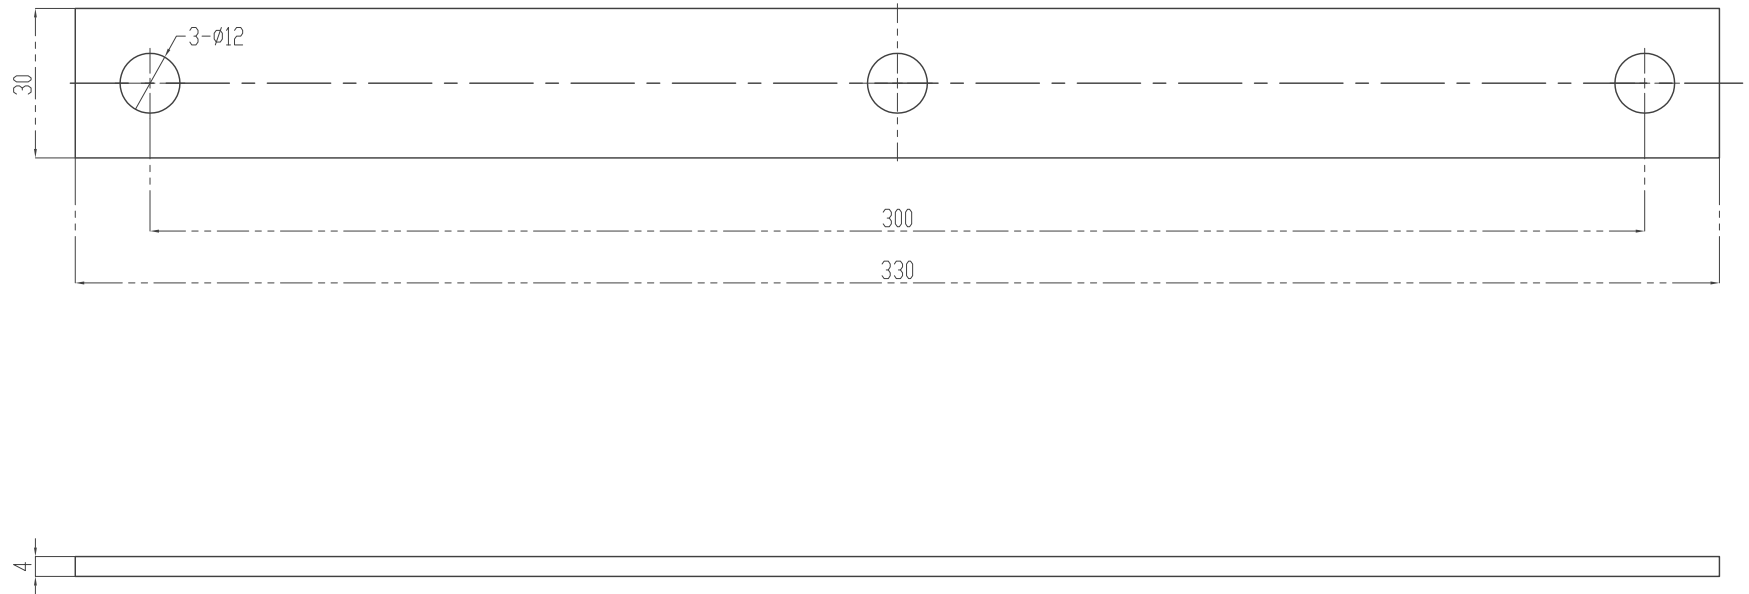

						Q235A/4.0	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							钢丝绳连接板		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日				
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
校对							0.08	3:1	
审核									
工艺			批准			物料编号：			
						□X210BZ.1.2-4			