




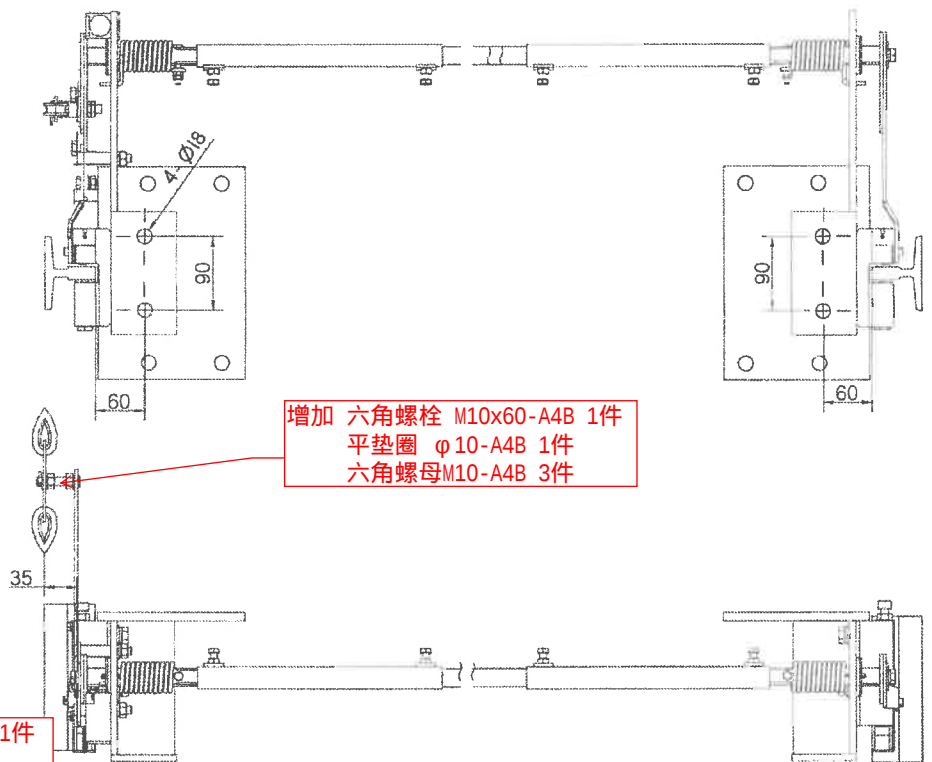

增加 六角螺栓 M10x25-A4B 1件
平垫圈 $\phi 10$ -A4B 1件
弹性垫圈 $\phi 10$ -A4B 1件
六角螺母 M10-A4B 1件

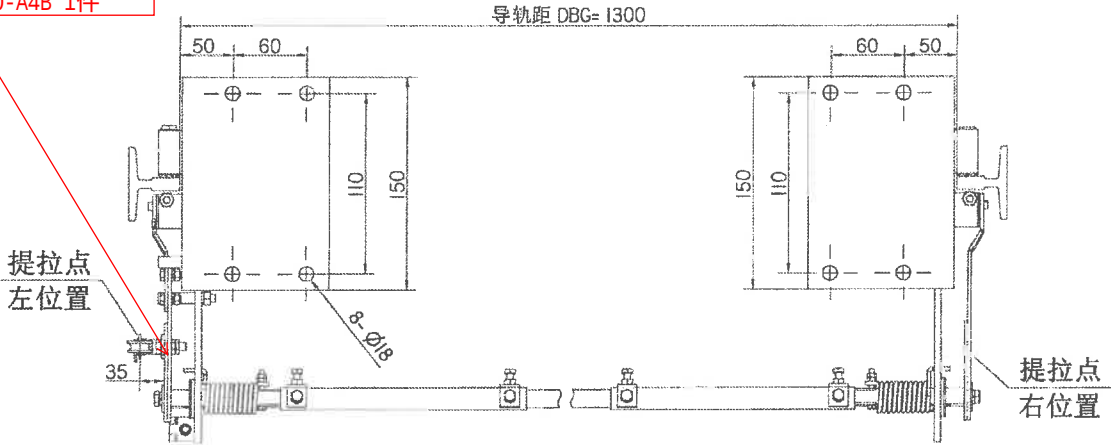

整套部件全部采购
P+Q=1550 kg
V=1.0 m/s
B=10 mm
导轨距DBG=1300 mm
下梁安装孔及导轨安装孔尺寸按图示
提拉点左位置

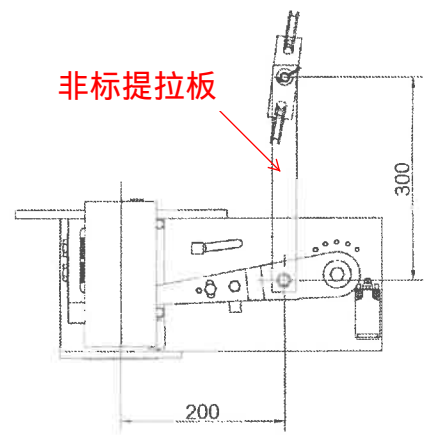

因底坑浅,安全钳与涨紧轮干涉,
故需加高提拉点,且向井道移动提拉点位置以避开安全钳
与涨紧轮投影面
只需满足图纸中要求的安装尺寸,实际提拉板及加高板样
式以供应商设计为准。


80.1.28
20.5.8

借通用件登记
绘图
旧底图总号
底图总号
签字
日期

宁波奥德普电梯部件有限公司		
阶段标记	重量	比例
	0	1:5
共 页	第 页	OX-210BZ

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80007388 0X-210BZ安全联动装置(提拉板非标) DBG=1300 灰色RAL7037 中英文 怡达快速 P2

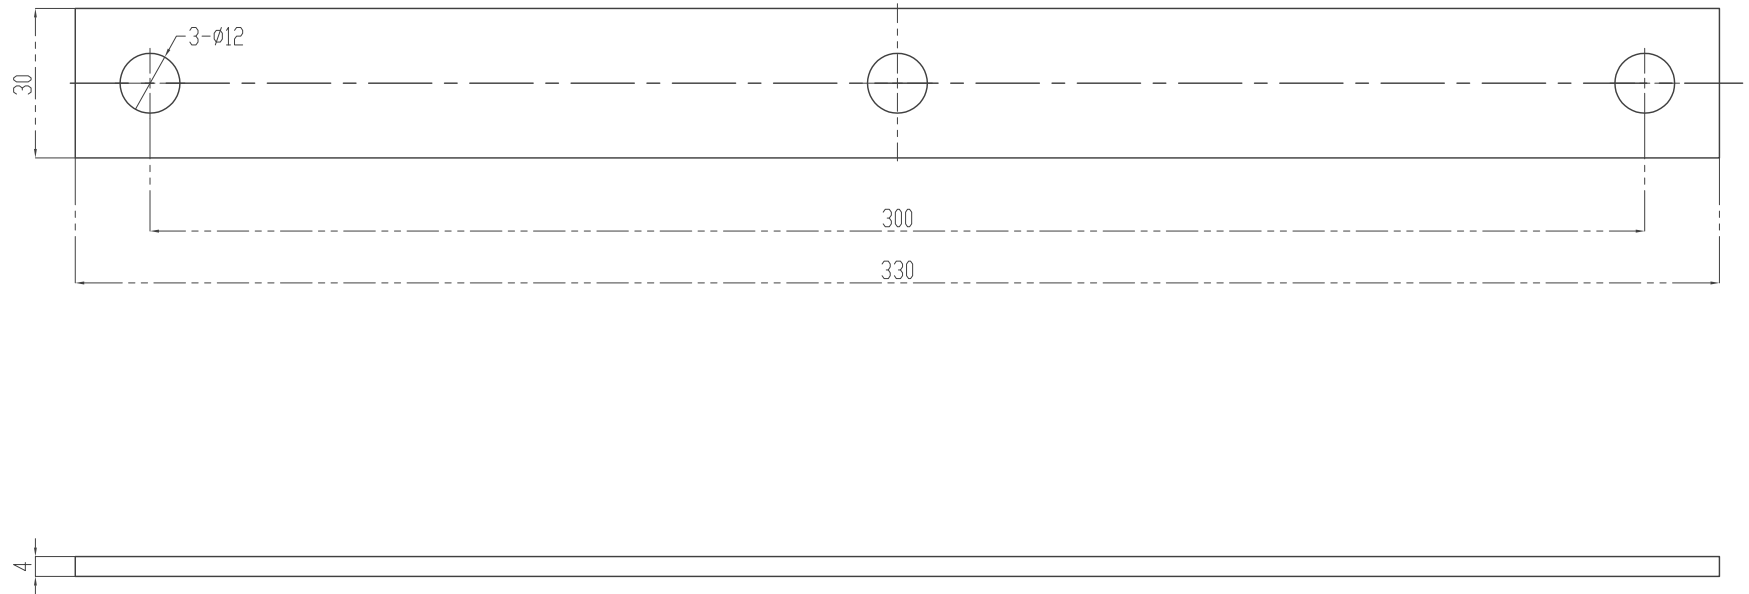

						Q235A/4.0	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							钢丝绳连接板		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日				
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
校对							0.08	3:1	
审核									
工艺			批准			物料编号：			
						□X210BZ.1.2-4			