

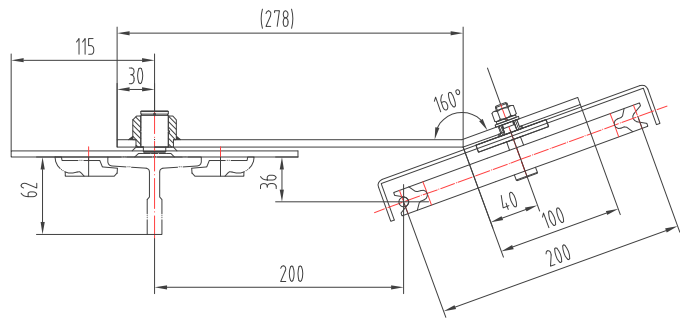
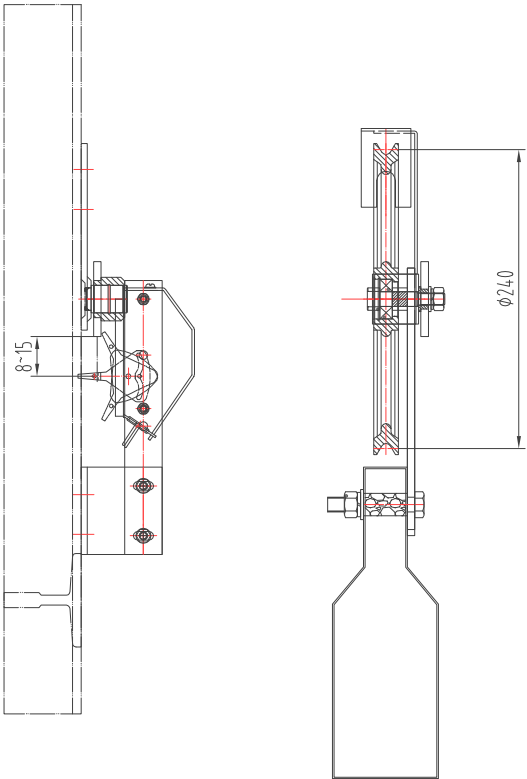
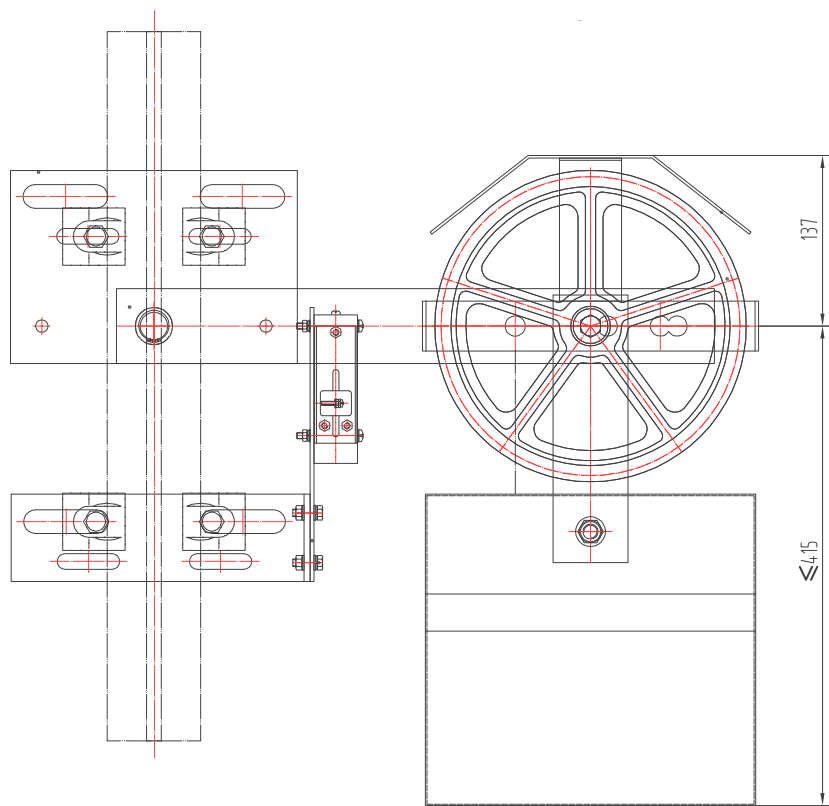


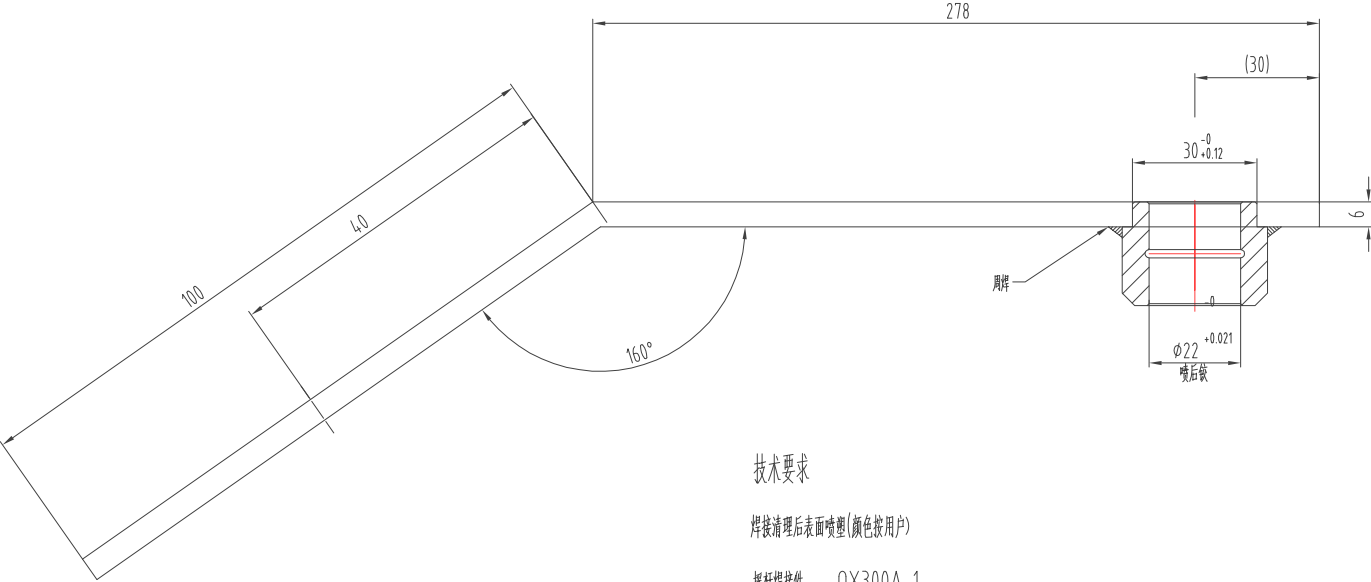

本图按设计要求设计，图中各件除件3按修整图纸
其余各件按标准配备生产。
用户需确认绳轮情况：绳轮节圆直径为240或200
配用的钢丝绳情况。

文件名
原图号
签字
日期

					装配件			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	g			限速器张紧装置
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例		
校对							A3	1:4	0X300
审核					共 张 第 张				
工艺			批准						

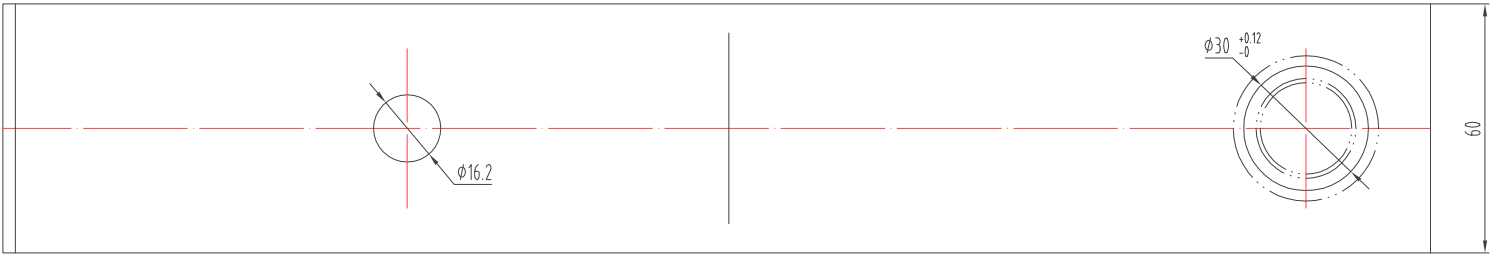

技术要求
焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)
摇杆焊接件 OX300A-1

文件名	80007437 OX-300涨紧装置(200-160-200-36) 200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 全英文 苏州施耐德 P2																		宁波奥德普电梯部件有限公司											
原图号																														
											标记		处数		更改文件号		签名		日期		质量		g		摇杆组件					
签字											设计		俞志华				标准化				阶段标记		图幅						比例	
											校对												A3						1:1	
日期											审核														OX300.3					
											工艺						批准						共 张 第 张							
	序号	图 号	名 称	数量	材料	备 注																								
	2	OX300.3-1.2	轴套	1																										
	1	OX300.3-1.1	摇杆	1	Q235/6×60型材																									