



1982X0

80007527 OX-288T安全联动装置(长轴和短轴非标, 支架客户自理) DBG-1816 C=202 HL(W10)=3380 4根 莱茵德菲尔 P1-3

支架客户自理, 奥德普只提供零部件, 奥德普不承担使用问题
需客户自行处理, 奥德普不承担使用问题

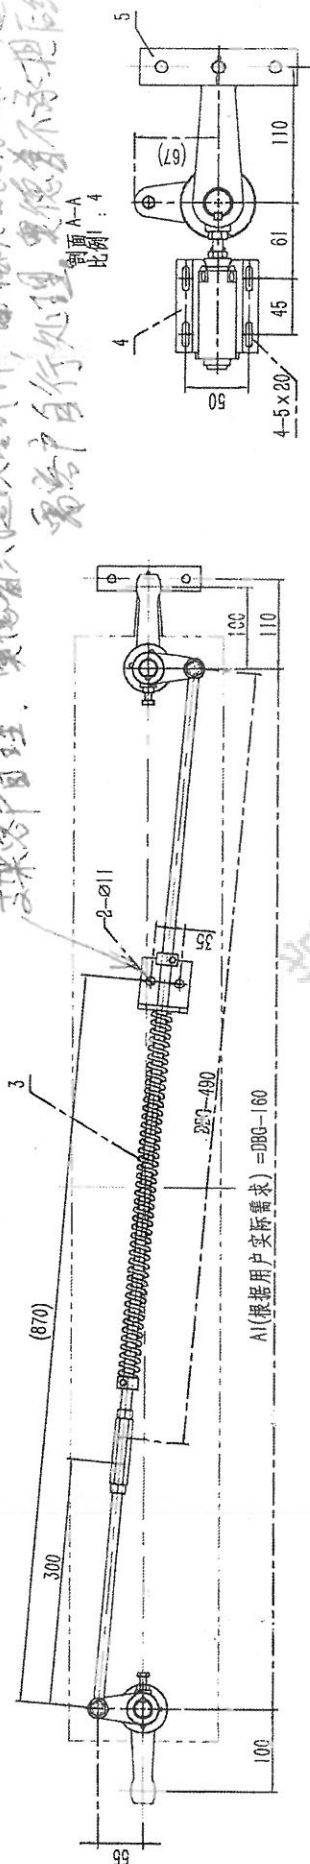


另外配2个开口销3.2

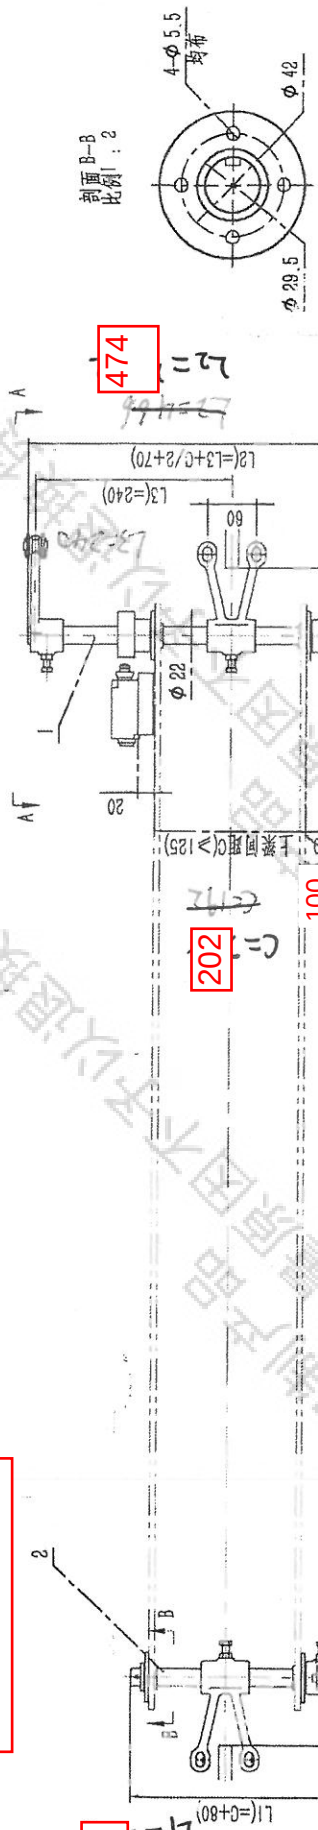

344

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474



剖面B-B
比例: 2

474




剖面B-B
比例: 2

474



80007527 OX-288T安全联动装置（长轴和短轴非标，支架客户自理）DBG=1816 C=202 HL(M10)=3380 4根 莱茵德菲尔 P2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

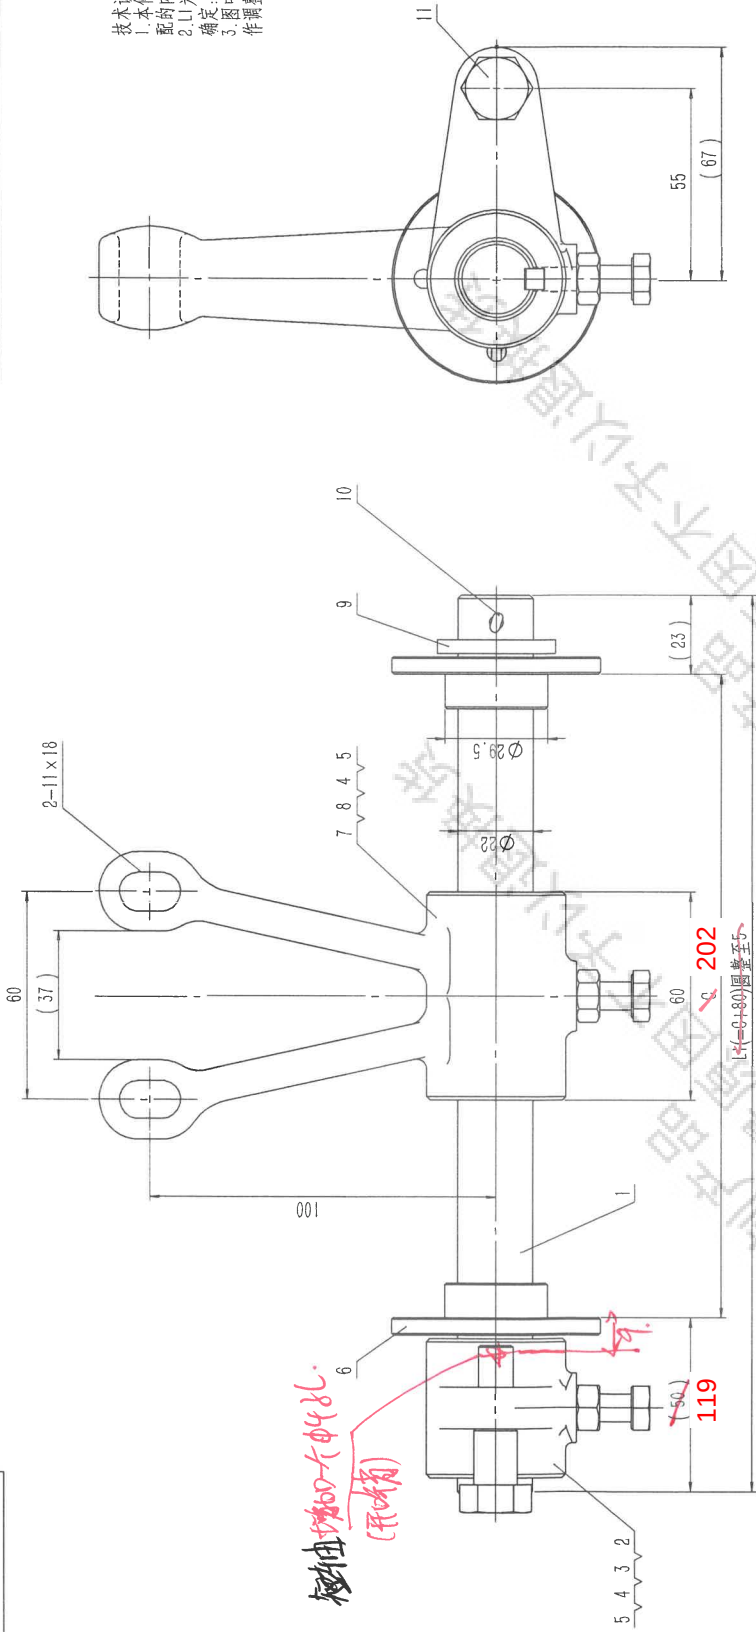

技术说明
1. 本图中的C值根据电梯轿厢架上梁装配的内容尺寸情况确定;
2. L1为短轴总长,需根据实际使用状态确定; L1=C+80(结果圆整为5);
3. 图中各件的尺寸根据实际使用可作调整。

电梯类型	额定载荷	立梁宽度	C	L1
客梯	1T	180	200	280
货梯	≤2T	180	185	265
	3T	180	205	285
	5T	200	240	320

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
5	GB/T 6170	螺母M8	2		0.01	0.02	
4	GB/T 5783	螺栓M8×25	2		0.02	0.04	
3	GB1096 6×40	平键	1		0.01	0.01	
2	OX288T.1-2	联动曲柄	1	QT400/ZG35	0.40	0.4	
1	OX288T.2-1	短轴	1	Q235A/φ24	0.73	0.73	

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
11	OX288T.1-7	拉杆螺钉	1	六角型材(S=18)	0.05	0.05	
10	GB/T 91	开口销3.2	1		0.00	0	
9	GB/T 97.3-2000	平垫圈22	1		16.11	16.11	
8	GB1096 6×60	平键	1		0.02	0.02	
7	OX288T.1-3	拉条支架	1	QT400/ZG35	0.85	0.85	
6	OX288T.1-4	轴套	2	尼龙	0.02	0.04	

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺					
批准					

阶段标记	重量	比例
	2.15	2:3
共	张	张

宁波奥德普电梯部件有限公司

短轴组件

OX288T.2

80007527 0X-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) DBG=1816 C=202 HL(M10)=3380 4根 莱茵德菲尔 P3


$$L_2 = 474$$

电 梯 类 型	额定载荷	立梁宽度	C	标准尺寸参数	
				L2	L3
客梯	1T	160	200	410	240
	≤2T	160	185	400	240
	3T	180	205	410	240
货梯	5T	200	240	450	260

宁波奥德普机电部件有限公司

长轴组件

0X288T.1

借(送)用符号登记
旧版图总号
新版图总号
签 字
日 期