
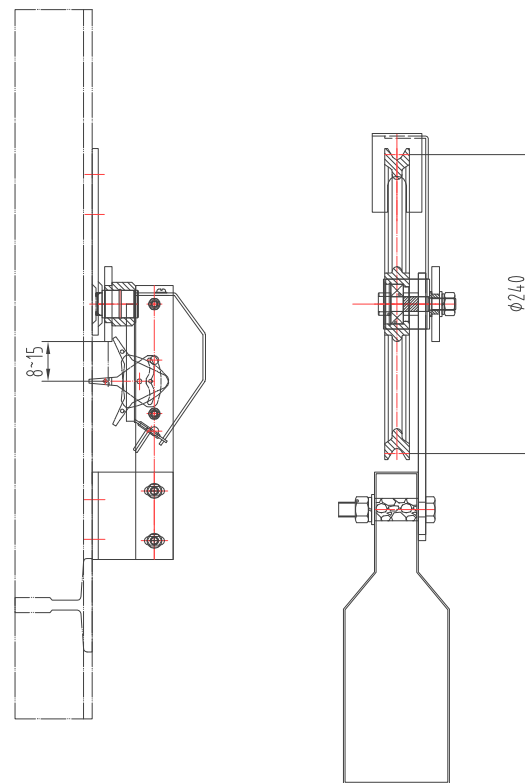


80007530 0X-300涨紧装置(240-135-200-25) 240-8 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文 杭州霍普曼 P1-2

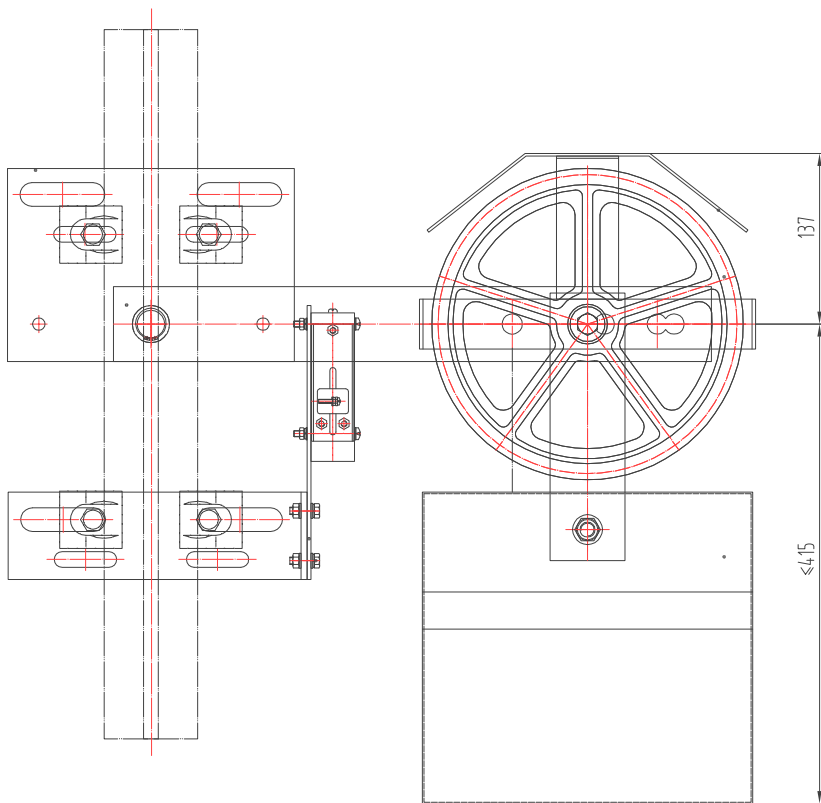


用户需确认绳轮情况：绳轮节圆直径为240或200
配用的钢丝绳情况。

文件名
原图号
签字
日期

					装配件			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			限速器张紧装置	
设计	俞志华		标准化		阶段标记		图幅	比例		
校对							A3	1:4		
审核									0X300	
工艺			批准		共 张 第 张					

Technical drawing showing two views of a shaft and hole assembly. The left view shows a shaft with a diameter of $\phi 16.2$ and a hole with a diameter of $\phi 30$. The right view shows a hole with a diameter of $\phi 30$ and a shaft with a diameter of $\phi 16.2$. The hole diameter is specified with a tolerance of $+0.12$ and -0 .

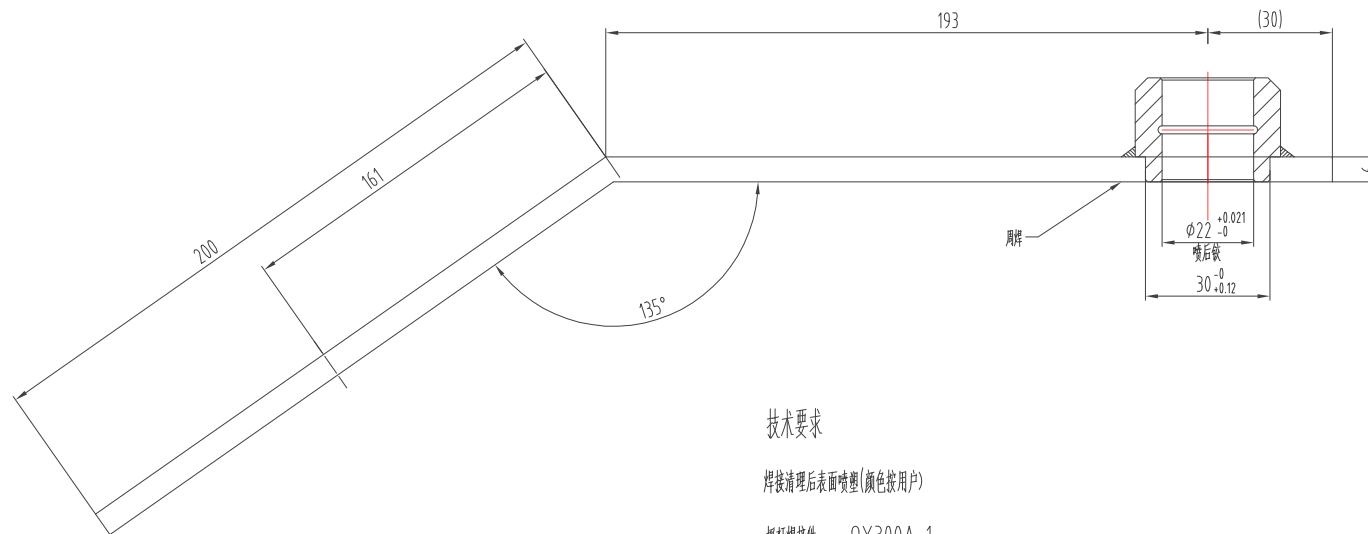

摇杆焊接件 0X300A-1

文件名
原图号
签字
日期

2	OX300.3-1.2	轴套	1		
1	OX300.3-1.1	摇杆	1	Q235/6×60型材	
序号	图 号	名 称	数量	材 料	备 注

					宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9				
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例			
校对										
审核						A3	1:1			
工艺			批准		共 张 第 张			OX300.3		