
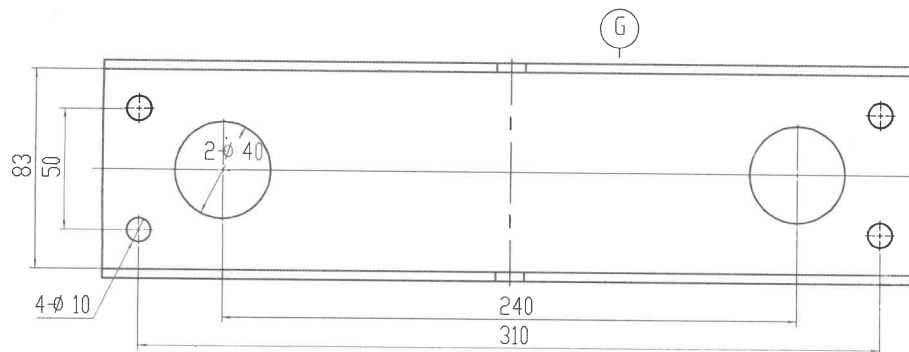


DX240B.3-1

| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 未注公差 | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |


80007533 OX-240BF限速器(奥德普品牌 IP54开关 镀青铜棘爪和制动瓦 ) 0.63ms  $\phi 8$  G01高底座 RAL6005本色 中英文包装 02小封包 P1-4

注意：机架增加两个孔

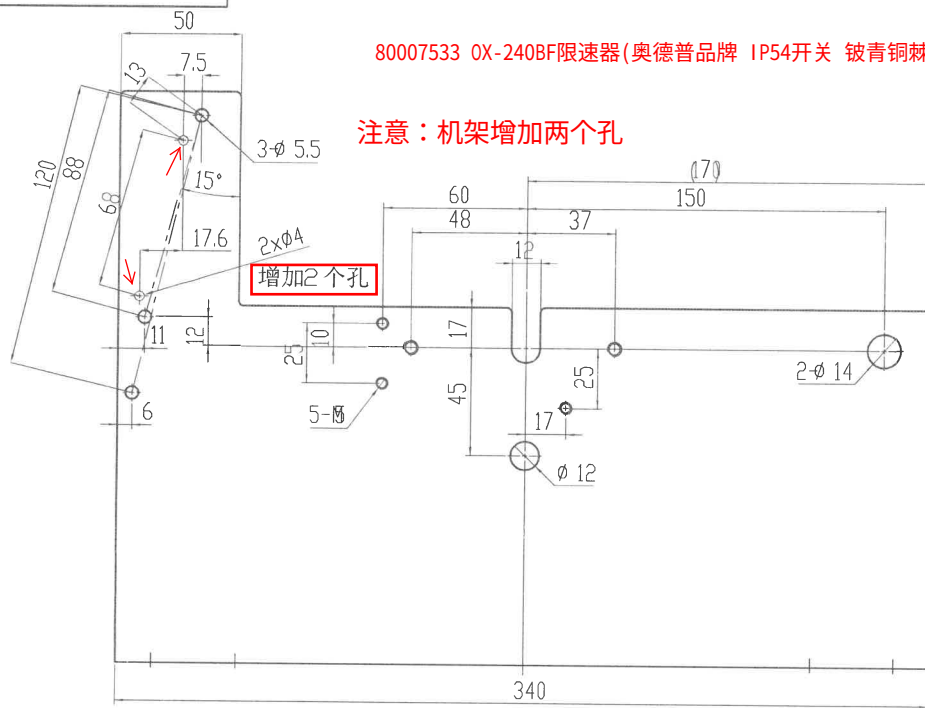


技术要求

1. 边角去毛刺, 锐角作 $R=2$ 圆弧角处理;
2. 折弯后整形, 要求内尺寸上下左右一致;
3. 折弯成型时需注意, 两侧 $\phi 14$ 与腰型缺口中心位置需保持一致;
4. 表面喷涂色漆, 颜色按公司标准, 特殊按指令要求。

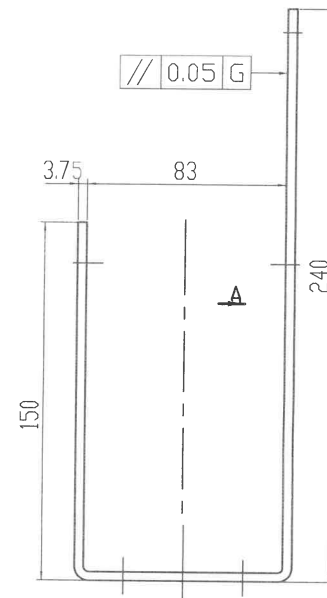

视图 A

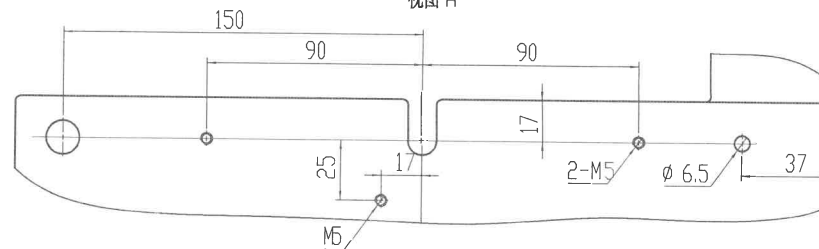

修(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

Q235A/3.75

宁波奥德普电梯部件有限


机架弯板

DX240B.3-1

| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年、月、日 |
|----|----|----|-------|----|-------|
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       |
| 校对 |    |    |       |    |       |
| 审核 |    |    |       |    |       |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       |

| 阶段标记 | 重量   | 比例  |
|------|------|-----|
|      | 3.79 | 1:2 |
| 共 张  | 第 张  |     |

80007328 OX-240BF限速器 奥德普品牌 IP54开关 1.0ms  $\phi 8$  G01高底座 RAL6005本色 中英文包装 02小封包 富士精工 P2

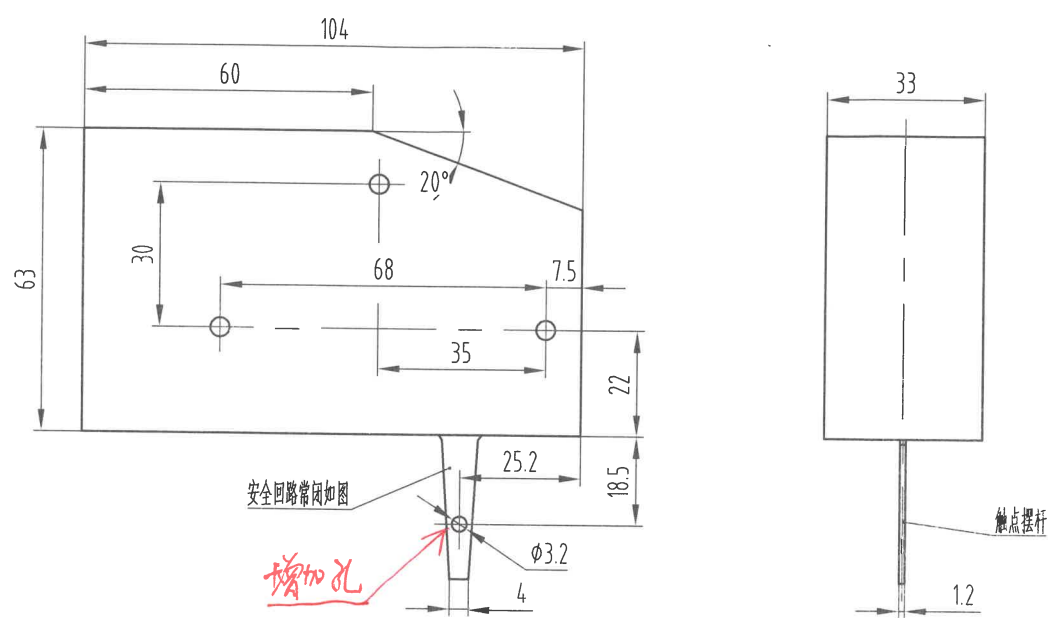

HS015BT1开关, 增加一个孔  
开关已采购  
开关安装螺钉 M3X45,采购已下单

- 技术要求
- 1 本图为HS015BT1行程开关示意图;
  - 2 开关要求通过CCC认证, IP等级为IP54, 外壳为阻燃尼龙PA66;
  - 3 双向电气触点, 触点材质Ag/Cu银铜复合;
  - 4 摆杆触发角度 $\leq 5^\circ$ , 摆杆摆动 $25^\circ$  (双向) 时, 安全回路必须断开, 最大摆动角度 $\geq 60^\circ$ ;
  - 5 两组电气安全回路, 红线和黑线为同一组回路, 线长 $\geq 150\text{mm}$ 。

|     |      |
|-----|------|
| G01 | 行程开关 |
| G00 | 名称   |




|    |    |    |       |    |       |                      |    |                                             |           |
|----|----|----|-------|----|-------|----------------------|----|---------------------------------------------|-----------|
|    |    |    |       |    |       | A O EPU <sup>®</sup> |    | 宁波奥德普电梯部件有限公司                               |           |
|    |    |    |       |    |       |                      |    | NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |           |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 |                      |    |                                             | 行程开关      |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       | 阶段                   | 标记 | 重量                                          |           |
| 审核 |    |    |       |    |       |                      |    |                                             | 1:1.5     |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       | 共 1 张 第 1 页          |    |                                             | OX240B601 |

OX240B.2.1-1

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 未注公差 | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

80007533 OX-240BF限速器(奥德普品牌 IP54开关 铍青铜棘爪和制动瓦 ) 0.63ms φ8 G01高底座 RAL6005本色 中英文包装 02小封包 P3

其余 

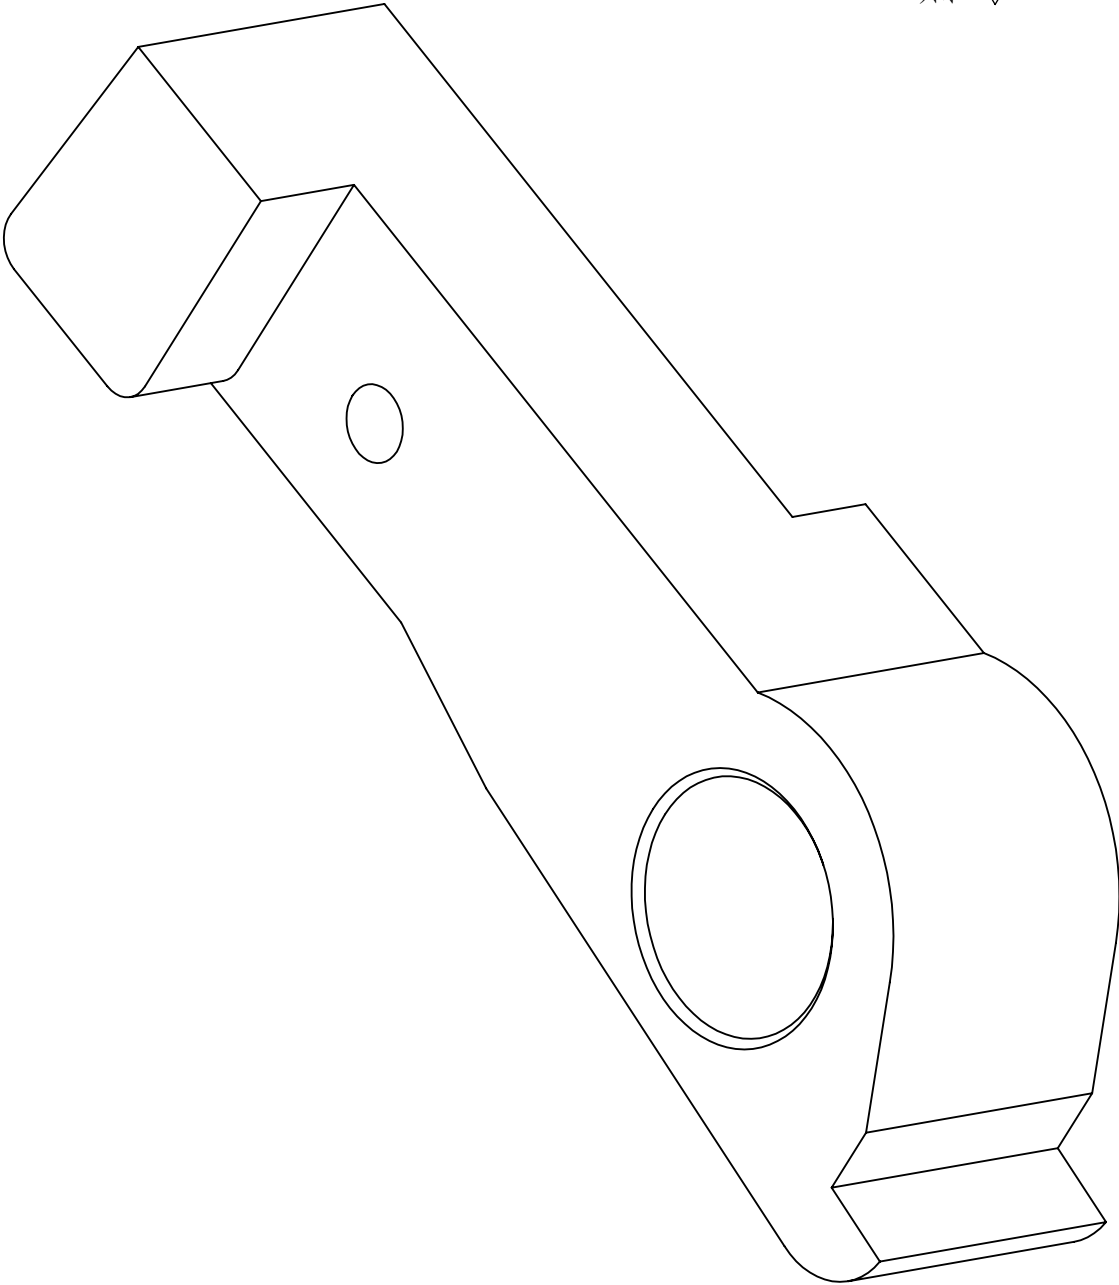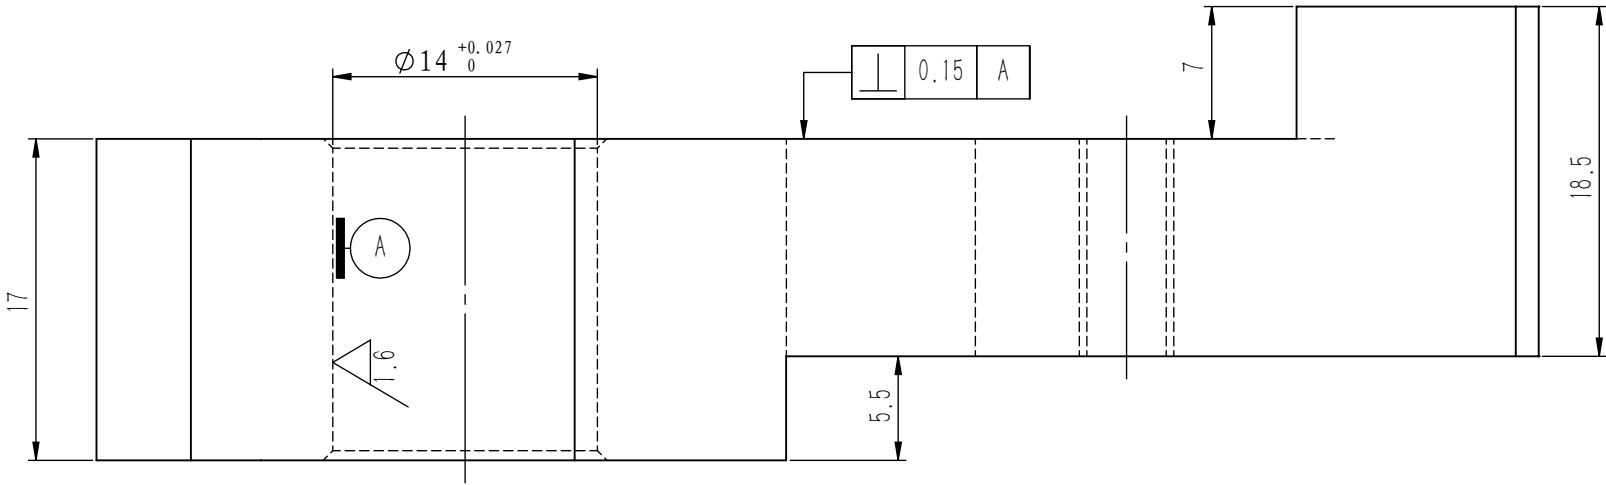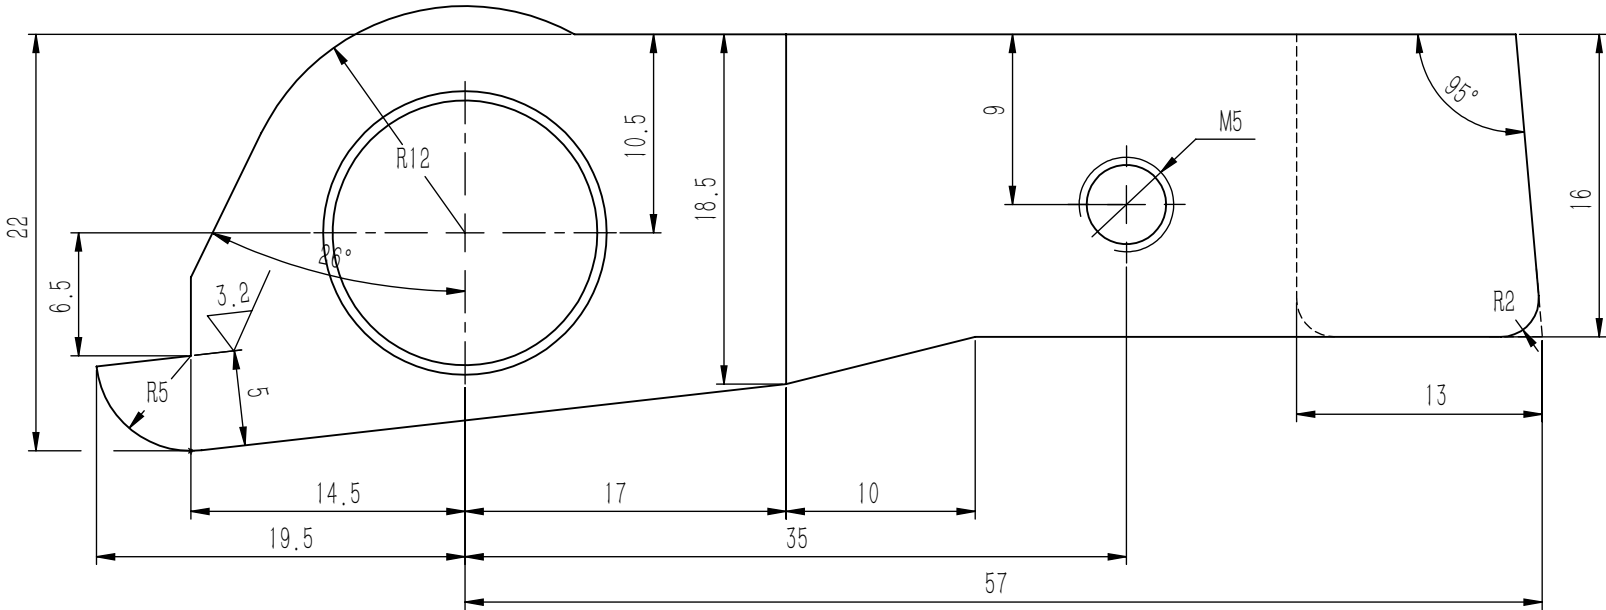

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

技术要求  
1.未注铸造圆角均为R0.5；  
2.表面不得有砂孔、缺料、毛边、浇口缺陷；  
3.孔口倒角0.5×45°；  
4.表面镀锌处理。





|     |    |     |       |     |       |         |  |  |               |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|---------|--|--|---------------|--|
|     |    |     |       |     |       | 铍青铜QBe2 |  |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |
|     |    |     |       |     |       |         |  |  |               |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年、月、日 | 阶段标记    |  |  | 棘 爪           |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |       |         |  |  |               |  |
| 校 对 |    |     |       |     |       | 0.13    |  |  | OX240B.2.1-1  |  |
| 审 核 |    |     |       |     |       |         |  |  |               |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |       | 共 张 第 张 |  |  |               |  |

OX240.1-2

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

80007533 OX-240BF限速器(奥德普品牌 IP54开关 铍青铜棘爪和制动瓦 ) 0.63ms φ8 G01高底座 RAL6005本色 中英文包装 02小封包 P4

其余  $\sqrt{6.3}$

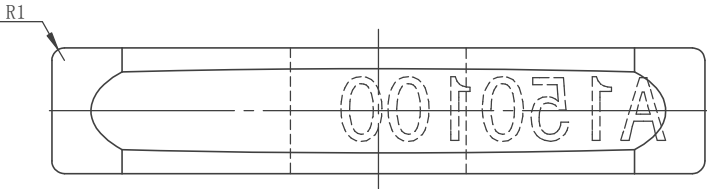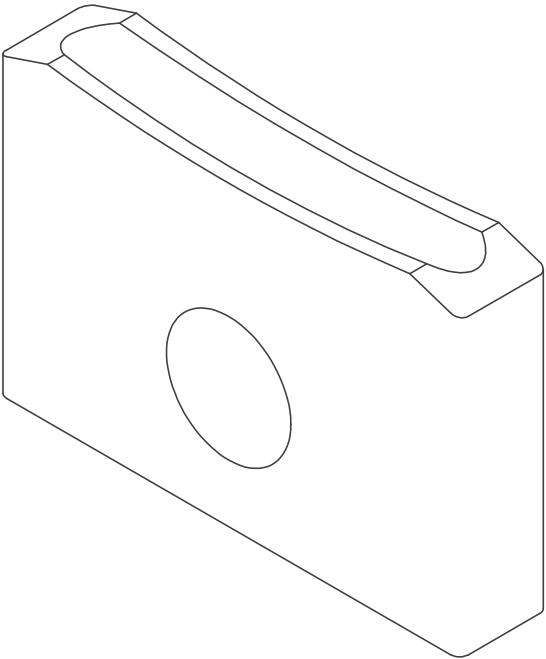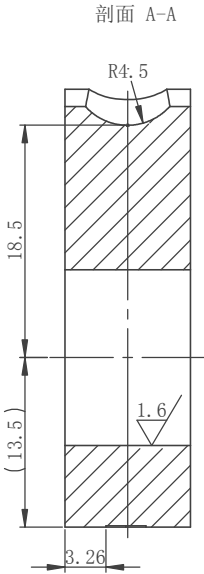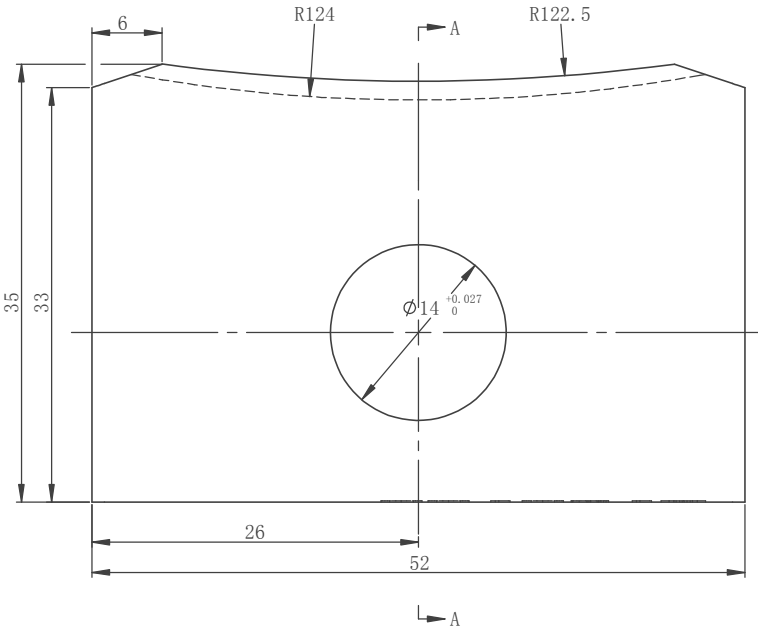

技术要求  
1. 热处理 HB100~150;  
2. 表面蒸汽或氧化处理;  
3. 边角去毛刺。

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
| 签 字      |
| 日 期      |

|     |    |     |       |     |       |         |       |       |               |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|---------|-------|-------|---------------|--|
|     |    |     |       |     |       | 铍青铜QBe2 |       |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年、月、日 |         |       |       | 制动瓦           |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |       | 阶段标记    | 重量    | 比例    |               |  |
| 校 对 |    |     |       |     |       |         | 0.12  | 2.5:1 |               |  |
| 审 核 |    |     |       |     |       |         |       |       | OX240.1-2     |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |       | 共 1 张   | 第 1 张 |       |               |  |