
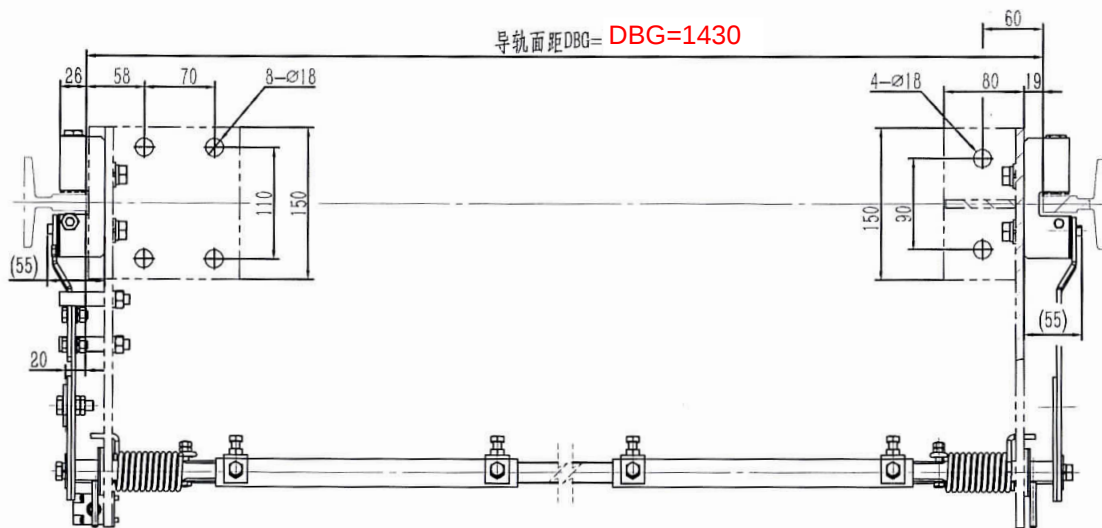
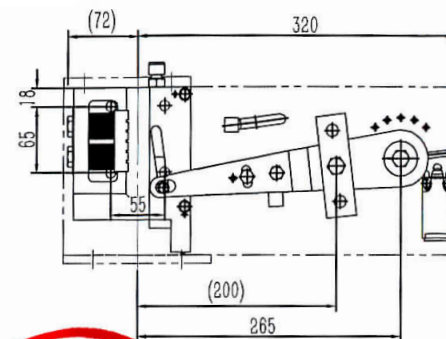


OX210BZ(FB-JL)

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

80007541 OX-210BZ安全联动机构(不带底座) DBG=1430 中英文 德州忆达

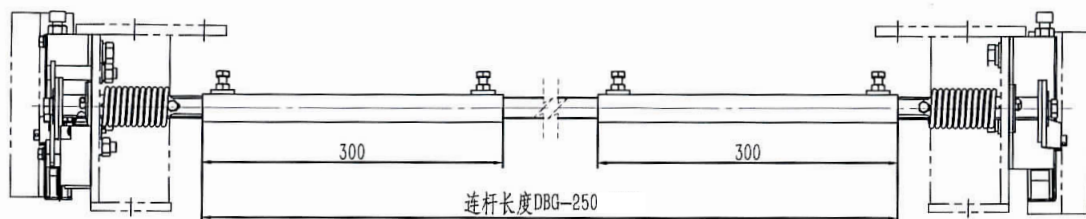

#### 技术说明

1. 本件适用于安全钳下联动布置的结构中适用, 安装调整中需注意限速器联动钢丝绳拉杆位置与安装位置对应, 如不能匹配可根据实际情况将钢丝绳拉杆位置进行调整, 但需将限位轴杆也一起调整。
2. 本件安装时, 应根据实际状态进行调整固定, 要求在安全钳制动动作时开关能有效断开。
3. 本件安装在安装调整时需注意两侧安全钳制动保持同步状态, 如不同步可通过调整一侧摇杆(分体式的)位置来实现, 完成后定位。

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全钳安装座

OX-210BZ(无底座)

|    |           |          |    |      |       |       |    |
|----|-----------|----------|----|------|-------|-------|----|
| 3  | OX210BZ.3 | 连杆组件     | 1  |      | 2.15  | 2.15  |    |
| 2  | OX210BZ.2 | 安装组件(II) | 1  |      | 11.70 | 11.7  |    |
| 1  | OX210BZ.1 | 安装组件     | 1  |      | 12.08 | 12.08 |    |
| 序号 | 代号        | 名称       | 数量 | 材料说明 | 重量    | 总重    | 备注 |

|    |    |    |       |    |       |
|----|----|----|-------|----|-------|
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年、月、日 |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       |
| 校对 |    |    |       |    |       |
| 审核 |    |    |       |    |       |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       |

|      |       |     |
|------|-------|-----|
| 阶段标记 | 重量    | 比例  |
|      | 25.94 | 1:5 |
| 共 张  | 第 张   |     |