
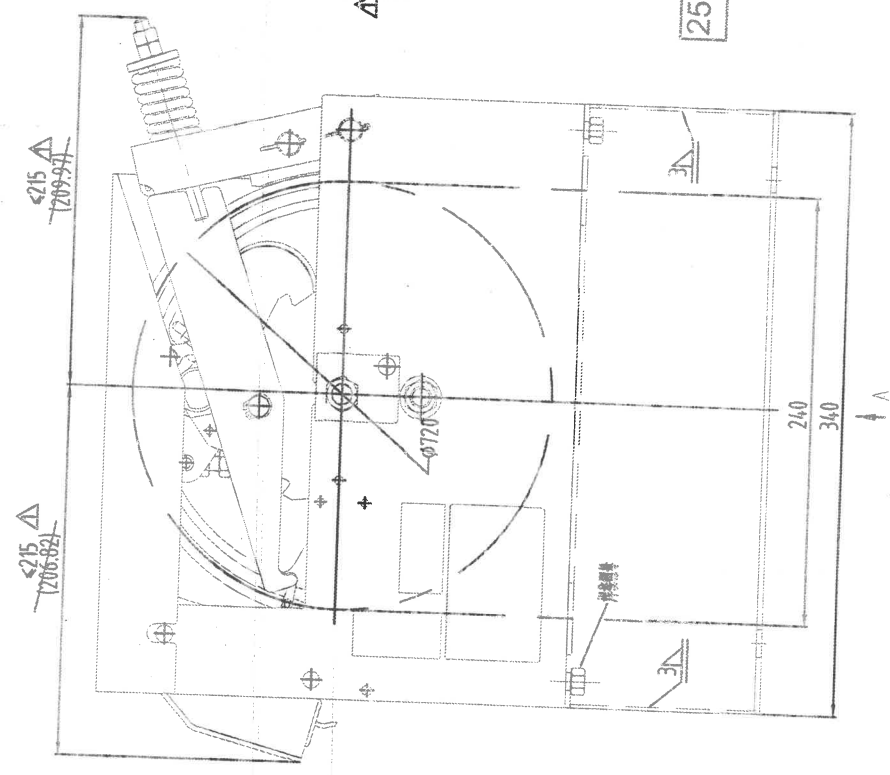
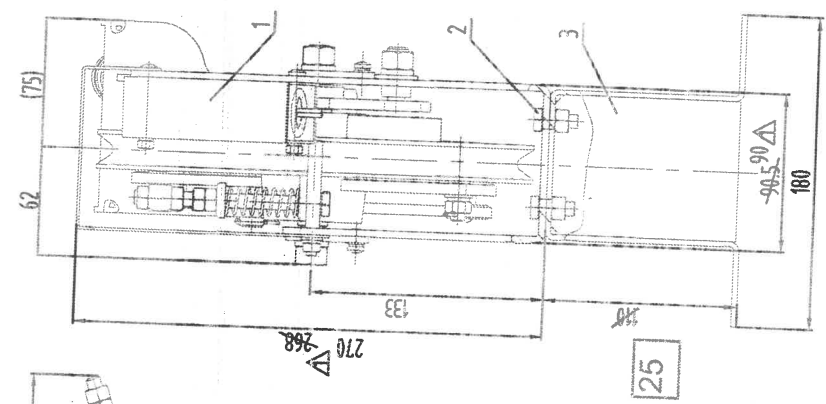


[illegible]

80007722 OX-240限速器(底座高度25mm X0A2531ABT020 西奥品牌 配M12X110膨胀螺栓) 1.75ms φ8 底座非标 灰色RAL7037 中英文包装 杭州西奥 P1-2

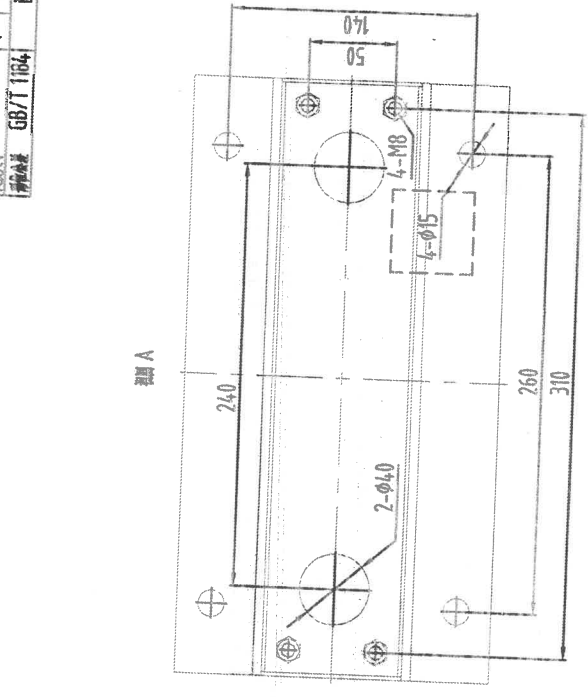

技术要求

1. 试样制备后,每块试样厚度应控制在 0.5mm ,制备成厚度为 0.5mm 的薄片,每片厚度为 0.5mm 。
2. 将试样放入烘箱中干燥,温度为 100°C ,时间为 24h 。
3. 将干燥后的试样放入烘箱中干燥,温度为 100°C ,时间为 24h 。
4. 将干燥后的试样放入烘箱中干燥,温度为 100°C ,时间为 24h 。
5. 将干燥后的试样放入烘箱中干燥,温度为 100°C ,时间为 24h 。
6. 将干燥后的试样放入烘箱中干燥,温度为 100°C ,时间为 24h 。
7. 将干燥后的试样放入烘箱中干燥,温度为 100°C ,时间为 24h 。

[illegible]

