
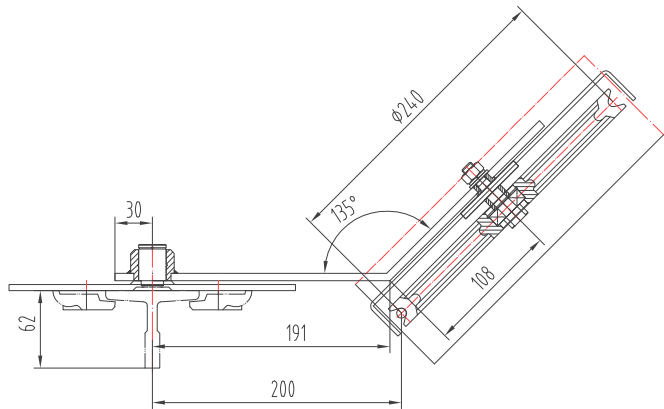
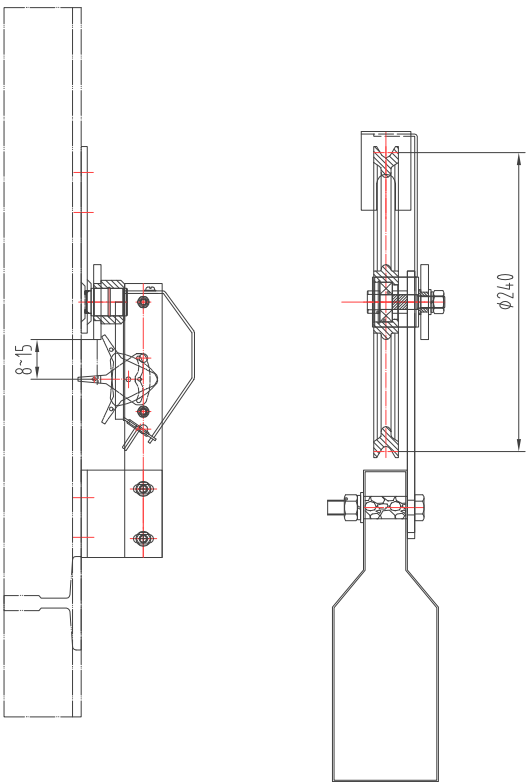


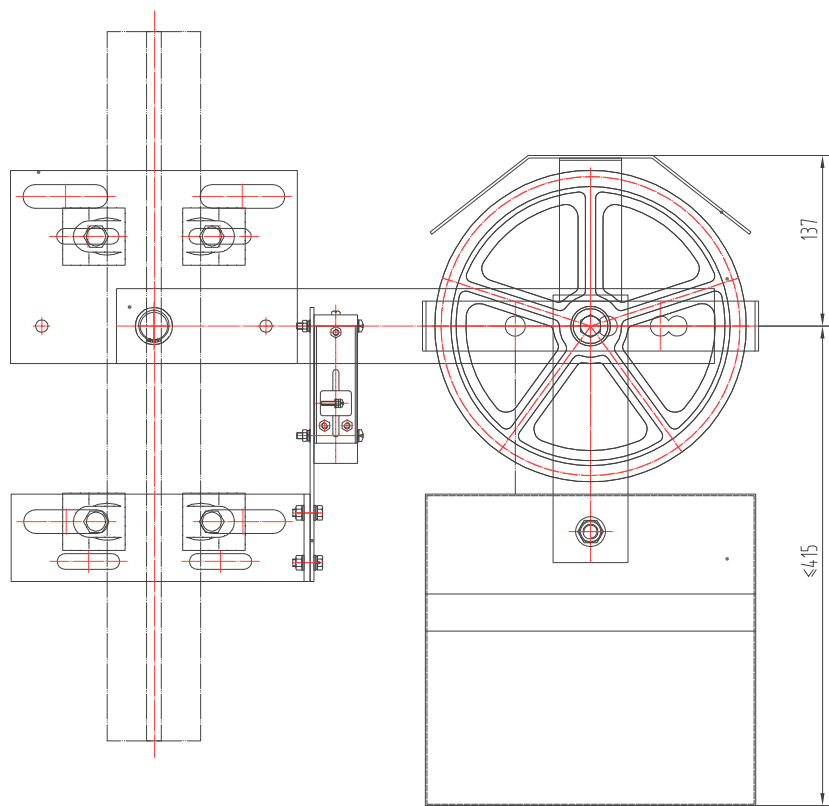


本图按昆山通佑电梯要求设计，图中各件除件3按修整图纸
其余各件按标准配备生产。
用户需确认绳轮情况：绳轮节圆直径为240或200
配用的钢丝绳情况。

文件名
原图号
签字
日期

					装配件			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	更改文件号	签名		日期	质量	g		
设计	俞志华		标准化			阶段标记	图幅	比例	
校对							A3	1:4	
审核									0X300
工艺			批准			共 张 第 张			

Technical drawing showing two views of a shaft and hole assembly. The left view shows a shaft with a diameter of $\phi 16.2$ and a hole with a diameter of $\phi 30$. The right view shows a hole with a diameter of $\phi 30$ and a shaft with a diameter of $\phi 16.2$. The dimensions are given with tolerances: $\phi 30^{+0.12}_{-0}$ and $\phi 16.2^{+0.02}_{-0}$.

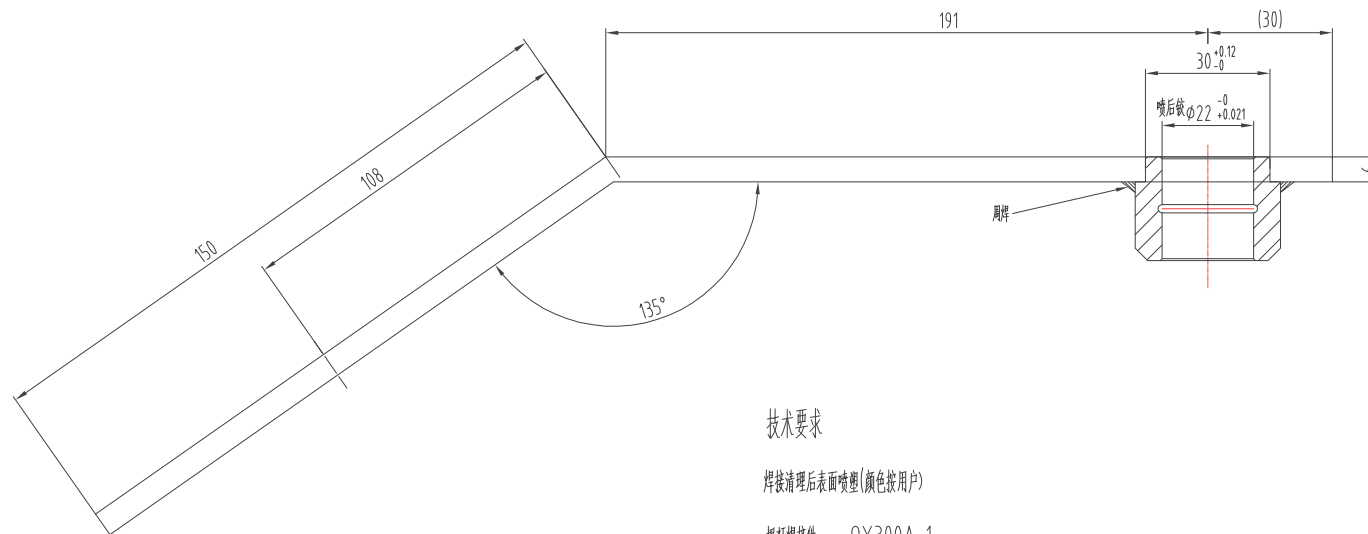

摇杆焊接件 0X300A-1

文件名
原图号
签字
日期

2	OX300.3-1.2	轴承	1		
1	OX300.3-1.1	摇杆	1	Q235/6×60型材	
序号	图 号	名 称	数量	材料	备 注

					宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9				
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例			
校对										
审核						A3	1:1			
工艺			批准		共 张 第 张			OX300.3		