


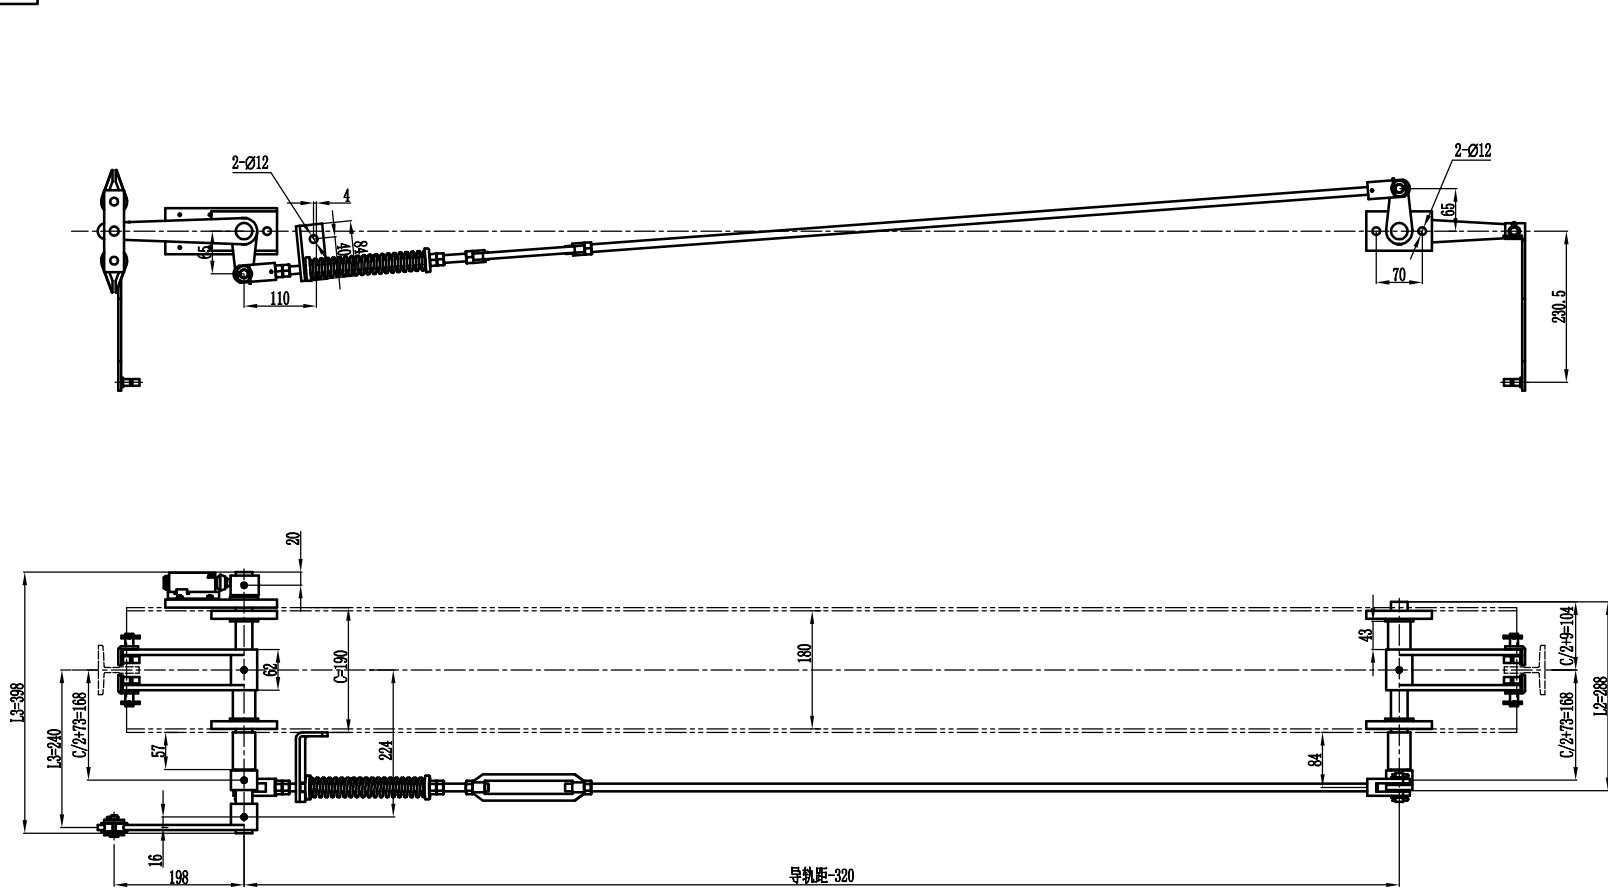

切边 ∇_{25}
钻孔 $\nabla_{12.5}$
其余 ∇

2024. 09. 14订正C值。

技术要求

1. 本件为下提拉式形式布置结构；
2. 下梁为5厘钢板；
3. 配套安全钳开关为自动复位开关；
4. 机构安装应该操作灵活，不得有卡死现象，所有转动部件应涂抹润滑油脂。

									广东长城电梯有限公司	
									OX-188T安全联动装置	
标记	处数	分区	更改文件号	签名		阶段标记			重量 (kg)	比例
设计			标准化			S				1:1
审核						共 张			第 张	
工艺			批准							



日期	
----	--

								Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记 处数 分 区 文件更改 登 名 年月日									短轴杆		
设 计				标准 化				阶段标记			
校 对										1.25	1:1
审 核											
工 艺				批 准				版本:		0X188T.2-1	

