
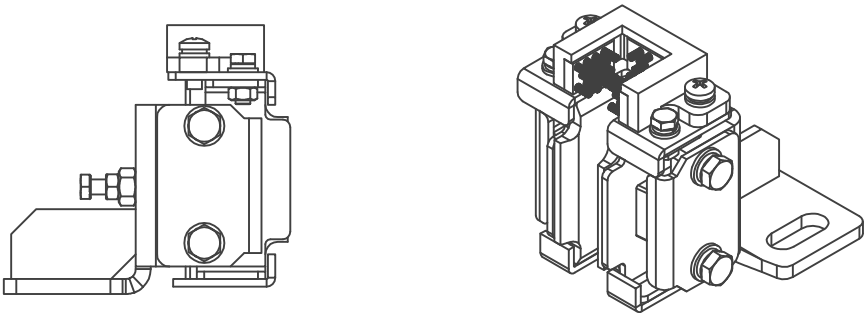


80008647 OX-029BY导靴(65-63x90) 10mm 灰色RAL7037 中英文 广东升达 P1-2

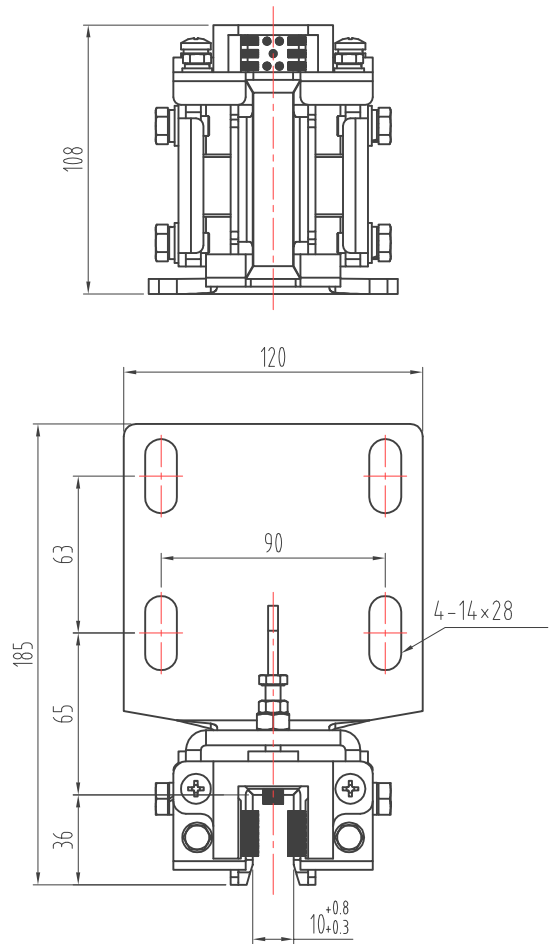

- 技术要求:
- 1、本件适用于额定速度 $\leq 1.0\text{m/s}$;
 - 2、图中导靴槽口为 $10^{+0.8}_{-0.3}$, 需通过10.3/10.8止通规检验;

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部 NINGBO AODEPU ELEVATOR CO.,LTD.		
						组 合 件		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	029BY导靴		
设计	舒佳乐	2019.04.29	标准化			阶 段	标 记	重 量
审核								1:2
工艺				批 准		共	张	第 页



Technical drawing of a mechanical part, showing two views: a front view (top) and a top view (bottom).

Front View (Top):

- Overall height: 76
- Overall width: 43
- Central hole diameter: $\varnothing 12$
- Horizontal distance between vertical features: 45

Top View (Bottom):

- Overall width: 76
- Overall height: 115
- Corner radius: $2 \times R5$
- Central slot width: 4
- Horizontal distance between vertical features: 120
- Horizontal distance between vertical features: 90
- Vertical distance between horizontal features: 63
- Vertical distance between horizontal features: 45
- Vertical distance between horizontal features: 32
- Horizontal distance between vertical features: 70
- Feature description: 4-14x28

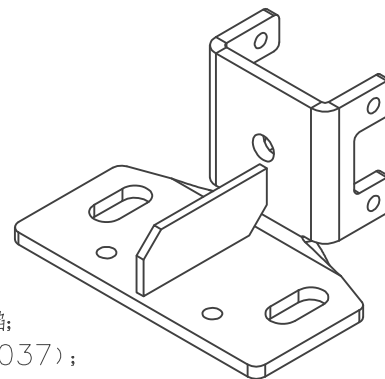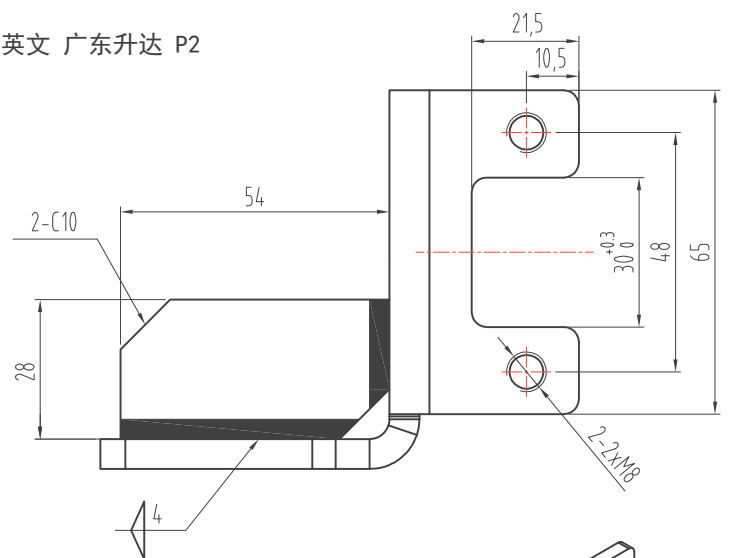

技术说明

- 1、焊接不可出现焊渣、漏焊、焊穿等缺陷；
- 2、表面喷漆，颜色火山灰（RAL7037）；

2	OX-029BY.1-2	加强筋	1	Q235A/4.0			本图
1	OX-029BY.1-1	导轨底板	1	Q235A/5.0			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 计	总 计	备注
					重量		
					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AO DEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
标记			处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设 计			舒佳乐	2019.01.18	标准化		
审 核							
工 艺					批 准		
				组 合 件		底 板 焊 件	
				阶 段 标 记	重 量	比 例	
						1:2	
				共 张 第 页		OX-029BY.1	