
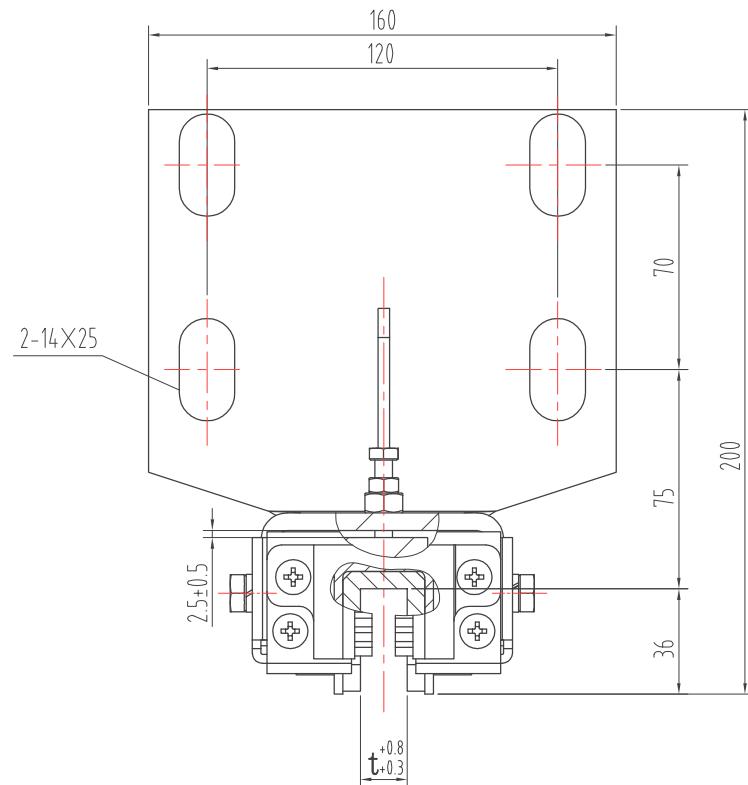
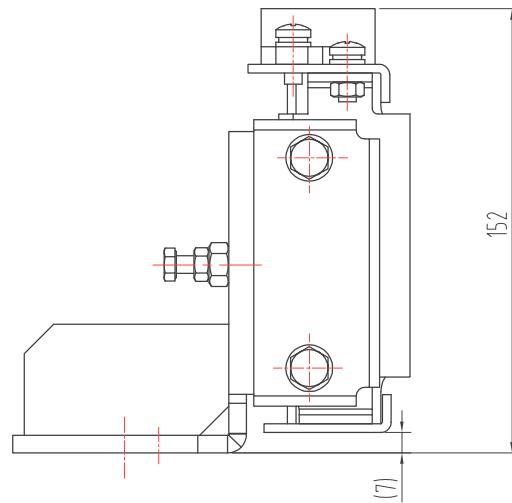



80008648 0X-029Y导靴(75-70x120) 16mm 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P1-2

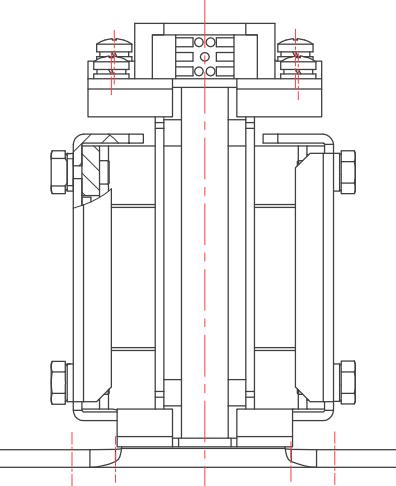

匹配导轨面宽	靴衬槽口t	A
10mm	10	63
16mm	16	60




技术要求

- 1、本件适用于额定速度 1.75m/s ；
 - 2、本件在装配时需注意件2装配后稳定牢固，
件11(15)装配后无松动；
 - 3、图中导靴槽口间距 t 及未注尺寸A见参数明细表。

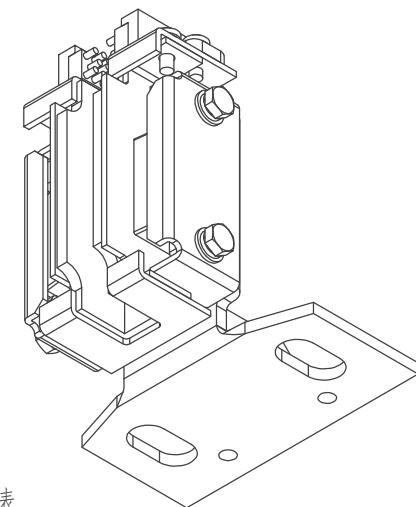

常用 常規				宁波奥德普电梯部件有限公司				
保留 保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.07.11	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	导靴 Guide Shoe	
			周正.07.11					
					1:2.5			
			舒佳乐.07.11					
一次 一次	设计 DESIGNED					图号 DWGNO	0X-029Y	版本 00
	审核 CHECKED							
			共 2 张	第 2 张				

OX029.1 GB/T 1804	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆 / 倒角	公差 ±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

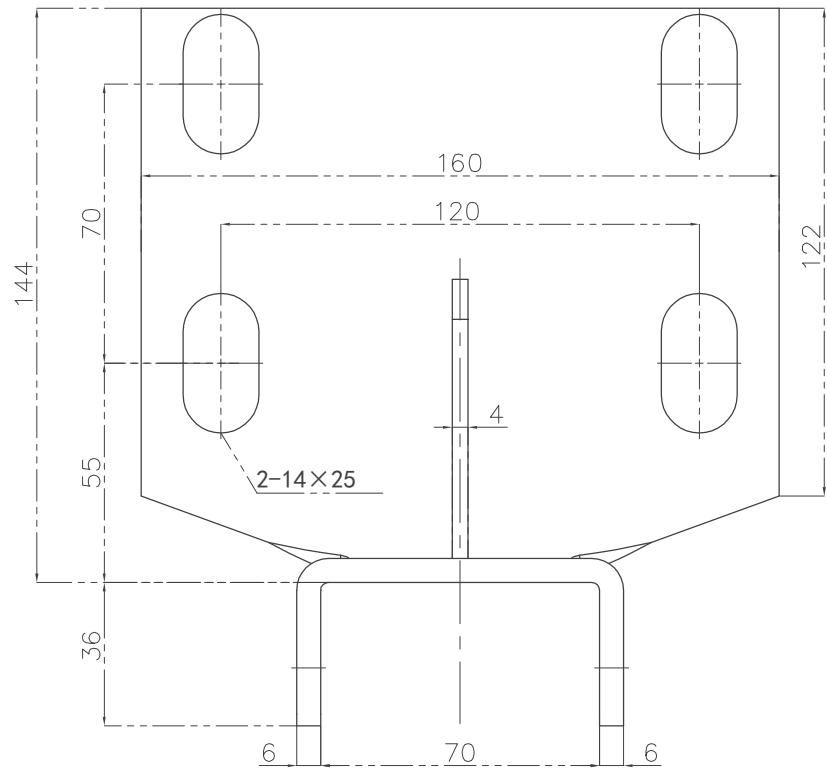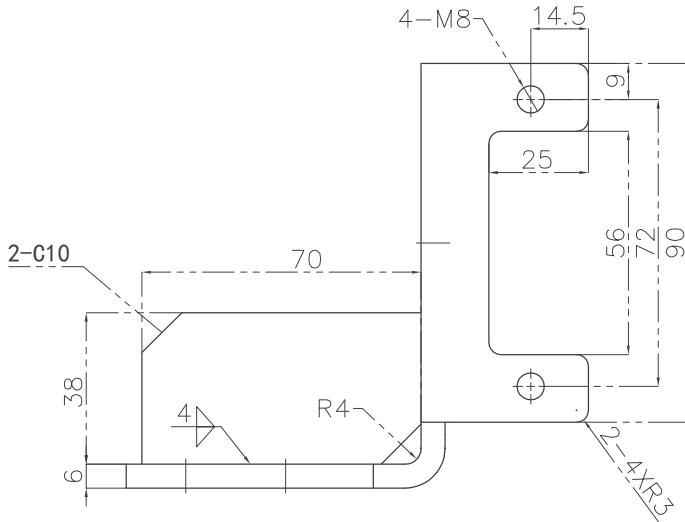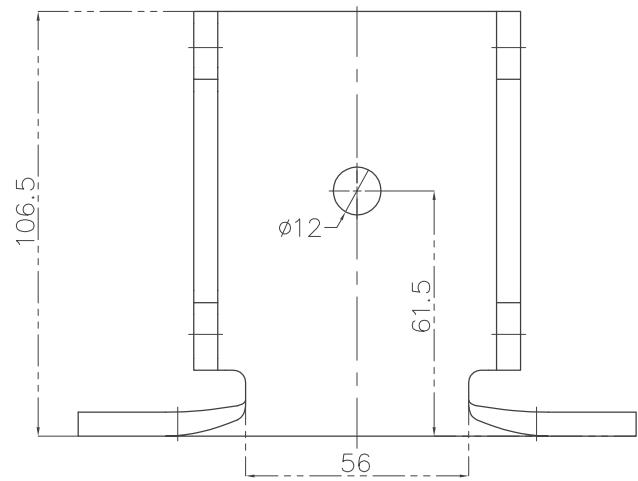

80008648 0X-029Y 导靴(75-70x120) 16mm 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P2

技术说明

1. 本件采用电焊连接，焊接高度为4mm, 要求焊接后安装底面平整无扭曲；
 2. 焊接后无焊穿及虚焊现象；
 3. 表面喷涂油漆色漆，颜色按公司标准色，特殊按指令。

标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日		
设计			标准化				
校对							
审核							
工 艺			批 准				

宁波奥德普电梯部件有限公司

导靴座

0X029.1