



1982X0

80008653 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) DBG=2216 C=202 HL(W10)=3400 4根 莱茵德菲尔 P1-3

支架客户自理, 奥德普只提供零部件, 奥德普不承担使用问题
需客户自行处理, 奥德普不承担使用问题

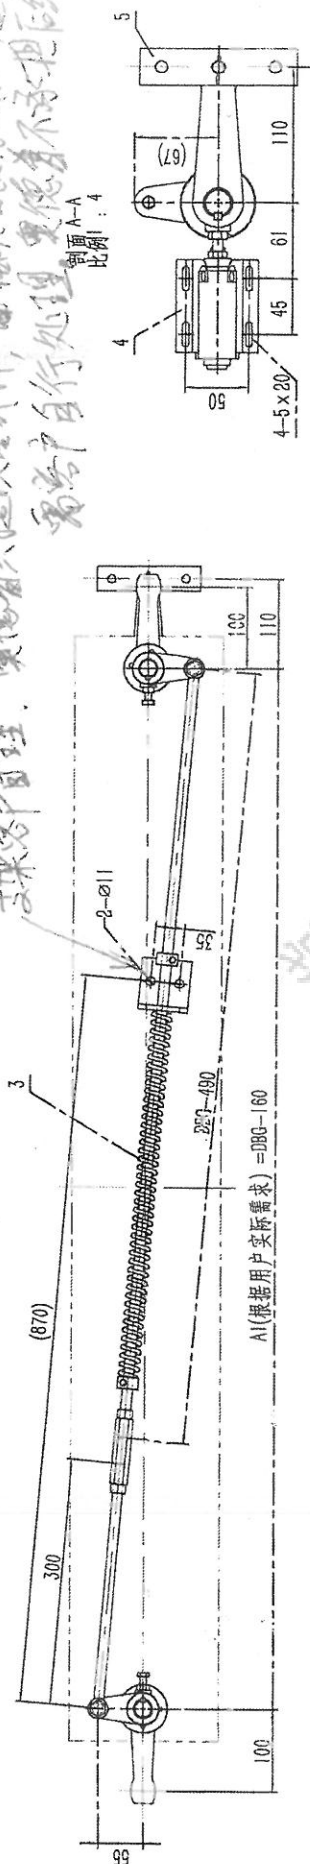


另外配2个开口销3.2

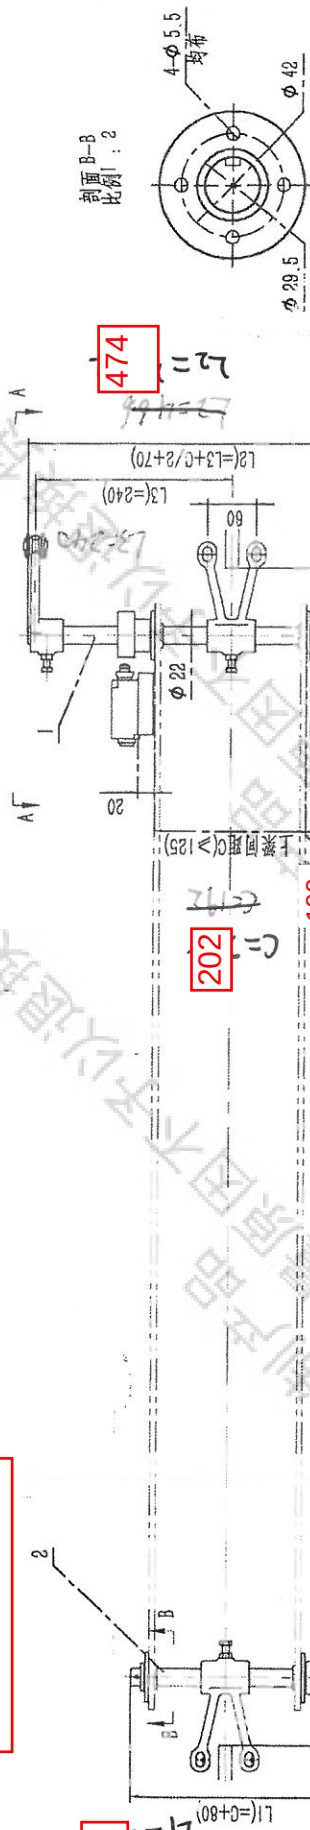

344

474

剖面B-B
比例: 2



技术说明
1. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。
2. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。
3. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。
4. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。
5. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。
6. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。
7. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。

黄华 19.1.9

注意

新(旧)图号
旧图号
新图号
变更
日期

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
5	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.25	0	
4	OX288T.4	开关组件	1	装配件	0.20	0	开关用户自理
3	OX288T.3	斜拉杆组件	1		1.04	0	
2	OX288T.2	短轴组件	1		2.15	0	
1	OX288T.1	长轴组件	1		3.49	0	


上提拉联动机构						OX288T	
装配件	阶段标记	重量	比例	1:1		共	张
				10.67	1.3		
			</				

宁波奥德普电梯附件有限公司

1. 1007XN

80008653 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) DBG=2216 C=202 HL(M10)=3400 4根 莱茵德尔夫 P3

基本尺寸 公差	0~6						6~30						30~120						120~400						400~1000						1000~2000						2000~4000					
	0.1						0.2						0.3						0.5						0.8						1.2						2.0					

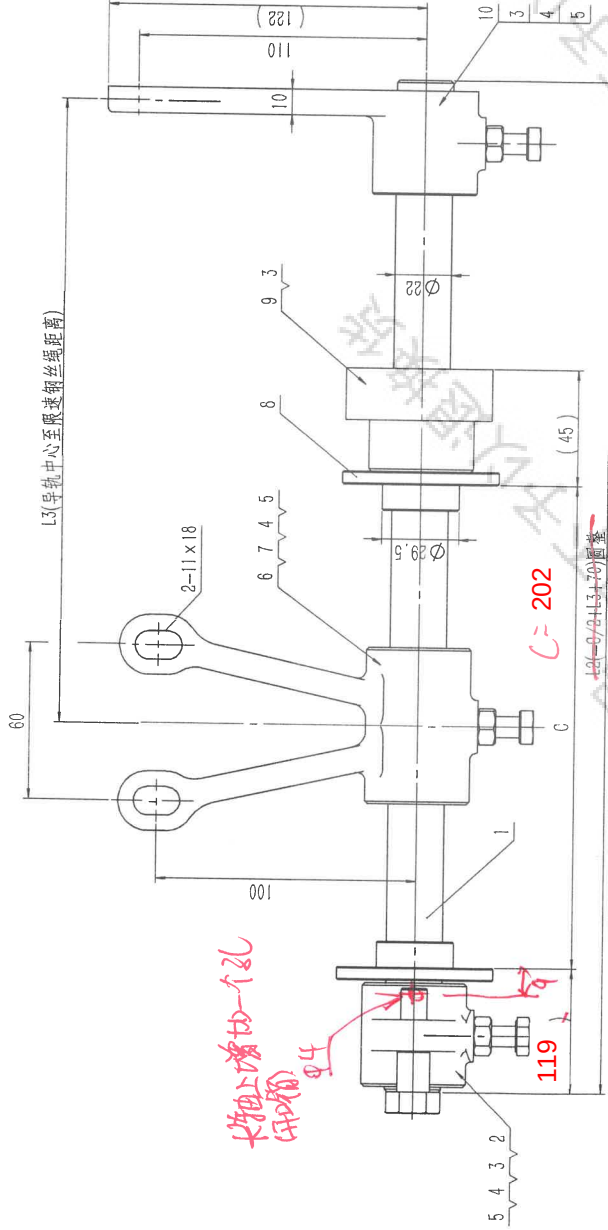

技术说明
1. 本件中的C值根据电梯轿厢架上梁装配的内尺寸情况确定, 参数L3为轿厢导轨中心至限速钢丝绳距离尺寸, 一般为200~240, 具体需根据实际确定, 我司常规L3=240配;
2. L2根据实际使用状态确定;
3. 图中各件的位置尺寸根据实际使用可作调整。

电梯类型	额定载荷	立梁宽度	C	标准形式参数	
				L2	L3
客梯	1T	180	200	410	240
	≤2T	160	185	400	240
货梯	3T	180	205	410	240
	5T	200	240	450	260

序号	代号	分区	文件更改号	签名	年、月、日	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
7	GB1096 6×60					平键	1		0.02	0.02	
6	OX288T.1-3					拉条支架	1	QT400/ZG35	0.85	0.85	
5	GB/T 6170					螺母M8	3		0.01	0.03	
4	GB/T 5783					螺栓M8×25	3		0.02	0.06	
3	GB1096 6×40					平键	3		0.01	0.03	
2	OX288T.1-2					联动曲柄	1	QT400/ZG35	0.40	0.4	
1	OX288T.1-1					长轴	1	Q235A/Φ22	1.10	1.1	

宁波奥德普电梯部件有限公司

长轴组件

OX288T.1

借图件号

借图件号

借图件号

签字

日期