



80008658 OX-200涨紧装置(双开关) A=300~400 B=20~80 200-6 重晶石16kg 灰色RAL7037 全英文 梅轮电梯

| | |
|-------------|--------|
| 图号 DWGNO | 002-X0 |
|-------------|--------|

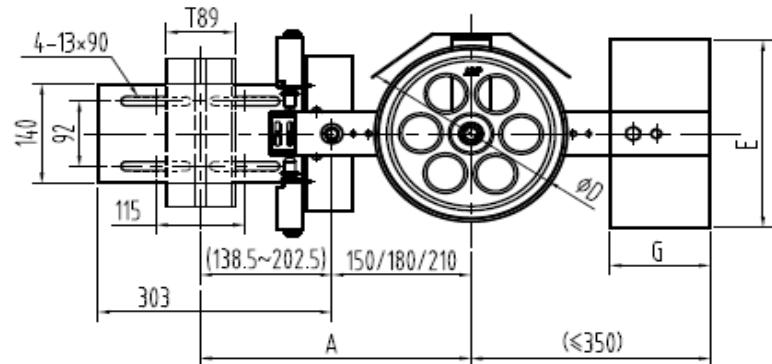


20≤B≤45时, 将绳轮安装在轴杆另一侧

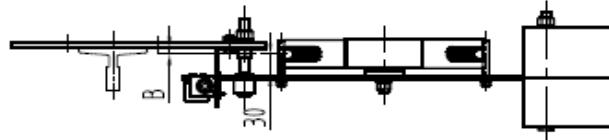

| 绳轮组件图号 | 品番 | 绳轮节径 ØD | 钢丝绳公称 直径 | 配重质量 | A | B |
|------------|-----|------------|-------------|-----------|---------|-----------|
| OX-200-2.2 | G01 | Ø200 | Ø6 | 12KG/16KG | 300~400 | 50~80(正装) |
| | G02 | Ø240 | Ø6 | 12KG/16KG | | 20~45(反装) |
| | G03 | Ø8 | | 24KG | | |

50≤B≤80时, 绳轮正装安装方式

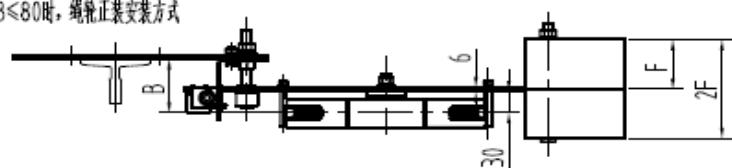

技术要求:

- 1、件1和件2装配后转动灵活无卡阻，件2和件3装后牢固无松动；
- 2、参数A常规允许调整范围为300~400（该值按配用T89导轨时计算，其余值时该范围会略有变小，该参数A≥290mm）；
- 3、配重的使用根据指令要求，标配为16KG重晶石，更多配重见参数明细表；
- 4、未注尺寸详见参数明细表。
- 5、本装置为双开关布置，可以在绳轮降低或者升高到一定高度时触发开关动作。

烤漆颜色明细表

| L番 | 烤漆颜色 |
|-----|---------|
| L01 | 本色（电喷绿） |
| L02 | 奥的斯兰 |
| L03 | 灰色 |

| 配重图号 | 吊番 | 配重质量 | 配重材质 | 使用数量 | E | F | G | 适应状态 |
|----------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|---------|
| OX-200-1 | G01 | 12KG | 铸铁 | 2 | 210 | 260 | 85 | ≤50m |
| | G02 | 16KG | | 2 | 250 | 275 | 105 | 50~100m |
| | G03 | 12KG | 重晶石 | 1 | 265 | 85 | 170 | ≤50m |
| | G04 | 16KG | | 2 | 265 | 70 | 130 | 50~100m |
| | G05 | 24KG | | 2 | 265 | 85 | 170 | 50~100m |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|--------|
| 标记 | 数量 | 分区 | 签名 | 日期 | 更改内容 | 标记 | 数量 | 分区 | 签名 | 日期 | 更改内容 |
| | | | | | CHANGE | | | | | | CHANGE |



| | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 图名 NAME | 审核 APPROVED | 日期 DATE | 2018.03.20 | 重量 WEIGHT | 比例 SCALE | 名称 TITLE | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |
| 保管 DRAWN BY | 周正 03.20 | 周正 03.20 | 1:5 | 图号 DWGNO | 张紧装置 (双开关) | OX-200(S) | 版本 VER |
| | | 舒佳乐 03.20 | | | | | |
| | | 审核 CHECKED | | | | | |
| 共 2 页 第 2 页 | | DWGNO | | OX-200(S) | | VER | |

{80008658 OX-200涨紧装置(双开关) A=300~400 B=20~80 200-6 重晶石16kg 灰色RAL7037 全英文 梅轮电梯


梯

| | | | | | | | |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 |

OX300A.3-2

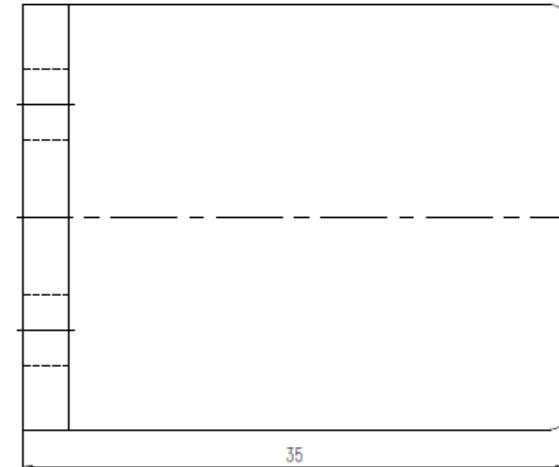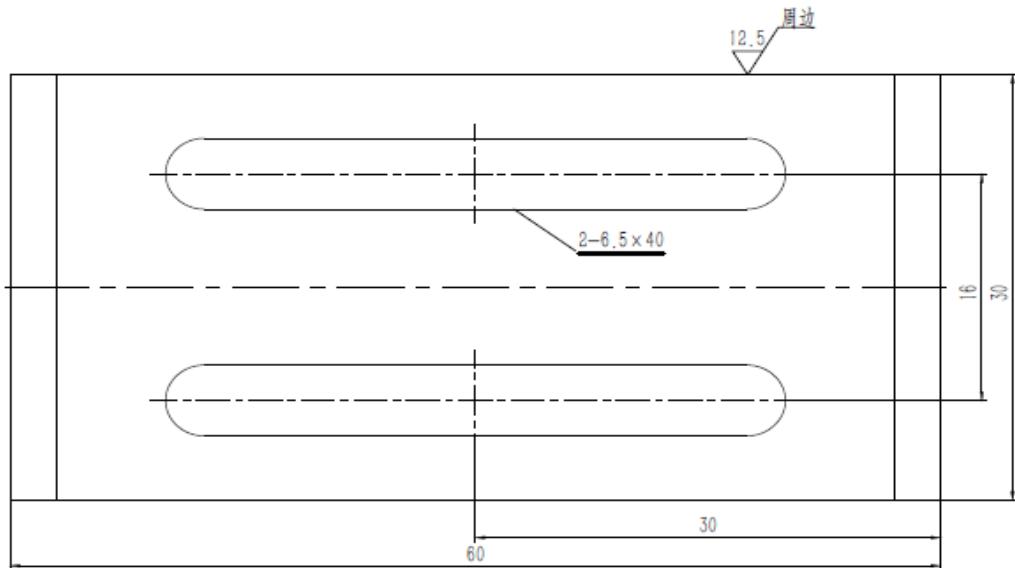

梅轮专用

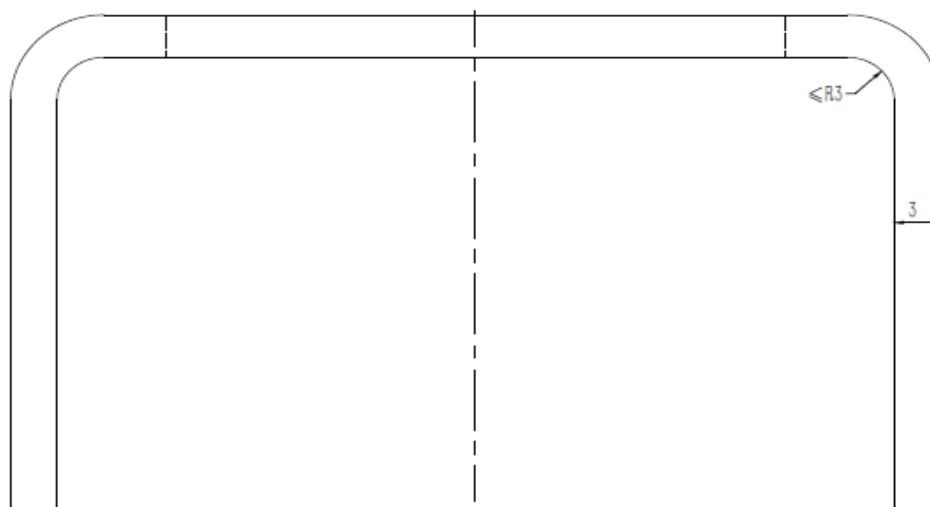

技术说明
1.边角去毛刺,未注明圆角为R1。
2.表面镀锌或喷涂色漆处理,颜色按公司标准,特殊按指令。

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|-------|-----|-------|-----------|------|-----|---------------|
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签 名 | 年、月、日 | Q235A/3.0 | | | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |
| 设计 | | | 标准化 | | | | | | |
| 校对 | | | | | | 阶段标记 | 重量 | 比例 | 开关打板 |
| 审核 | | | | | | | 0.04 | 3:1 | |
| 工艺 | | | 批准 | | | 共 | 张 | 第 | |

开关打板

OX300A.3-2