



OX-188T(BZ)

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆角/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80008664 OX-188T安全联动机构(左置) DBG=见备注 C=225 L3=220 中英文 江苏菱智 P1-5

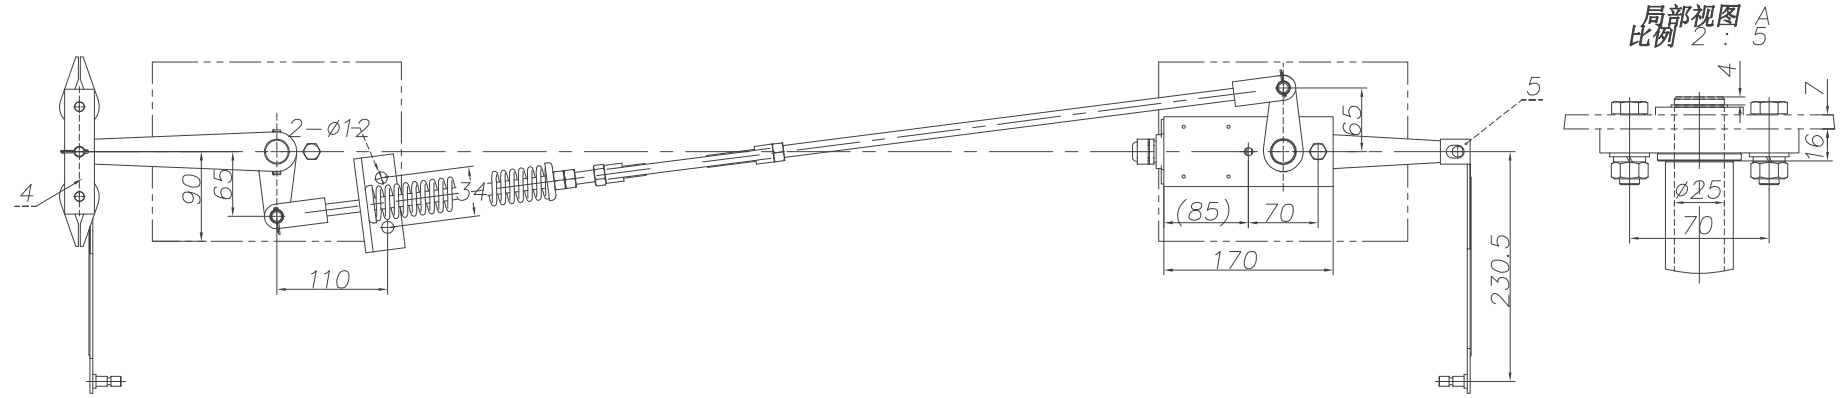

站在轿厢中心，往导轨看，限速器在导轨右边为右置，左边为左置

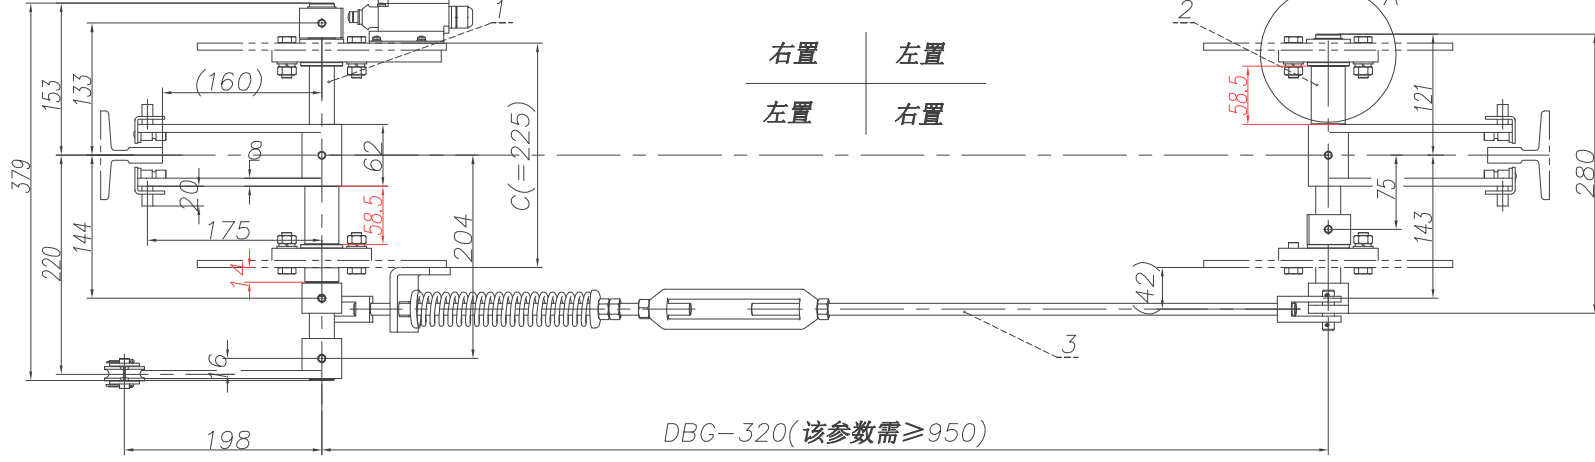

技术说明
1. 本件为下提拉式形式布置结构;
2. 本图设计时安装侧板厚度按≤7mm参数确定;
3. 本件中安全开关为自动复位开关。


借(通)用件登记																				
旧底图总号																				
底图总号	5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64													
签字	4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.39	0.39													
日期	3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.55	2.55													
	2	OX188T.2	短轴组件	1		5.28	5.28													
	1	OX188T.1	长轴组件	1		5.14	5.14													
	序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注	标记	处数	分区	文件更改	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	安全联动机构		
									设计			标准化				14.70	1:5			
									校对											
									审核									OX-188T		
									工艺			批准			共	张	第			

7-11881X0

GB/T 1804-

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	≤3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

80008664 0X-188T安全联动机构(左置) DBG=见备注 C=225 L3=220 中英文 江苏菱智 P2

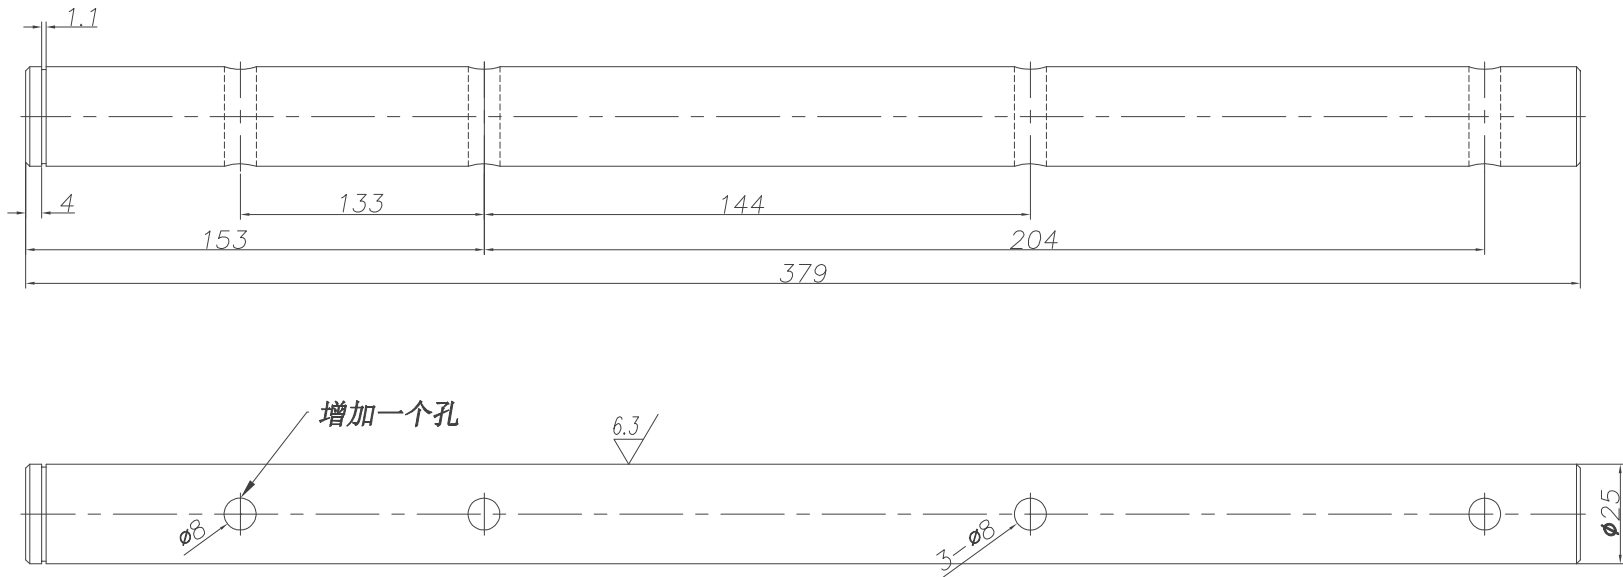

技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5\sim 1\times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号


签 字

日 期

							Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司							
标记		处数		分 区		文件更改		整 名		年月日		长轴杆					
设 计						标准化											
校 对												阶段标记		重量		比例	
审 核														1.46		4:5	
工 艺						批 准						版本:				0X188T.1-4	




GB/T 1804-

6.3 ✓




基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80008664 0X-188T安全联动机构(左置) DBG=见备注 C=225 L3=220 中英文 江苏菱智 P5

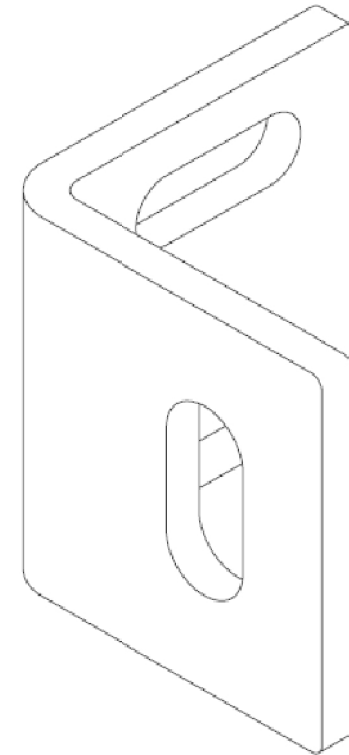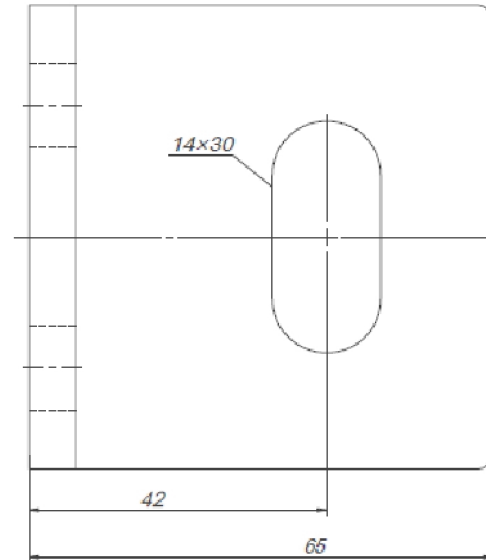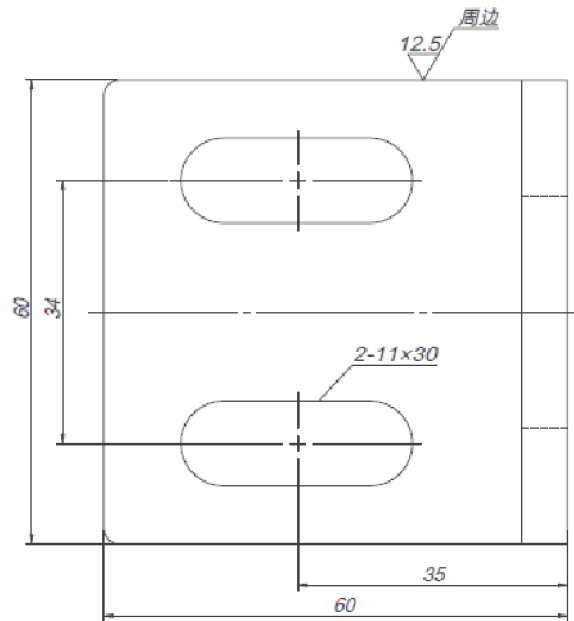

其余 

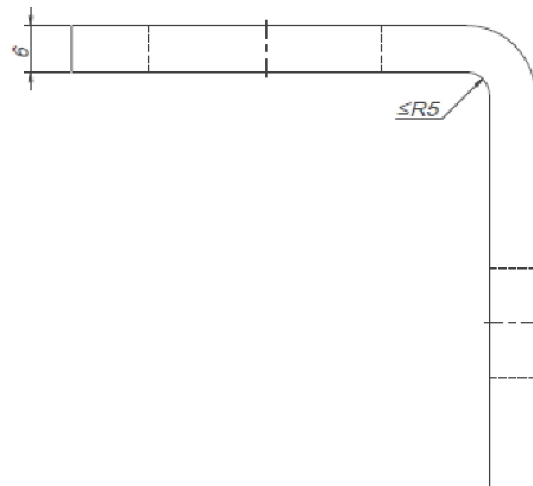

技术说明

1. 边角去毛刺, 锐角倒圆弧角R2处理;
2. 表面镀锌处理;
3. 折弯成型, 无明显扭曲变形。

						Q235A/6.0	宁波奥德普电梯部件有限公司	
							弹 簧 支 架	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日			
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例
校 对							0.03	3:2
审 核								
工 艺			批准			共 1 张		第 1 张
						OX188T.1-7(60)		