
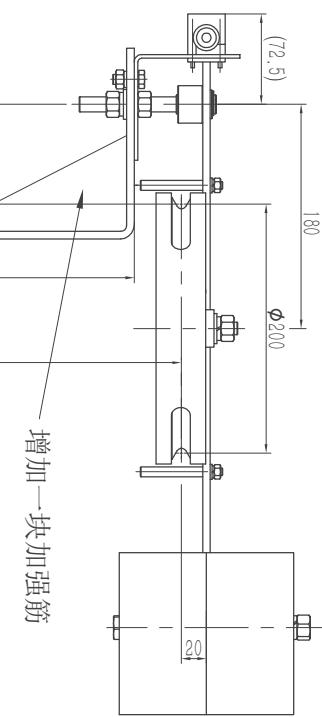


0X200

80008671 0X-200涨紧装置 (240-90-315-40) 200-6 重晶石 16kg 本色 RAL 6005 中英文 上海特影 P1-2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

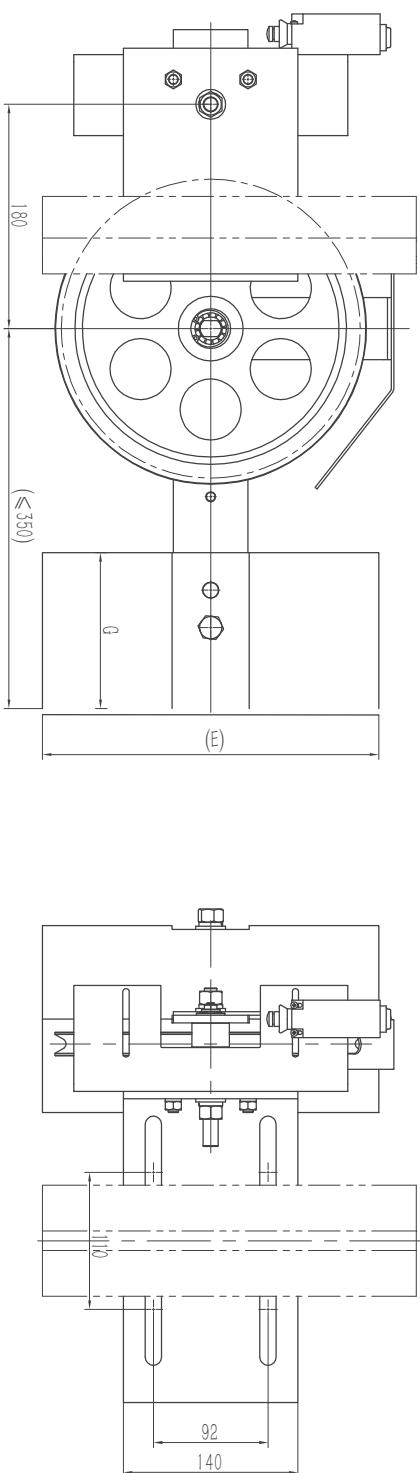

配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
12kg	2	210	45	85	
16kg	2	280	50	85	
16kg	2	265	70	130	
24kg	2	265	85	165	

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
							27.46	1:4

共 2 页 第 1 页

技术说明
1. 本件按Φ240绳轮绘制,具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等);
2. 配重的使用根据指配重要求,本图按Φ240绳轮绘制;
3. 参数A值根据实际装配位置才可实现;
4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应,使用时需注意。

宁波奥普电器有限公司

总装图

涨紧装置

借通用件登记	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	

0x200.1-1

$$A=277$$

$$4-13 \times 90$$

2-Ø9

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

加强筋尺寸见下图

焊接一块加强筋，焊接牢固可靠，焊后除渣。

焊后喷粉，颜色有生产指令确定

$$\begin{array}{r} 4 \\ \nmid 2 \times 15(10) \\ \hline 4 \\ 2 \times 15(10) \end{array}$$

Technical drawing of a rectangular frame with the following dimensions and reinforcement details:

- Width: 92
- Height: 150
- Bottom height from the base: 110
- Bottom width: A + 130
- Reinforcement: $4 \times 20 (3 \times 20)$ (top and bottom bars)
- Reinforcement: $4 \times 20 (3 \times 20)$ (vertical bars)

Technical drawing showing a rectangular component with a central slot and two circular holes. The slot is labeled $\varnothing 13$ and has a width of 60. The distance from the left edge to the center of the slot is 140.2.

800086771 0X-200 液壓裝置 (240-90-3115-40) 200-6 重量石 16kg 本色 RA6005 中英文 上海特影 P22

Q235A/6.0

宁波奥德普电梯部件有限公司

安装底板