


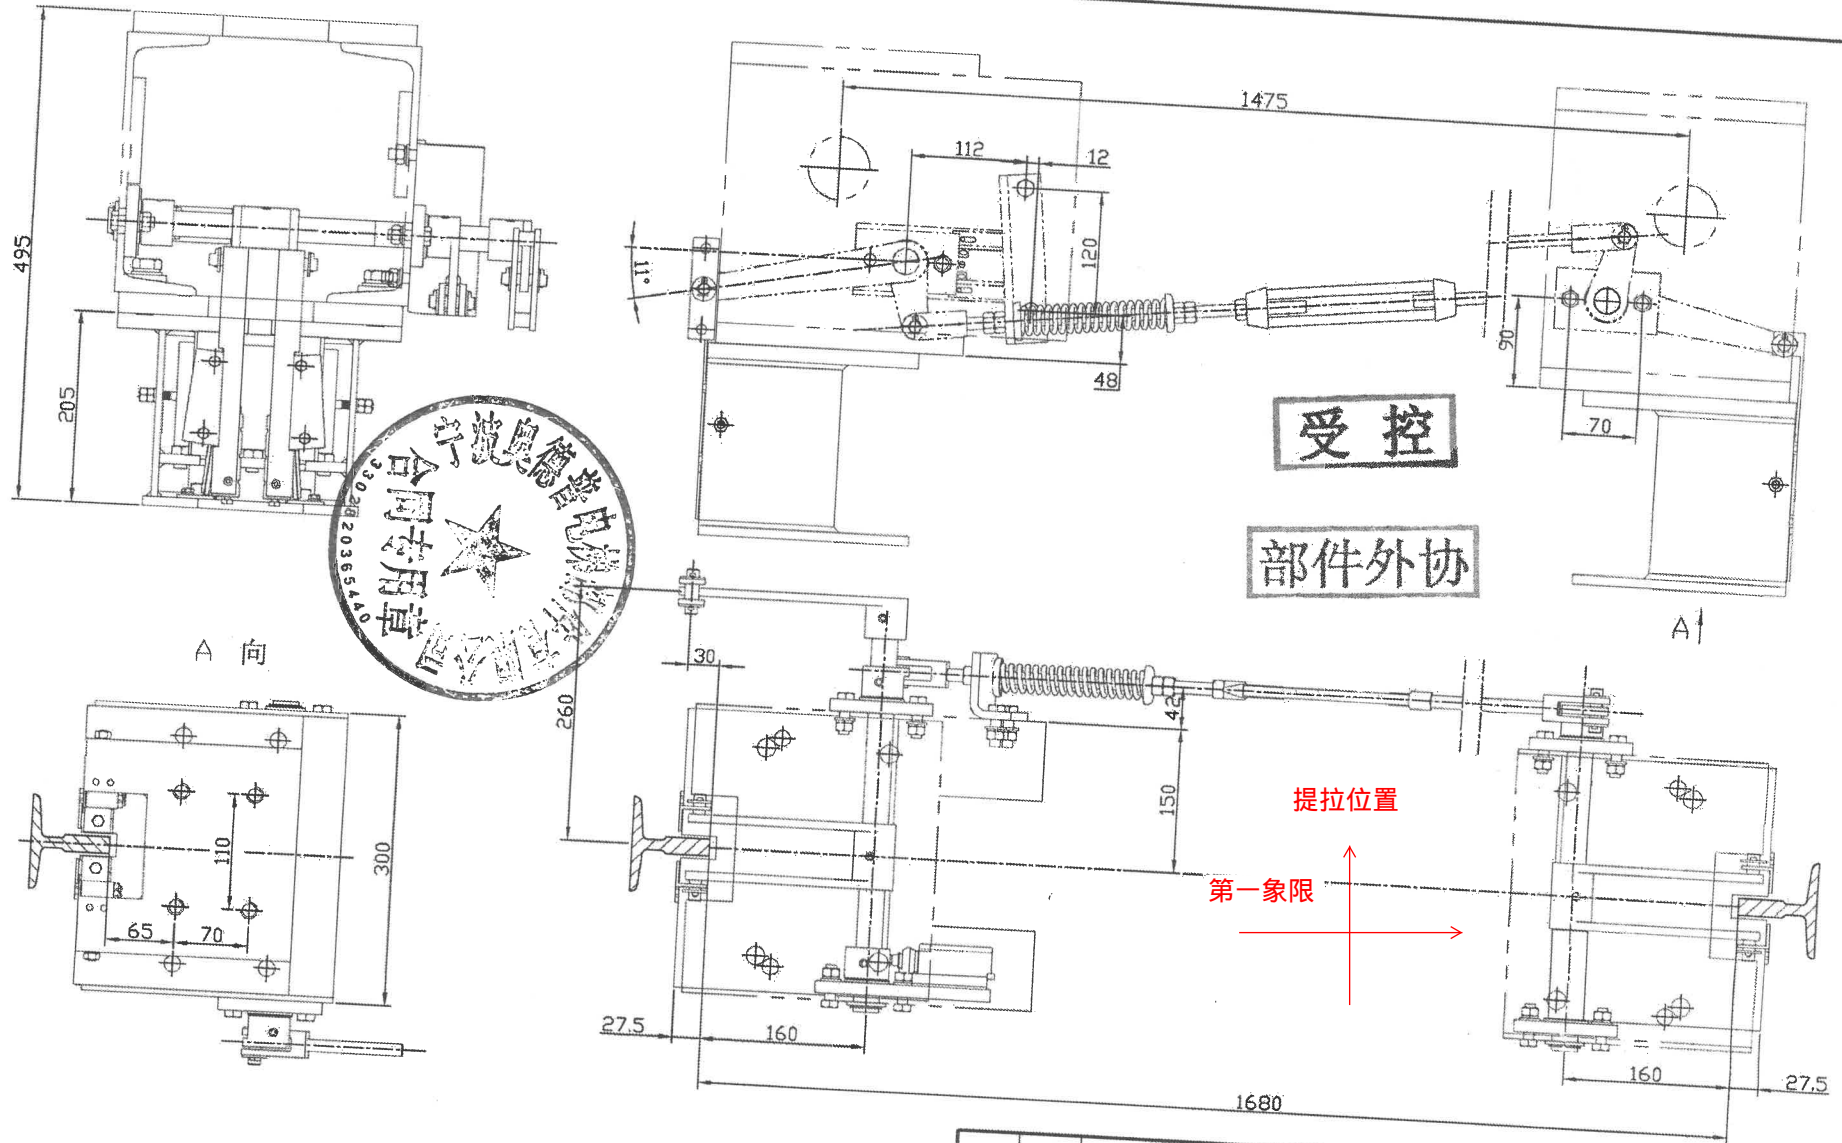

注:

1. 导轨距 1680 : 1套;
2. GE1908416K;
3. 安全钳为OX-188A型;

标记	数量	更改文件号	签名	日期	材料		
设计	张红飞	标准化			阶段标记	重量	比例
校对	张红飞				阶段标记	重量	比例
审核	王红飞						
工艺		批准					

OX-188T


图:

1-21881X0

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	≤3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1′	±30′	±20′	±10′	±5′

80008673 OX-188T安全联动机构（第一象限）DBG=1580 C=300 L3=260 中英文 通用电梯 P3

6.3/

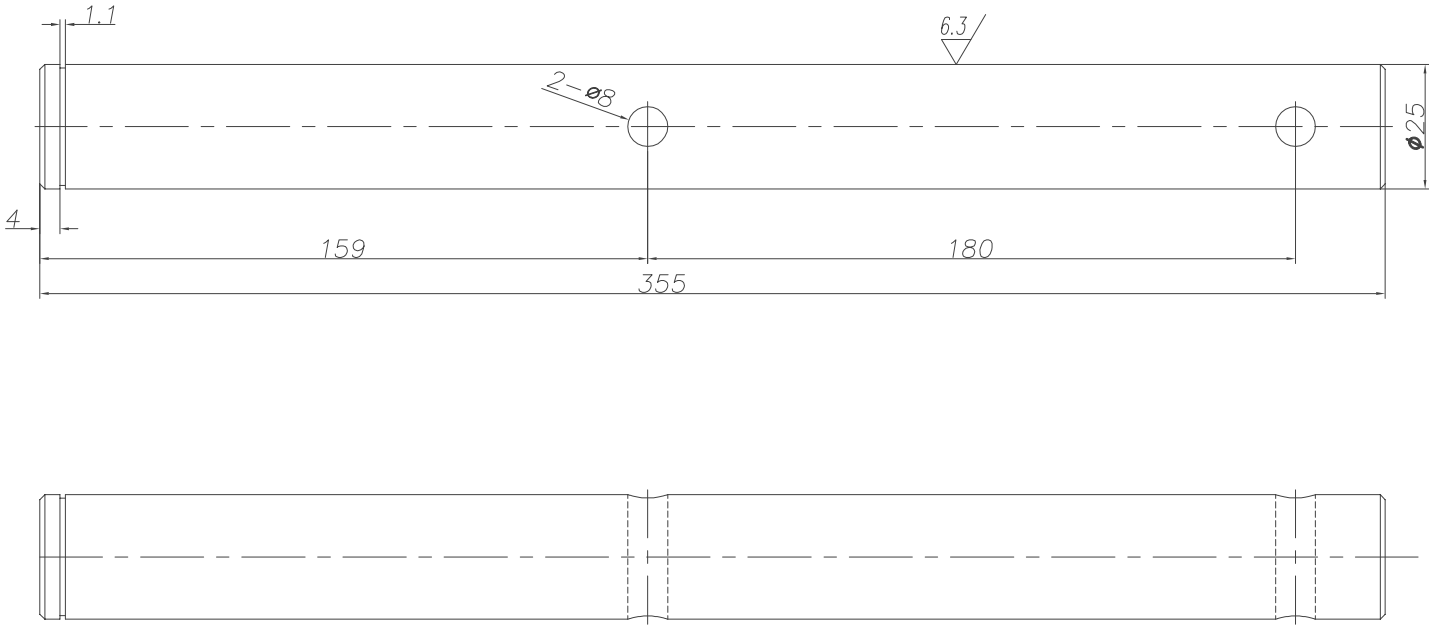

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

签 字

日 期

							Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记		处数		分 区		文件更改		整 名		年月日		短轴杆			
设 计						标准化									
校 对										阶段标记		重量		比例	
审 核												1.25		1:1	
工 艺						批 准				版本:		OX188T.2-1			

