
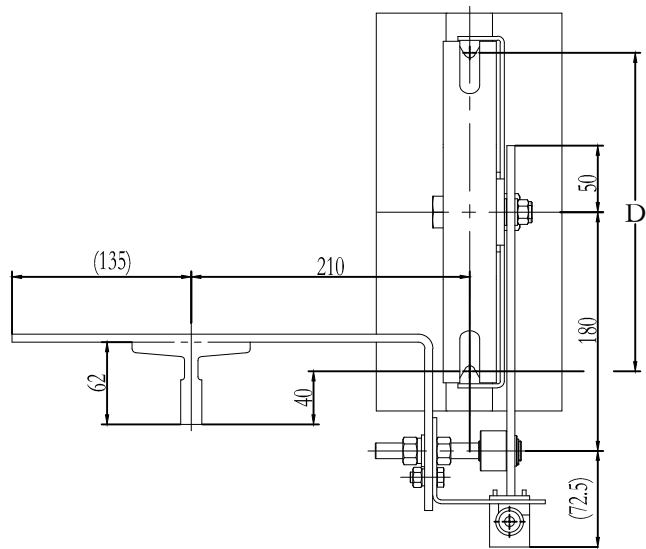
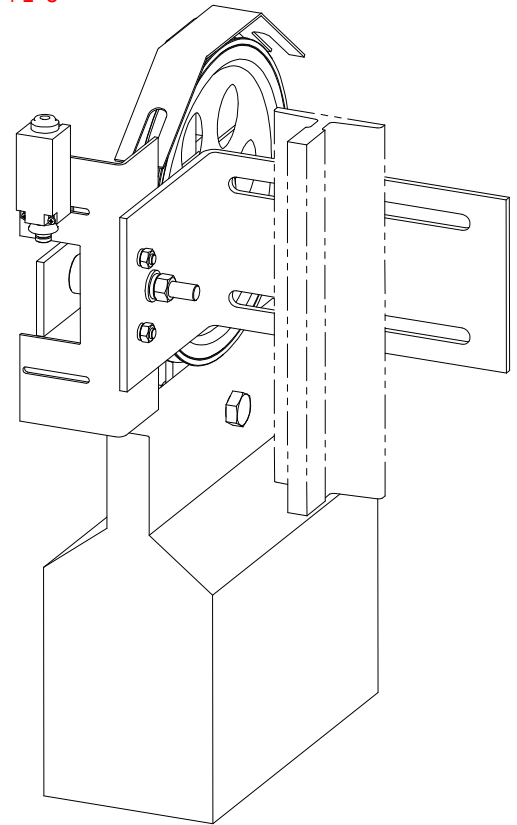
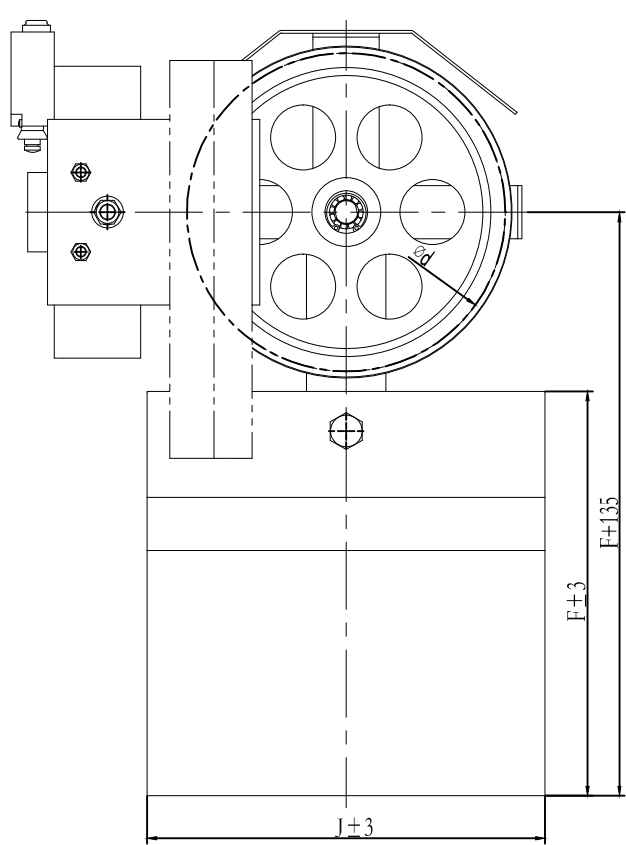


OX200(非斜)

80008688 OX-300涨紧装置(200-90-210-40) 16529101^103 200-6 重晶石30kg 本色RAL6005 全英文 莱茵电梯 P1-3

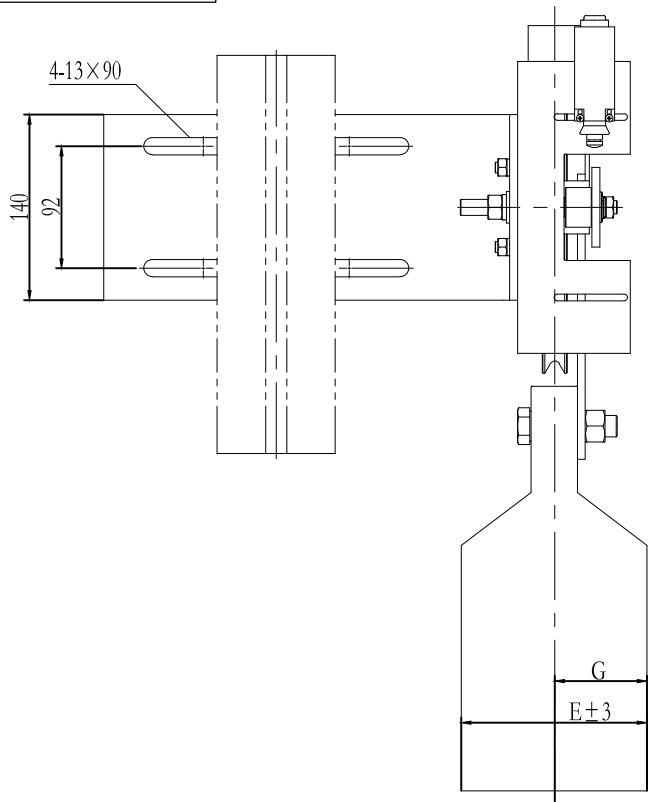

D=200



技术说明  
1.本件按Φ240绳轮配30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;  
2.图中参数A(0~15)可调整;  
3.参数B与导轨规格有关联,使用时注意;  
4.本图按西奥对重用限速器布置匹配。

|                   |
|-------------------|
| 借(通)用件登记<br>旧底图总号 |
| 底图总号              |
| 签字                |
| 日期                |

|    |    |    |       |    |       |       |       |       |                    |  |
|----|----|----|-------|----|-------|-------|-------|-------|--------------------|--|
|    |    |    |       |    |       | 总装图   |       |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司      |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年、月、日 |       |       |       | 涨紧装置               |  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       | 阶段标记  | 重量    | 比例    | OX200(D-90/210-40) |  |
| 校对 |    |    |       |    |       |       | 45.49 | 1:4   |                    |  |
| 审核 |    |    |       |    |       |       |       |       |                    |  |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       | 共 1 张 |       | 第 1 张 |                    |  |

|           |      |     |      |        |         |          |           |           |
|-----------|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| I-I'00ZXO | 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
|           | 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

80008688 OX-300涨紧装置(200-90-210-40) 16529101^103 200-6 重金石30kg 本色RAL6005 全英文 莱茵电梯 P2

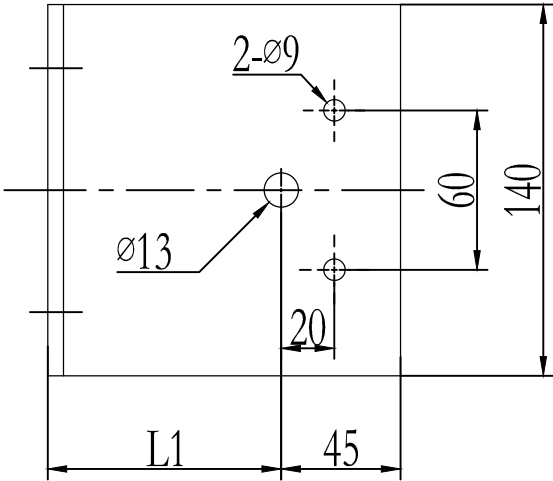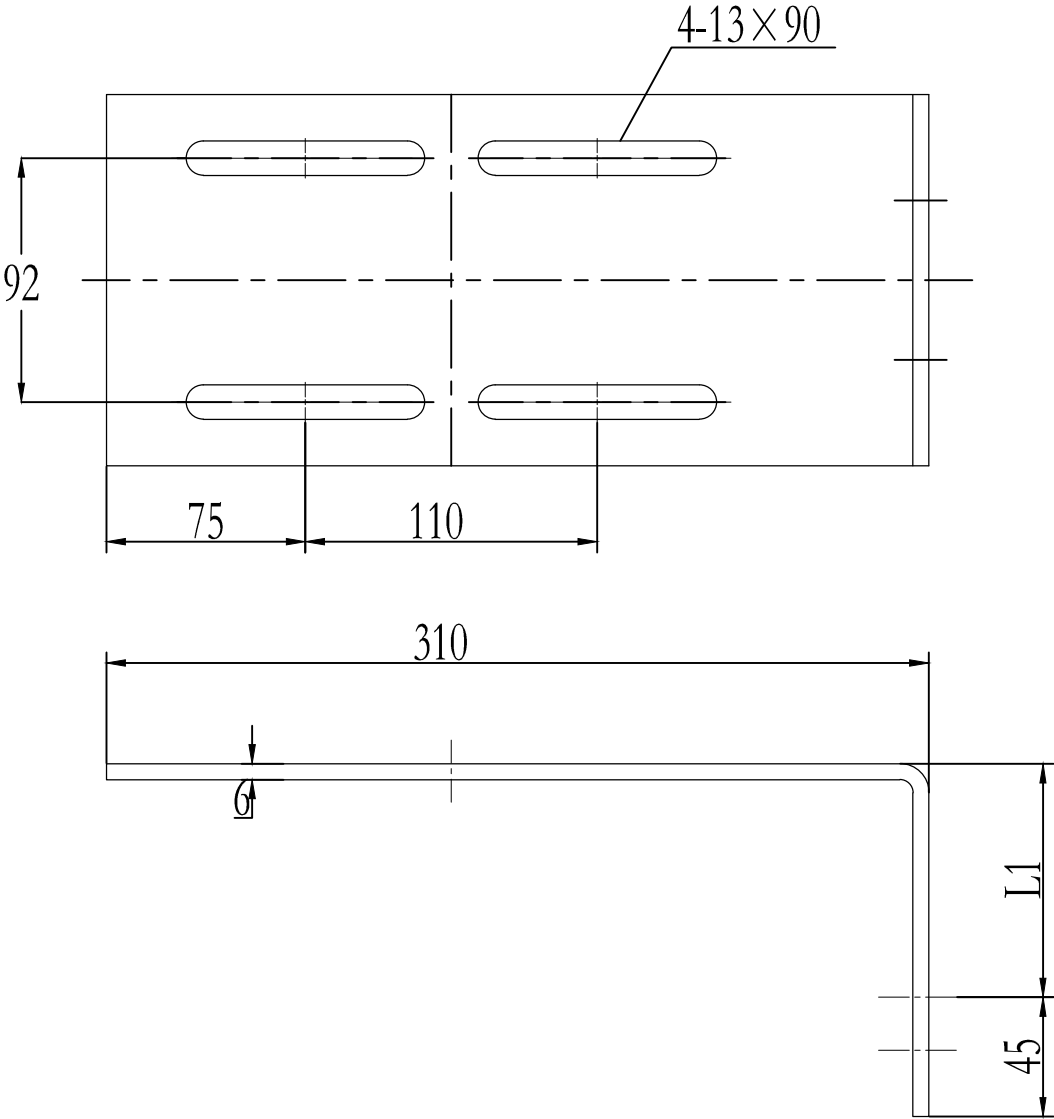

~~D=240 L1=88~~

D=200 L1=108

D=200

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
| 签字       |
| 日期       |

|    |    |     |       |    |       |           |  |       |               |                        |  |
|----|----|-----|-------|----|-------|-----------|--|-------|---------------|------------------------|--|
|    |    |     |       |    |       | Q235A/6.0 |  |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |                        |  |
|    |    |     |       |    |       |           |  |       | 安装底板          |                        |  |
|    |    |     |       |    |       |           |  |       |               |                        |  |
| 标记 | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签名 | 年 月 日 | 阶段标记      |  | 重量    | 比例            |                        |  |
| 设计 |    |     | 标准化   |    |       |           |  |       | 1:2           |                        |  |
| 校对 |    |     |       |    |       |           |  |       |               |                        |  |
| 审核 |    |     |       |    |       |           |  |       |               |                        |  |
| 工艺 |    |     | 批准    |    |       | 共 2 页     |  | 第 1 页 |               | OX200.1-1(D-90/210-40) |  |

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |


Technical drawing of a mechanical part, showing front and side views with dimensions and labels.

**Front View (Left):**

- Overall width: 280
- Overall height: 60
- Distance from left edge to center of hole: 60
- Distance from center of hole to right edge: 180
- Hole diameter:  $\phi 12.5$
- Labels: 1 (points to the hole), 2 (points to the center of the hole), 3 (points to the hole).

**Side View (Right):**

- Overall width:  $\phi 30$
- Overall height: 20
- Distance from top edge to center of hole: 6
- Distance from center of hole to right edge: 180
- Hole diameter:  $\phi 15$
- Labels: 1 (points to the hole), 2 (points to the center of the hole), 3 (points to the hole).

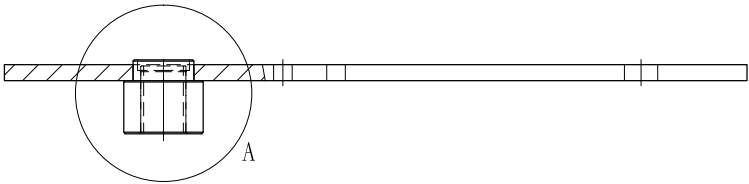

技术说明  
1. 本件按Φ240绳轮配重30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;  
2. 图中参数A(0~15)可调整;  
3. 参数B与导轨规格有关联,使用时注意;  
4. 本图按西奥对重限速器布置匹配。

|    |             |          |    |           |      |      |    |
|----|-------------|----------|----|-----------|------|------|----|
| 3  | RU1/1517    | 直套轴承1517 | 1  |           | 0.01 | 0.01 |    |
| 2  | OX200.2.1-2 | 轴套       | 1  | 45#钢      | 0.08 | 0.08 |    |
| 1  | OX200.2.1-1 | 摇杆杆件     | 1  | Q235A/6.0 | 1.35 | 1.35 |    |
| 序号 | 代 号         | 名 称      | 数量 | 材料说明      | 重量   | 总重   | 备注 |

|    |    |     |       |    |       |               |      |     |                        |  |  |
|----|----|-----|-------|----|-------|---------------|------|-----|------------------------|--|--|
|    |    |     |       |    |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |      |     |                        |  |  |
|    |    |     |       |    |       |               |      |     | 摇杆焊件                   |  |  |
| 标记 | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签名 | 年、月、日 |               |      |     |                        |  |  |
| 设计 |    |     | 标准化   |    |       | 阶段标记          | 重量   | 比例  | OX200.2.1(D-90/210-40) |  |  |
| 校对 |    |     |       |    |       |               | 1.44 | 1:2 |                        |  |  |
| 审核 |    |     |       |    |       |               |      |     |                        |  |  |
| 工艺 |    |     | 批准    |    |       | 共 张           | 第 张  |     |                        |  |  |