


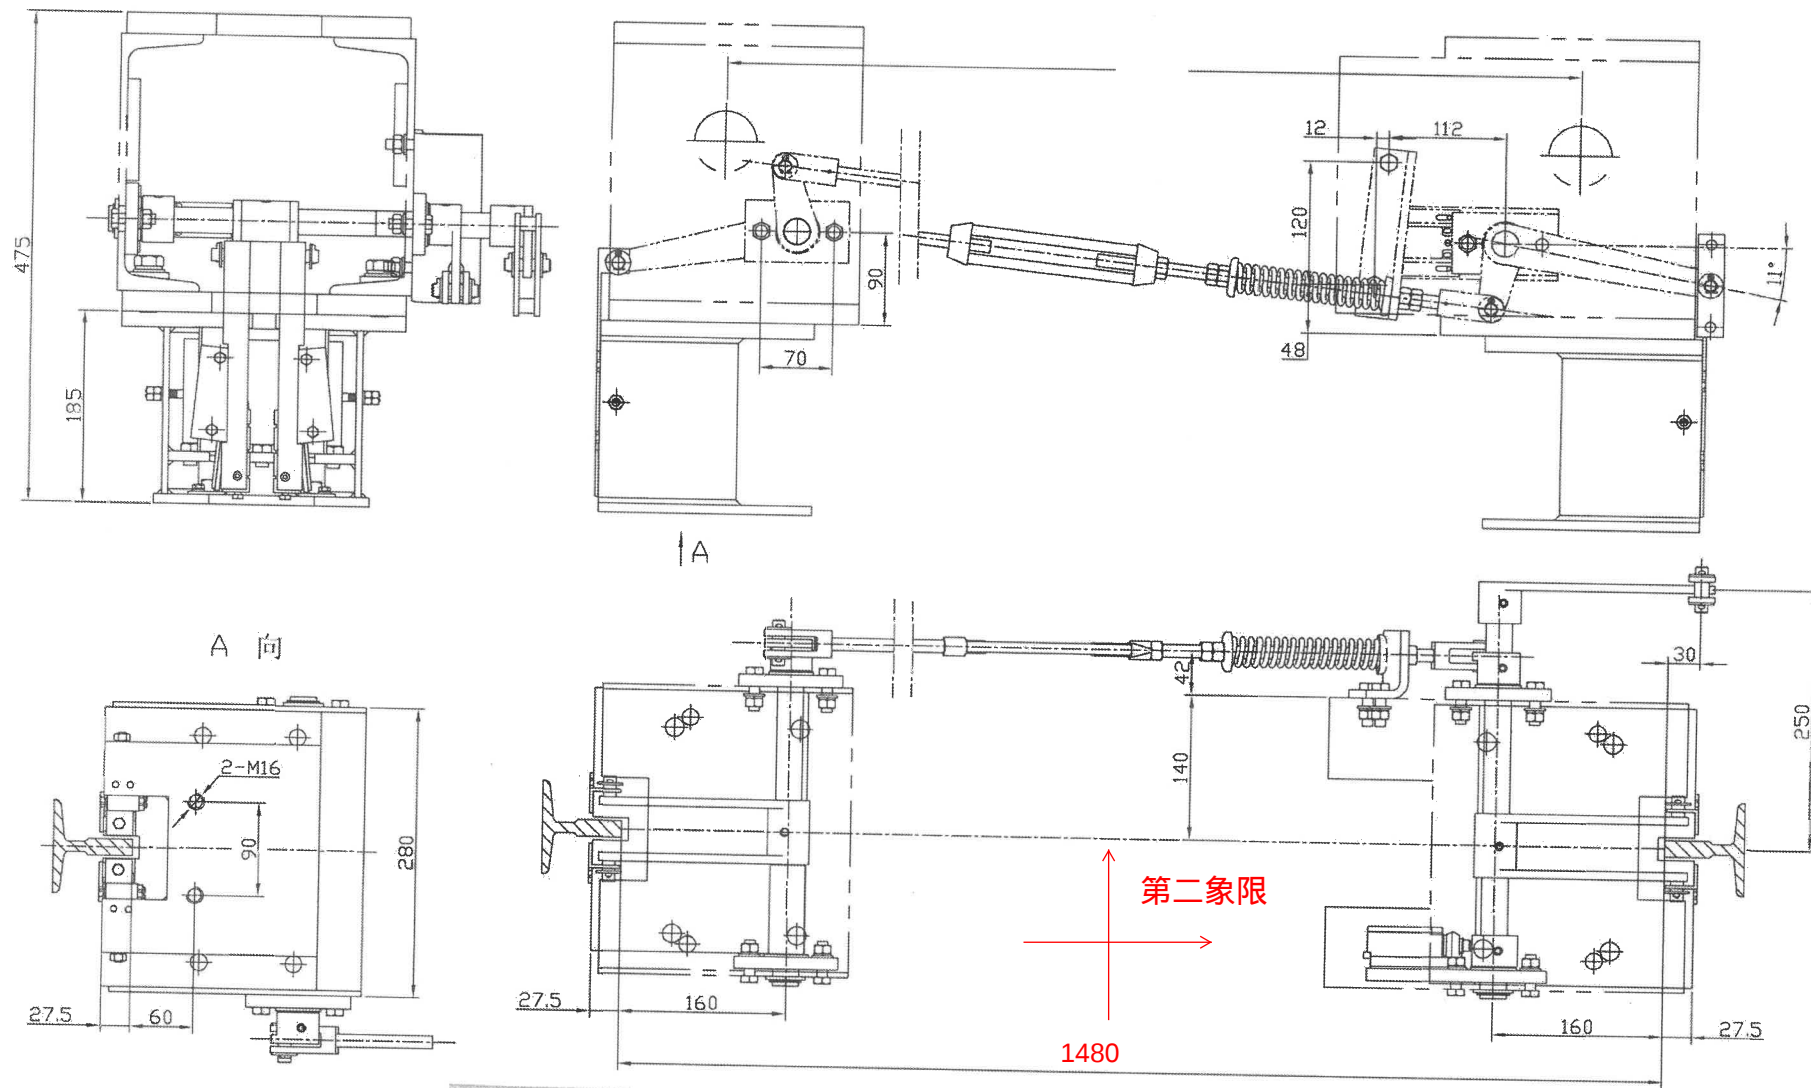

注:

80008690 0X-188T安全联动机构 (第二象限) DBG=1480 C=280 L3=250 中英文 通用电梯 P1-4

					材料			图纸名称
标记	处数	更改文件号	签名	日期	阶段标记	重量	比例	
设计	3/5	标准化						图号
校对	3/5							
审核	3/5							
工艺		批准		2019.3.7	共	张	第	张

4-1881X

Technical drawing of a mechanical part, showing two views: a front view (top) and a top view (bottom).

Front View (Top):

- Overall length: 405 (0~-2)
- Overall diameter: $\phi 25$
- Section 1-1 is indicated at the left end.
- Dimension lines indicate distances: 149, 171, and 234.

Top View (Bottom):


- Overall length: 47
- Overall diameter: $\phi 25$
- Four holes are shown, each with a diameter of 8 (4- $\phi 8$).
- Dimension lines indicate distances: 149 and 171.
- A surface texture symbol is present, indicating a roughness of 6.3.

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \times 1 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

						Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							长轴杆		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日				
设 计				标准化		阶段标记	重量	比例	OK188T.1-4
校 对							1.46	4:5	
审 核									
工 艺				批 准		版本:			

1-2'1881X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

80008690 OX-188T安全联动机构（第二象限）DBG=1480 C=280 L3=250 中英文 通用电梯 P3

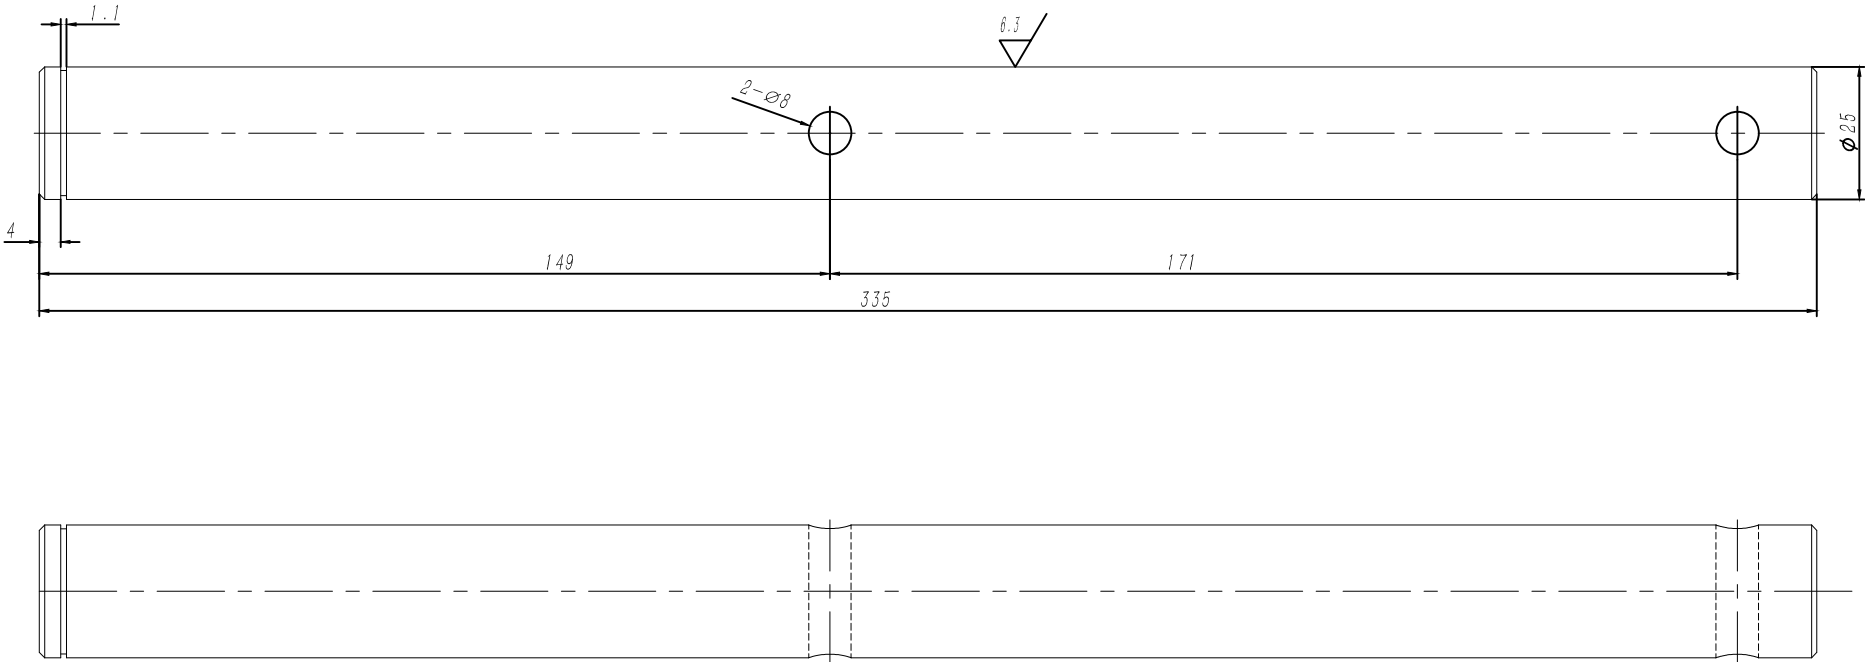

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

							Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名	年 月 日						
设 计				标准化			阶段标记		重量	比例		
校 对												OX188T.2-1
审 核									1:25	1:1		
工 艺				批准			版本:					

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期



9-1'1881-K0

GB/T 1881-2008

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~8	>8~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

注L=86(0~-1) 2件/套

注L=15(0~-1) 2件/套

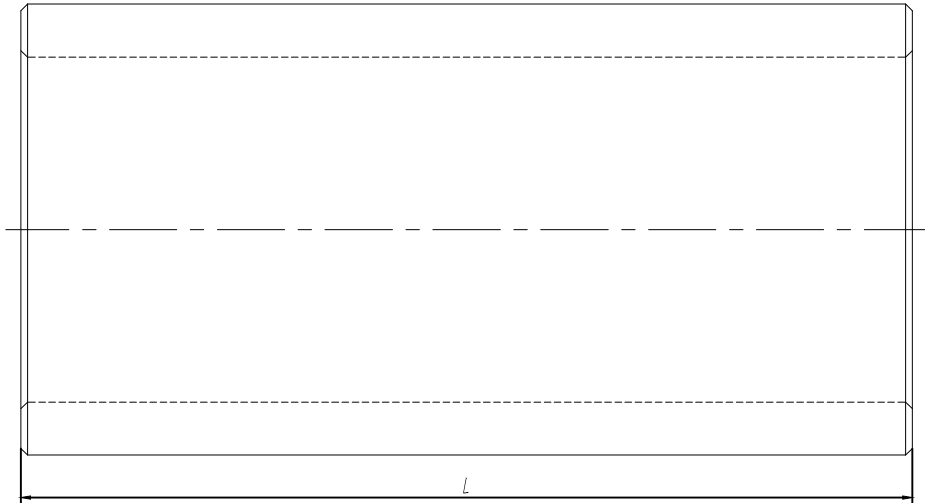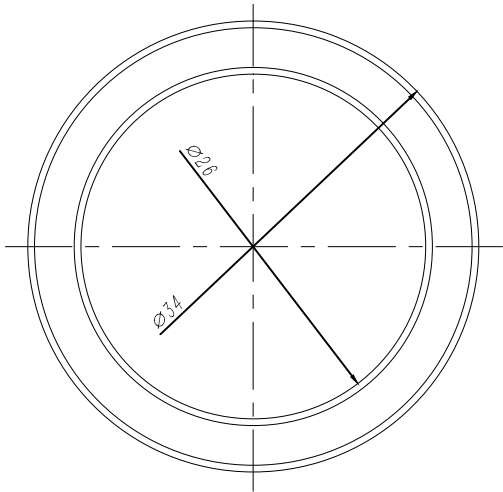

80008690 OX-188T安全联动机构（第二象限）DBG=1480 C=280 L3=250 中英文 通用电梯 P4

技术说明
1.边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1.0×45°；
2.图中衬套长度根据指令确定；
3.表面镀锌处理。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						20#			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									衬套		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计				标准化		阶段标记		重量	比例		
校 对								0.03	5:2		
审 核								OX-188T.1-5			
工 艺				批 准		版本:					