

增加 六角螺栓 M8x45-A4B 1件
平垫圈 $\phi 8$ -A4B 1件
六角螺母 M8-A4B 2件
替代圆销




80009043 OX-188DT安全联动装置(左置) DBG=1726 灰色RAL7037 中英文 怡达快速 P1-2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	0.8	1.2	2.0				

与下梁连接的板及孔位非标

增加 六角螺栓M8x25-A4B 1件
平垫圈 $\phi 8$ -A4B 1件
弹性垫圈 $\phi 8$ -A4B 1件
六角螺母M8-A4B 1件

提拉点加高且伸出提拉板按图示
仅需满足图中标注尺寸,
其余孔位供应商自行匹配。

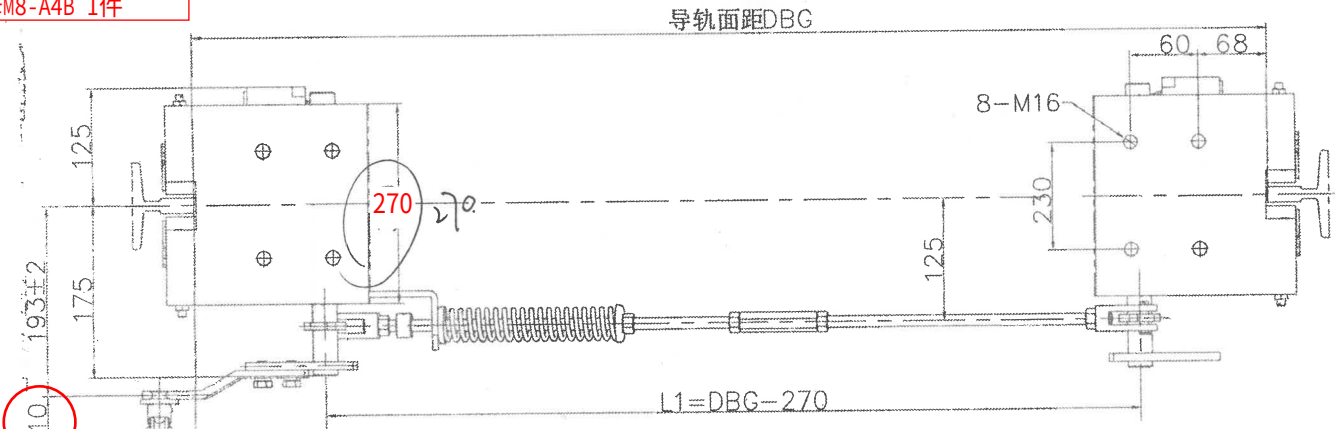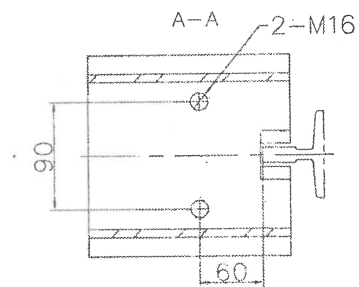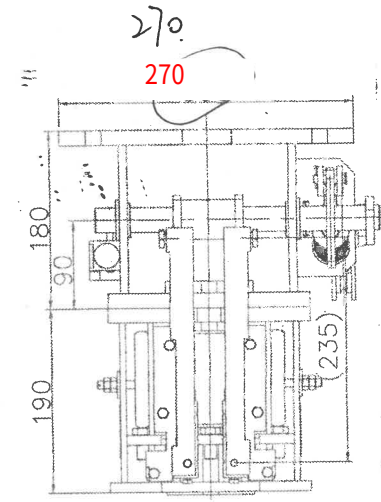


借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

J090061配
整套部件全部采购
导轨距DBG=1726mm;
P+Q=2700Kg;
V=1.5m/s;
B=16mm;
与下梁及导轨连接孔位按图示;
提拉点按图示。

				宁波奥德普电梯部件有限公司			
				安全钳联动机构			
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年、月、日	
设计				标准化			
校对							
审核							
工艺				批准			
				阶段标记	重量	比例	
					14.32	1:5	
				共 1 张	第 1 张	OX188DT	

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

1件/套



借(通)用件登记	技术说明 1. 边角去毛刺, 锐角倒钝处理; 2. 表面镀锌。							Q235A/4.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
旧底图总号												
底图总号												
								阶段标记		重量	比例	
签字	标记		处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日				钢丝绳连接板	
	设计				标准化							
	校 对											
	审 核											
日期	工 艺				批 准			物料编号:			已发100%合格证	