

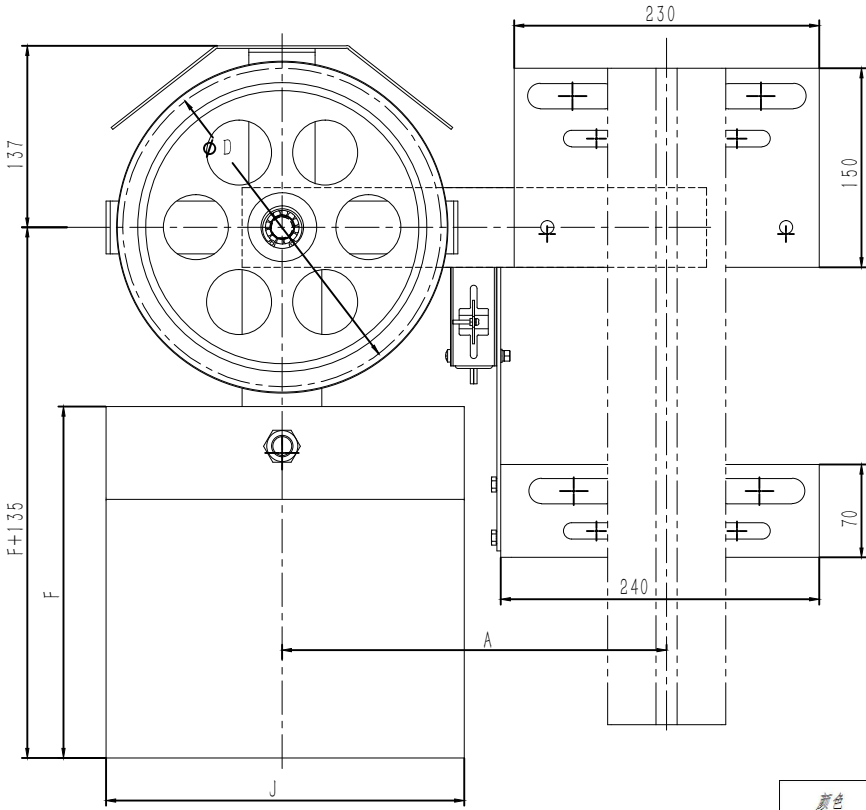


002X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80009046 0X-300涨紧装置 B=34 200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文 伯朗电梯 P1-3

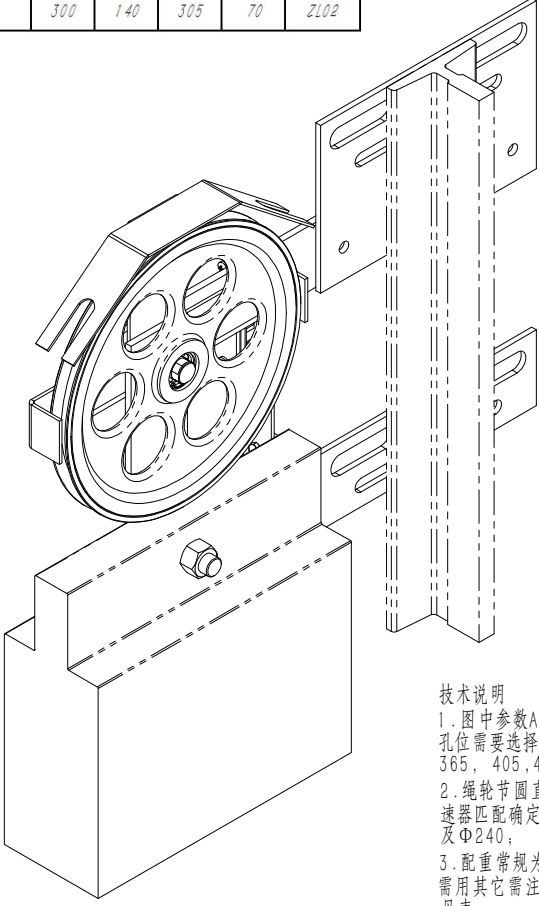

颜色	识别号
RAL5015蓝色	L01
RAL6005本色	L02
RAL7037灰色	L03

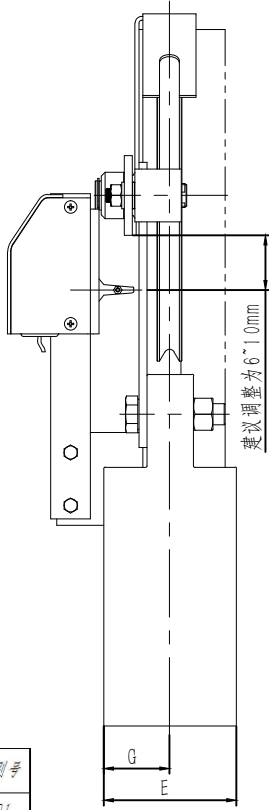

技术说明
1. 图中参数A可根据摇杆孔位需要选择290, 350, 365, 405, 420;
2. 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定, 有Φ200及Φ240;
3. 配重常规为18kg重晶石需用其它需注明, 具体参数见表。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字
日 期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						涨紧装置(重锤式)		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日			
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例
校 对							13.5+T	1:4
审 核								
工 艺			批 准			物料编号:		
						0X300		

