
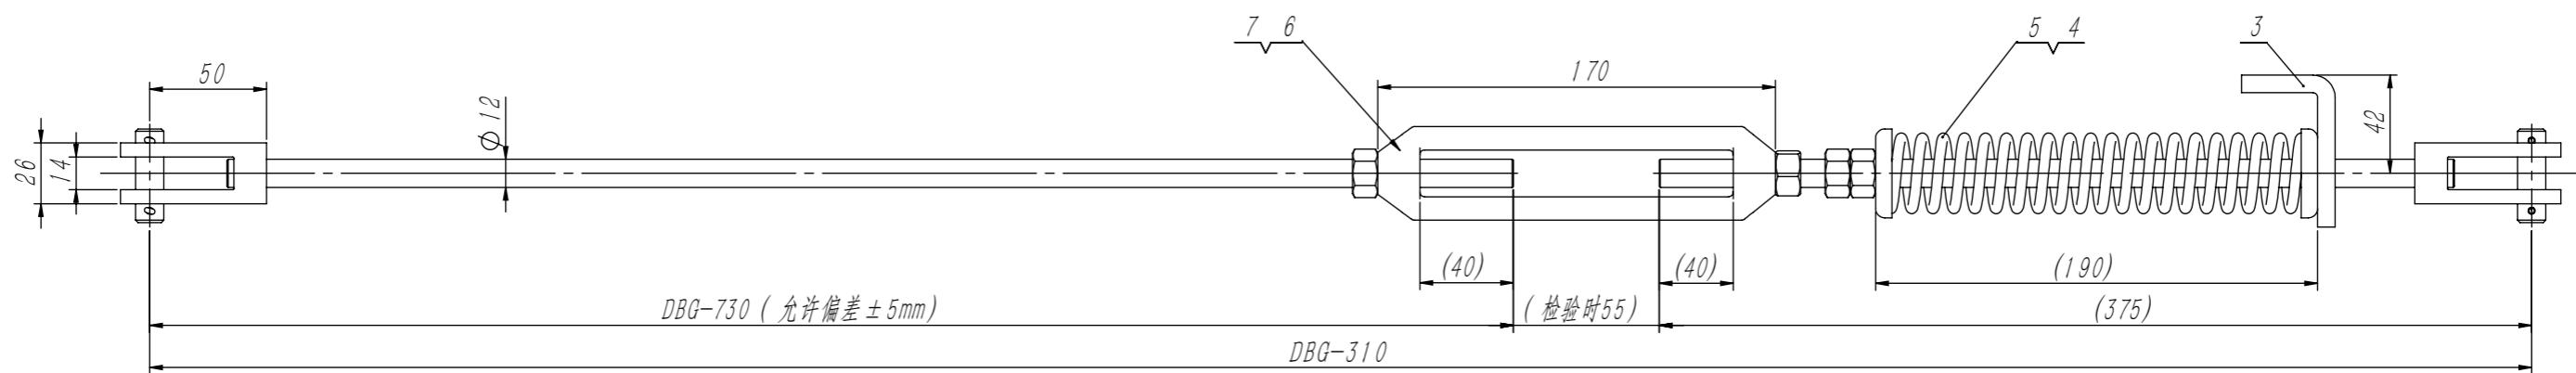


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| OX188T.3 | GB/T 1034-2005 | 线性尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30 | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
| | | 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2.0 | 倒圆/倒角公差 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30' | ±20' | ±10' | ±5' |

80009063 OX188T.3长拉杆组件 DBG=1650 怡达快速

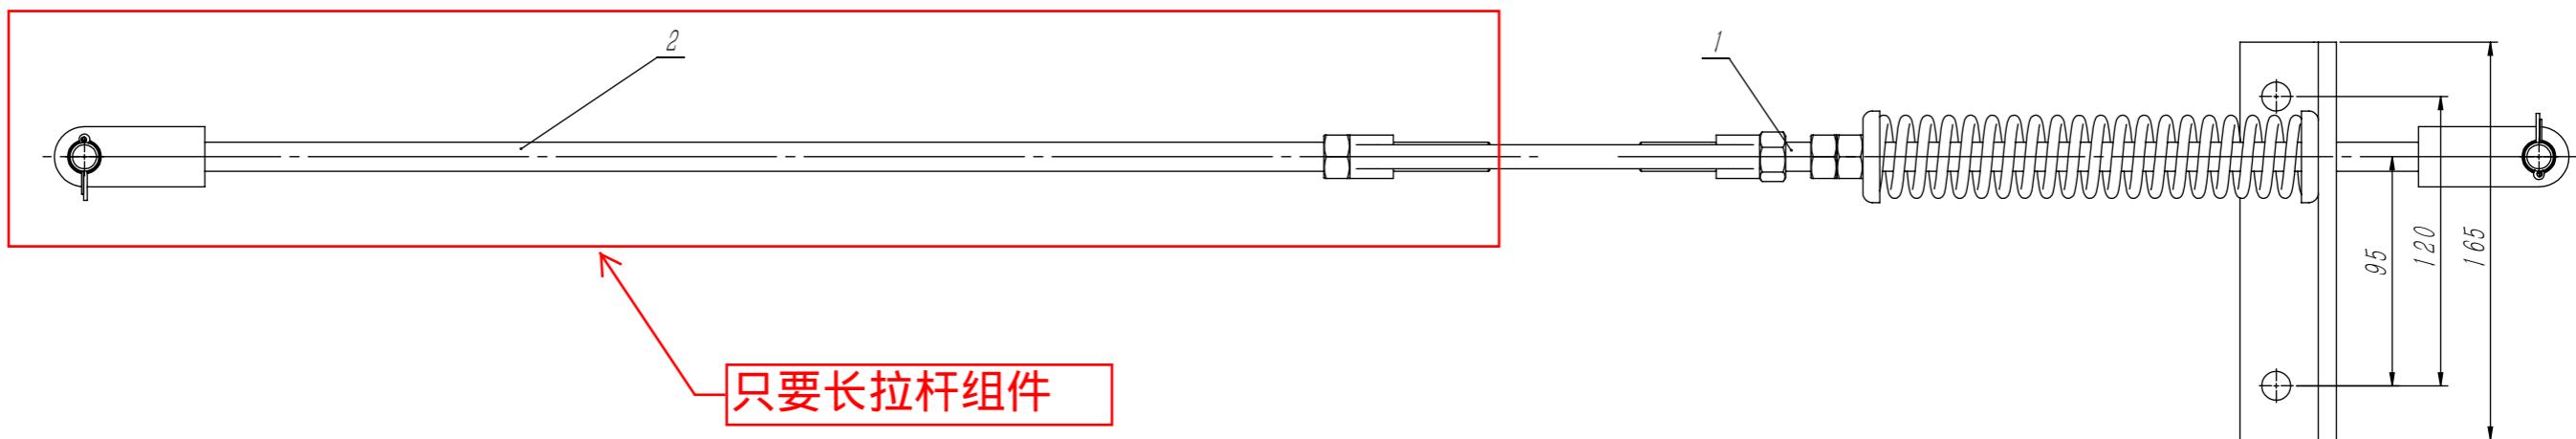

技术说明

- 本图中DBG为对应导轨顶面距离，由客户提供，但DBG≥950mm；
- DBG-310参数要求在两侧拉杆顶部间距在55状态时测量的数值；
- 下单生产时需注意，当DBG采用区间参数时，须根据图纸要求以中间参数为基准制作，如：DBG=1500~1599时，加工匹配制作按DBG=1550要求。

| 借(通)用件登记 | 7 | GB/T 6170-2000 | 螺母M12 | 4 | | 16.52 | 66.08 | | | | | | | | 宁波奥德普电梯部件有限公司 | |
|----------|-----|----------------|---------|-------|-----------|-------|-------|-----|----|----|----|-------|-----|-----|---------------|----------|
| | | | | | | | | | 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日 | | |
| 旧底图总号 | 6 | | 花篮螺栓M12 | 1 | | 0.25 | 0.25 | | | | | | | | | |
| 底图总号 | 5 | OX188T.3-3 | 弹簧 | 1 | 70# | 0.24 | 0.24 | | | | | | | | | |
| | 4 | OX188T.3-2 | 弹簧盖 | 2 | Q235A/2.0 | 0.02 | 0.04 | | | | | | | | | |
| 签 字 | 3 | OX188T.1-7 | 弹簧架 | 1 | Q235A/7.5 | 0.78 | 0.78 | | | | | | | | | |
| | 2 | OX188T.3.1 | 短拉杆组件 | 1 | | 0.68 | 0.68 | | | | | | | | | |
| 日 期 | 1 | OX188T.3.1 | 短拉杆组件 | 1 | | 0.49 | 0.49 | | | | | | | | | |
| 序号 | 代 号 | 名 称 | 数 量 | 材 料说明 | 重 量 | 总 重 | 备 注 | 工 艺 | | | | | 批 准 | | 版 款: | OX188T.3 |