
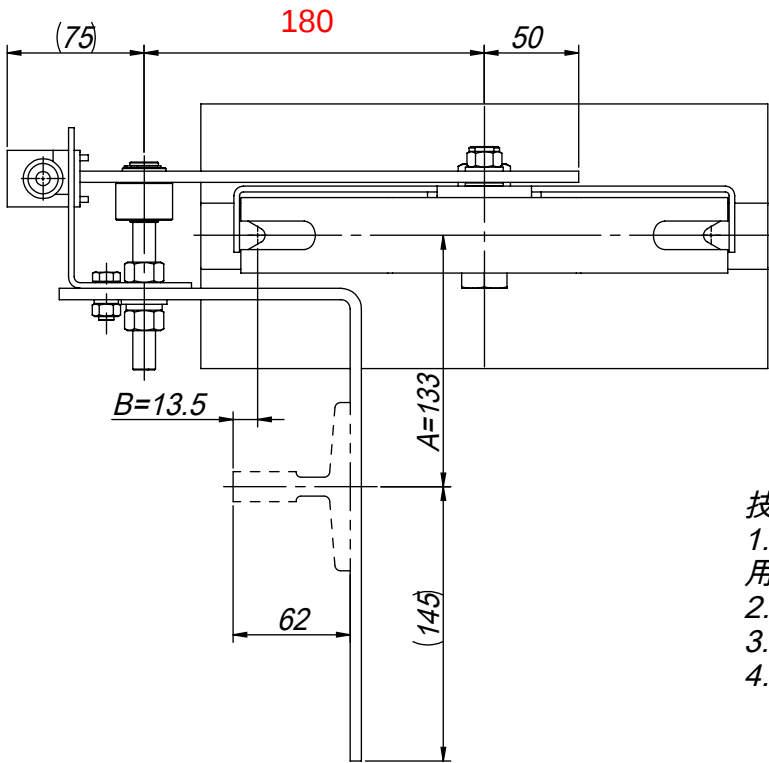
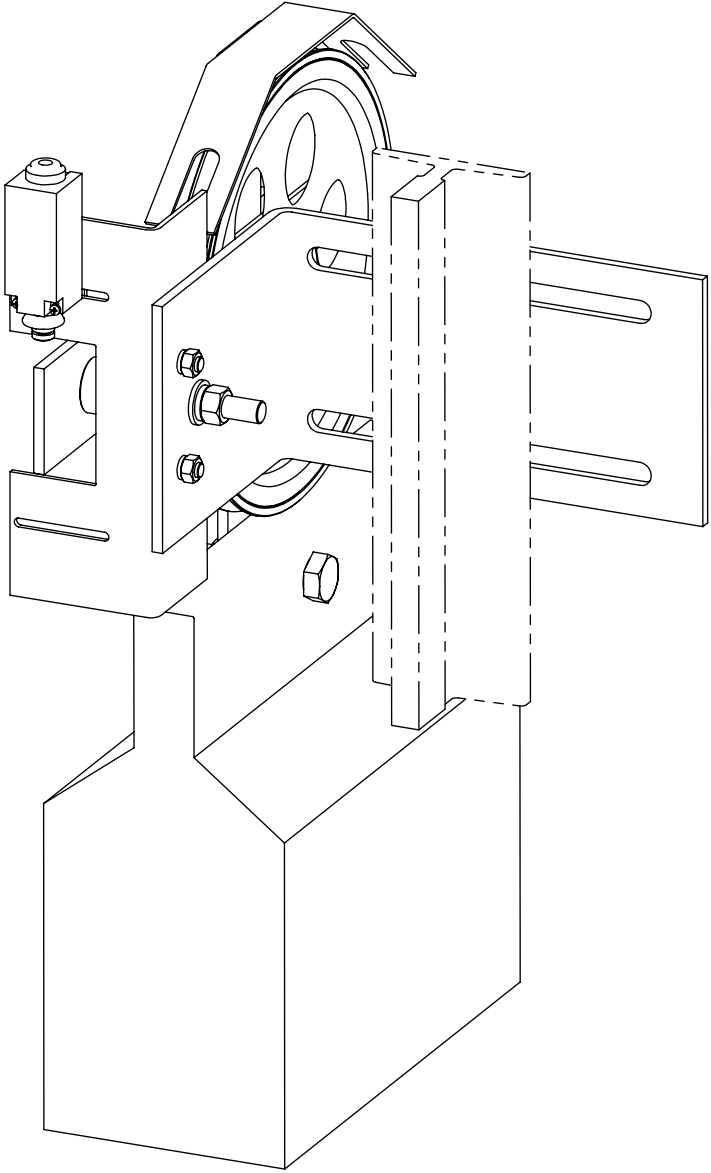
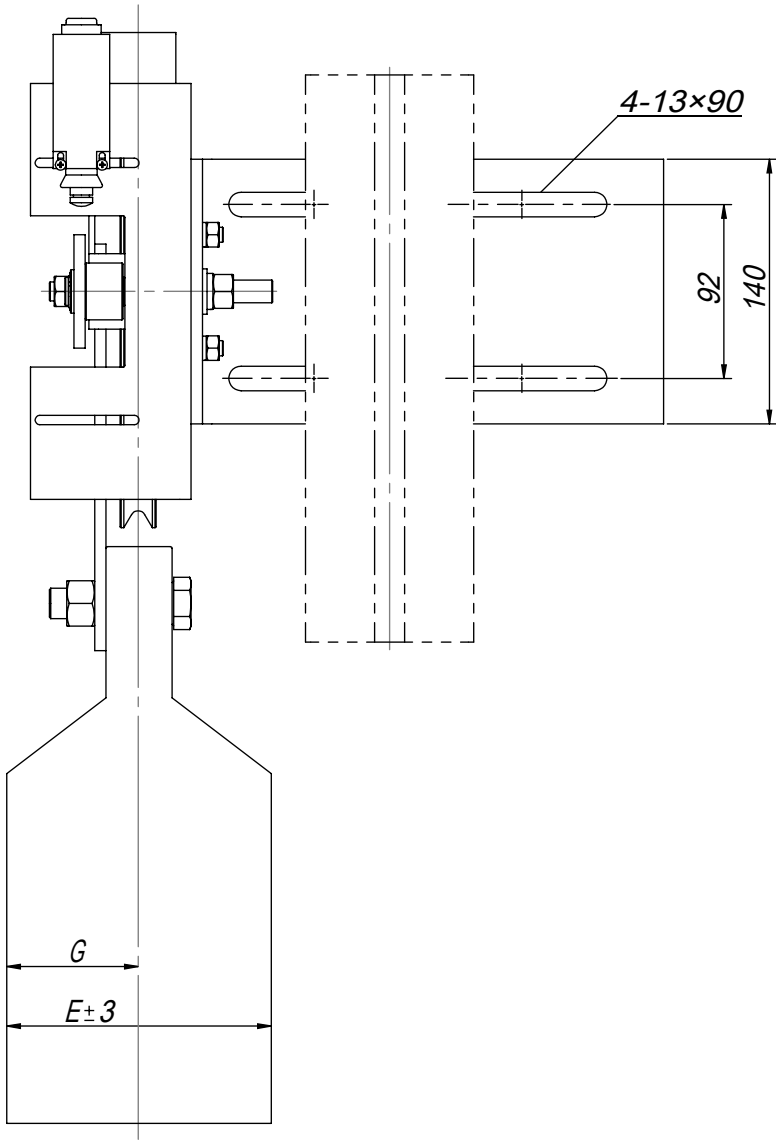


OX200(XA)

80009069 OX-200涨紧装置 (XA 200-90-133-13.5 配11小封包)200-6 重晶石18kg 灰色RAL7037 中英文 中奥电梯 P1-3

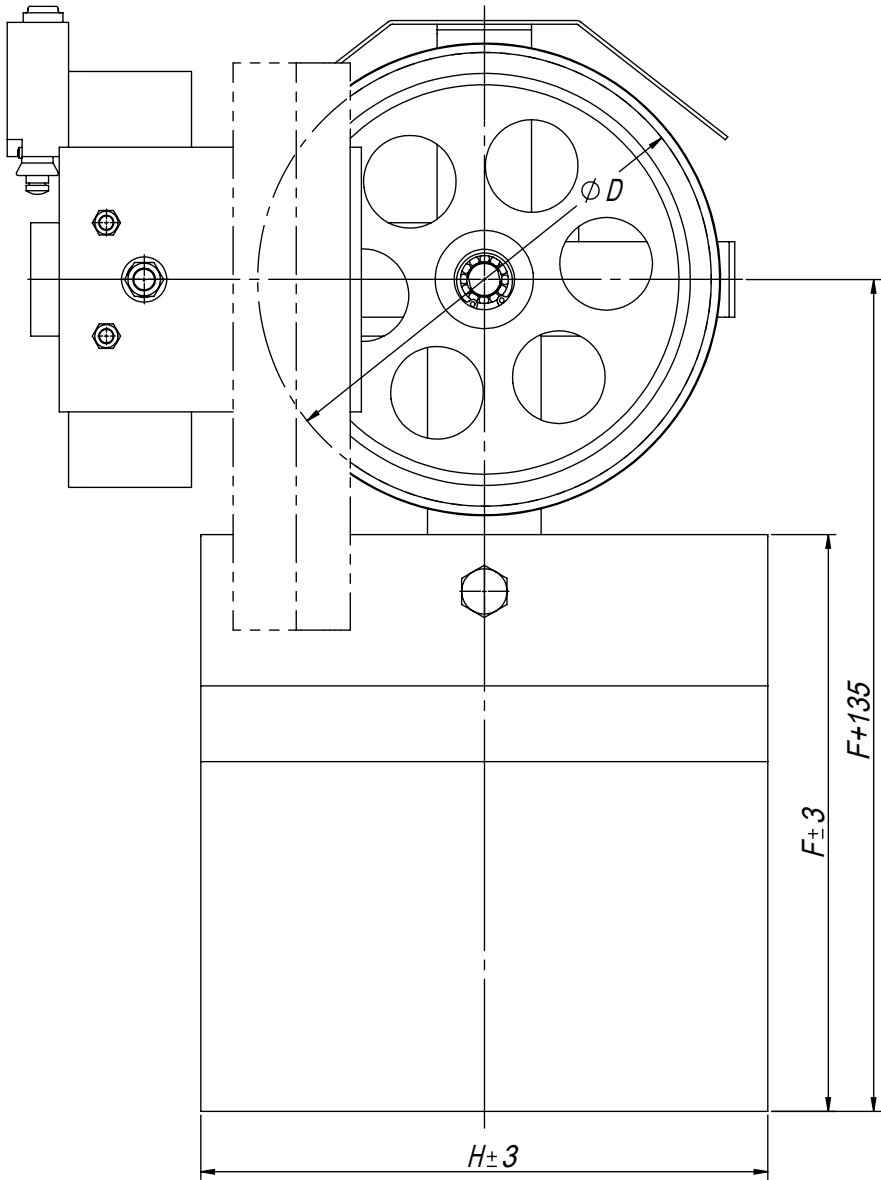

西奥件号	绳轮节圆 直径(mm)	钢丝绳公称 直径(mm)	A	B	C	E	F	G	H	配重质量 (kg)	配重材质	提升高度	匹配导轨
X0A2619ACD001	Φ 200	Φ 6	133	13.5	180	100	265	50	270	18	重晶石	≤50m	T75/T89
X0A2619ACD002	Φ 240	Φ 8	133	13.5	180	100	265	50	270	18		50m~100m	
X0A2619ACD003	Φ 200	Φ 6	133	13.5	180	140	305	70	300	30			
X0A2619ACD004	Φ 240	Φ 8	133	13.5	180	140	305	70	300	30			
X0A2619ACD005	Φ 200	Φ 6	133	13.5	180	55	250	25	260	18	铸铁	≤50m	
X0A2619ACD006	Φ 240	Φ 8	133	13.5	180	55	250	25	260	18		50m~100m	
X0A2619ACD007	Φ 200	Φ 6	133	13.5	180	70	275	35	250	30			
X0A2619ACD008	Φ 240	Φ 8	133	13.5	180	70	275	35	250	30			

技术说明
1.本件按Φ240绳轮配30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系，避免干涉；
2.图中参数A(0~15)可调整；
3.参数B与导轨规格有关联，使用时注意；
4.本图按西奥对重用限速器布置匹配。

总装图

宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置

OX200(XA)

阶段标记

重量

比例

45.49

1:4

共 1 张 第 1 张

批准

设计

校对

审核

工艺

标记 处数 分区 文件更改号 签名 年、月、日

标准化

借(通)用件登记

旧底图总号



底图总号

签字

日期


OX200.1-1(XA01)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

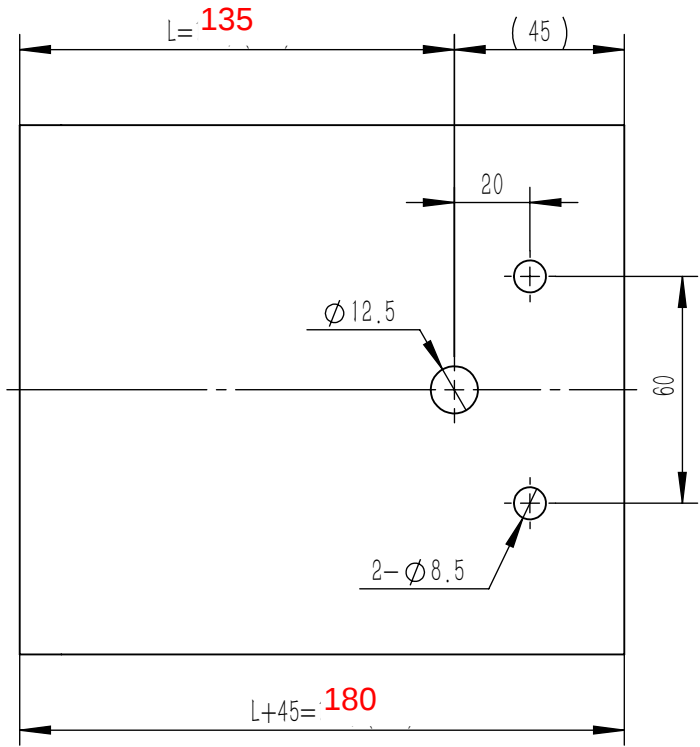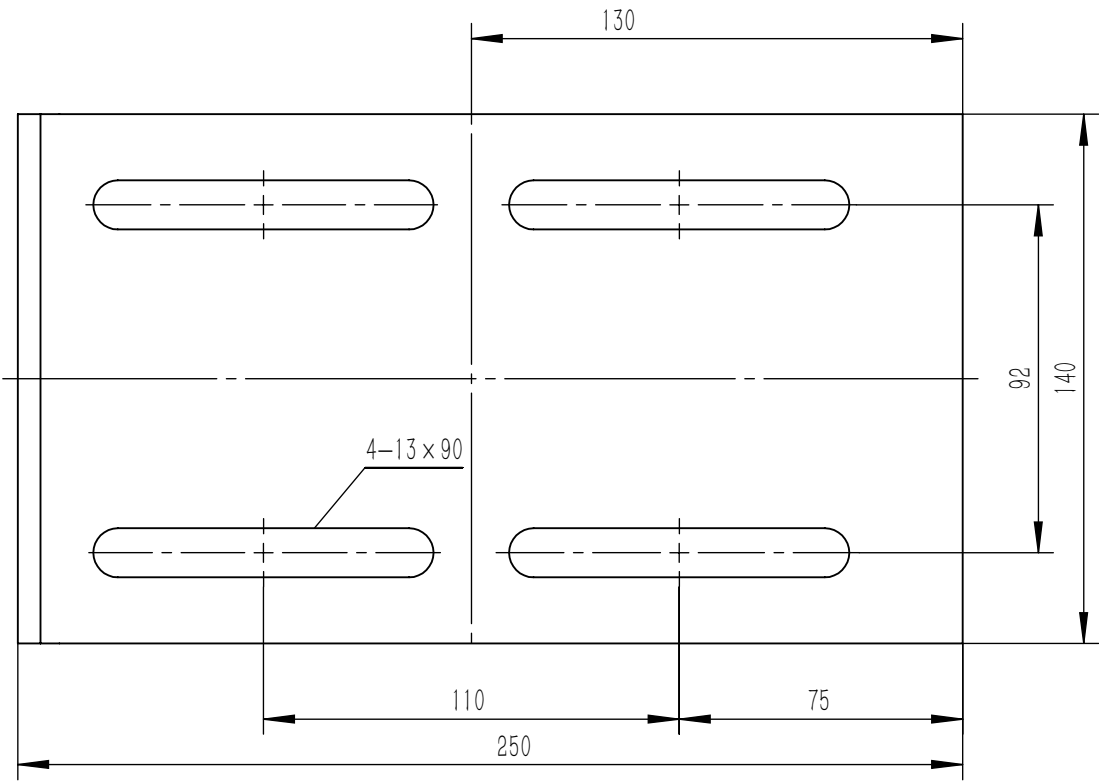

其余

80009069 OX-200涨紧装置 (XA 200-90-133-13.5 配11小封包)200-6 重晶石18kg 灰色RAL7037 中英文 中奥电梯 P2

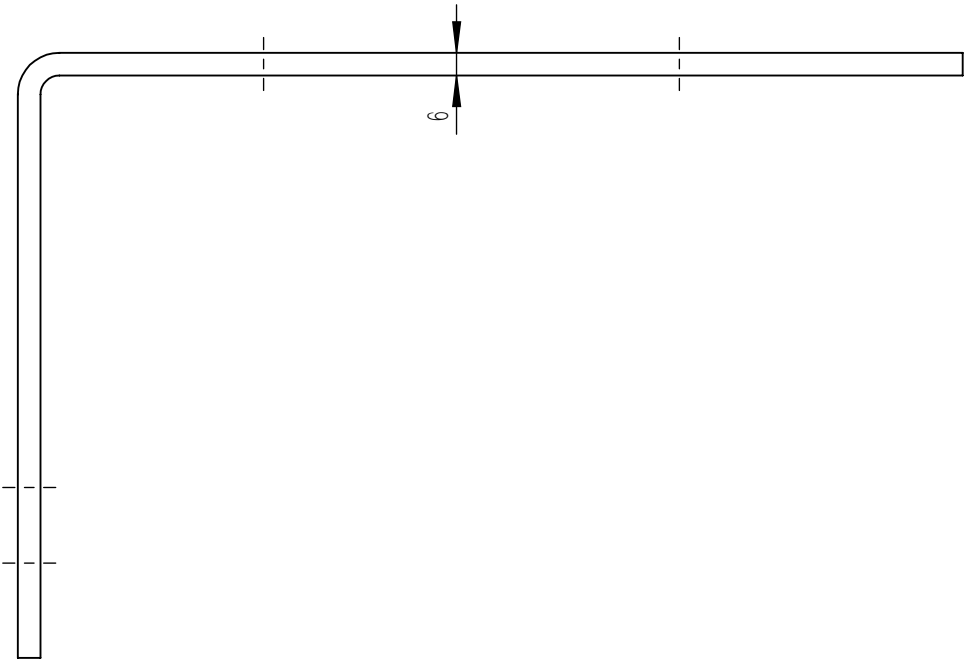

技术说明
1.边角去毛刺，锐角作倒角处理；
2.本件按T89导轨设计，采用T127时需将4-13×90孔调整为4-17×90；
3.本件按摇杆轴为M12时，其对应连接孔按Ø12.5mm直径设计，当摇杆轴为M16时，其对应连接孔应调整为Ø17mm直径；
4.图中L参数根据绳轮节圆直径确定，Ø240时按115，Ø200时按135

✓

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记			重量	比例
设计			标准化						2.40	1:2
校对										
审核										
工艺			批准			共 张 第 张			OX200.1-1(XA01)	

