
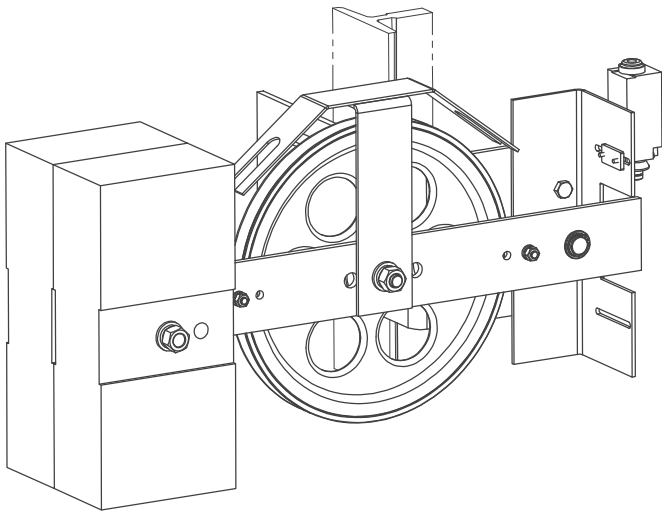
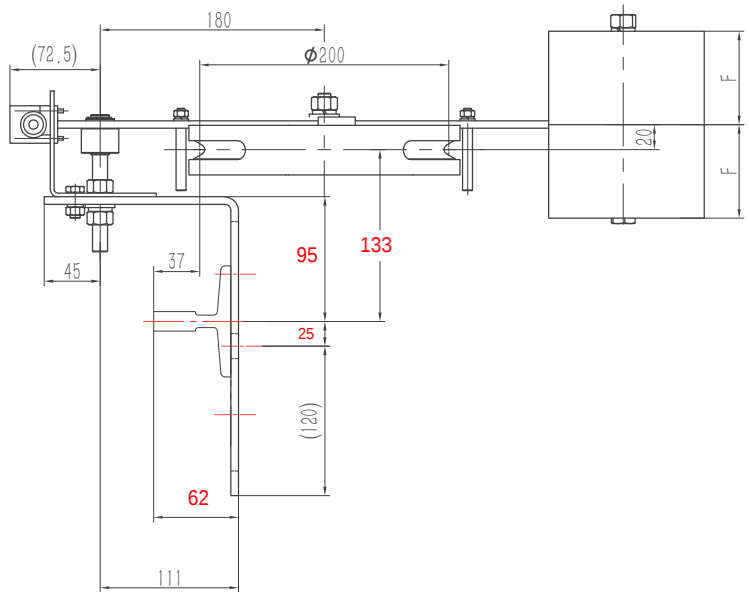
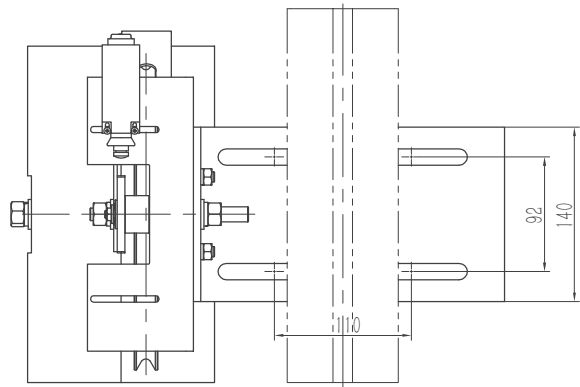


80009082 OX-200涨紧装置(200-90-133-37) 200-6 重晶石16kg 本色RAL6005 中英文 天奥电梯 P1-2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2,0

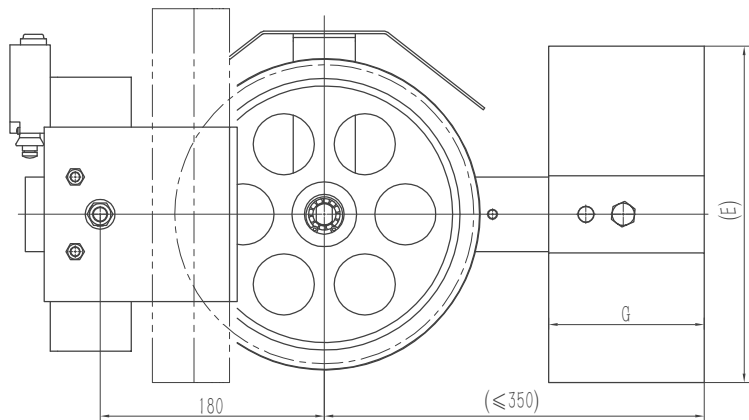



技术说明
1. 本件按Φ240绳轮绘制，具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
2. 配重的使用根据指令要求，本图按陪24kg铸铁配重绘制；
3. 参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现；
4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应，使用时需注意。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	涨紧装置	
设计			标准化				27.46	1:4	OX200	
校对										
审核										
工艺			批准			共 2 页 第 1 页				

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

80009082 OX-200涨紧装置(200-90-133-37) 200-6 重晶石16kg 本色RAL6005 中英文 天奥电梯 P2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2,0

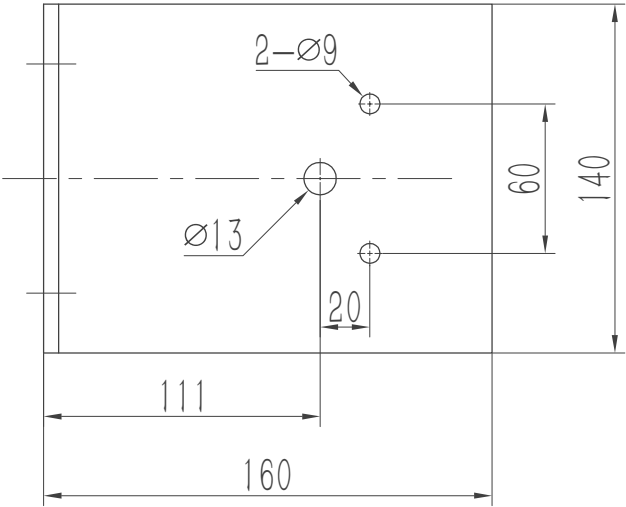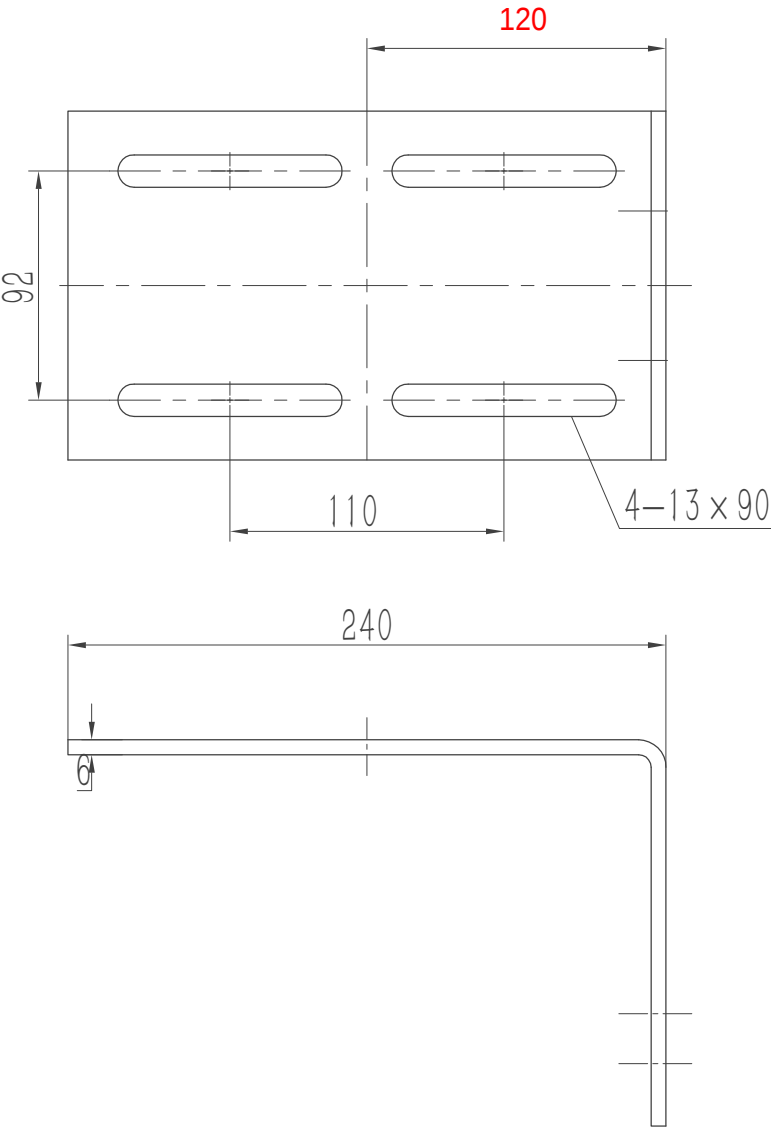

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日				安装底板	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX200.1	
校对								1:2		
审核										
工艺			批准			共 2 页 第 1 页				