
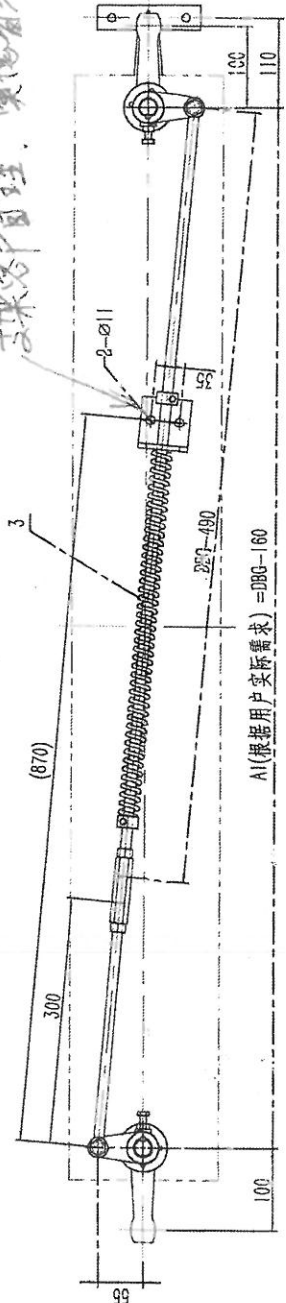


80009085 0X-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) DBG=2080 C=204 HL(M10)=3475 4根 莱茵德尔夫 P1-3


[illegible]

19.61

注意

[illegible]

技术说明
1. 本件中的C值根据电梯轿厢架上梁装配的内容尺寸情况确定;
2. L1为短轴总长, 需根据实际使用状态确定; L1=C+80(结果圆整为5);
3. 图中各件的销位置尺寸根据实际使用可作调整。

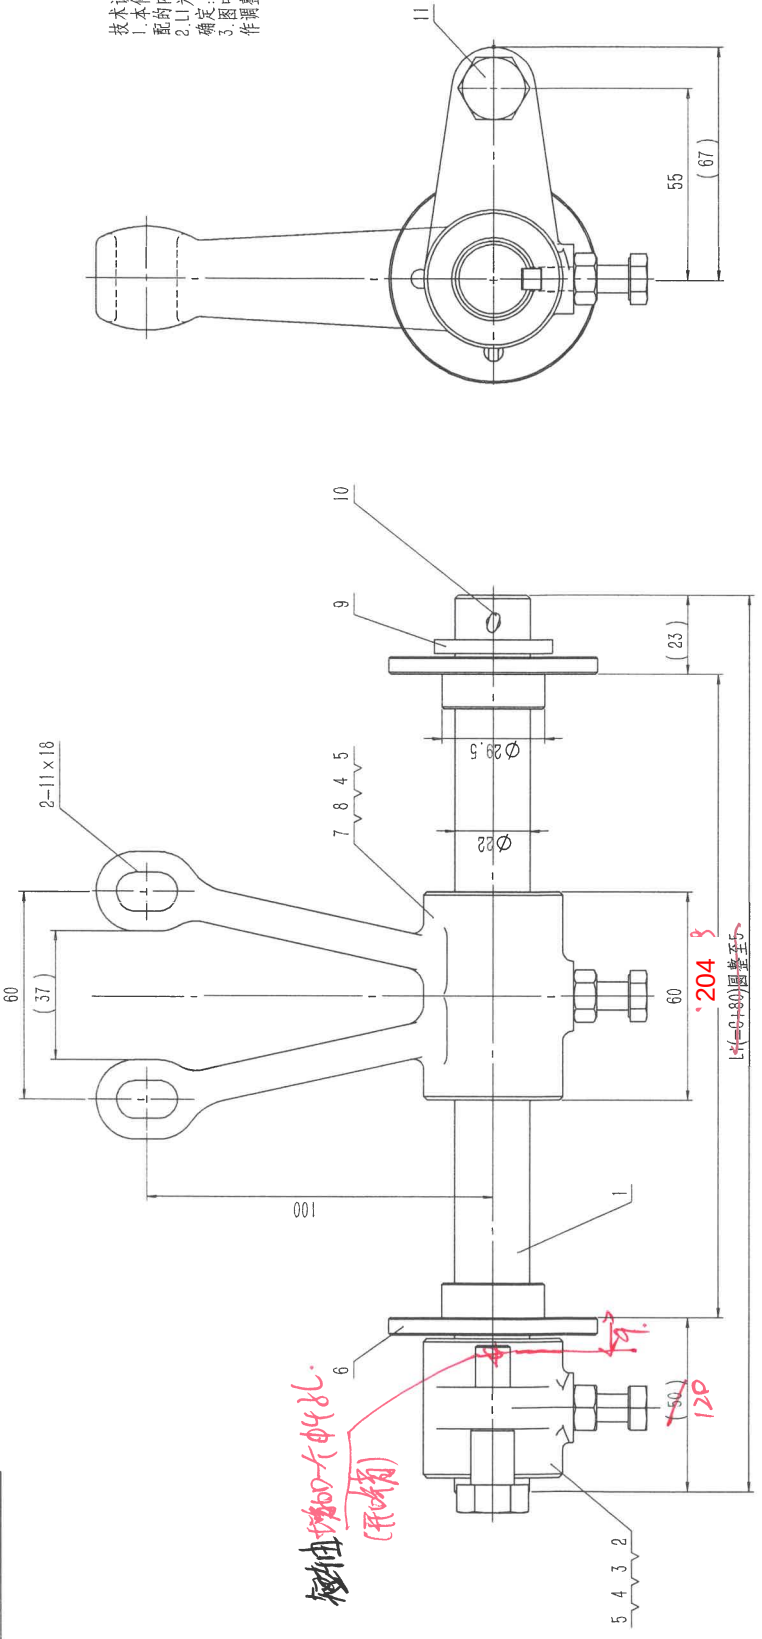

电梯类型	额定载荷	立梁宽度	C	L1
客梯	1T	180	200	280
货梯	≤2T	180	185	265
	3T	180	205	285
	5T	200	240	320

5	GB/T 6170	螺母M8	2	0.01	0.02				
4	GB/T 5783	螺栓M8×25	2	0.02	0.04				
3	GB1096 6×40	平键	1	0.01	0.01				
2	OX288T.1-2	联动曲柄	1	0.40	0.4				
1	OX288T.2-1	短轴	1	0.73	0.73				
序号	代号	名称	数量	重量	总重	材料说明			


11	OX288T.1-7	拉杆螺钉	1	六角型材(S=18)	0.05	0.05			
10	GB/T 91	开口销3.2	1		0.00	0			
9	GB/T 97.3-2000	平垫圈22	1		16.11	16.11			
8	GB1096 6×60	平键	1		0.02	0.02			
7	OX288T.1-3	拉条支架	1	QT400/ZG35	0.85	0.85			
6	OX288T.1-4	轴套	2	尼龙	0.02	0.04			
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注		

宁波奥德普电梯部件有限公司									
短轴组件									
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	
设计			标准化						
校对									
审核							2.15	2.3	
工艺									
共 张 第 张									
OX288T.2									

1.1882X0

80009085 0X-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) DBG=2080 C=204 HL(W10)=3475 4根 莱茵德尔夫 P3

基本尺寸		0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
					0.5	0.8	1.2	2.0

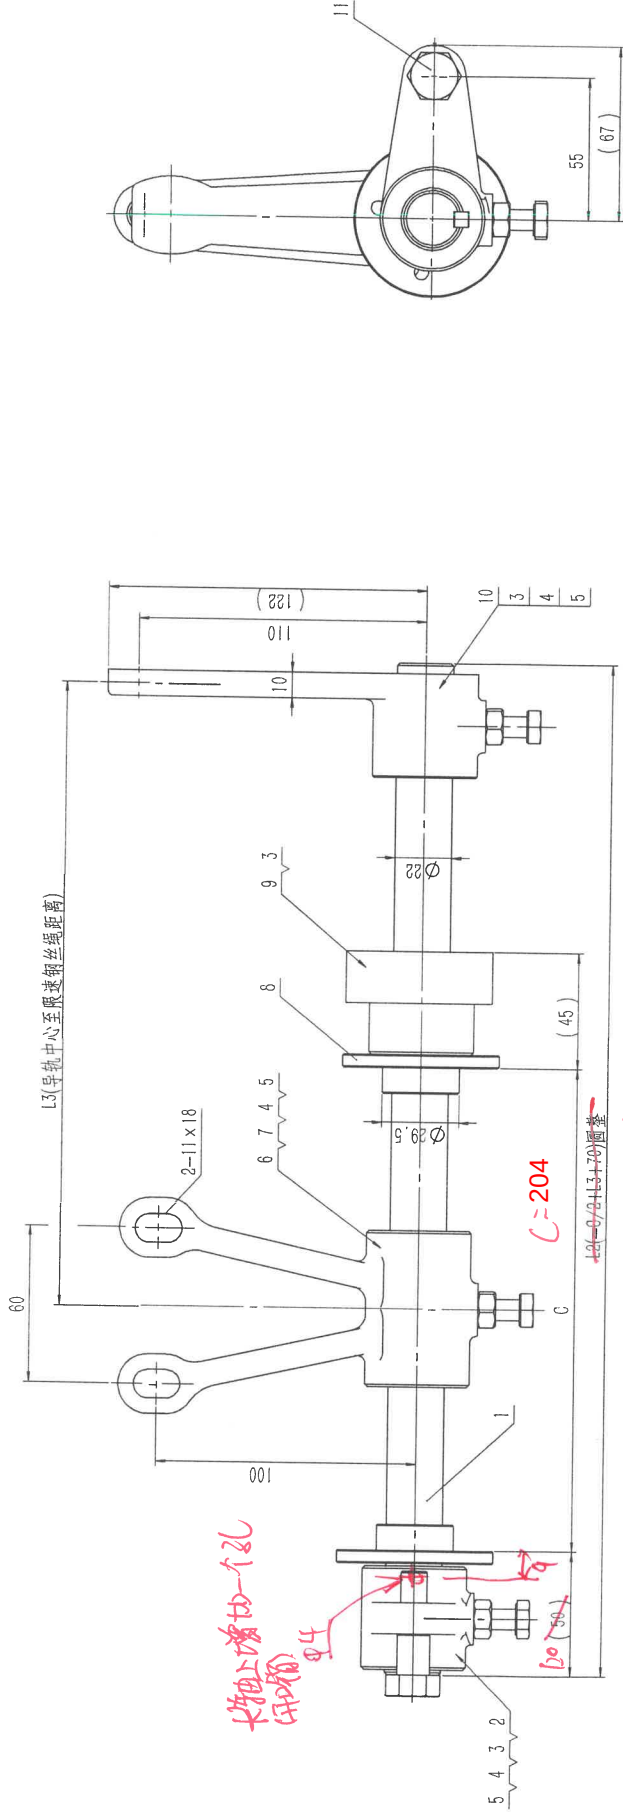

技术说明
1. 本件中的C值根据电梯轿厢架上梁装配的内尺寸情况确定, 参数L3为轿厢导轨中心至限速钢丝绳距离尺寸, 一般为200~240, 具体需根据实际确定, 我司常规L3=240配;
2. L2根据实际使用状态确定;
3. 图中各件的位置尺寸根据实际使用可作调整。

电梯类型	额定载荷	立梁宽度	C	标准形式参数	
				L2	L3
客梯	1T	180	200	410	240
	≤2T	160	185	400	240
货梯	3T	180	205	410	240
	5T	200	240	450	260

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
7	GB1096 6×60	平键	1		0.02	0.02	
6	0X288T.1-3	拉条支架	1	QT400/ZG35	0.85	0.85	
5	GB/T 6170	螺母M8	3		0.01	0.03	
4	GB/T 5783	螺栓M8×25	3		0.02	0.06	
3	GB1096 6×40	平键	3		0.01	0.03	
2	0X288T.1-2	联动曲柄	1	QT400/ZG35	0.40	0.4	
1	0X288T.1-1	长轴	1	Q235A/Φ22	1.10	1.1	

11	0X288T.1-7	拉杆螺钉	1	六角型材(S=18)	0.05	0.05	
10	0X288T.1-6	安全提拉手	1	QT400/ZG35	0.48	0.48	
9	0X288T.1-5	开关凸轮	1	Q235/A	0.47	0.47	
8	0X288T.1-4	轴套	2	尼龙	0.02	0.04	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

宁波奥德普电梯部件有限公司

长轴组件

0X288T.1

借(适用)件登记

旧版图号

版图号

签字

日期