
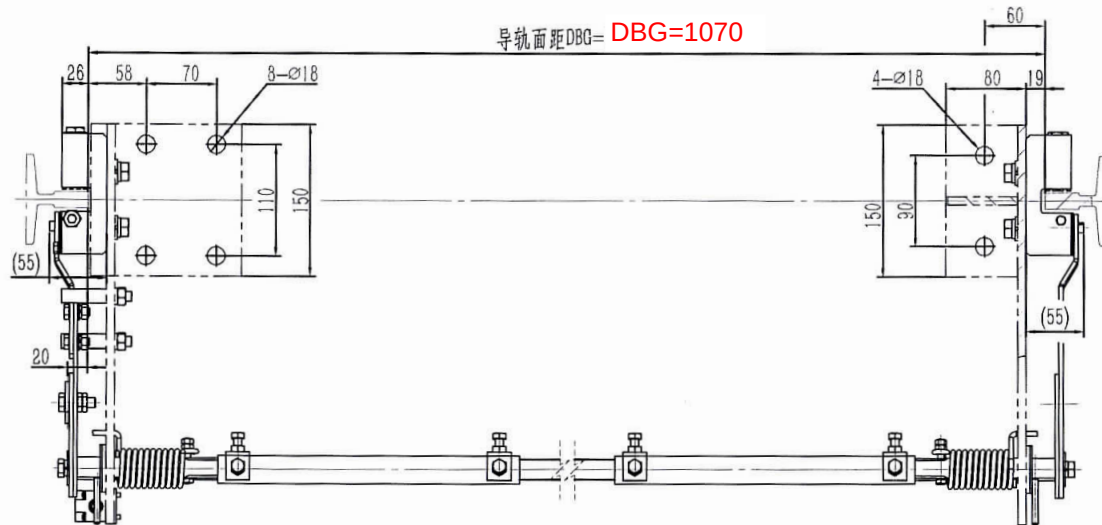
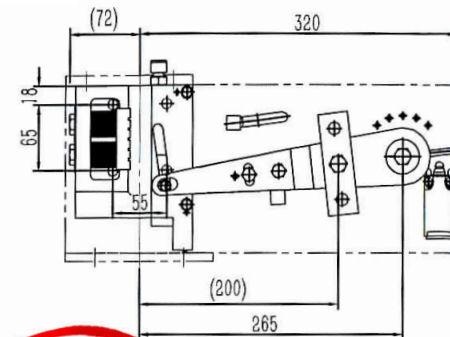


OX210BZ(FB-JL)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80009096 OX-210BZ安全联动机构(不带底座) DBG=1070 中英文 杭州西尼

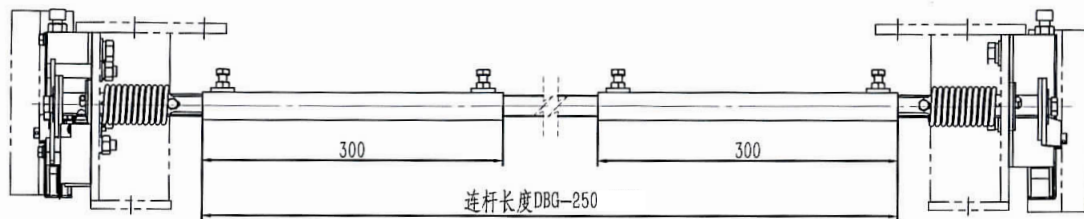

技术说明

1. 本件适用于安全钳下联动布置的结构中适用, 安装调整中需注意限速器联动钢丝绳拉杆位置与安装位置对应, 如不能匹配可根据实际情况将钢丝绳拉杆位置进行调整, 但需将限位轴杆也一起调整。
2. 本件安装时, 应根据实际状态进行调整固定, 要求在安全钳制动动作时开关有效断开。
3. 本件安装在安装调整时需注意两侧安全钳制动保持同步状态, 如不同步可通过调整一侧摇杆(分体式的)位置来实现, 完成后定位。

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全钳安装座

OX-210BZ(无底座)

3	OX210BZ.3	连杆组件	1		2.15	2.15	
2	OX210BZ.2	安装组件(II)	1		11.70	11.7	
1	OX210BZ.1	安装组件	1		12.08	12.08	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
	25.94	1:5
共 张	第 张	