
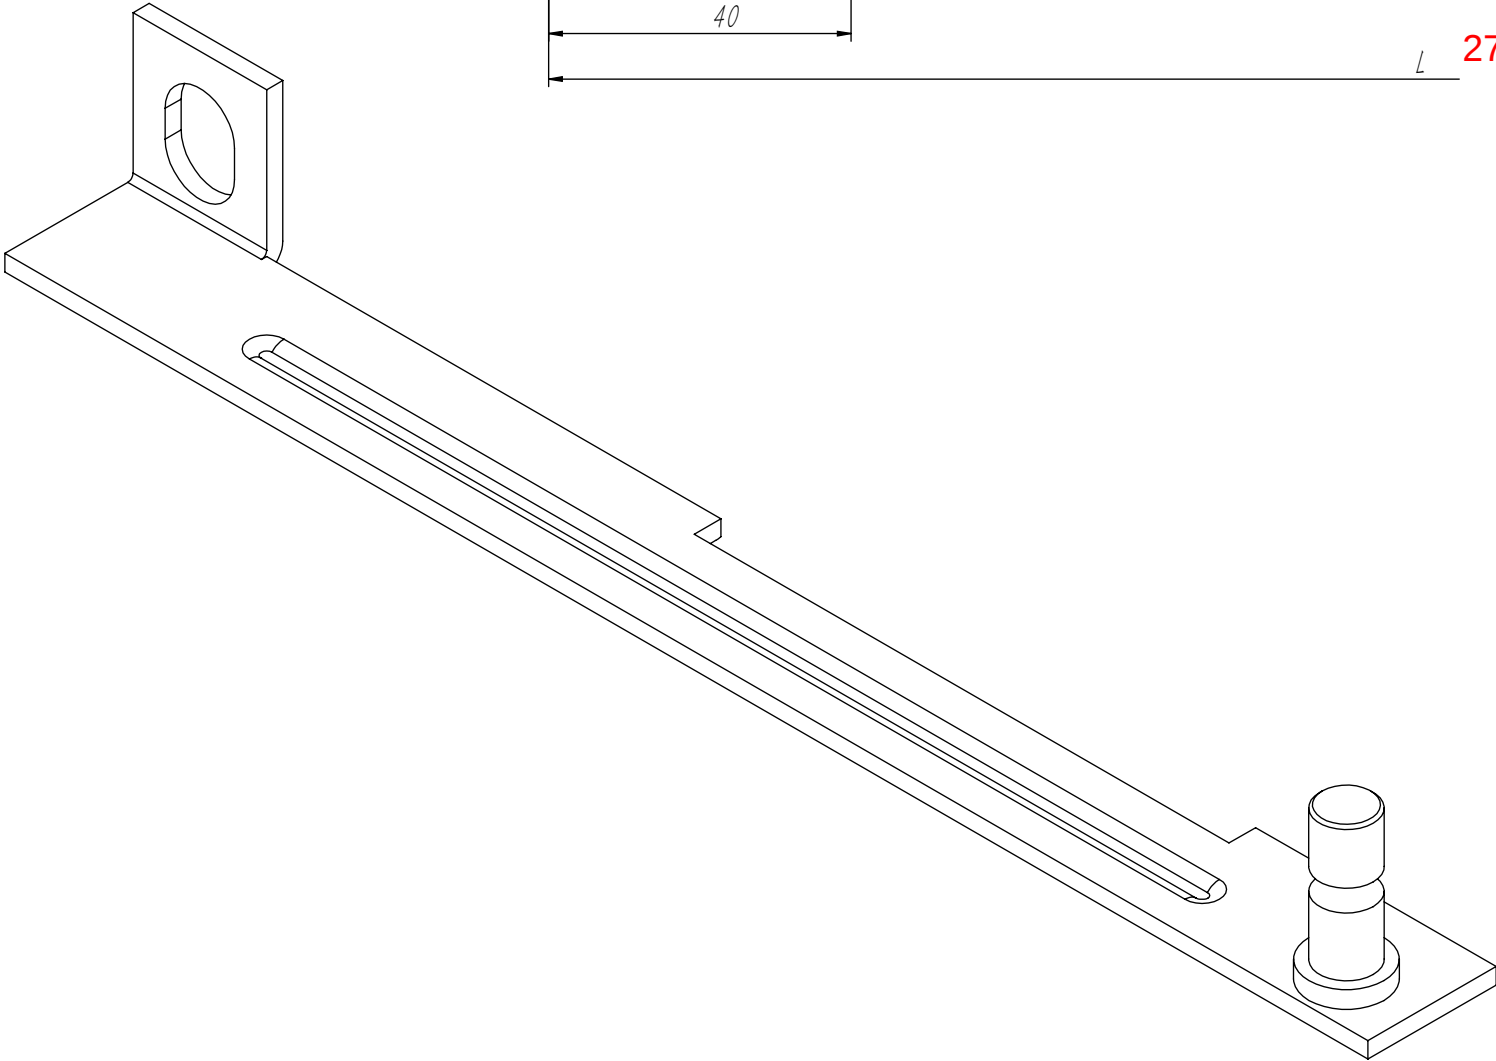


GX188T.5	GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80009100 OX188T.5提拉杆(L=275) 江苏菱智

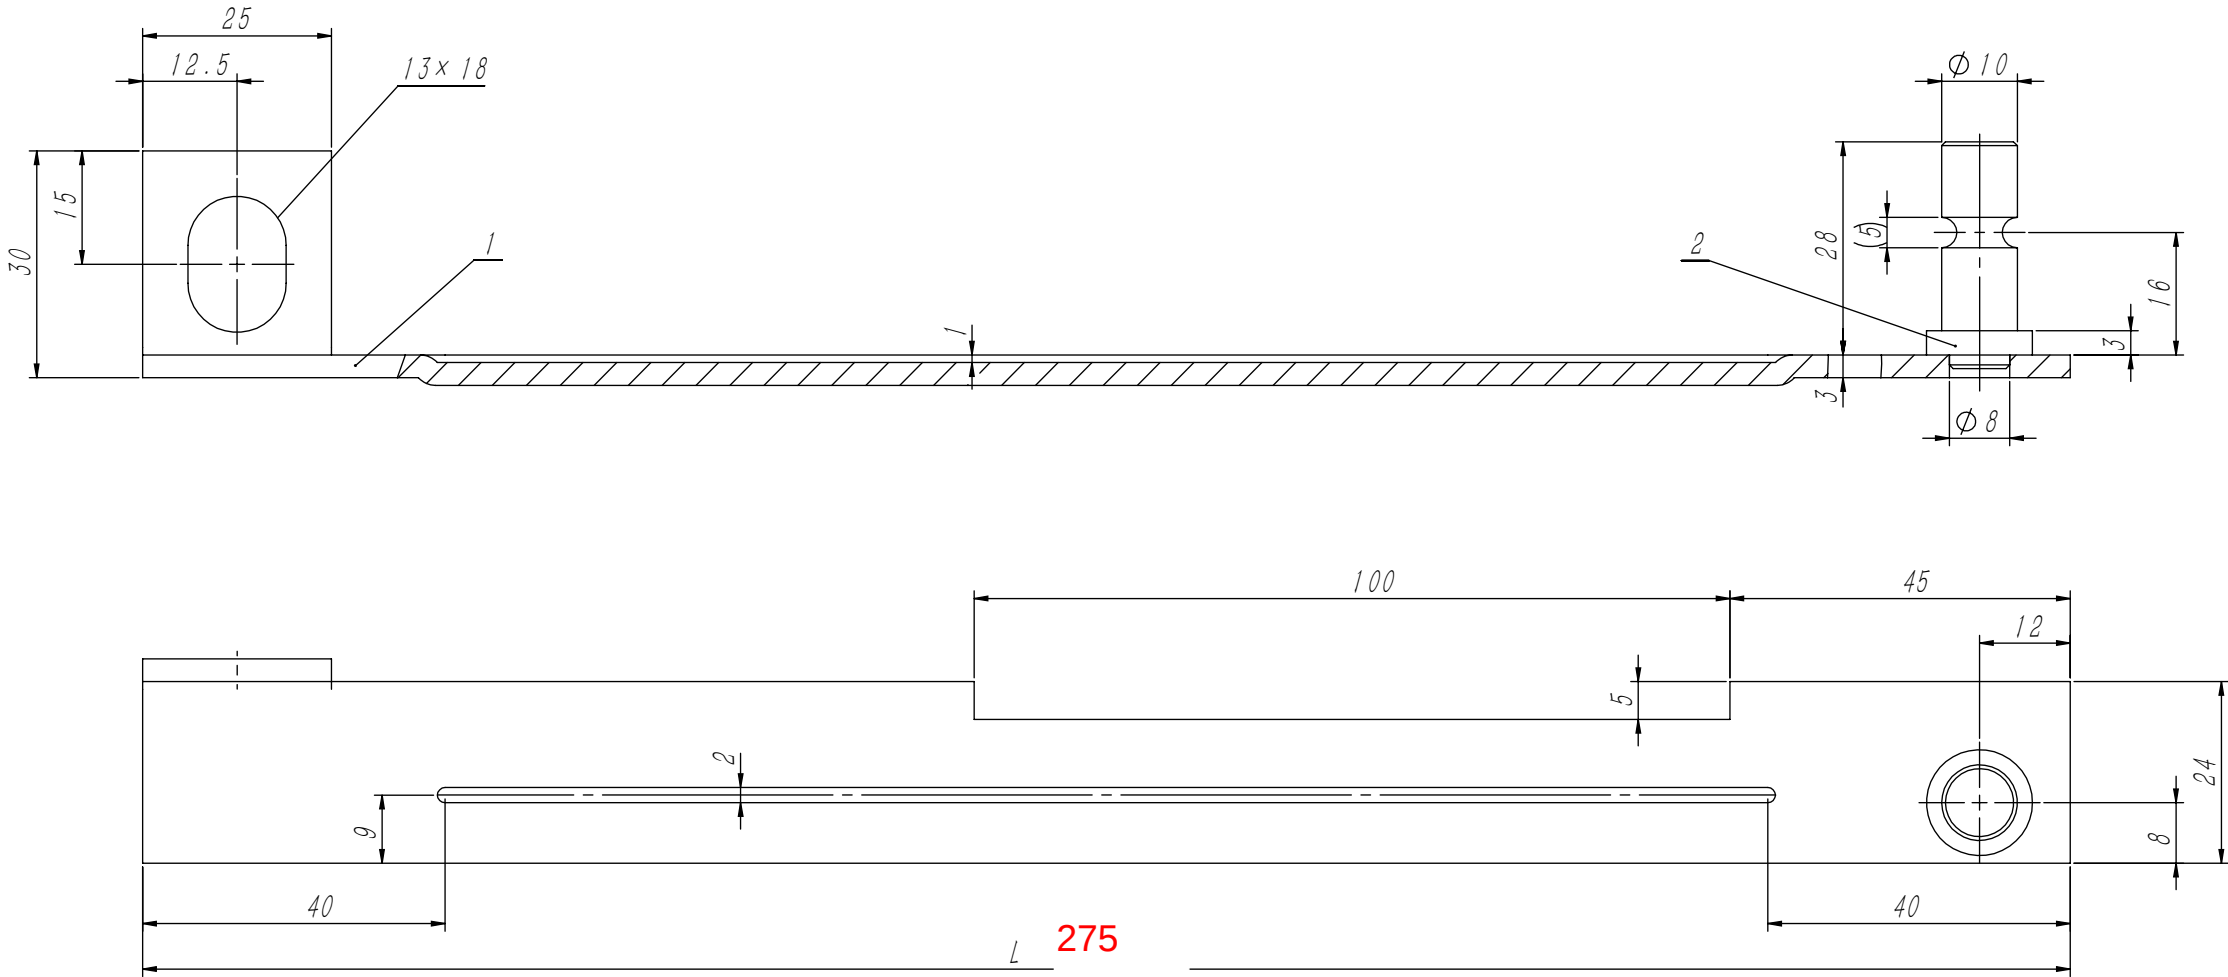

技术说明
1. 本件一套四件，左右对称各两件；
2. 件1、2采用电焊连接，表面镀锌处理。

2	OX188.12-3					连接销		1	35#		0.02	0.02					
1	OX188T.10-1					提拉板		1	Q235A/3.0		0.15	0.15					
序号		代 号			名 称			数量	材料说明		重量	总重	备注				
											宁波奥德普电梯部件有限公司						
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名	年月日					提拉杆						
设 计				标准化			阶段标记							重量	比例		
校 对															0.16	1:1	
审 核																	
工 艺					批 准			版本:			OX188T.5						

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期