


GB/T 10345-2008	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80009100 0X188T.5提拉杆(L=275) 江苏菱智

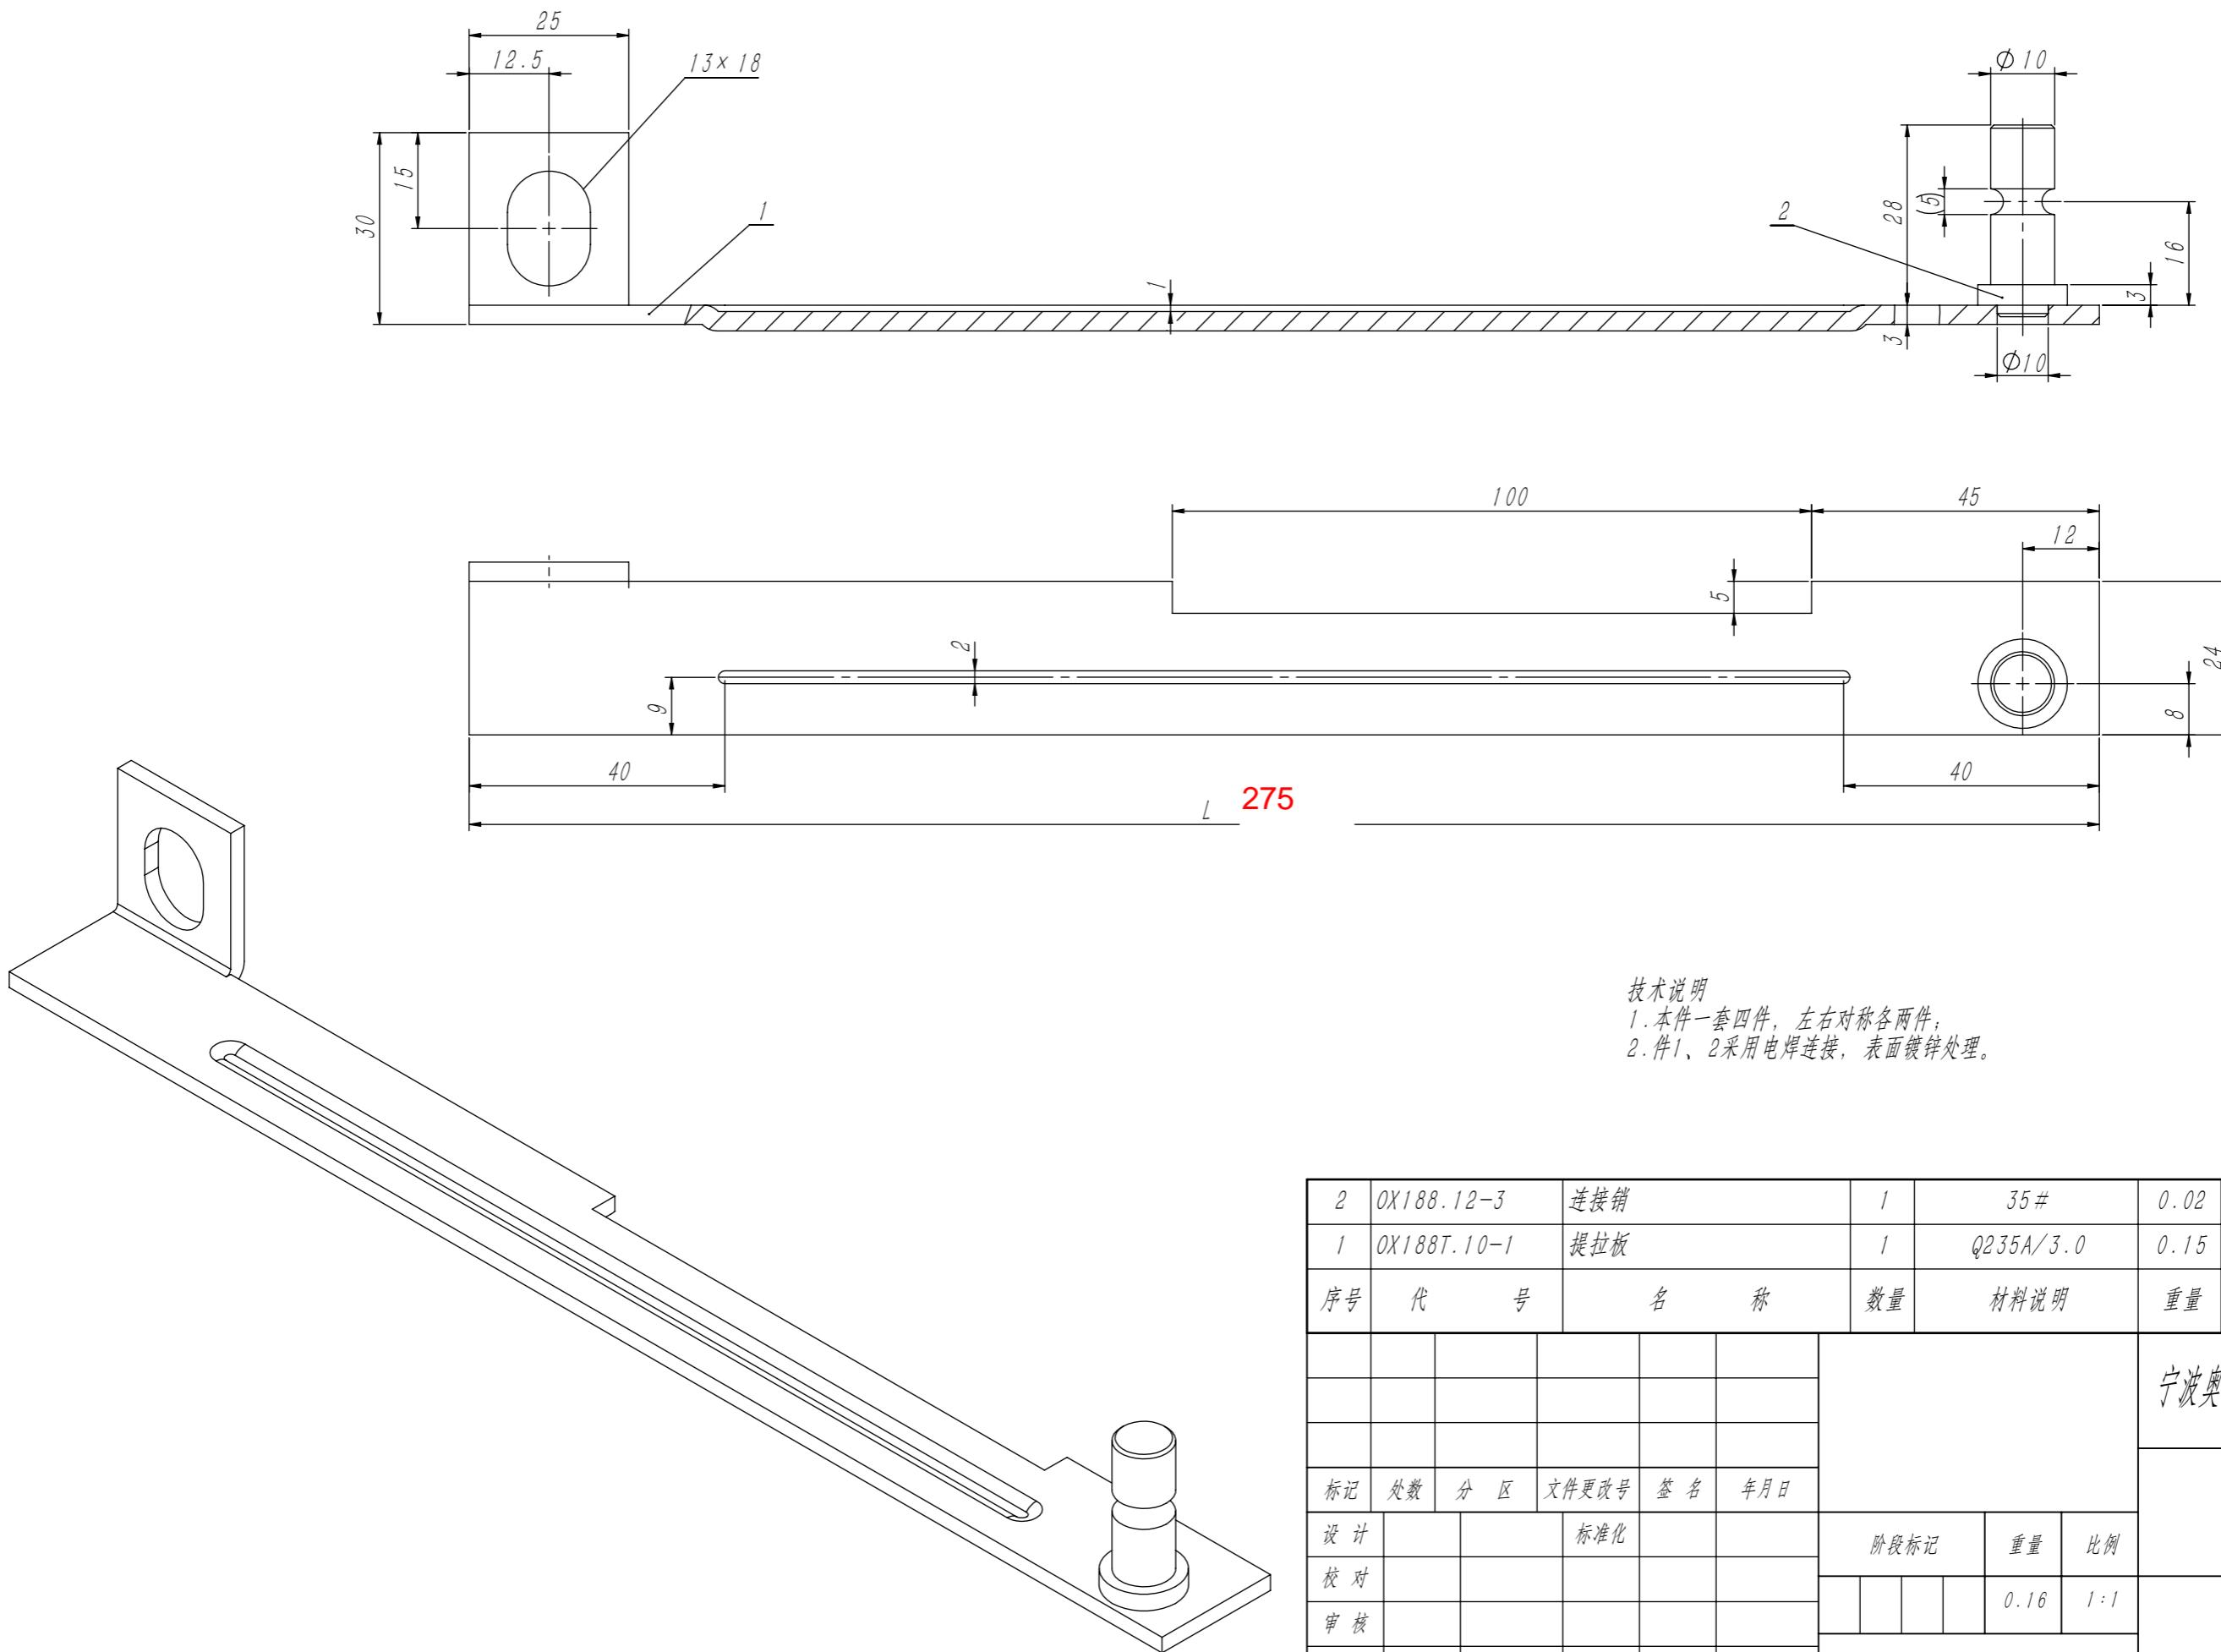

技术说明

1. 本件一套四件，左右对称各两件；
  2. 件1、2采用电焊连接，表面镀锌处理。

2	0X188.12-3	连接销	1	35#	0.02	0.02	
1	0X188T.10-1	提拉板	1	Q235A/3.0	0.15	0.15	
序号	代号	名称		数量	材料说明		重量
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日		
设计			标准化			阶段标记	重量
校对							比例
审核						0.16	1:1
工艺			批准			版本:	0X188T.5