



80009103 OX-300涨紧装置 (A=310 16502103) 200-6 重晶石30kg 本色RAL6005 中英文 苏州莱茵

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	幅边尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	倒圆/倒角公差	± 0.2	± 0.5	± 1	± 2	角度公差	$\pm 1^\circ$	$\pm 30'$	$\pm 20'$	$\pm 10'$	$\pm 5'$

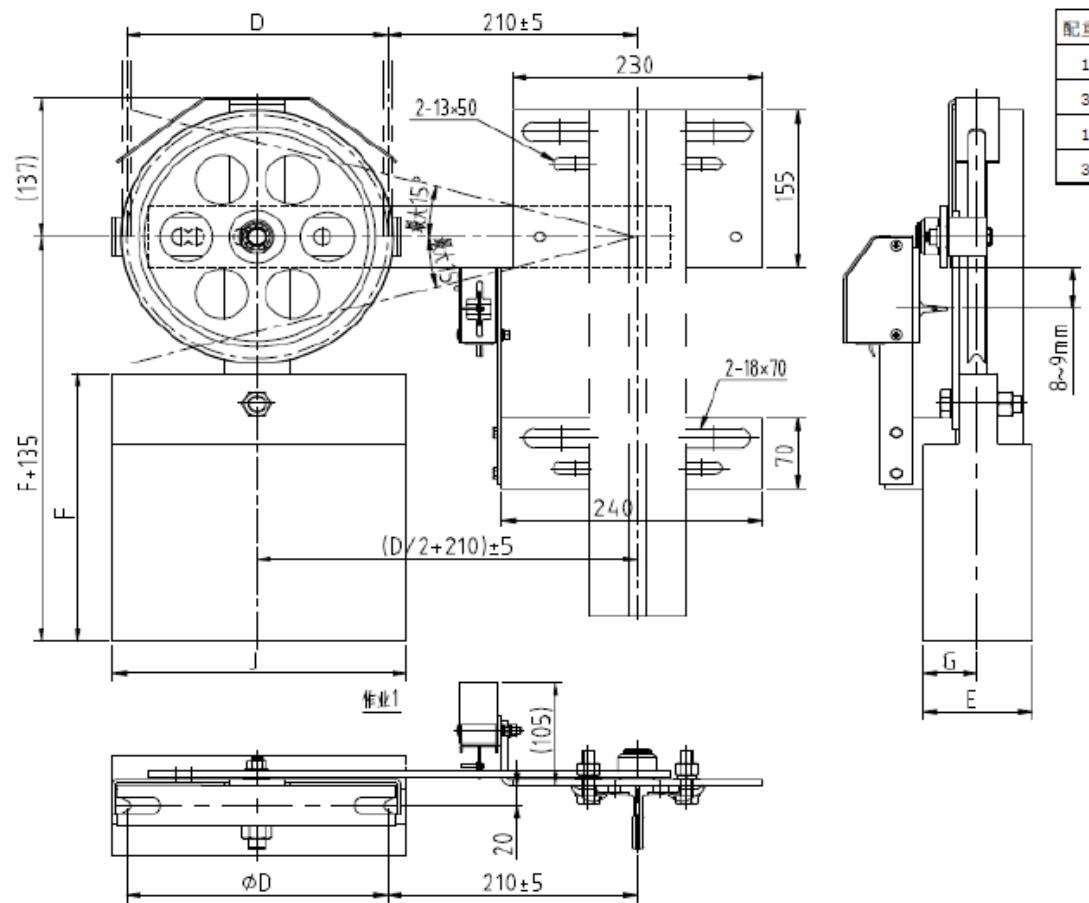

配重状态	配重材质	J	E	F	G
18kg	铸铁	260	55	250	25
		250	70	275	35
30kg	重晶石	270	100	265	50
		300	140	305	70

参数表	
额定速度	$\leq 2.5\text{m/s}$
钢丝绳直径	$\Phi 6, \Phi 8\text{mm}$
绳轮直径	$\Phi 200, \Phi 240\text{mm}$
张紧力	$\geq 1000\text{N}$
超速开关电压等级	AC220

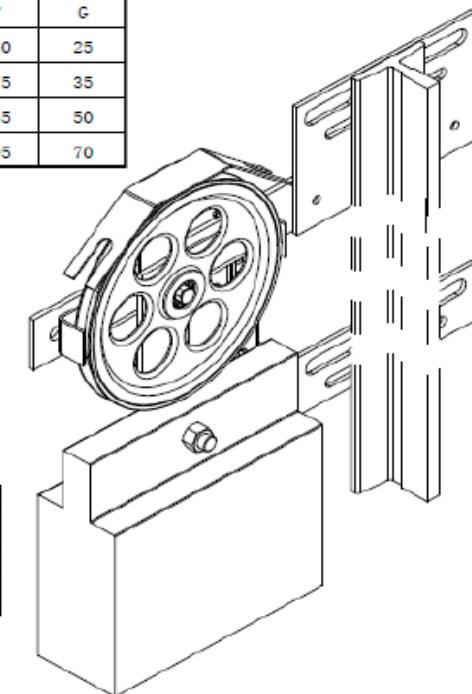

技术要求:

- 1.此图样安装使用状态指南。入库、发货状态按缆绳组件、开关组件及固定件组件分别包装方式。
- 2.保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜), 安全开关动作;
- 3.本图样奥德普 OX-300绘制, 同样适用于其他厂家的同等收紧装置。


参数表					
代号	重块质量	适用的提升高度	钢丝绳直径	绳轮直径ΦD	配重材质
16502101	18kg	$H \leq 50\text{m}$	Φ6	Φ200	重晶石
16502102			Φ8	Φ240	
16502103	30kg	$50 < H \leq 100\text{m}$	Φ6	Φ200	铸铁
16502104			Φ8	Φ240	
16502105	18kg	$H \leq 50\text{m}$	Φ6	Φ200	重晶石
16502106			Φ8	Φ240	
16502107	30kg	$50 < H \leq 100\text{m}$	Φ6	Φ200	铸铁
16502108			Φ8	Φ240	

1	16502101~08	材料		重量	见本图参看表		说明
序号	代号	材料	重量	重量	说明		
D							
C							
B							
A	LJT180032	黄继	20180830	产品升级, 钢丝绳更			
版本	标记	通知号	签名	日期	更改内容及原因		
总计	黄继	20180101		比例 1:5 图幅 A3			
校对	朱峰	20180101	审核	共 1 页 第 1 页	Rhine® 苏州莱茵电梯股份有限公司		
标准化	朱云飞	20180101			张紧装置		
审批	王春光	20180101			165021		

物料编码说明:
编码构成: 零件代码
编码示例: 16502101

80009103 0X-300涨紧装置(A=310 16502103)200-6 重晶石30kg 本色RAL6005 中英文 苏州莱茵

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

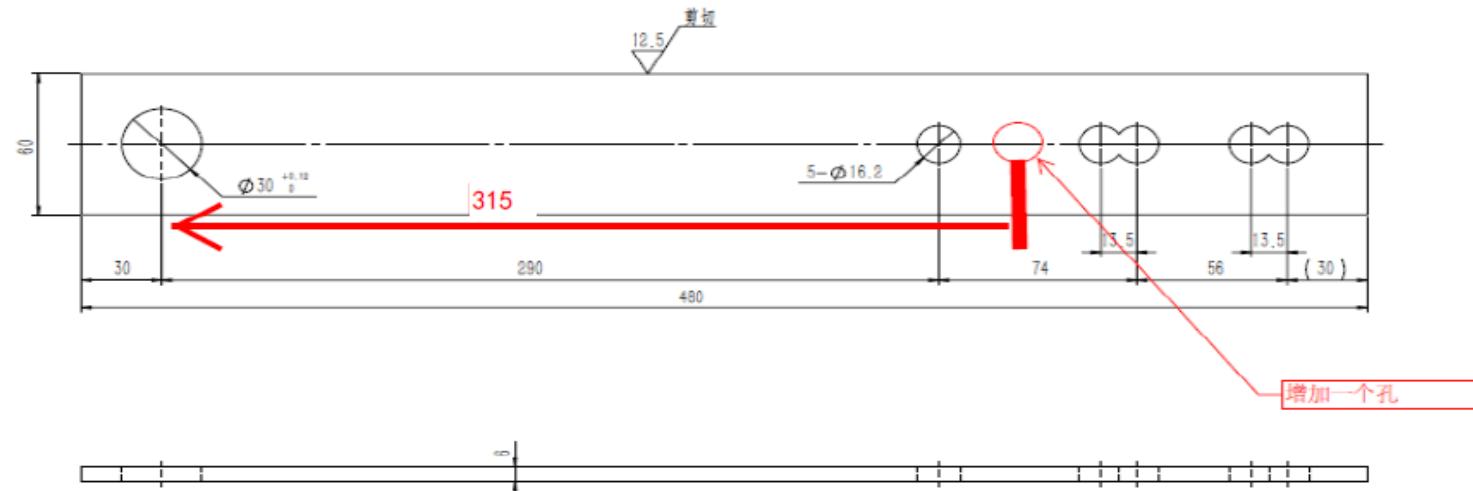

技术说明

1. 边角去毛刺，锐角作倒角处理。

2. 先成型后整平，要求无扭曲变形。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				摇杆板件	
设计		标准化				阶段标记	重量	比例		
校对							1.27	1:2		
审核										
工艺		批 准				共 1 张	第 1 张			0X300.2-1