


OX-188T(BZ)

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80009117 OX-188T安全联动机构 DBG=见备注 C=170 L3=210 全英文 华夏电梯 P1-4

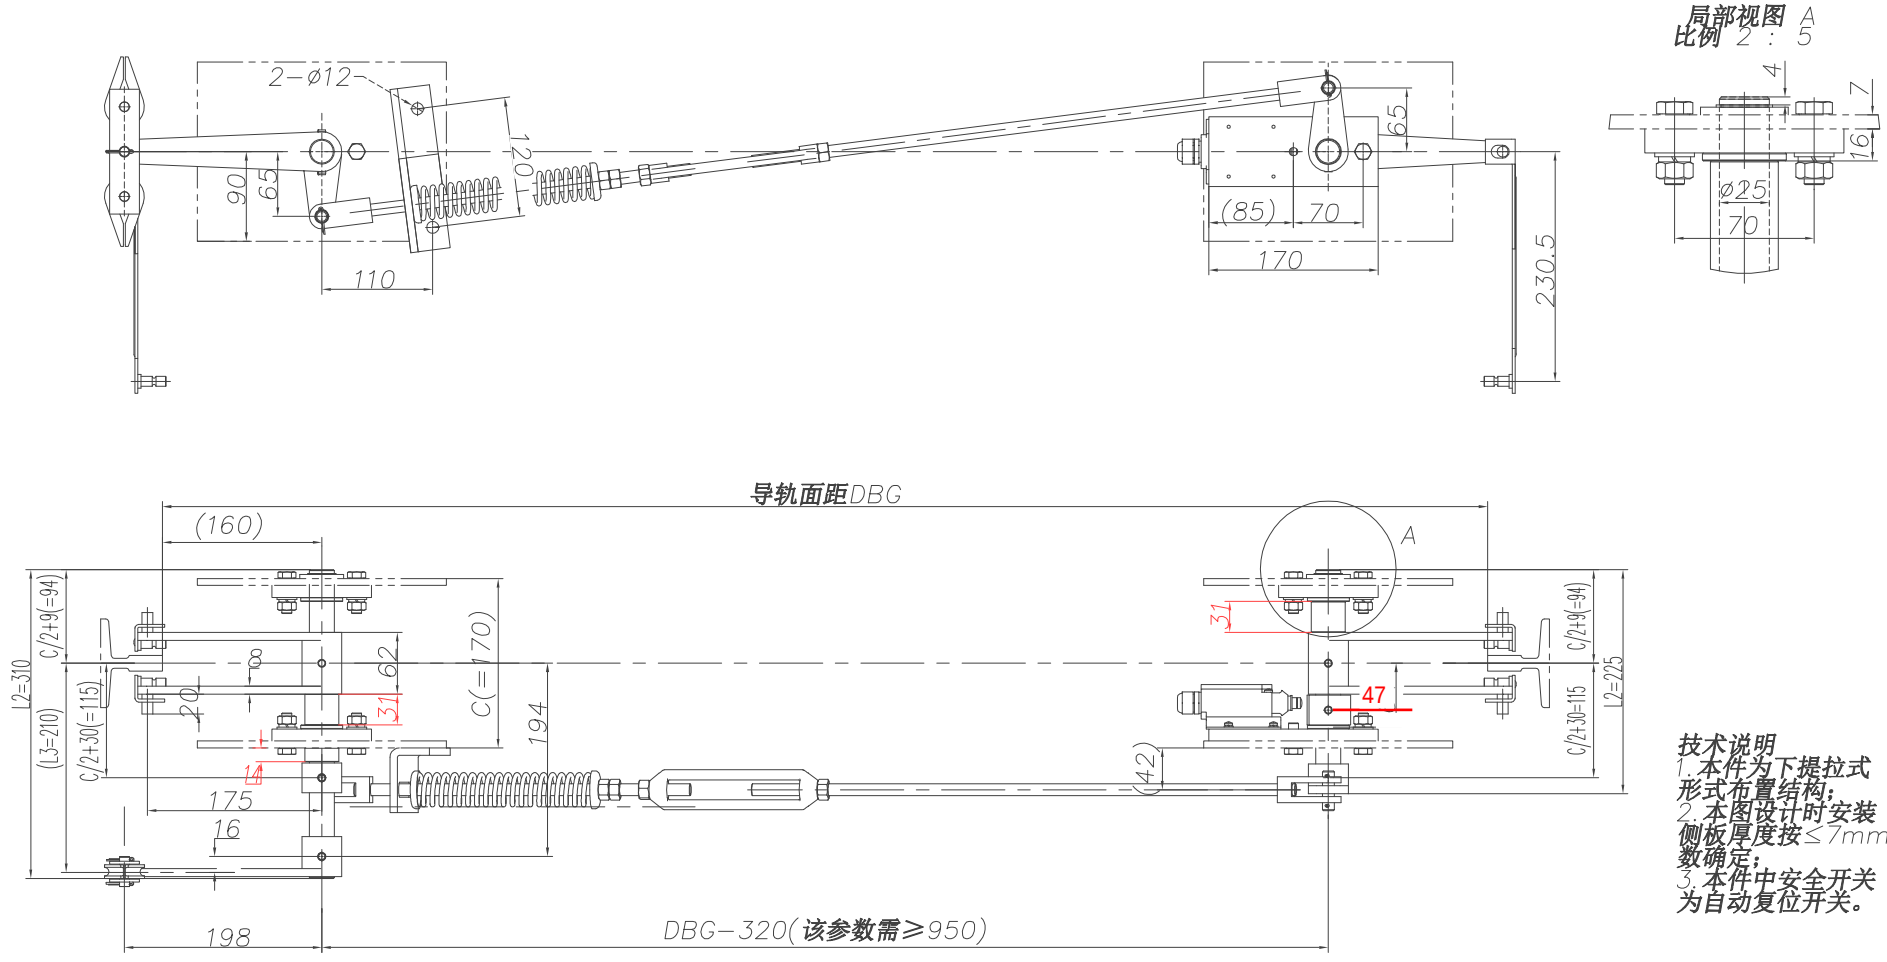

技术说明
1. 本件为下提拉式形式布置结构;
2. 本图设计时安装侧板厚度按≤7mm参数确定;
3. 本件中安全开关为自动复位开关。

借(通)用件登记												宁波奥德普电梯部件有限公司							
旧底图总号												安全联动机构							
底图总号		5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64											
		4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.39	0.39											
签 字		3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.55	2.55											
		2	OX188T.2	短轴组件	1		5.28	5.28											
日 期		1	OX188T.1	长轴组件	1		5.14	5.14											
												OX-188T							

日期

