

5	OX188BT.2	长拉杆组件	1		1.64	1.64	
4	OX-188T.1.1-2	轴衬套	4	工程塑料	0.01	0.04	
3	OX188BT.1	联动组件	2		1.47	2.94	
1	OX188BT.4	提拉手焊件	2		0.41	0.82	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		
设 计			标准化			阶段标记	重量 比例
校 对							
审 核						12.79	1:6
工 艺			批 准			共 1 张	第 1 张

日期




80009126 0X-188BT安全联动装置 (提拉手,主轴,拉手杆非标)DBG=970 C=160 L3=200 中英文 通用电梯 P2

4-5x20

OX188BT.1

OX-188BT安全联动装置 (提拉手, 主轴, 拉手杆非标)DBG=970 C=160 L3=200 中英文 通用电梯 P3

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

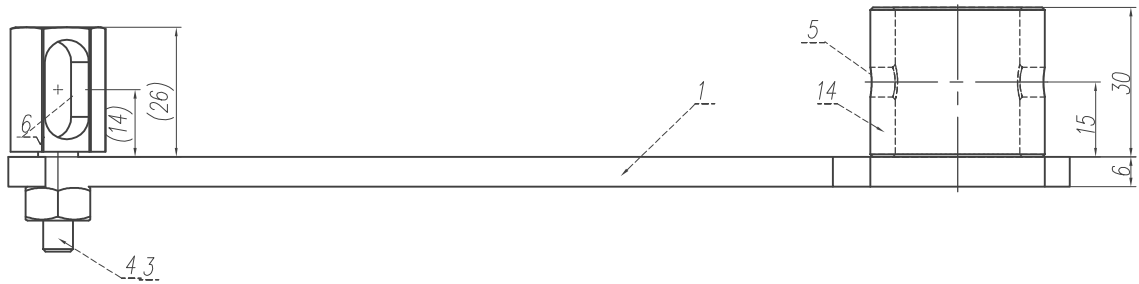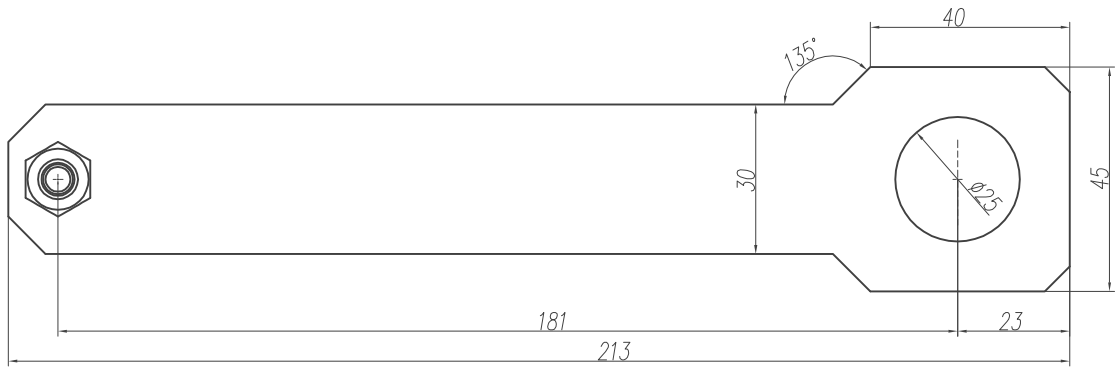

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字


日 期

							宁波奥德普电梯部件有限公司		
							提拉手焊件		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	OX188BT.4
设 计			标准化				0.41	1:1	
校 对									
审 核									
工 艺			批 准			共 1 张	第 1 张		


□X188BT-4

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80009126 0X-188BT安全联动装置 (提拉手,主轴,拉手杆非标)DBG=970 C=160 L3=200 中英文 通用电梯 P4

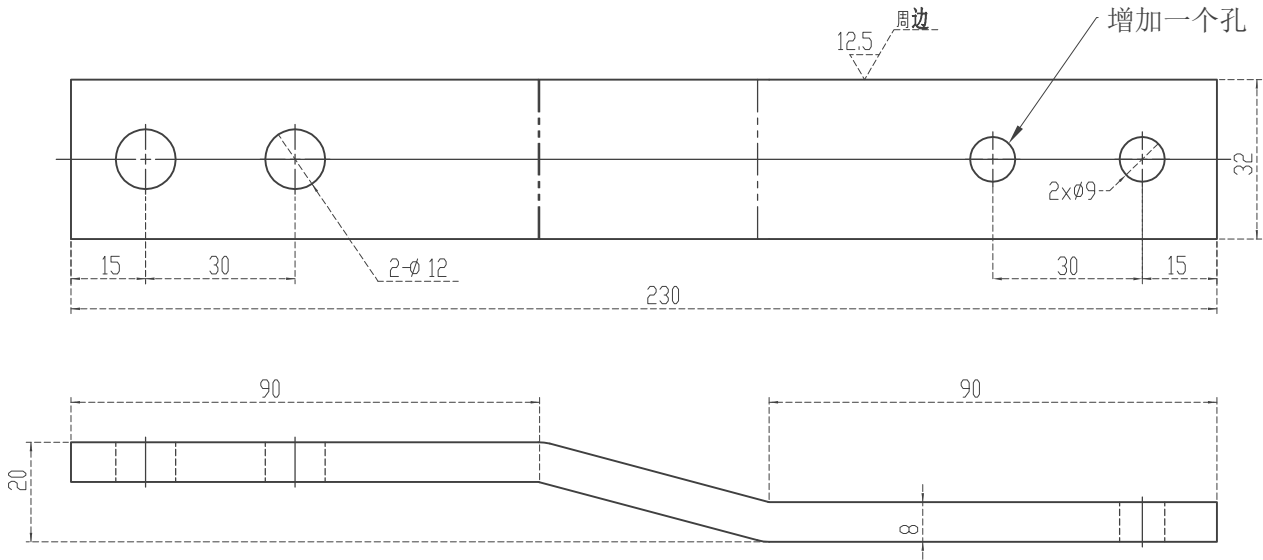

其余

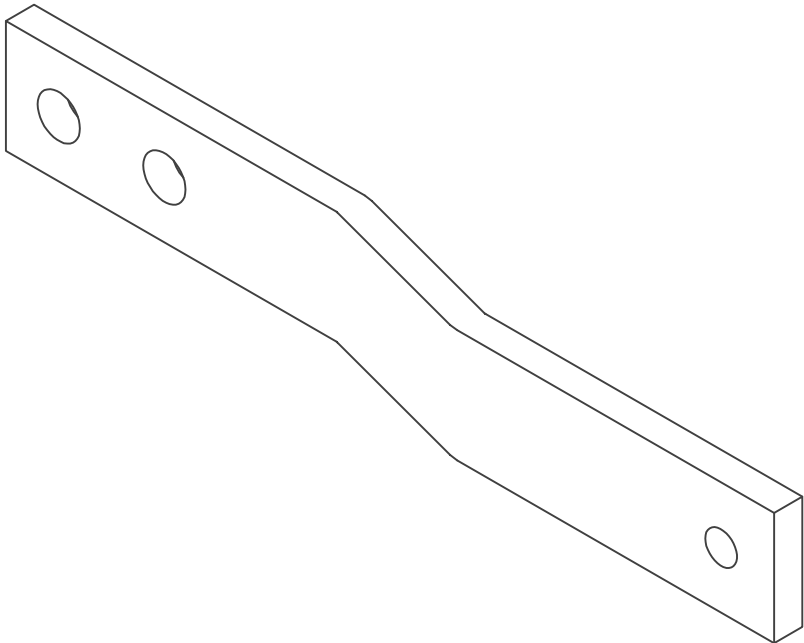

技术说明：
1.本件采用钢板折弯，边角去毛刺；
2.完成后表面镀锌处理。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						Q235A/8.0			宁波奥普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日				拉手杆	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对							0.44	1:1	□X188BT-4	
审核										
工艺			批准			共 1 张	第 1 张			