


OX-188T(BZ)

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆角/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80009137 OX-188T安全联动机构(左置) DBG=见备注 C=225 L3=320 中英文 江苏菱智 P1-5

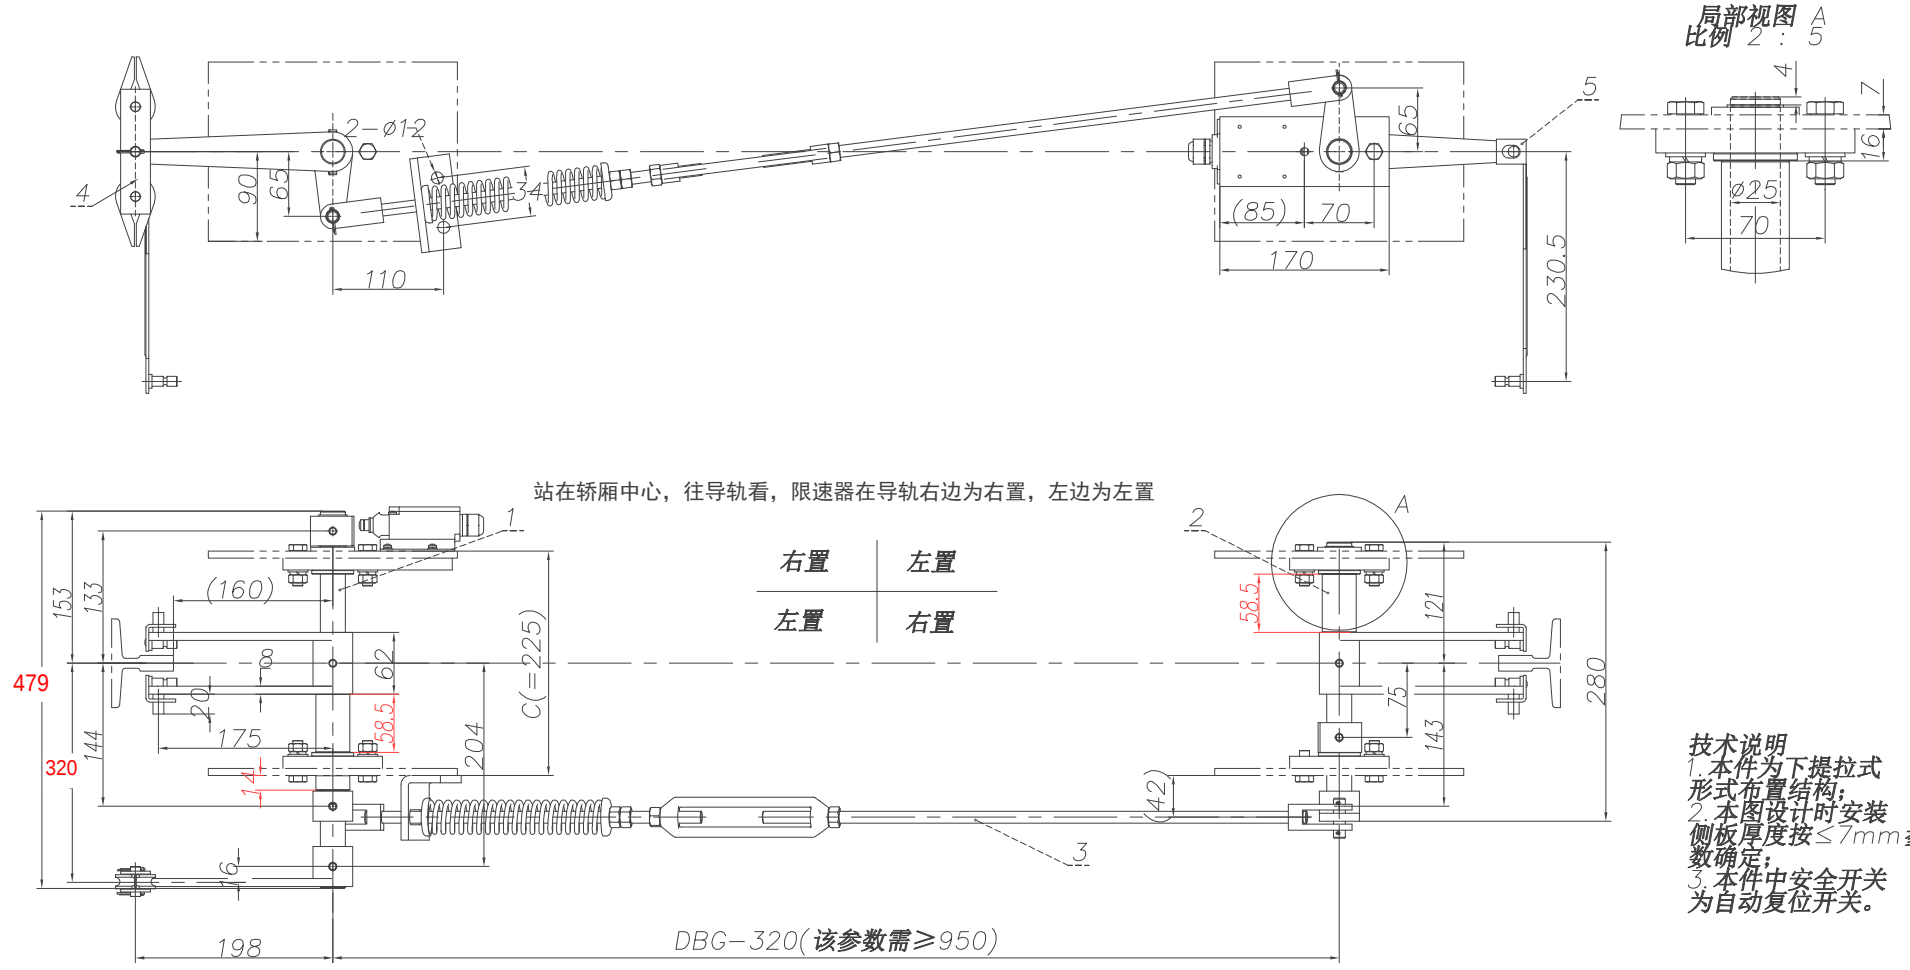

借(通)用件登记										宁波奥德普电梯部件有限公司									
旧底图总号																			
底图总号																			
5 OX188T.5 提拉杆 4 0.16 0.64										标记 处数 分 区 文件更改 签 名 年月日									
4 OX188T.4 钢丝绳连接件 1 0.39 0.39										设 计 标准 化									
3 OX188T.3 斜拉杆组件 1 2.55 2.55										校 对									
2 OX188T.2 短轴组件 1 5.28 5.28										审 核									
1 OX188T.1 长轴组件 1 5.14 5.14										工 艺									
序号 代 号 名 称 数量 材料说明 重量 总重 备注										批 准									
签 字										阶段标记 重量 比例									
日 期										14.70 1:5									
										共 张 第 张									
										OX-188T									
安全联动机构																			

GB/T 1804-



						Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							长轴杆		
标记		处数	分 区	文件更改	登 名	年月日			
设 计				标准化			阶段标记	重量	比例
校 对								1.46	4:5
审 核									
工 艺				批 准			版本:		
							0X188T.1-4		

1-21881X0

GB/T 1804	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	≤3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

80009137 OX-188T安全联动机构(左置) DBG=见备注 C=225 L3=320 中英文 江苏菱智 P3

6.3/

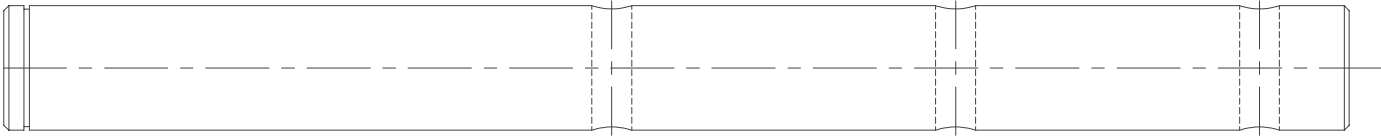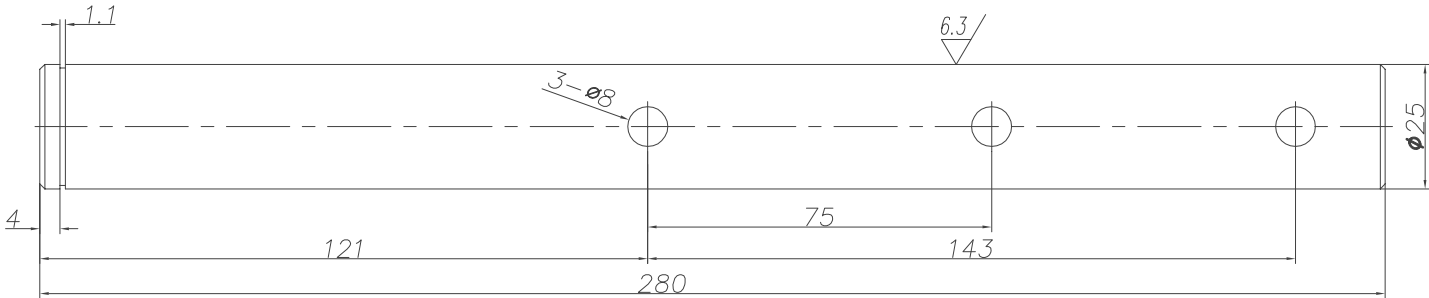

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字

日 期

							Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改	整 名	年月日		阶段标记			短轴杆		
设 计			标准化									
校 对										OX188T.2-1		
审 核												
工 艺			批 准				版本:					



9-11881-X0

GB/T 1804-

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	≤3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1′	±30′	±20′	±10′	±5′

80009137 0X-188T安全联动机构(左置) DBG=见备注 C=225 L3=320 中英文 江苏菱智 P4

6.3/

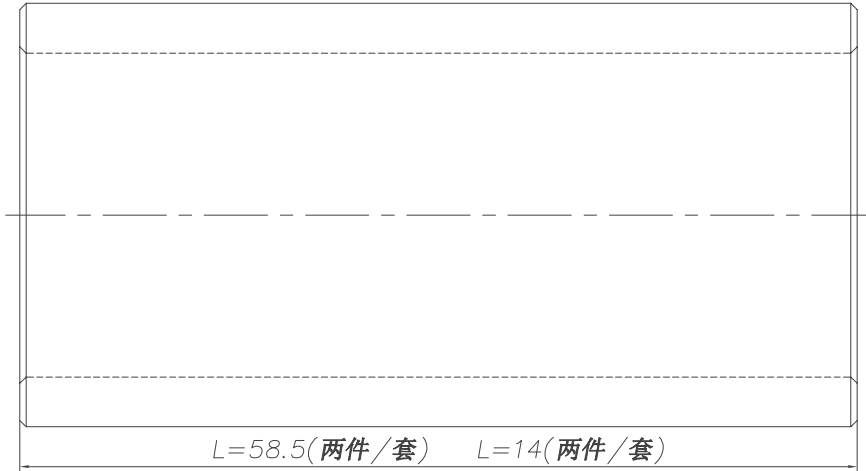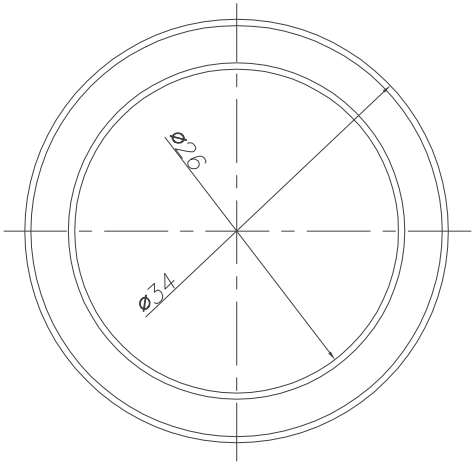

技术说明

1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1.0×45°；
2. 图中衬套长度根据指令确定；
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号




签 字

日 期


							20#			宁波奥德普电梯部件有限公司		
										衬套		
标记	处数	分 区	文件更改	整 名	年月日							
设 计			标准化				阶段标记	重量	比例	0X-188T.1-5		
校 对												
审 核												
工 艺			批 准				版本:					

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80009137 0X-188T安全联动机构(左置) DBG=见备注 C=225 L3=320 中英文 江苏菱智 P5

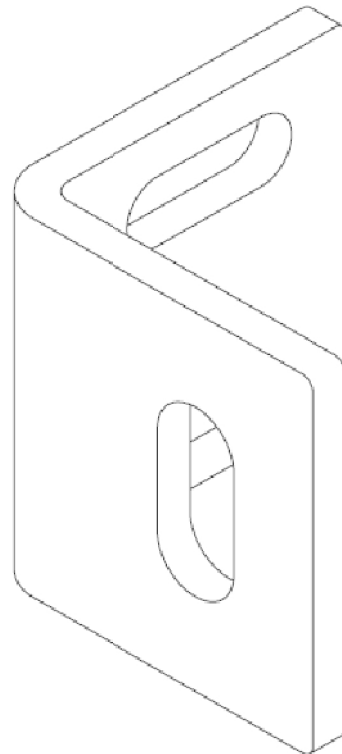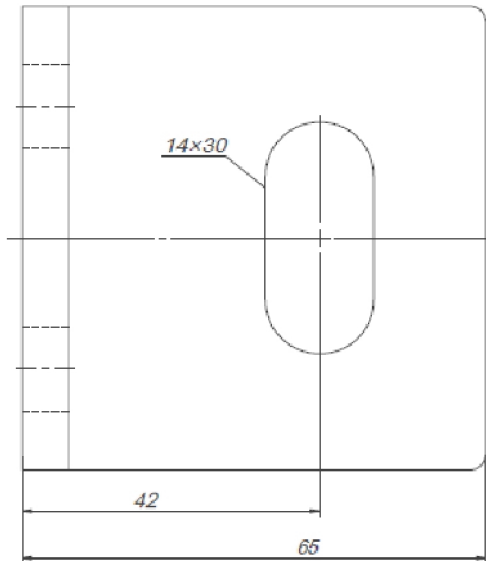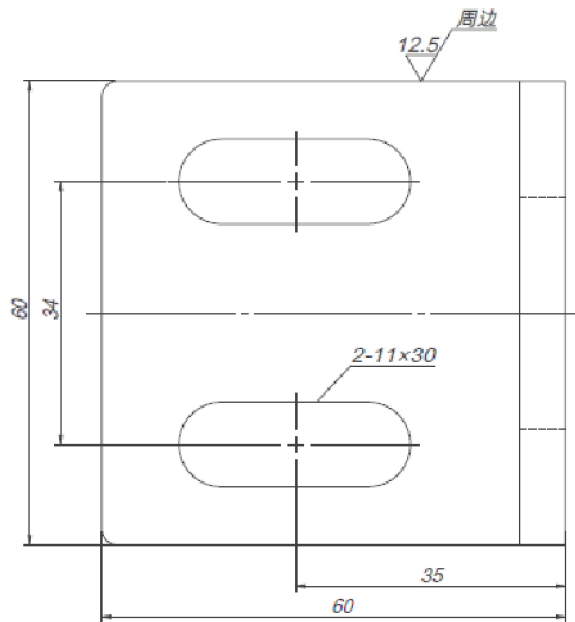

其余 ☒

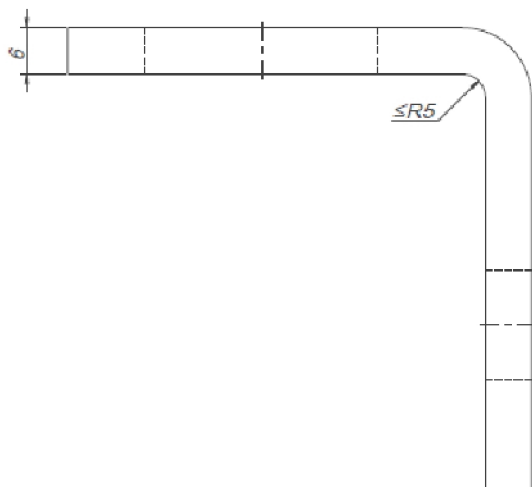

技术说明

- 1.边角去毛刺,锐角倒圆弧角R2处理;
2.表面镀锌处理;
3.折弯成型,无明显扭曲变形。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				弹 簧 支 架	
设 计			标准化			阶段标记		重 量		
校 对								0.03	3:2	OX188T.1-7(60)
审 核										
工 艺			批准			共 1 张		第 1 张		