



80009137 OX-188T安全联动机构(左置) DBG=见备注 C=225 L3=320 中英文 江苏菱智 P1-5

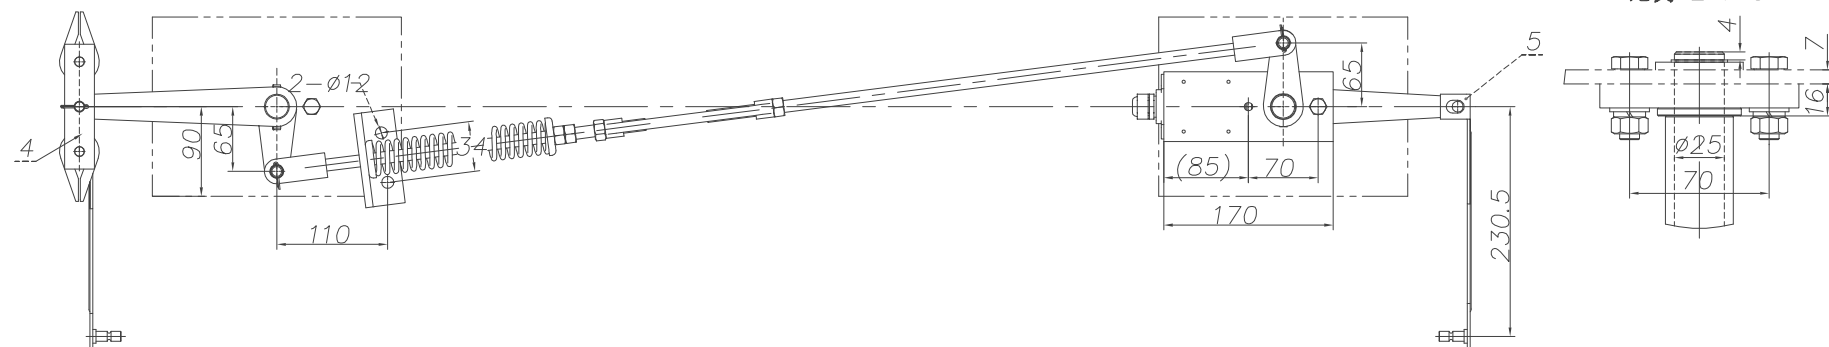

站在轿厢中心，往导轨看，限速器在导轨右边为右置，左边为左置

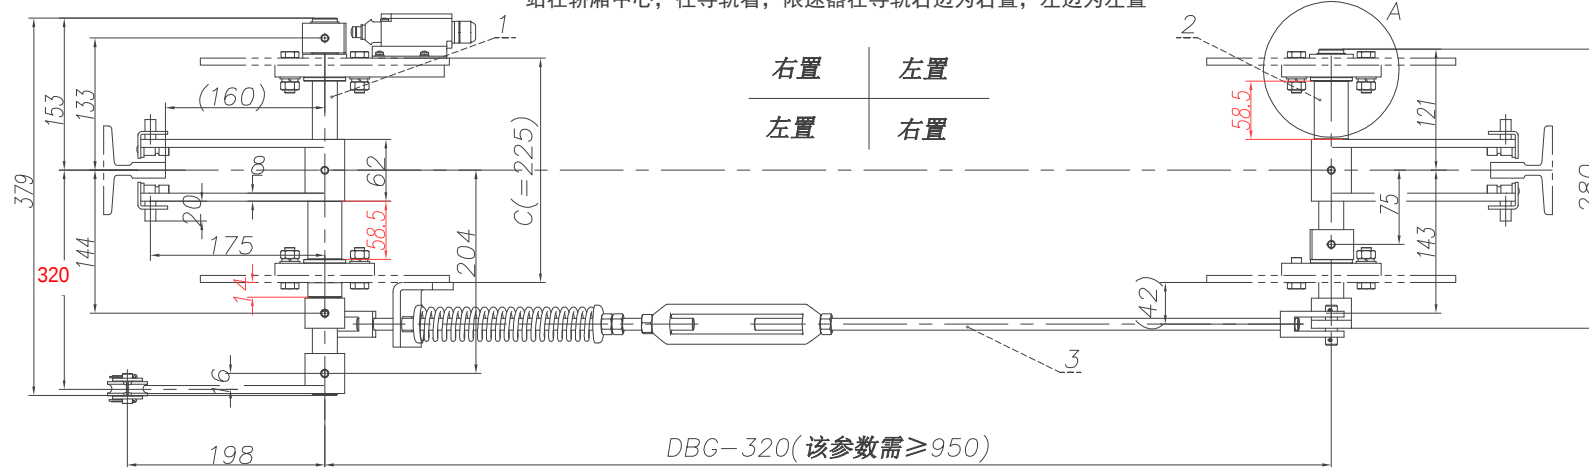

技术说明
1. 本件为下提拉式
形式布置结构;
2. 本图设计时安装
侧板厚度按 $\leq 7\text{mm}$ 参
数确定;
3. 本件安全开关
为自动复位开关。

OX-188T


张

GB/T 1804-

						Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							长轴杆		
标记		处数	分 区	文件更改	登 名	年月日			
设 计				标准化			阶段标记	重量	比例
校 对								1.46	4:5
审 核									
工 艺				批 准			版本:		
							0X188T.1-4		

GB/T 1804-

6.3





9-11881-X0

GB/T 1804-

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	≤3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1′	±30′	±20′	±10′	±5′

80009137 0X-188T安全联动机构(左置) DBG=见备注 C=225 L3=320 中英文 江苏菱智 P4

6.3/

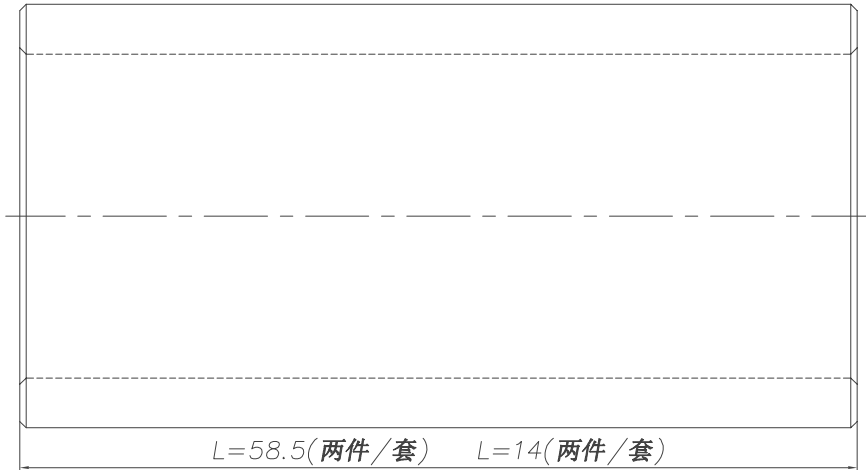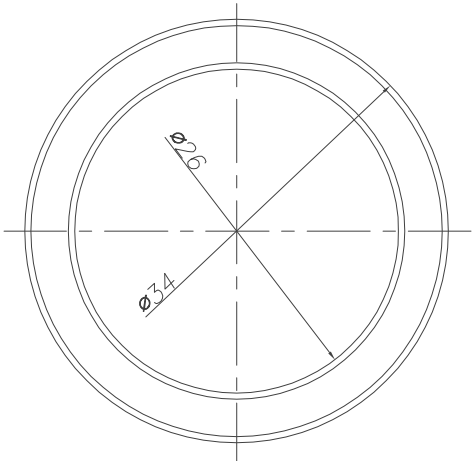

技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为0.5~1.0×45°;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号




签 字

日 期


							20#			宁波奥德普电梯部件有限公司					
													衬套		
标记	处数	分 区	文件更改	整 名	年月日		阶段标记			重量	比例	0X-188T.1-5			
设 计			标准化												
校 对										0.03	5:2				
审 核															
工 艺			批 准				版本:								

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80009137 OX-188T安全联动机构(左置) DBG=见备注 C=225 L3=320 中英文 江苏菱智 P5

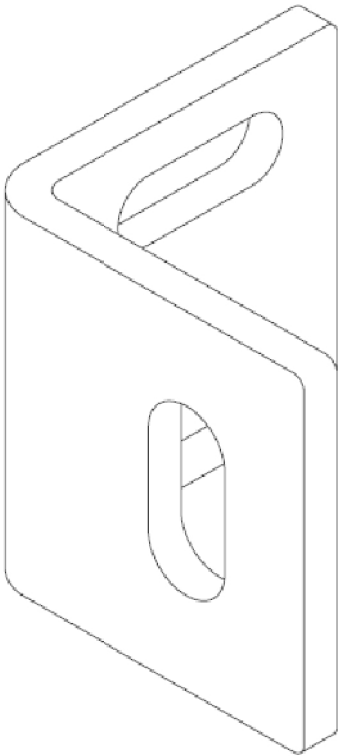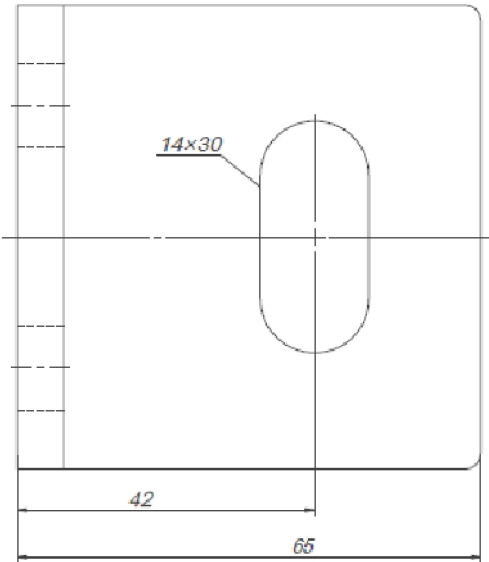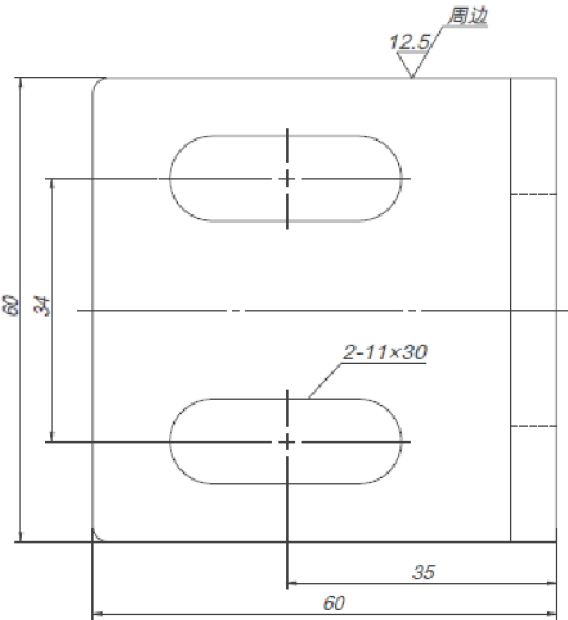

其余

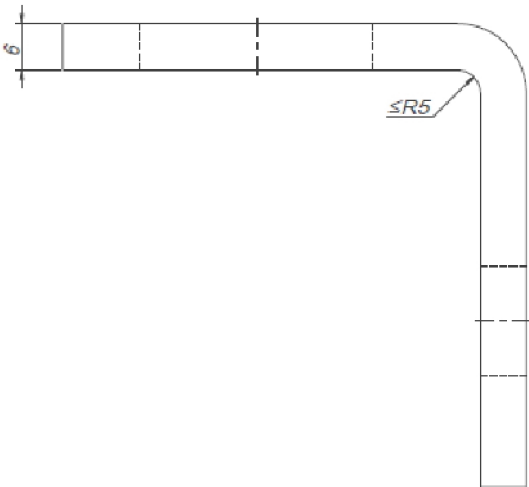

技术说明
1.边角去毛刺，锐角倒圆弧角R2处理；
2.表面镀锌处理；
3.折弯成型，无明显扭曲变形。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日				弹簧支架	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对							0.03	3:2		
审核										
工艺			批准			共 1 张	第 1 张		OX188T.1-7(60)	