
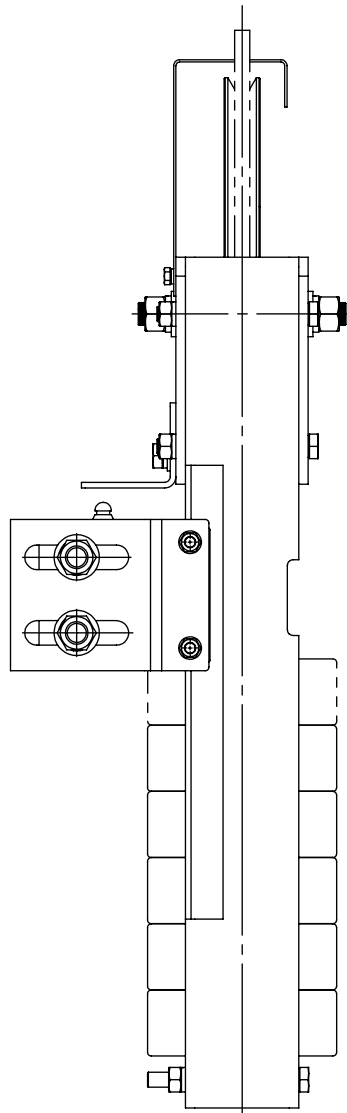



OX350A

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

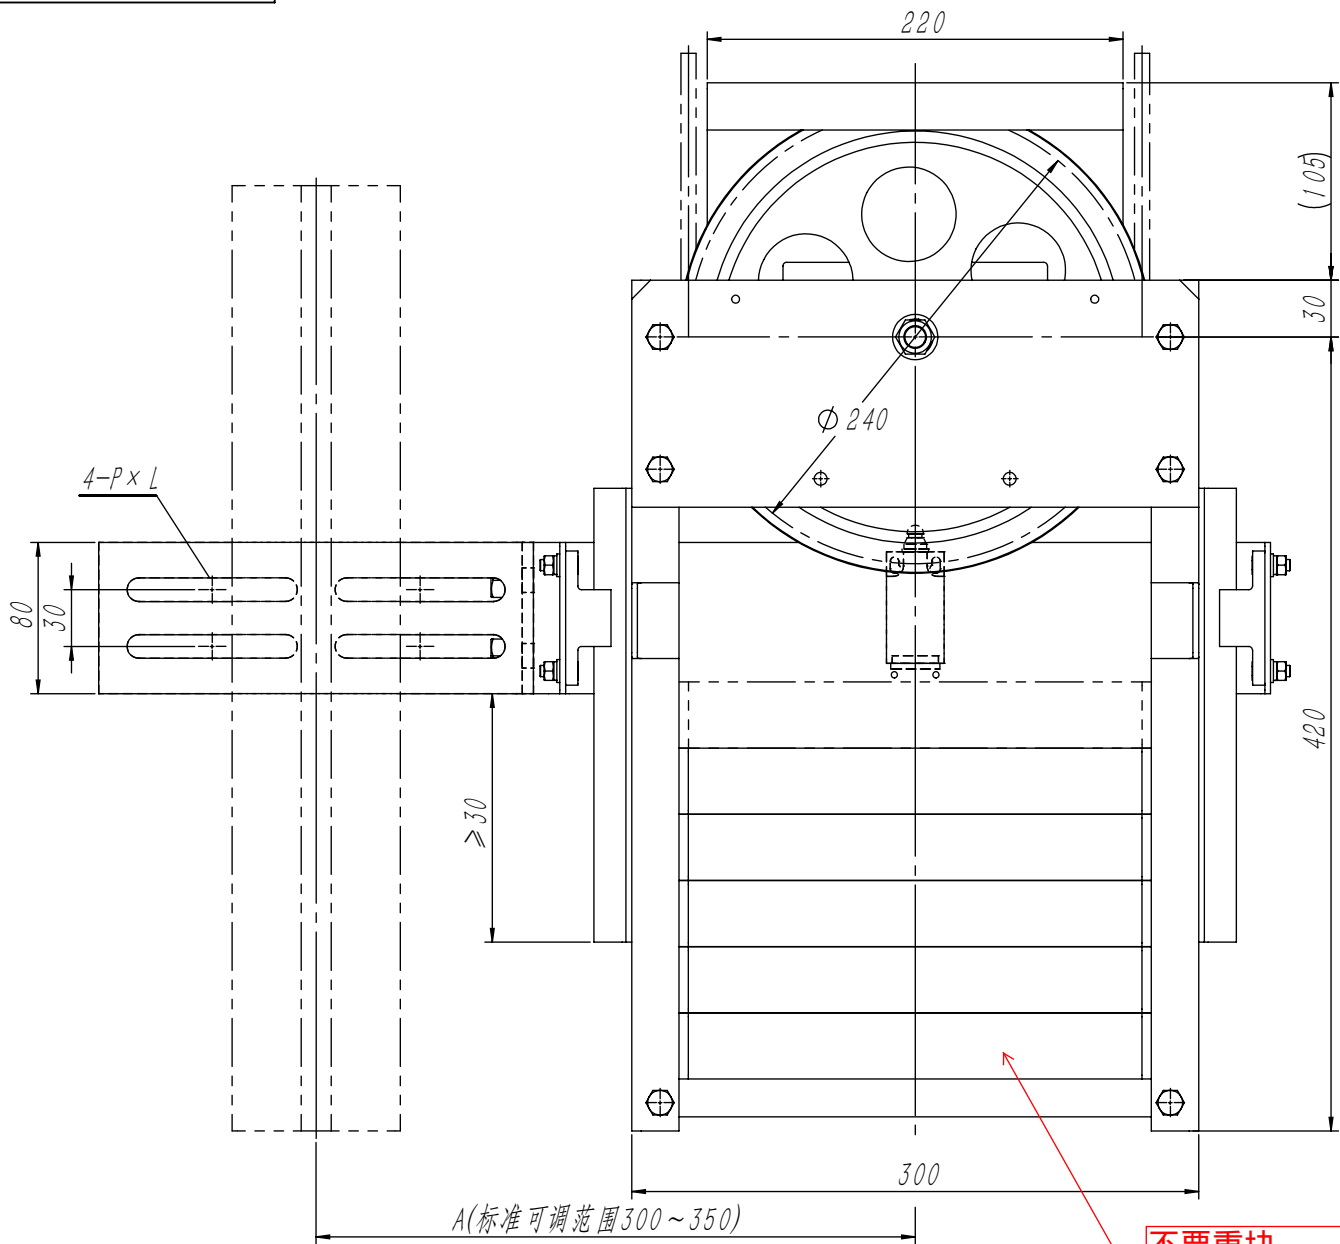


技术说明

1. 本装置主要应用于提升高度较大且额定速度较大的状态中；使用时注意匹配A与B参数,B标准可调范围为0~40mm。
2. 本装置中配重可增为42kg,如需要加重需注明,但总体高度需相应增加。
3. 开关位置与打杆之间的距离可根据实际情况确定,只需确保出现钢丝绳松弛或断裂时能使安全开关动作。
4. 本图按匹配T89时绘制, 具体分类如表。

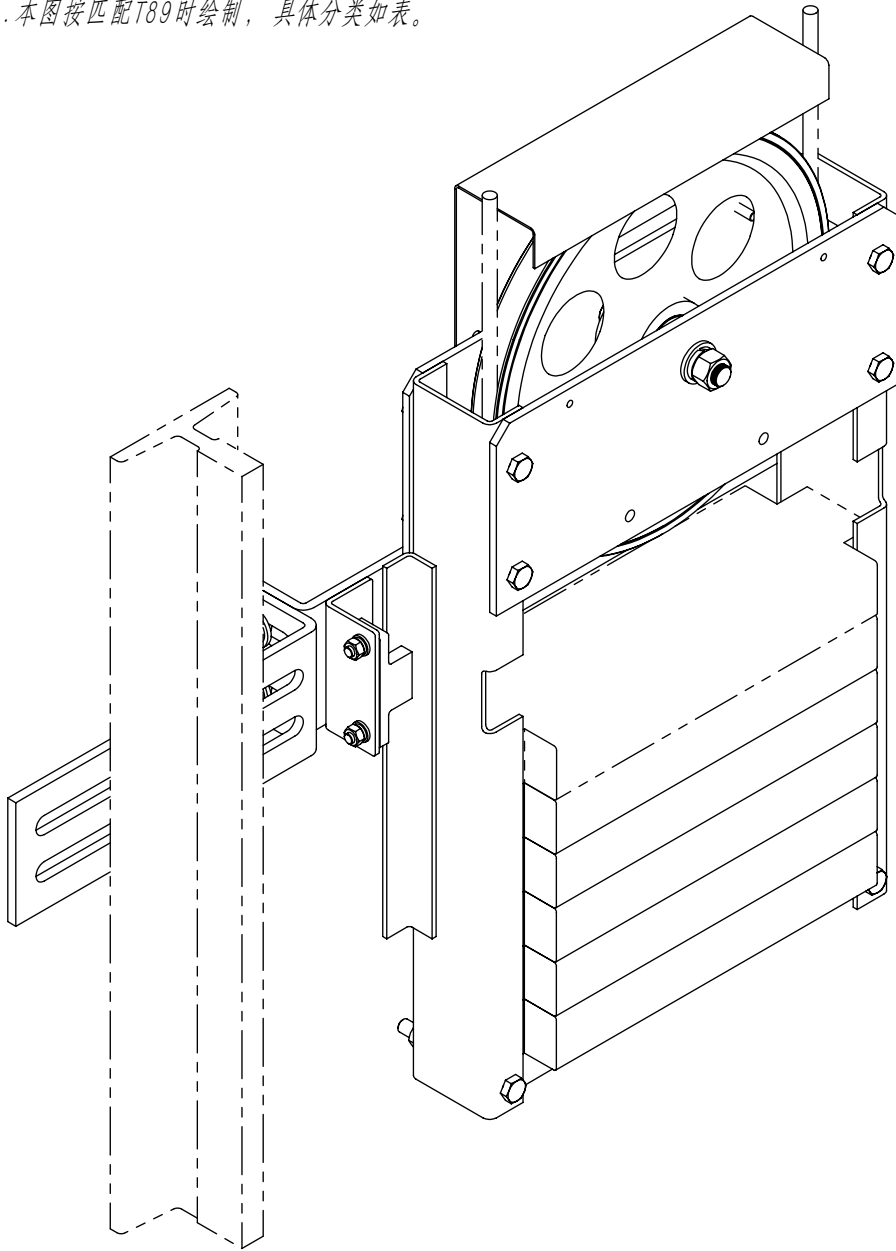

80009149 OX-350A涨紧装置(不要配重) 240-8 本色RAL6005 中英文 童总

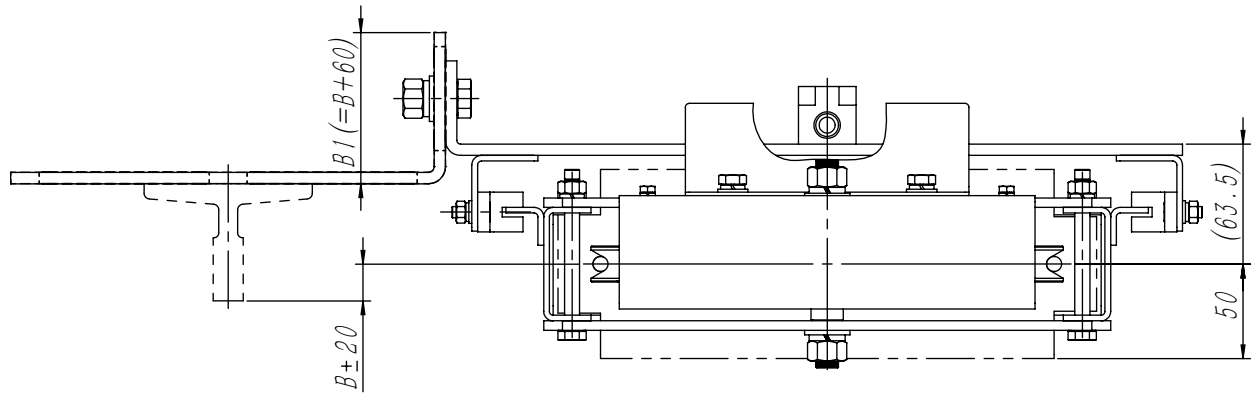

参数A	参数B	配重质量	颜色	识别号
320±25	20±20	(35~48kg)±1.5	RAL5015蓝色	L01
			RAL6005本色	L02
			RAL7037灰色	L03

匹配导轨	固定板腰孔 P×L
T75/B、T78/B、T89/B	12.5×90
T114/B\T127-1/B	17×90

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	涨紧装置		
设 计			标准化					
校 对						OX350A		
审 核								
工 艺			批 准			物料编号:		
						阶段标记	重量	比例
							53.43	1:4