

80009151 0X-188T安全联动机构(提拉杆L=250 左置) DBG=1740 C=217 L3=235 中英文 上海阿尔法 P1-5



技术说明  
1. 本件为下提拉式  
形式布置结构;  
2. 本图设计时安装  
侧板厚度按 $\leq 7\text{mm}$ 参  
数确定;  
3. 本件中安全开关  
为自动复位开关。

[illegible]

OX188T.1-4

Technical drawing of a shaft with the following dimensions and features:

- Overall length: 358.5
- Section 1 length: 117.5
- Section 2 length: 138.5
- Section 3 length: 219
- End flange thickness: 1.1
- End flange diameter: 4
- Surface finish: 6.3
- Keyway: 3- $\varnothing 8$
- End flange diameter:  $\varnothing 25$

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为  $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$ ;
2. 表面镀锌处理;
3. 图中各摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。


|                       |  |  |  |     |  |  |       |               |  |  |            |
|-----------------------|--|--|--|-----|--|--|-------|---------------|--|--|------------|
|                       |  |  |  |     |  |  | Q235A | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |  |            |
|                       |  |  |  |     |  |  |       |               |  |  |            |
| 标记 处数 分 区 文件更改 姓名 年月日 |  |  |  |     |  |  |       | 长轴杆           |  |  |            |
| 设计                    |  |  |  | 标准化 |  |  |       |               |  |  | 阶段标记       |
| 校对                    |  |  |  |     |  |  |       |               |  |  | 0X188T.1-4 |
| 审核                    |  |  |  |     |  |  |       |               |  |  |            |
| 工艺                    |  |  |  | 批准  |  |  |       | 版本:           |  |  |            |

GB/T 1804-

80009151 0X-188T安全联动机构(提拉杆L=250 左置) DBG=1740 C=217 L3=235 中英文 上海阿尔法 P3

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or tube, showing dimensions and features. The drawing includes a central horizontal axis with three circular features (holes or mounting points) spaced along it. Key dimensions and features are labeled:

- Overall Length:** 281
- Distance from Left End to First Hole:** 117.5
- Distance Between Holes:** 70.5
- Distance from Last Hole to Right End:** 138.5
- Left End Features:** A vertical dimension of 4 is shown on the left. A small vertical feature on the far left has a width of 1.1.
- Hole Features:** The holes are labeled with a diameter of  $\varnothing 8$  and a quantity of 3. A surface finish symbol (a triangle with a slash and the number 6.3) is indicated above the central hole.
- Right End Feature:** A vertical dimension of  $\varnothing 25$  is shown on the right end.

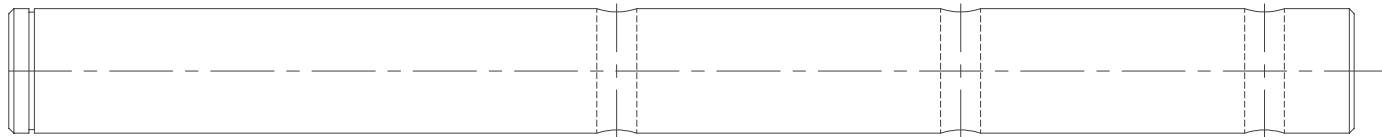


1. 边角去毛刺, 未注明倒角为  $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$ ;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

|                        |  |  |  |       |  |       |               |     |            |
|------------------------|--|--|--|-------|--|-------|---------------|-----|------------|
|                        |  |  |  |       |  | Q235A | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |     |            |
|                        |  |  |  |       |  |       |               |     |            |
| 标记 处数 分 区 文件更改 签 名 年月日 |  |  |  |       |  |       |               |     |            |
| 设 计                    |  |  |  | 标 准 化 |  | 阶段标记  | 重 量           | 比 例 | 短轴杆        |
| 校 对                    |  |  |  |       |  |       |               |     |            |
| 审 核                    |  |  |  |       |  |       | 1.25          | 1:1 | OX188T.2-1 |
| 工 艺                    |  |  |  | 批 准   |  | 版本:   |               |     |            |



|           |      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|-----------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| OX188T.10 | 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
|           | 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

80009151 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=250 左置) DBG=1740 C=217 L3=235 中英文 上海阿尔法 P5

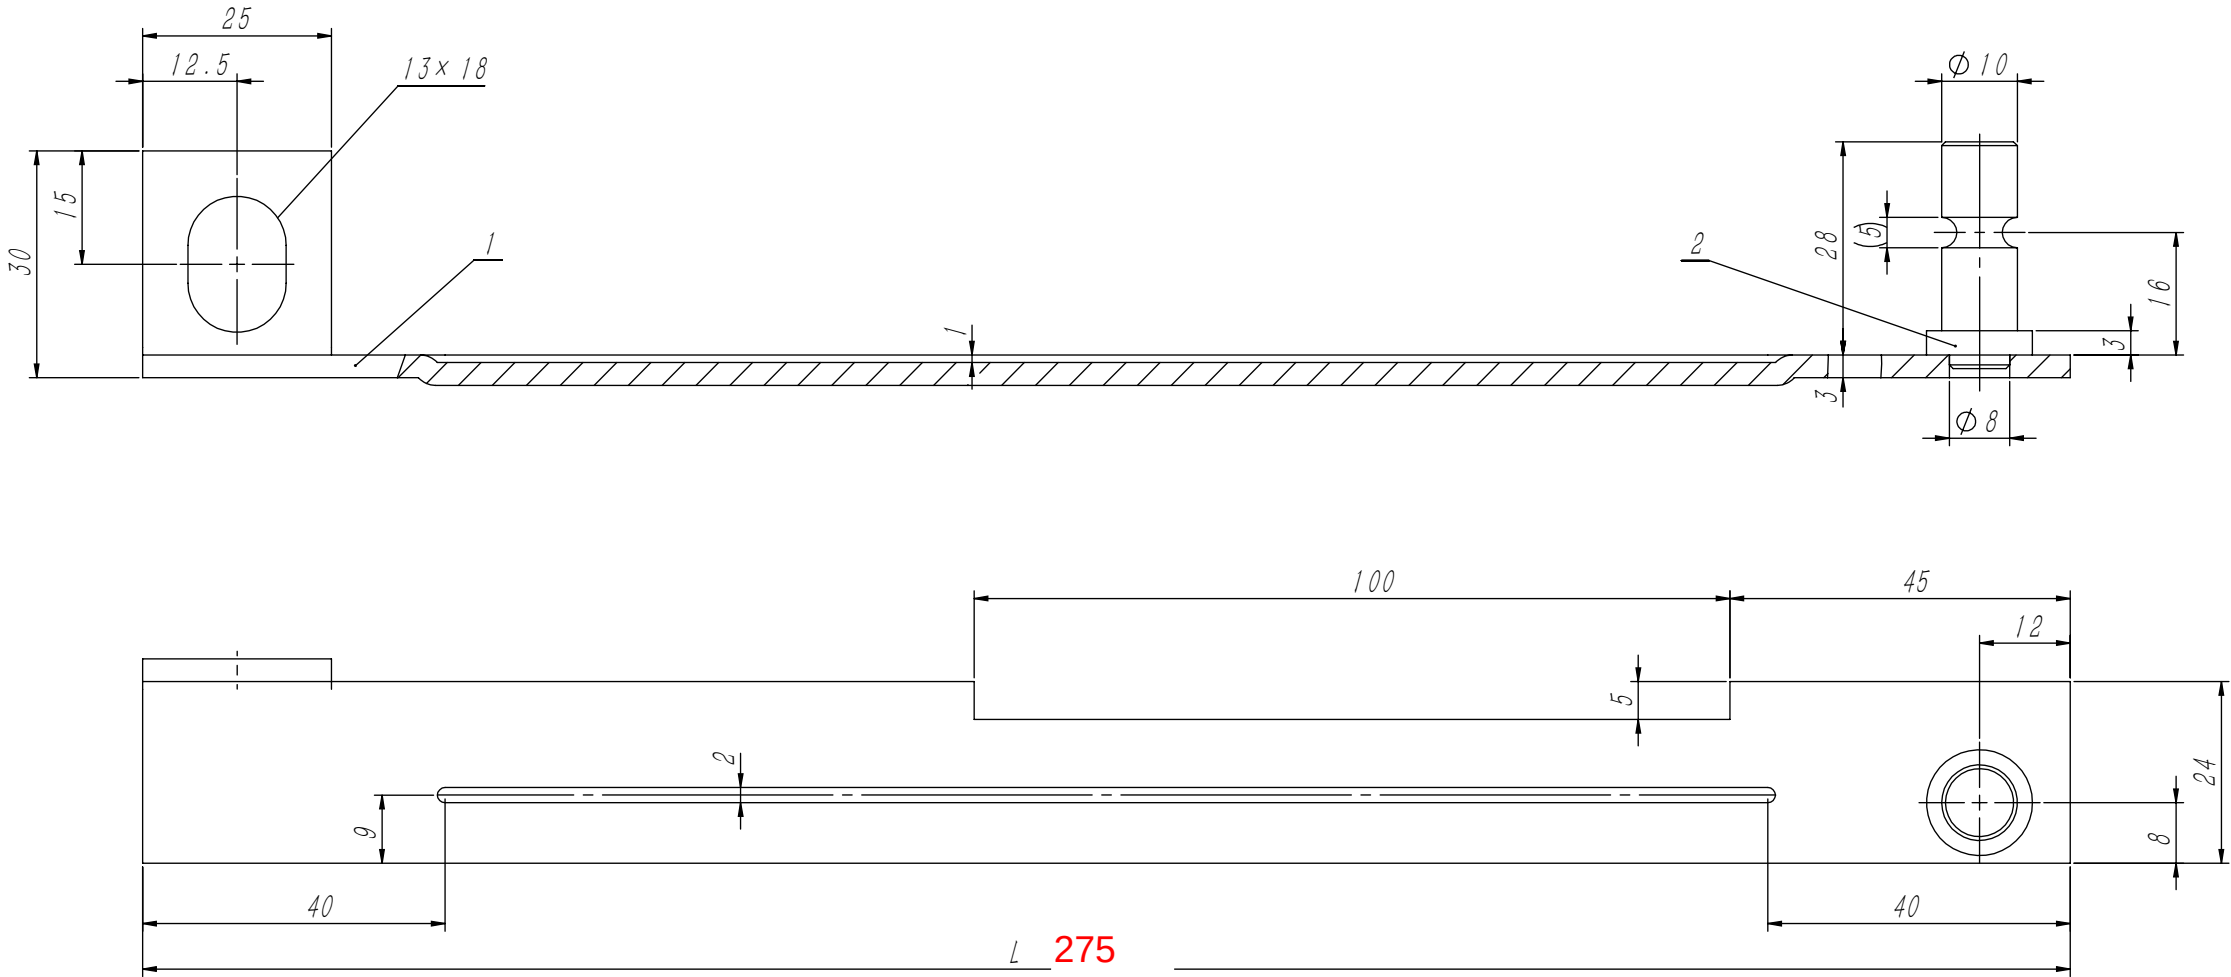

技术说明  
1. 本件一套四件，左右对称各两件；  
2. 件1、2采用电焊连接，表面镀锌处理。

|    |             |     |       |           |      |      |    |
|----|-------------|-----|-------|-----------|------|------|----|
| 2  | OX188.12-3  | 连接销 | 1     | 35#       | 0.02 | 0.02 |    |
| 1  | OX188T.10-1 | 提拉杆 | 1     | Q235A/3.0 | 0.15 | 0.15 |    |
| 序号 | 代号          | 名称  | 数量    | 材料说明      | 重量   | 总重   | 备注 |
|    |             |     |       |           |      |      |    |
|    |             |     |       |           |      |      |    |
|    |             |     |       |           |      |      |    |
| 标记 | 处数          | 分区  | 文件更改号 | 签名        | 年月日  |      |    |
| 设计 |             |     | 标准化   |           |      | 阶段标记 | 重量 |
| 校对 |             |     |       |           |      |      | 比例 |
| 审核 |             |     |       |           |      |      |    |
| 工艺 |             |     | 批准    |           |      | 版本:  |    |

宁波奥德普电梯部件有限公司

提拉杆

OX188T.5

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期