


002X0	H8/m7 T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	±5.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′

80009161 0X-200涨紧装置 A=425~485 B=20~80 240-8 重晶石16kg 本色RAL6005 中英文 嘉联电梯 P1-2

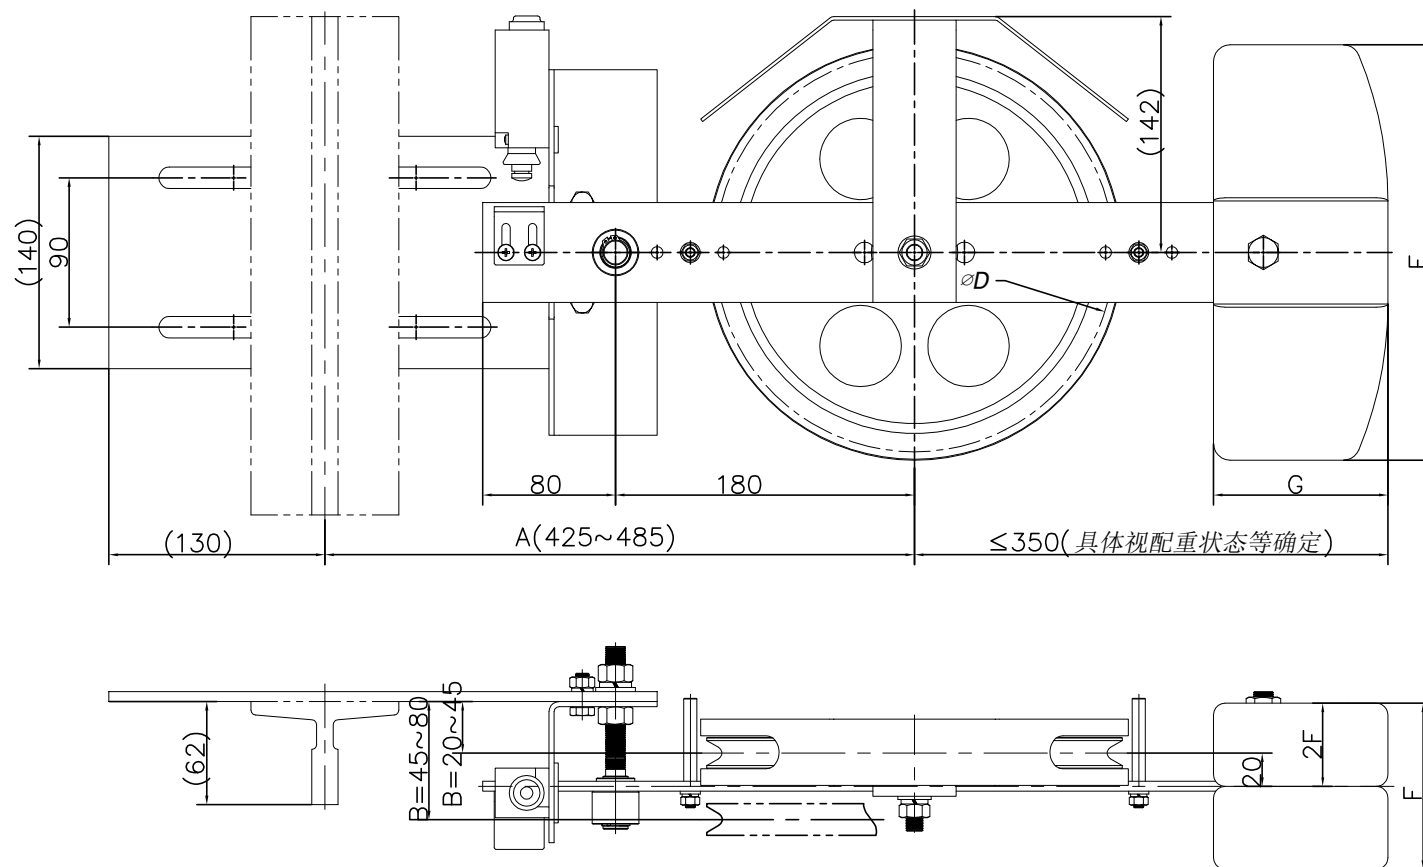

颜色	识别号
RAL5015蓝色	I01
RAL6005本色	I02
RAL7037灰色	I03

技术说明

1. 本件按 $\phi 240$ 绳轮配装 16kg 铸铁配重时绘制, 具体使用时根据指令配装 (注意绳轮节径、绳槽规格等);

2. 配重的使用根据指令要求, 需配分为 12KG 重晶石、

3. 配重 B 值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才能实现, 按图外可满足调整范围为 20 ~ 50mm;

4. 参数 A 常规允许调整范围为 300 ~ 400 (该值按配用 T89 导轮时计算, 其余值时该范围值会略有变化)。

物(通)用件登記
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

							宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日	阶段标记 重量 比例		
设计				标准化					
校对									
审核									
工艺				批准			物料编号:		

A



C

- D

A diagram of a rectangular plate with four elongated holes and three small circles. A red arrow points down towards the top edge of the plate.

1