

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

Technical drawing of a crane hook assembly, showing two views: a side view (top) and a front view (bottom).

Side View (Top):

- Overall height: (140)
- Distance from top to centerline: 90
- Distance from left edge to centerline: (130)
- Distance from centerline to hook end: 80
- Distance from centerline to hook end: 180
- Distance from centerline to hook end: (142)
- Distance from centerline to hook end: G
- Distance from centerline to hook end: A(425~485)
- Distance from centerline to hook end: ≤ 350 (具体视配重状态等确定)
- Distance from centerline to hook end: $\varnothing D$

Front View (Bottom):

- Overall width: (62)
- Distance from centerline to hook end: B=45~80
- Distance from centerline to hook end: B=20~45
- Distance from centerline to hook end: 20
- Distance from centerline to hook end: 2F


颜色	识别号
RAL5015蓝色	I01
RAL6005本色	I02
RAL7037灰色	I03

技术说明

1. 本件按 $\phi 240$ 绳轮配装 16kg 铸铁配重时绘制, 具体使用时根据指令配装 (注意绳轮节径、绳槽规格等);
2. 配重的使用根据指令要求, 绳轮配重为 12KG 重晶石;
3. 配重 B 值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现, 按图外可满足调整范围为 20~50mm;
4. 参数 A 常规允许调整范围为 300~400 (该值按配用 T89 导轨时计算, 其余值时该范围值会略有变化)

旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

							宁波奥德普电梯部件有限公司													
标记处数分区分文件更改签名年月日							涨紧装置 OX200													
设计				标准化											阶段标记		重量		比例	
校对																	9.0+T		1:3	
审核																				
工艺				批准					物料编号:											

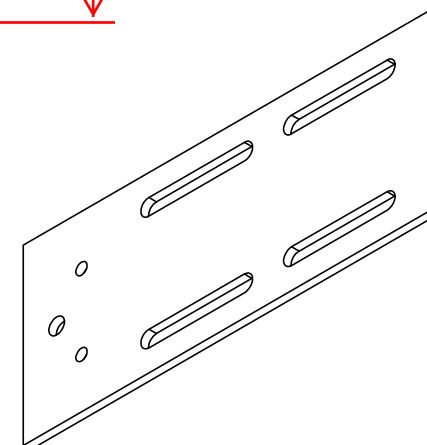

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、表面喷涂色漆,颜色按烤漆颜色明细表执行;
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

6mm

[illegible]