
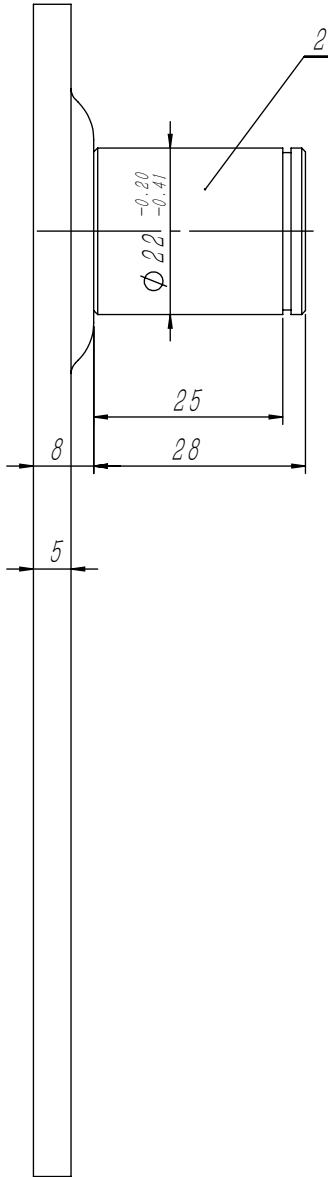


1'000OX0	GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80009164 OX-300.1摇臂组件(A=550) 本色RAL6005 通用电梯 P1-2

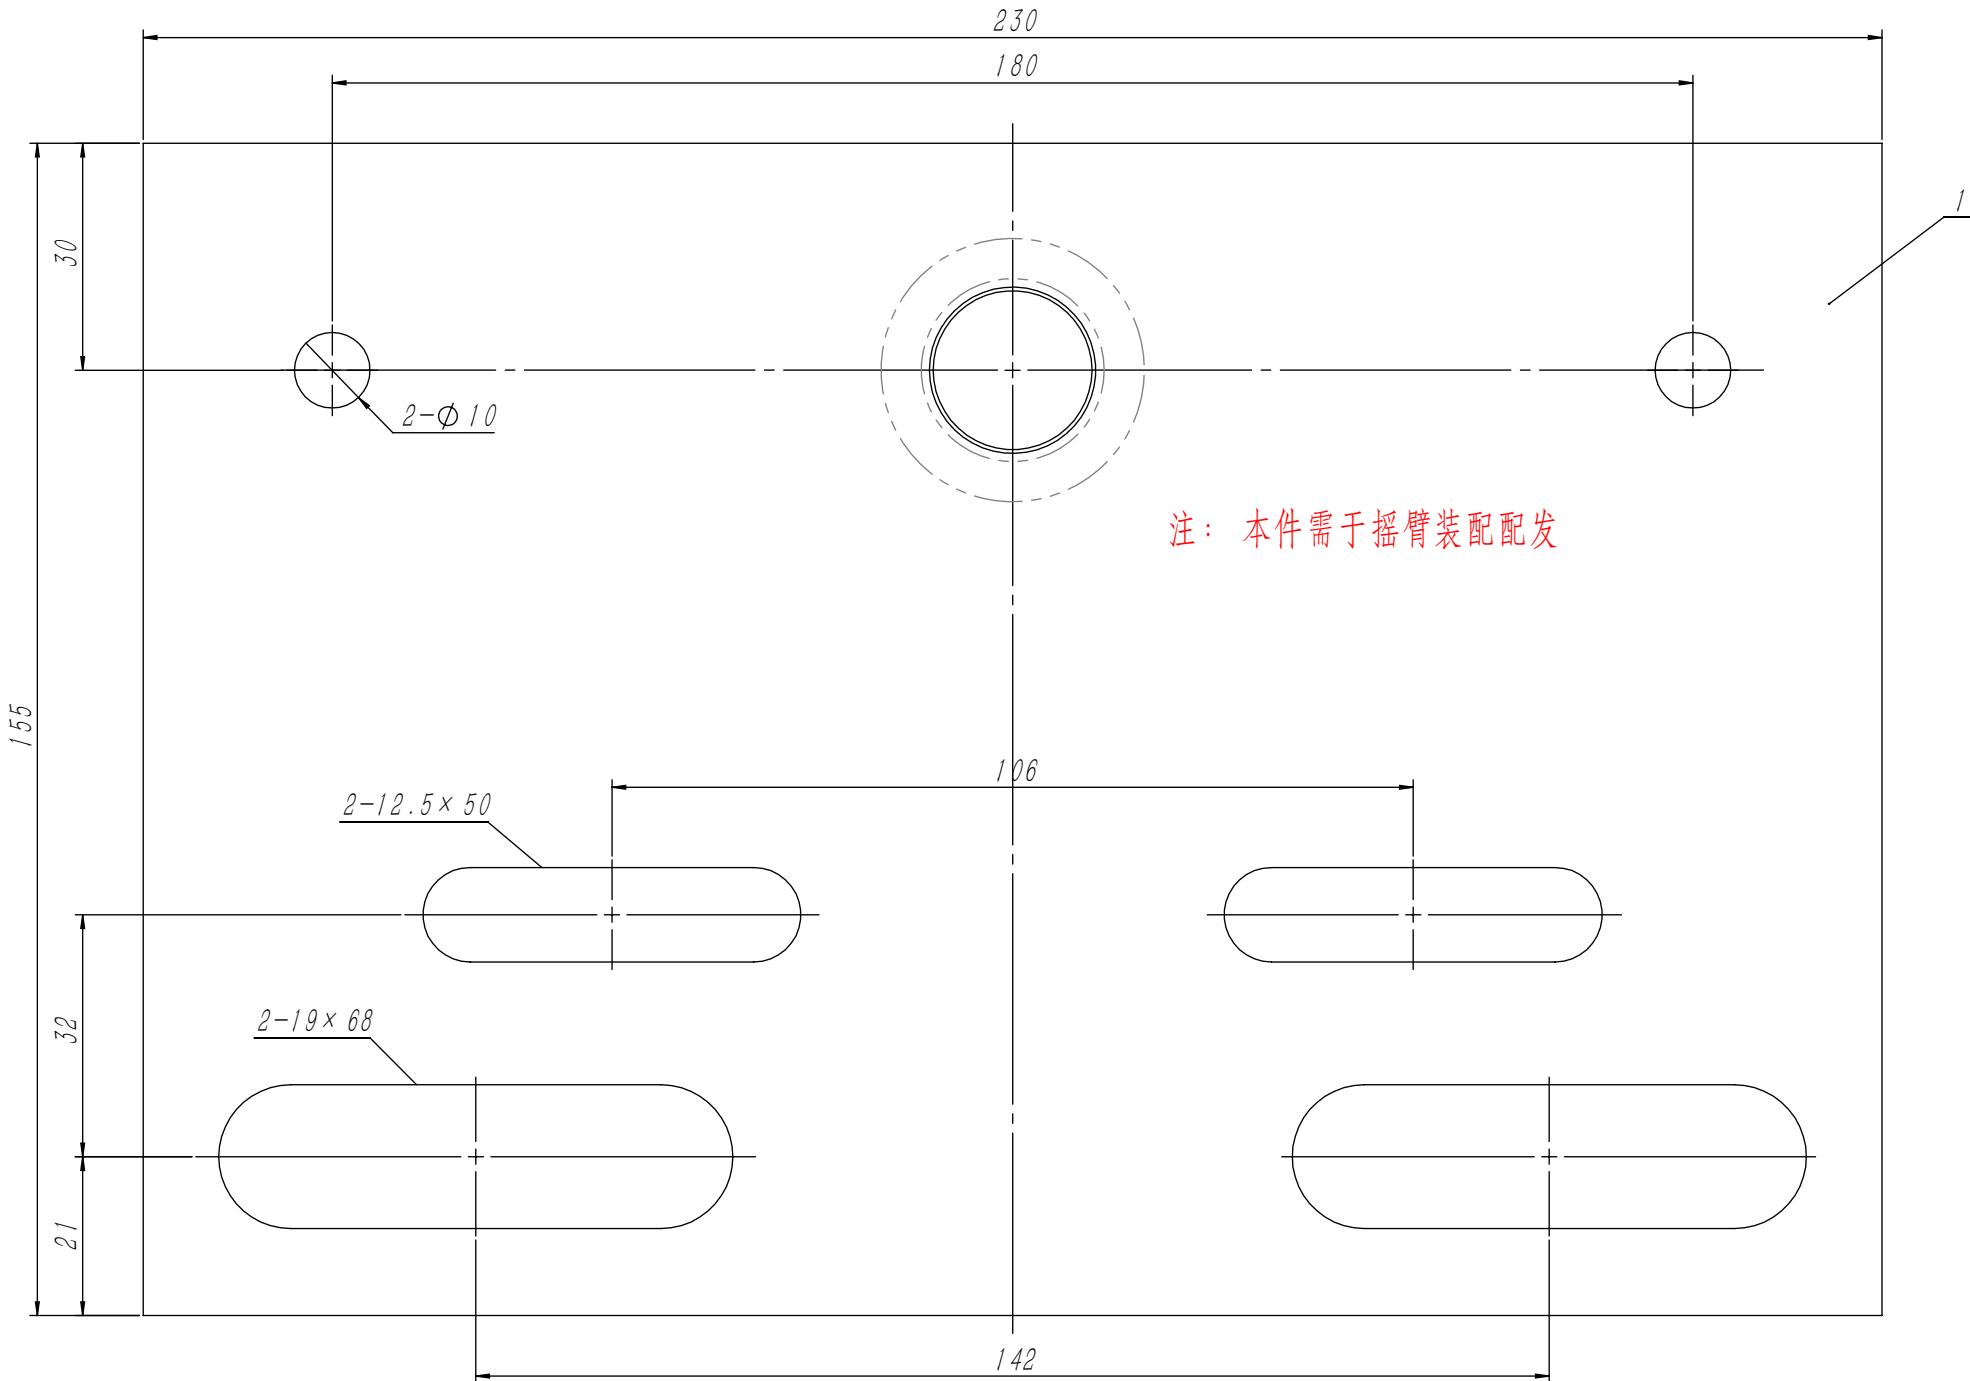

物料编码	颜色	识别号
40000097	RAL5015蓝色	L01
40000098	RAL6005本色	L02
40000099	RAL7037灰色	L03

技术说明

1. 本件采用研铆形式装配，要求铆接牢固可靠，且无偏斜晃动等现象；
2. 铆接装配时注意表面色漆的防护，要求无划挂、撞击等痕印。


2	OX300.1-2	转轴销	1	20#/Φ24	0.10	0.1	
1	OX300.1-1	安装底板	1	Q235A/5.0	1.24	1.24	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	底板组件		
设 计			标准化					
校 对						OX300.1		
审 核								
工 艺			批 准			物料编号：见列表		


OX300.2(FB)

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′



80009164 OX-300.1摇臂组件(A=550) 本色RAL6005 通用电梯 P2

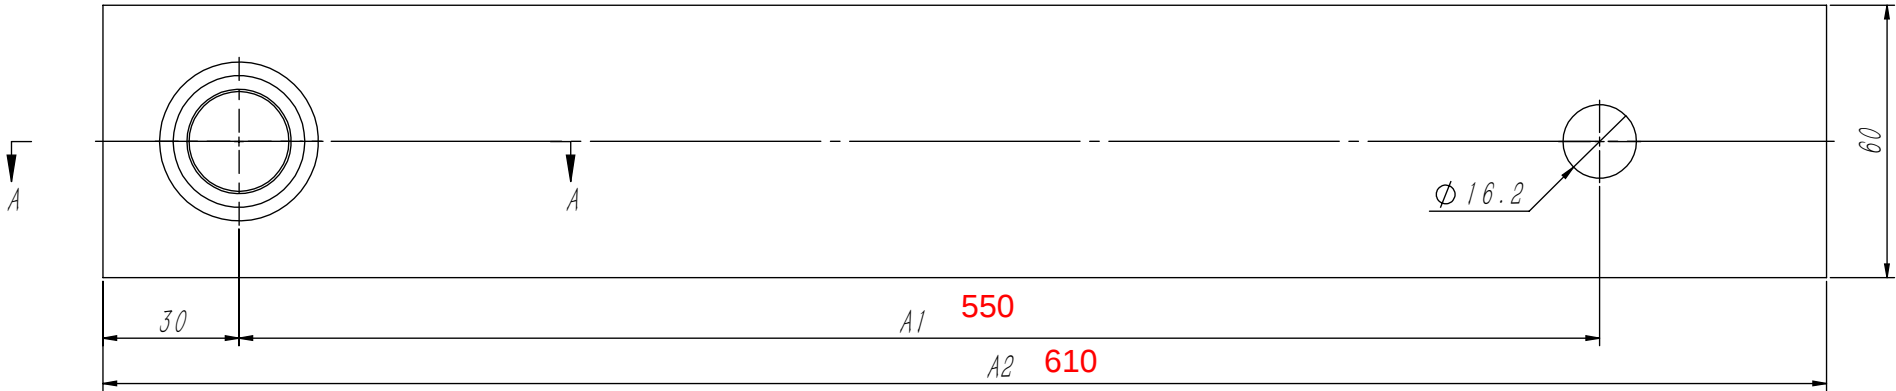

技术说明
1. 本件采用研铆连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。

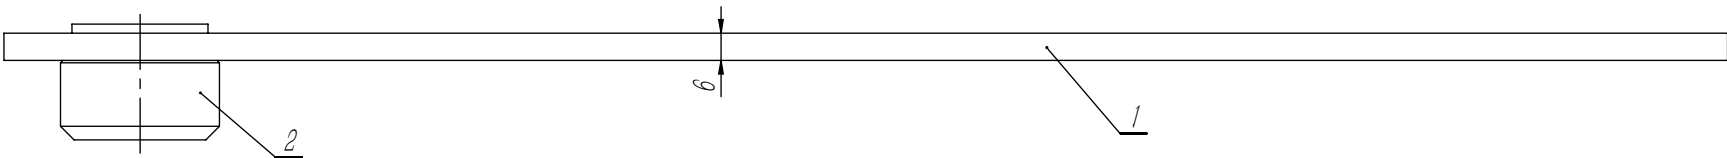

剖面 A-A
比例 1 : 1

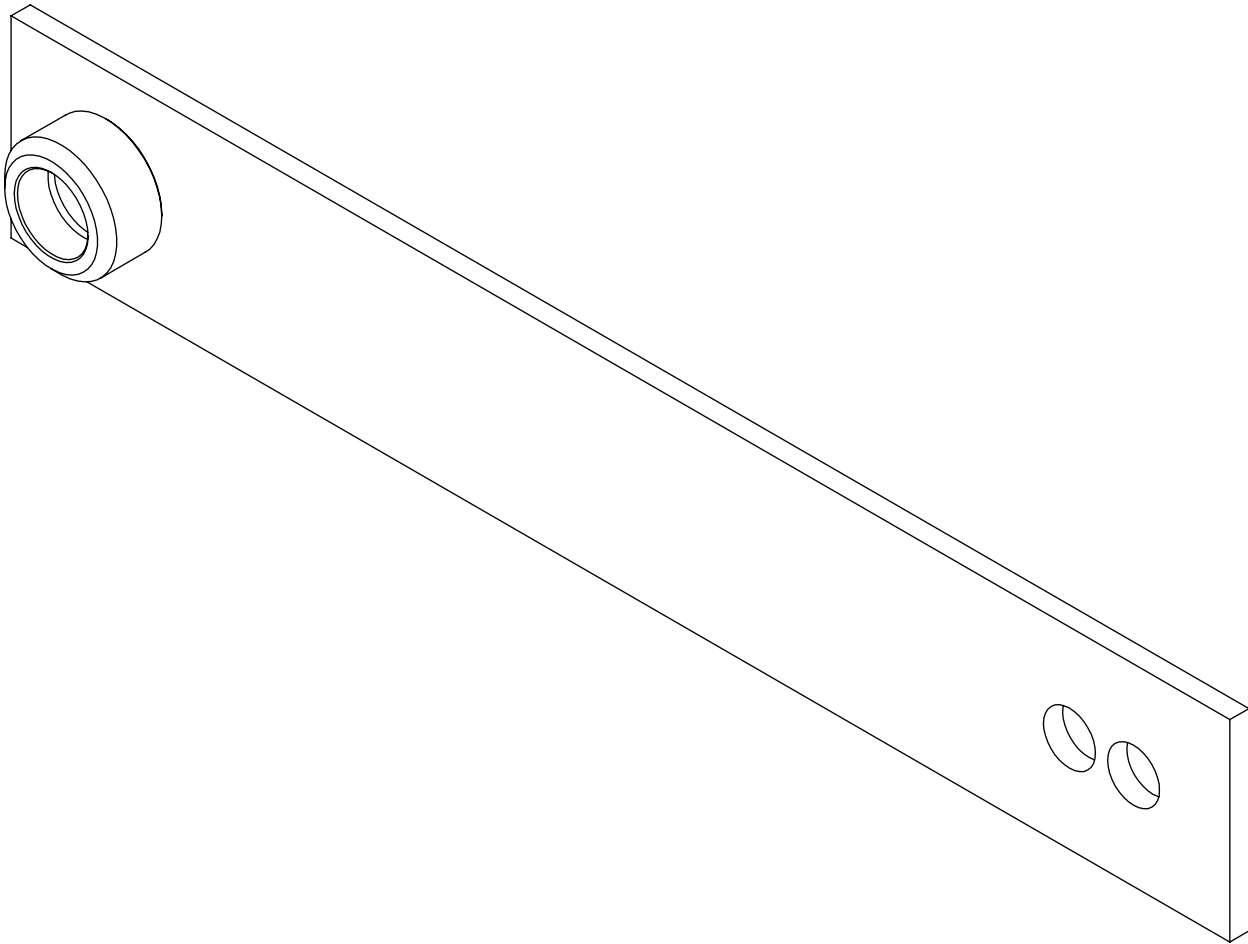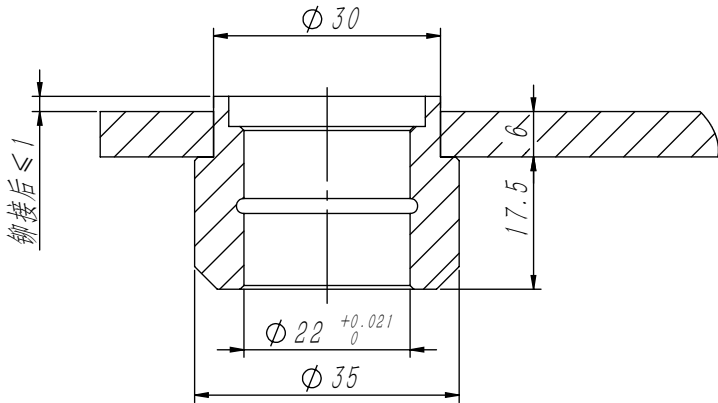

2	OX300.2-2		摇杆轴套			1	20# / Φ35		0.09	0.09	
1	OX300.2-1 (FB)		摇杆板件			1	Q235A / 6 × 60		1.01	1.01	
序号	代 号		名 称			数量	材料说明		重量	总重	备注
									宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	摇杆组件	
校 对											
审 核								1.11	3:5		
工 艺			批 准			物料编号: 见表					
OX300.2 (FB)											

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

OX300.2(FB)

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期