


|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

Technical drawing of the DBG-340 mechanical device, showing a side view with dimensions and components.

Key dimensions and components labeled:

- Overall length:  $DBG-340$  (具体按实际可作调整,  $DBG \geq 1100mm$ )
- Left side dimensions:  $12^\circ$ ,  $0.6$ ,  $14$ ,  $(230)$ ,  $50$ ,  $325$ ,  $35$ ,  $40$ ,  $60$ ,  $2-\phi 11$ .
- Right side dimensions:  $4-5 \times 20$ ,  $45$ ,  $45$ ,  $50$ ,  $15$ ,  $(150)$ ,  $12^\circ$ .

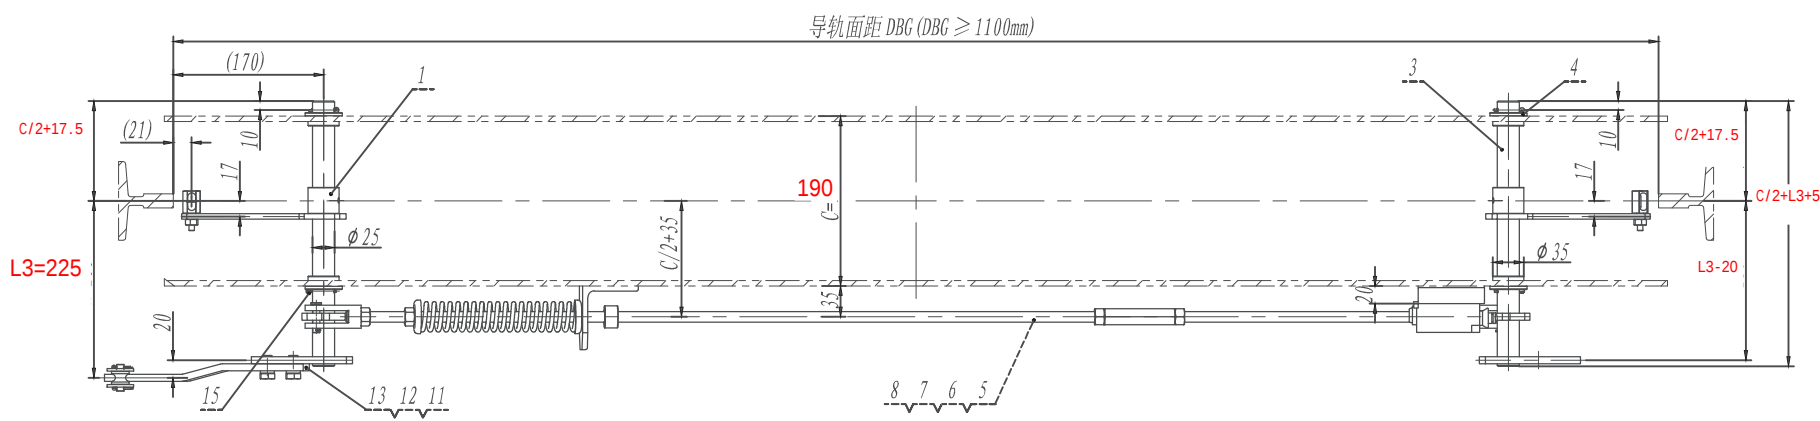

|    |                |           |    |           |       |       |     |
|----|----------------|-----------|----|-----------|-------|-------|-----|
| 15 | GB/T 91-2000   | 开口销3.2X25 | 4  |           | 1.74  | 6.96  |     |
| 14 | OX188T.5       | 钢丝绳连接件    | 1  |           | 0.03  | 0.03  |     |
| 13 | OX188BT-4      | 拉手杆       | 1  | Q235A/8.0 | 0.44  | 0.44  |     |
| 12 | GB/T 93-1987   | 弹性垫圈10    | 2  |           | 2.16  | 4.32  |     |
| 11 | GB/T 5783-2000 | 螺栓M10×20  | 2  |           | 23.05 | 46.1  |     |
| 10 | UKS            | 行程开关      | 1  |           | 0.09  | 0.09  | 外购件 |
| 9  |                | 开关支架      | 1  | Q235A/2.0 | 0.11  | 0.11  |     |
| 8  | GB/T 6170-2000 | 螺母M12     | 2  |           | 16.52 | 33.04 |     |
| 7  |                | 左右旋螺母     | 1  |           | 0.12  | 0.12  |     |
| 6  | OX188BT.3      | 短拉杆组件     | 1  |           | 0.50  | 0.5   |     |
| 序号 | 代 号            | 名 称       | 数量 | 材料说明      | 重量    | 总重    | 备注  |

|    |               |       |       |       |       |      |    |
|----|---------------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| 5  | OX188BT.2     | 长拉杆组件 | 1     |       | 1.64  | 1.64 |    |
| 4  | OX-188T.1.1-2 | 轴衬套   | 4     | 工程塑料  | 0.01  | 0.04 |    |
| 3  | OX188BT.1     | 联动组件  | 2     |       | 1.47  | 2.94 |    |
| 1  | OX188BT.4     | 提拉手焊件 | 2     |       | 0.41  | 0.82 |    |
| 序号 | 代 号           | 名 称   | 数量    | 材料说明  | 重量    | 总重   | 备注 |
|    |               |       |       |       |       |      |    |
|    |               |       |       |       |       |      |    |
|    |               |       |       |       |       |      |    |
| 标记 | 处数            | 分 区   | 文件更改号 | 签 名   | 年、月、日 |      |    |
| 设计 |               |       | 标准化   |       |       |      |    |
| 校对 |               |       |       |       |       |      |    |
| 审核 |               |       |       |       |       |      |    |
| 工艺 |               |       | 批准    |       |       |      |    |
|    |               |       | 共 1 张 | 第 1 张 |       |      |    |

## 单提拉联动机构

0X-188BT (C=192 A=200)

日期