

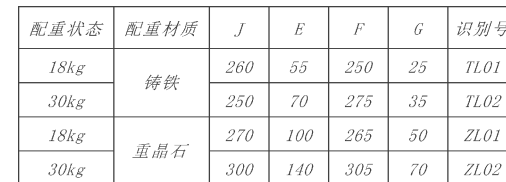


线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

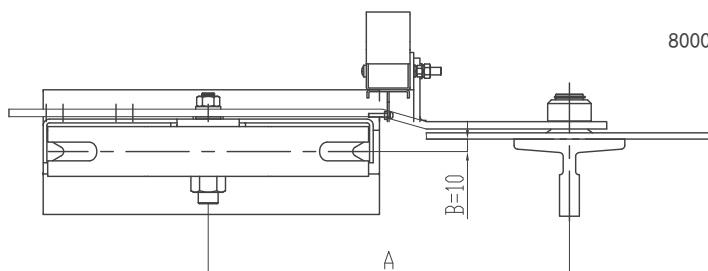

1. 图中参数A可根据**摇杆**孔位需要选择290, 350, 365, 405, 420;
2. 绳轮**节圆**直径可根据**限速器**匹配确定, 有 $\Phi 200$ 及 $\Phi 240$;
3. 本图按18kg**重晶石**配重搭配240**单轴**形式绘制, 当配重**质量**≥30kg时, 其绳轮需采用**双轴**形式;
4. 需用其它需注明, 具体参数见**表**。

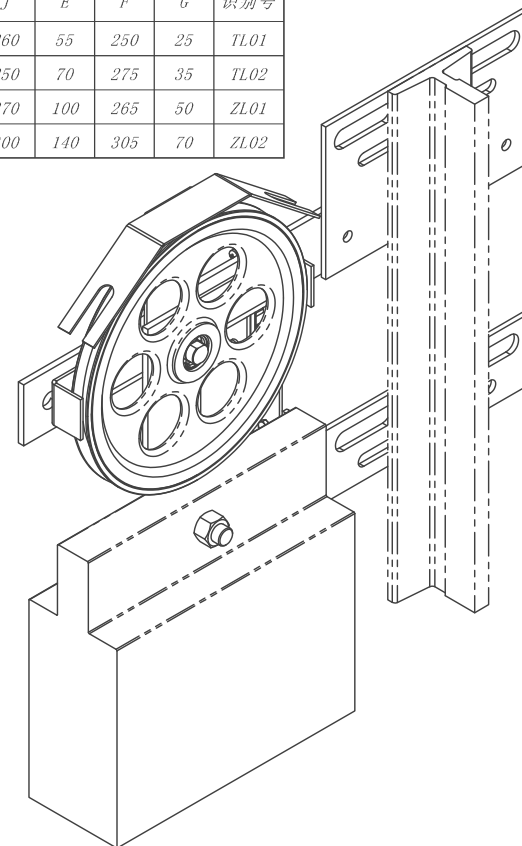

80009170 0X-300涨紧装置 A=300 B=10 200-6 重晶石18KG 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P1-2

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						 宁波奥德普电梯部件有限公司	
							涨紧装置(重锤式) □X300
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日		
设 计			标准化				
校 对							
审 核							
工 艺			批 准				
						阶段标记 重量 比例	
						物料编号：	

