
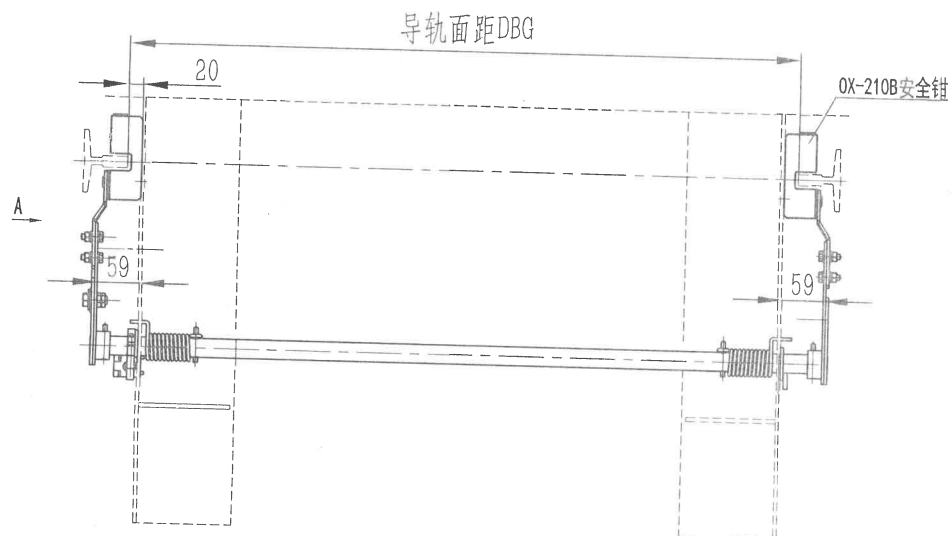


80009173 OX-210BZ安全联动装置(AEA2684AAK001) DBG=1400 灰色RAL7037 中英文 杭州奥立达 P1-11

12.5  
其余

A ~ 90°

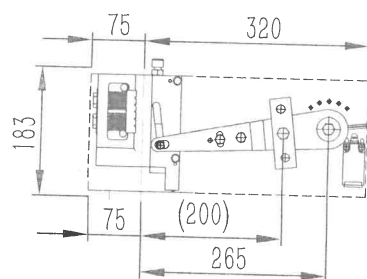

## 技术说明

1. 本件适用于安全钳下联动布置的结构中适用, 安装调整中需注意限速器联动钢丝绳的位置应与该机构的提拉板位置对应, 如不能匹配可根据实际情况将提拉杆调整位置安装, 但需将限位的轴杆也一起调整;
2. 本件开关位置可根据实际状态进行调整固定, 要求在安全钳制动动作时开关需有效断开;
3. 本装置在安装调整时需注意两侧安全钳制动保持同步状态, 如不同步可通过调整一侧摇杆(分体式的)位置来实现, 完成后定位;
4. 导轨距DBG范围为800-1800mm, 超出范围非标, 不配UKS开关。

|            |           |
|------------|-----------|
| 日期         | 2020/4/26 |
| AEA2683AAK | _001      |
| 备注         |           |
| 参数说明       |           |

圆柱销 GB/T 879.2 6x50 4件  
圆柱销 GB/T 879.2 8x80 2件  
扭簧 OX210AT-3 左右各1件

| 日期 | 标记 | 更改描述 | 更改人 | 更改授权 |
|----|----|------|-----|------|
|    | △  |      |     |      |
|    | △  |      |     |      |
|    | △  |      |     |      |
|    | △  |      |     |      |
|    | △  |      |     |      |

未注公差执行标准和等级:  
1、未注公差的线性和角度尺寸的公差依照GB/T 1804-2000, 中級;  
2、未注形状和位置公差依照GB/T 1184-1996, 中級;  
3、焊接结构的一般尺寸公差和形位公差依照GB/T 1804-2005, 中級。

AEA2683AAK

OX-210BZ(F)

Aolida

|    |      |     |     |           |
|----|------|-----|-----|-----------|
| 设计 | 杜伟   | 工艺  | 张同乾 | 日期        |
| 校对 | 陶忠潮  | 标准化 | 翁元杰 | 2020/4/26 |
| 审核 | 李齐良  | 批准  | 王亮  | 共1页       |
| 授权 | PM18 |     |     | 第1页       |

其余 12.5

80009173 OX-210BZ安全联动装置(AEA2684AAK001) DBG=1400 灰色RAL7037 中英文 杭州奥立达 P2



1件/套

尺寸表

|             |      |
|-------------|------|
| OX210BZ146_ | A1L  |
| G99         | 1496 |

技术要求

- 1 去锐角毛刺。
- 2 连接圆管直线度不大于1.5/1000；
- 3 表面锌层厚度不小于8um。


|              |     |      |
|--------------|-----|------|
| 800≤DBG≤1800 | G99 | 连接圆管 |
| DBG          | G00 | 名称   |

|    |    |      |     |  |    |                                                                     |                                   |       |    |      |            |
|----|----|------|-----|--|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|----|------|------------|
|    |    |      |     |  |    | AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. |                                   |       |    |      |            |
| 标记 | 处数 | 更改内容 |     |  | 签名 | 日期                                                                  | 镀锌无缝钢管 Q235A $\phi 27 \times 3.5$ |       |    | 连接圆管 |            |
|    |    |      |     |  |    |                                                                     | 阶段                                | 标记    | 重量 |      |            |
| 设计 |    |      | 标准化 |  |    |                                                                     |                                   |       |    | 1:2  | OX210BZ146 |
| 审核 |    |      |     |  |    |                                                                     |                                   |       |    |      |            |
| 工艺 |    |      | 批准  |  |    |                                                                     | 共 1 张                             | 第 1 页 |    |      |            |

| -POS | 名称    | DEF | 图号                   | 品/群 | L番 | 材料 | 重量 | 涂装 | 备注  | -POS | G01 | G02 |
|------|-------|-----|----------------------|-----|----|----|----|----|-----|------|-----|-----|
| -01  | 摇臂A   | DWG | OX210BZ142           |     |    |    |    |    |     | -01  | 1   | 1   |
| -02  | 摇臂焊接  | DWG | OX210BZ147           |     |    |    |    |    |     | -02  | 1   | 1   |
| -03  | 提拉接板  | DWG | OX210BZ.1.2-4        |     |    |    |    |    | 借用件 | -03  | 1   |     |
| -04  | 六角螺栓  |     | GB/T 5783 M12x30-A4B |     |    |    |    |    |     | -04  | 1   |     |
| -05  | 六角薄螺母 |     | GB/T 6172.1 M12-A4B  |     |    |    |    |    |     | -05  | 2   |     |
| -06  | 六角螺栓  |     | GB/T 5783 M8x25-A4B  |     |    |    |    |    |     | -06  | 2   | 2   |
| -07  | 平垫圈   |     | GB/T 97.1 8-A4B      |     |    |    |    |    |     | -07  | 4   | 4   |
| -08  | 弹性垫圈  |     | GB/T 93 8-A4B        |     |    |    |    |    |     | -08  | 2   | 2   |
| -09  | 六角螺母  |     | GB/T 6170 M8-A4B     |     |    |    |    |    |     | -09  | 2   | 2   |

80009173 OX-210BZ安全联动装置(AEA2684AAK001) DBG=1400 灰色RAL7037 中英文 杭州奥立达 P3


G01 1件/套  
G02 1件/套

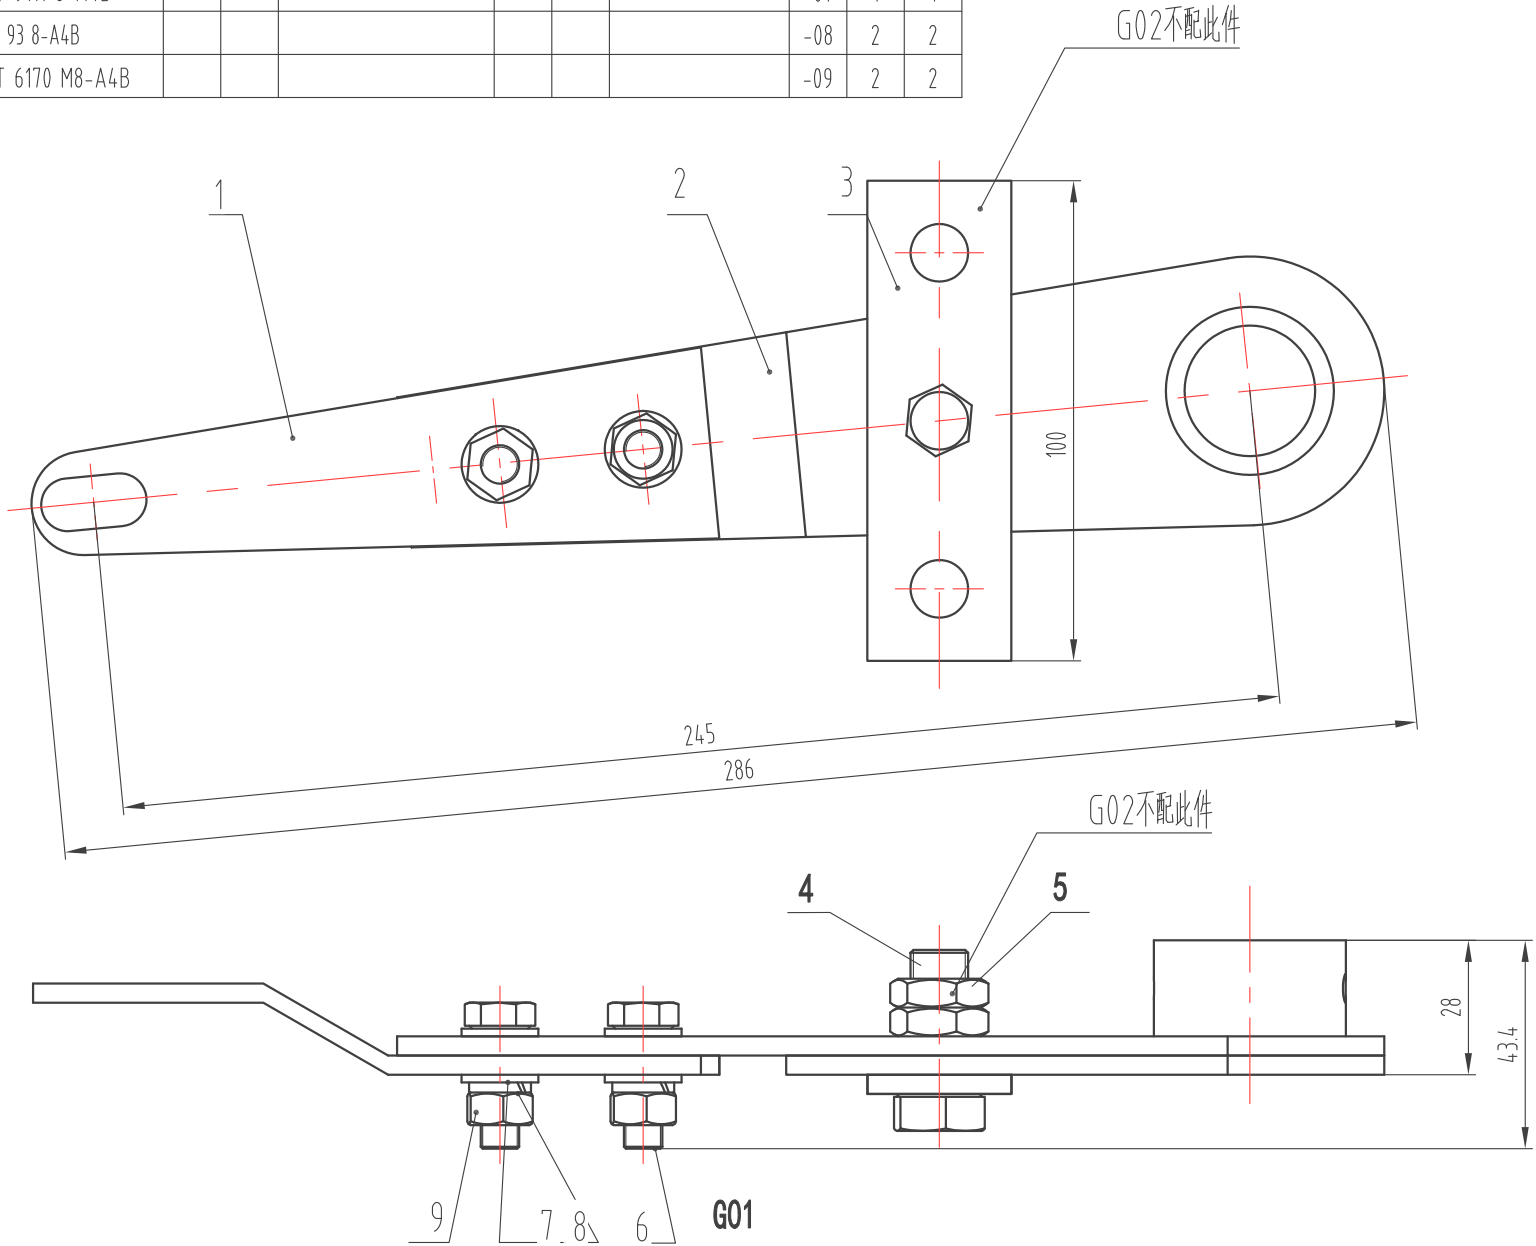

技术要求  
1 标准件需安装，无需拧紧，不脱出即可；  
2 表面不得有明显划伤、变形、扭曲。

|     |      |
|-----|------|
| G01 | 摇臂组件 |
| G00 | 名称   |

|       |  |      |     |    |                                                                                                                                                                                                          |             |  |         |            |
|-------|--|------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|---------|------------|
|       |  |      |     |    | <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div>宁波奥德普电梯部件有限公司</div> <div>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.</div> |             |  |         |            |
| 标记 处数 |  | 更改内容 |     | 签名 | 日期                                                                                                                                                                                                       |             |  |         | 摇臂组件       |
| 设计    |  |      | 标准化 |    |                                                                                                                                                                                                          | 阶 段 标 记     |  | 重 量 比 例 |            |
| 审核    |  |      |     |    |                                                                                                                                                                                                          |             |  |         | OX210BZ141 |
| 工艺    |  |      | 批准  |    |                                                                                                                                                                                                          | 共 1 张 第 1 页 |  |         |            |

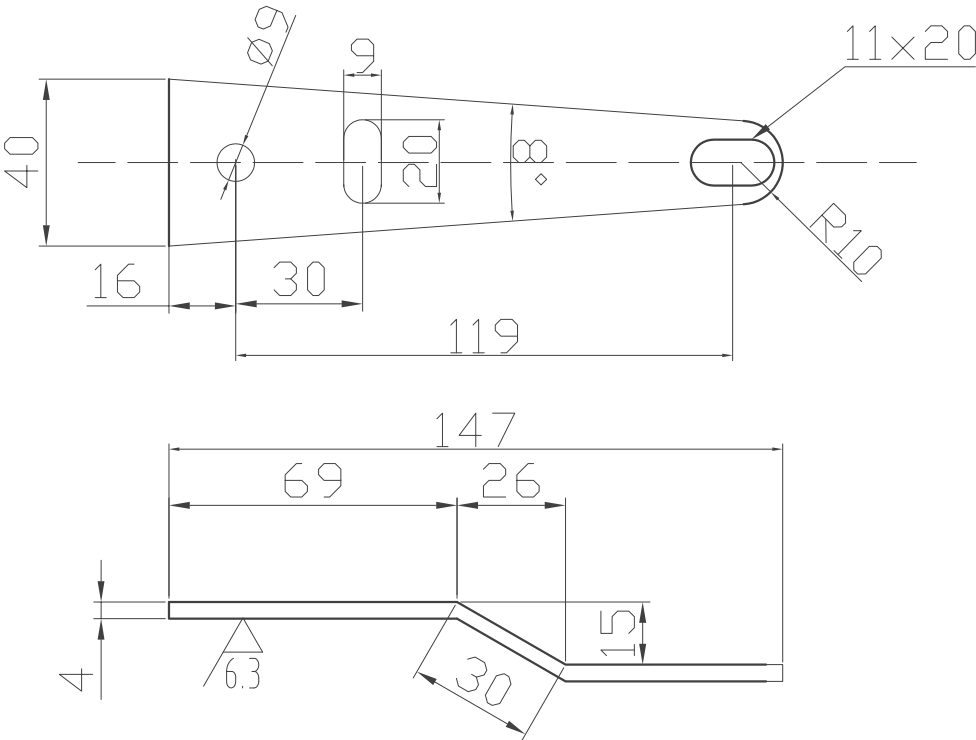


技术要求

- 1 去锐角毛刺。
- 2 表面镀锌。

|    |    |    |       |    |     |                                 |  |    |     |            |
|----|----|----|-------|----|-----|---------------------------------|--|----|-----|------------|
|    |    |    |       |    |     | 钢板 4 GB/T 709<br>Q235A GB/T 700 |  |    | 摇臂△ |            |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 |                                 |  |    |     |            |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |     | 阶段标记                            |  | 重量 | 比例  | OX210BZ142 |
| 审核 |    |    |       |    |     |                                 |  |    |     |            |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     | 共 张 第 张                         |  |    |     |            |

| -POS | 名称   | DEF | 图号          | 品/牌 | L番 | 材料 | 重量 | 涂装 | 备注 | -POS | G01 |
|------|------|-----|-------------|-----|----|----|----|----|----|------|-----|
| -01  | 摇臂B  | DWG | OX210BZ14.3 | G01 |    |    |    |    |    | -01  | 1   |
| -02  | 安装轴套 | DWG | OX210BZ105  | G01 |    |    |    |    |    | -02  | 1   |
| -03  | 摇臂C  | DWG | OX210BZ14.4 | G01 |    |    |    |    |    | -03  | 1   |


80009173 OX-210BZ安全联动装置(AEA2684AAK001) DBG=1400 灰色RAL7037 中英文 杭州奥立达 P5

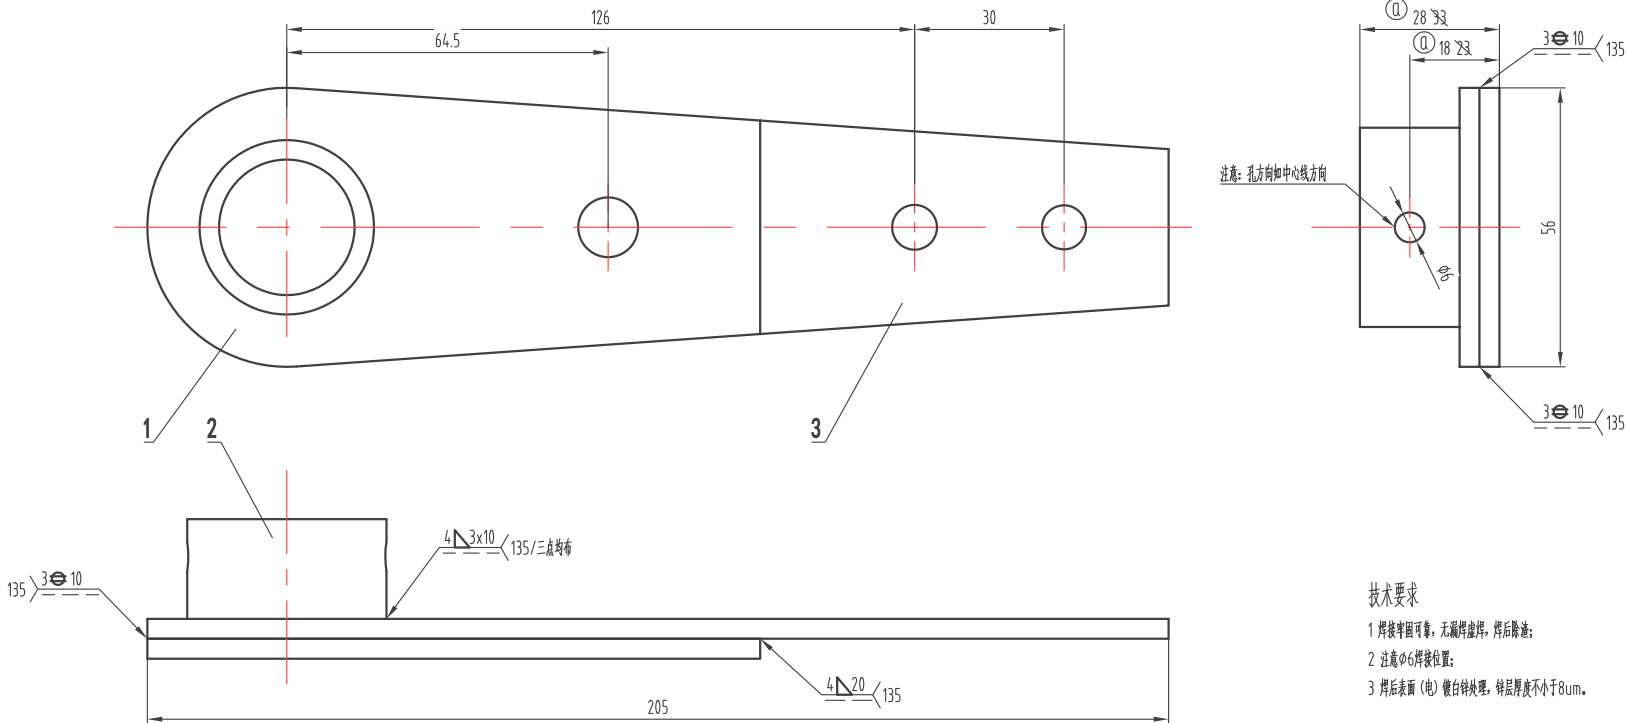

技术要求  
1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；  
2 注意φ6焊接位置；  
3 焊后表面（电）做白锌处理，锌层厚度不小于8um。

|    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |       |  |       |  |      |  |            |
|----|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|--|------|--|------------|
|    |    |             | <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div>宁波奥德普电梯部件有限公司</div> <div>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.</div> |    |    |       |  |       |  |      |  |            |
| ①  | 2  | 更改为28,更改为18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |       |  |       |  |      |  | 摇臂焊接       |
| 标记 | 处数 | 更改内容        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 签名 | 日期 |       |  |       |  |      |  |            |
| 设计 |    |             | 标准化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    | 阶段    |  | 标记    |  | 重量比例 |  |            |
|    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |       |  |       |  |      |  |            |
| 审核 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |       |  |       |  |      |  | OX210BZ147 |
| 工艺 |    |             | 批准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |       |  |       |  |      |  |            |
|    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    | 共 1 张 |  | 第 1 页 |  |      |  |            |

80009173 OX-210BZ安全联动装置(AEA2684AAK001) DBG=1400 灰色RAL7037 中英文 杭州奥立达 P6

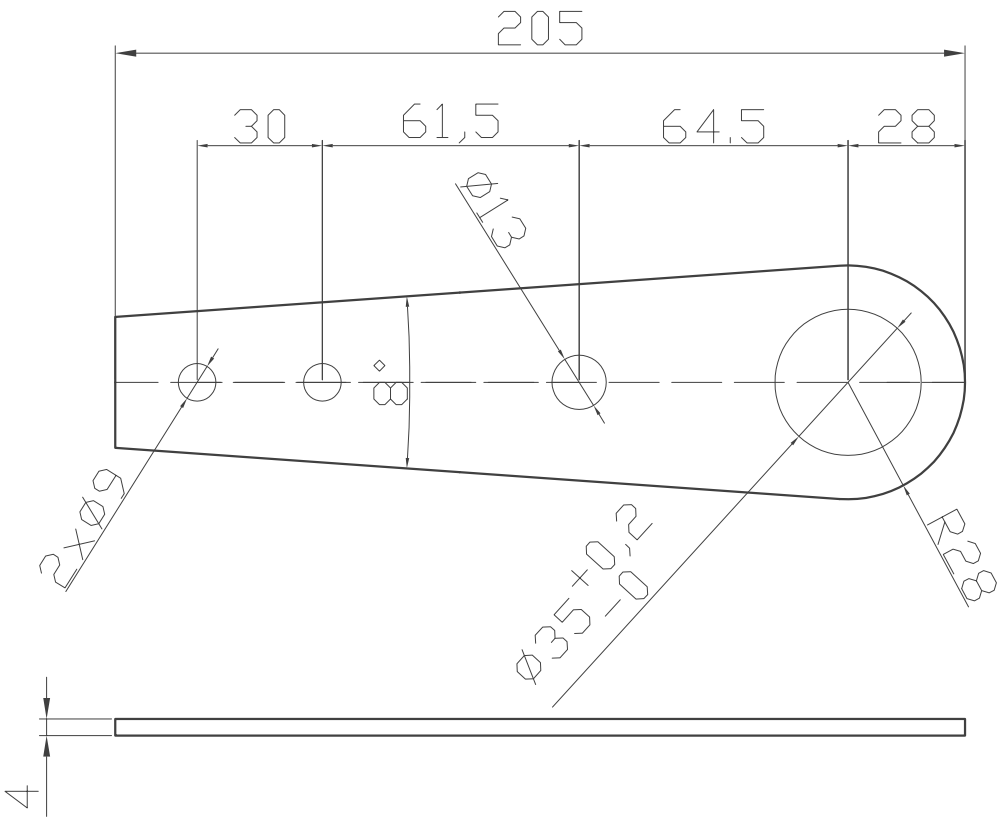


技术要求  
去锐角毛刺。

|    |    |    |       |    |     |                                    |    |     |            |  |
|----|----|----|-------|----|-----|------------------------------------|----|-----|------------|--|
|    |    |    |       |    |     | 钢板<br>4 GB/T 709<br>Q235A GB/T 700 |    |     | 摇臂B        |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 |                                    |    |     |            |  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |     | 阶段标记                               | 重量 | 比例  | OX210BZ143 |  |
| 审核 |    |    |       |    |     |                                    |    |     |            |  |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     | 共                                  | 张  | 第 张 |            |  |

|     |    |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                         |  |  |    |  |     |      |            |  |  |  |
|-----|----|----|-------|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|--|-----|------|------------|--|--|--|
|     |    |    |       |    |       | <div><div></div><div>宁波奥德普电梯部件有限公司</div><div>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.</div></div> |  |  |    |  |     |      |            |  |  |  |
| (b) | 2处 |    |       |    |       | 钢管 Q235A-40x6.5 GB/T 8162-2008                                                                                                                                                          |  |  |    |  |     | 安装轴套 |            |  |  |  |
| (a) | 1处 |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                         |  |  |    |  |     |      |            |  |  |  |
| 标记  | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 |                                                                                                                                                                                         |  |  |    |  |     |      |            |  |  |  |
| 设计  |    |    | 标准化   |    |       | 阶段标记                                                                                                                                                                                    |  |  | 重量 |  | 比例  |      |            |  |  |  |
|     |    |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                         |  |  |    |  | 1:1 |      | OX210BZ105 |  |  |  |
| 审核  |    |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                         |  |  |    |  |     |      |            |  |  |  |
| 工艺  |    |    | 批准    |    |       | 共 1 张          第 1 页                                                                                                                                                                    |  |  |    |  |     |      |            |  |  |  |

80009173 OX-210BZ安全联动装置(AEA2684AAK001) DBG=1400 灰色RAL7037 中英文 杭州奥立达 P8

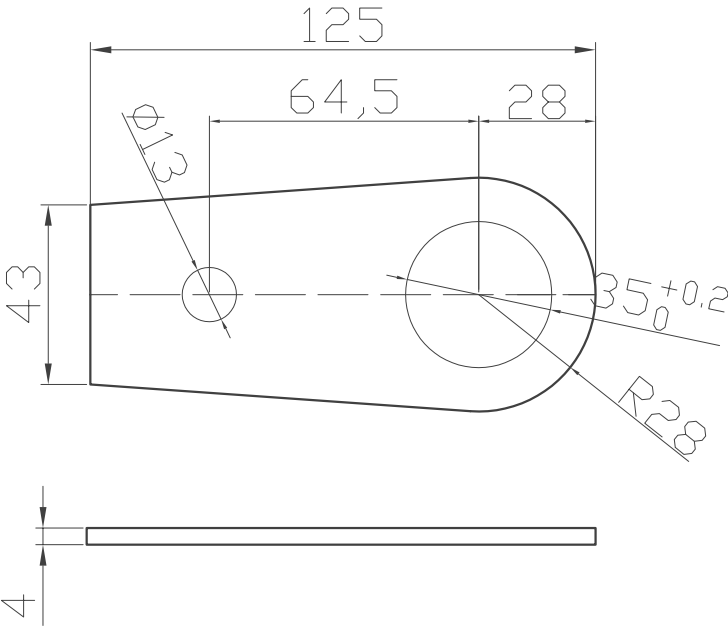


技术要求  
去锐角毛刺。

|    |    |    |       |    |     |                                 |    |     |            |  |
|----|----|----|-------|----|-----|---------------------------------|----|-----|------------|--|
|    |    |    |       |    |     | 钢板 4 GB/T 709<br>Q235A GB/T 700 |    |     | 摇臂C        |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 |                                 |    |     |            |  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |     | 阶段标记                            | 重量 | 比例  | OX210BZ144 |  |
| 审核 |    |    |       |    |     |                                 |    |     |            |  |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     | 共                               | 张  | 第 张 |            |  |

| -POS | 名称        | DEF | 图号               | 品/群 | L番 | 材料 | 重量 | 涂装 | 备注 | -POS | G01 |
|------|-----------|-----|------------------|-----|----|----|----|----|----|------|-----|
| -01  | 内六角锥端紧定螺钉 |     | GB/T 78 M6x16    |     |    |    |    |    |    | -01  | 2   |
| -02  | 六角螺栓      |     | GB/T 6170 M6-A4B |     |    |    |    |    |    | -02  | 2   |
| -03  | 开关打杆      | DWG | OX210AT102       | G01 |    |    |    |    |    | -03  | 1   |

80009173 OX-210BZ安全联动装置(AEA2684AAK001) DBG=1400 灰色RAL7037 中英文 杭州奥立达 P9

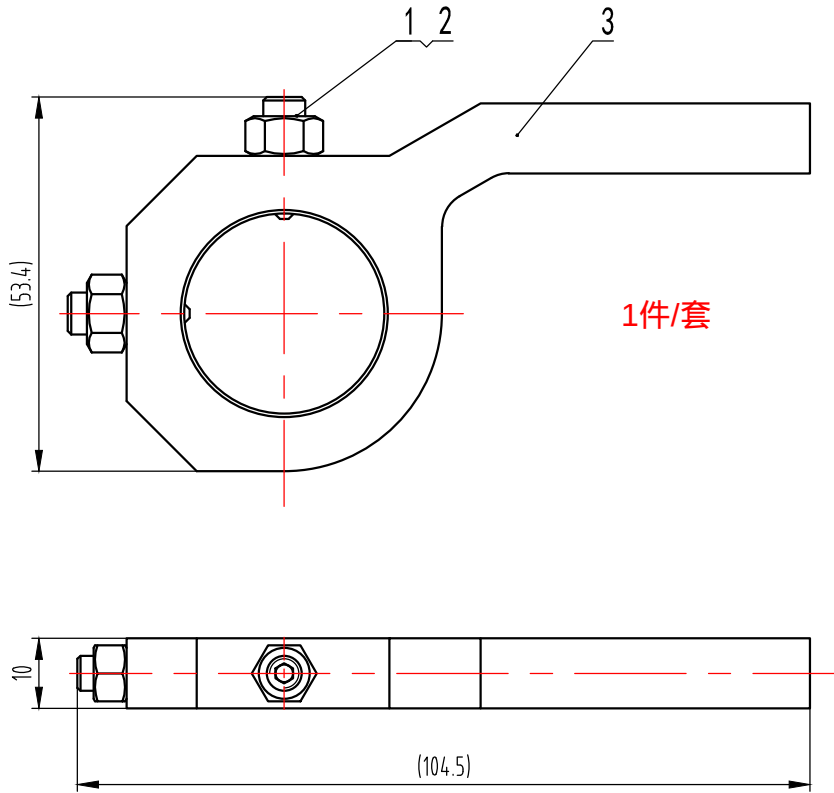

技术要求

- 1 如图装配，标准件拧紧不脱出；  
2 表面无明显划痕，表面平整无变形。

|     |        |
|-----|--------|
| G01 | 开关打杆组件 |
| G00 | 名称     |

|    |    |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                        |  |    |     |  |            |
|----|----|----|-------|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----|--|------------|
|    |    |    |       |    |       | <div><div></div><div>宁波奥德普电梯部件有限公司</div><div>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.</div></div> |  |    |     |  |            |
|    |    |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                        |  |    |     |  | 开关打杆组件     |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 |                                                                                                                                                                                        |  |    |     |  |            |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       | 阶段标记                                                                                                                                                                                   |  | 重量 | 比例  |  | OX210BT113 |
|    |    |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                        |  |    | 1:1 |  |            |
| 审核 |    |    |       |    |       |                                                                                                                                                                                        |  |    |     |  |            |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       | 共 1 张      第 1 页                                                                                                                                                                       |  |    |     |  |            |



