

①

-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01	G02
-01	摇臂组件	DWG	OX210BZ173	G01					提拉侧	-01	1	
-02	圆柱销		GB/T 879.2 6x50							-02	2	2
-03	六角螺栓		GB/T 5783 M6x16-A4B							-03	2	2
-04	套筒	DWG	OX210BZ169	G01					与开关组件打包	-04	1	1
-05	安全联动装置(开关组件)	DWG	OX210BZ170	G90					与开关组件打包	-05	1	1
-06	轴套	DWG	OX210BZ175	G01						-06	2	2
-07	扭簧	DWG	OX210AT-3	G01					按清单,见本图	-07	1	1
-08	六角螺栓		GB/T 5783 M8x45-A4B							-08	2	2
-09	六角薄螺母		GB/T 6172.1 M8-A4B						借用件,右扭簧	-09	4	4
-10	连接圆管	DWG	OX210BZ171	G99					与开关组件打包	-10	1	1
-11	扭簧	DWG	OX210AT-3	G02					与开关组件打包	-11	1	1
-12	摇臂组件	DWG	OX210BZ172	G01						-12	1	
-13	摇臂组件	DWG	OX210BZ173	G02					借用件,左扭簧	-13		1
-14	摇臂组件	DWG	OX210BZ172	G02						-14		1

本图不含连接圆管,连接圆管另出单独物料号

80009183 OX-210BZ安全联动装置(右置 X0A2683AHF002) 中英文 杭州西奥 P1-16

尺寸表

OX210BZ170_	A1L	A2L
G01	DBG-78	DBG+67
G02	DBG-78	DBG+67

参数表

参数名	中文描述
DBG	导轨导向面间距

OX210BZ170G90 安全联动装置(开关组件) 清单

UKT开关	1件
十字槽头螺钉 GB/T 823 M4X40-A4B	2件
六角法兰面螺母 M4-A4B	2件

杭州西奥DBG、A值、左置、右置说明

DBG	A+50 (A值西奥提供,标准范围1150~2100)
左置	站在轿厢中心,面对导轨,提拉点在导轨左侧
右置	站在轿厢中心,面对导轨,提拉点在导轨右侧

杭州西奥件号对应说明

西奥件号	对应奥德普	说明
X0A2683AHF001 安全钳提拉机构	TST-OX210BZ170G02 (除OX210BZ171G99 连接圆管)	左置
X0A2683AHF002 安全钳提拉机构	TST-OX210BZ170G01 (除OX210BZ171G99 连接圆管)	右置
X0A4035BAE999 同步杆	OX210BZ171G99 连接圆管	DBG



技术要求

- 1 本安全联动装置为杭州西奥设计,相关结构或参数变动需双方确认;
- 2 本安全联动装置配合使用安全钳为OX-210B;
- 3 本安全联动装置不包含安全钳;
- 4 预紧力建议为150N~200N;
- 5 提拉摇臂需要保持同步提拉,安装时先安装一侧摇臂,再同步安装另一侧摇臂位置后;
- 6 开关需保证安全钳动作时有有效触发开关;
- 7 安装后,需保证摇臂提拉能够完全到位,提拉过程中摇臂最外侧边沿,不允许超过安全钳滑动钳块工作面。


① 8 开关触发距离可以调节开关打杆上的螺钉伸出量。

\	\	G90	安全联动装置
左置	600≤DBG≤2150	G02	安全联动装置
右置	600≤DBG≤2150	G01	安全联动装置
说明	DBG	G00	名称



①	2	开关打杆增加螺钉和螺母,增加技术要求			A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				安全联动装置	
②	2	螺栓规格更改,删除序号18物料								
③		整版替换			阶段标记重量比例				TST-OX210BZ170	
标记	处数	更改内容	签名	日期						
设计			标准化		共 2 张 第 1 页					
审核										
工艺			批准							

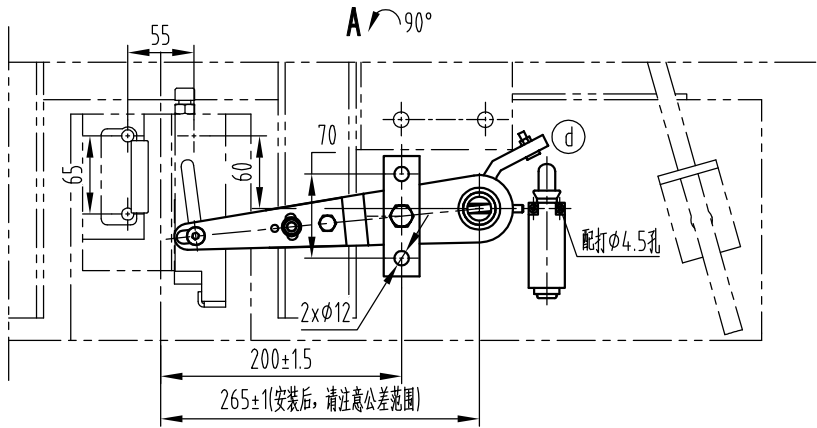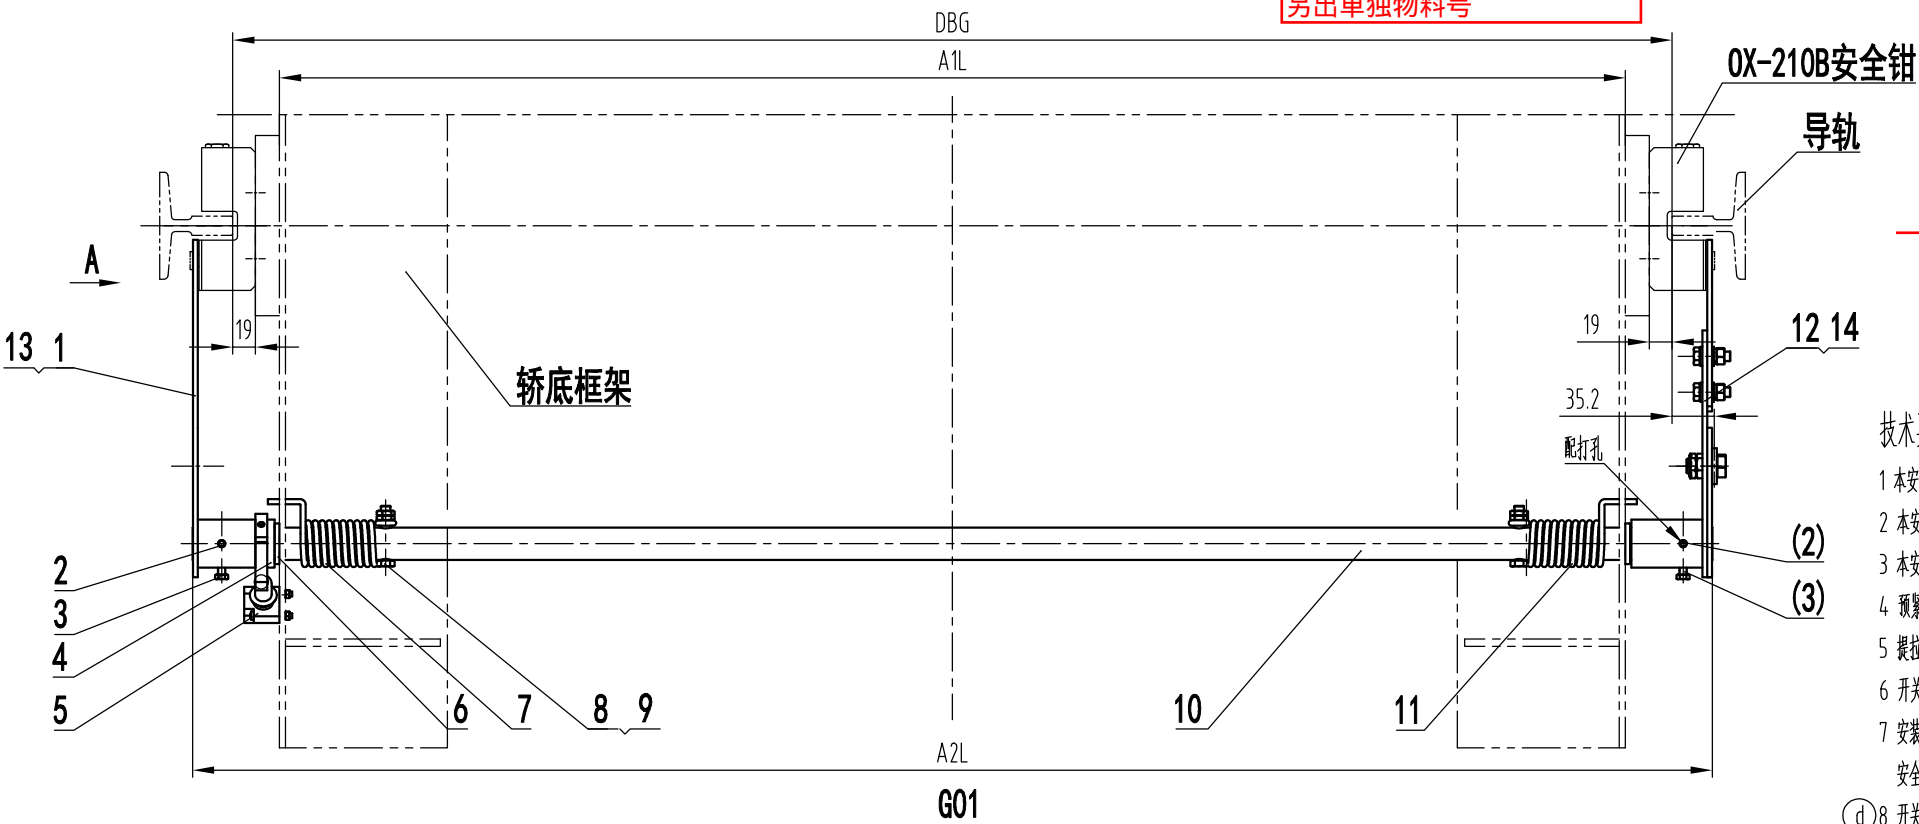

开关安装示意

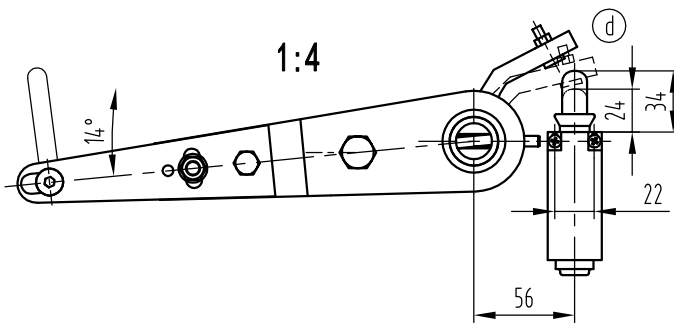

开孔示意图

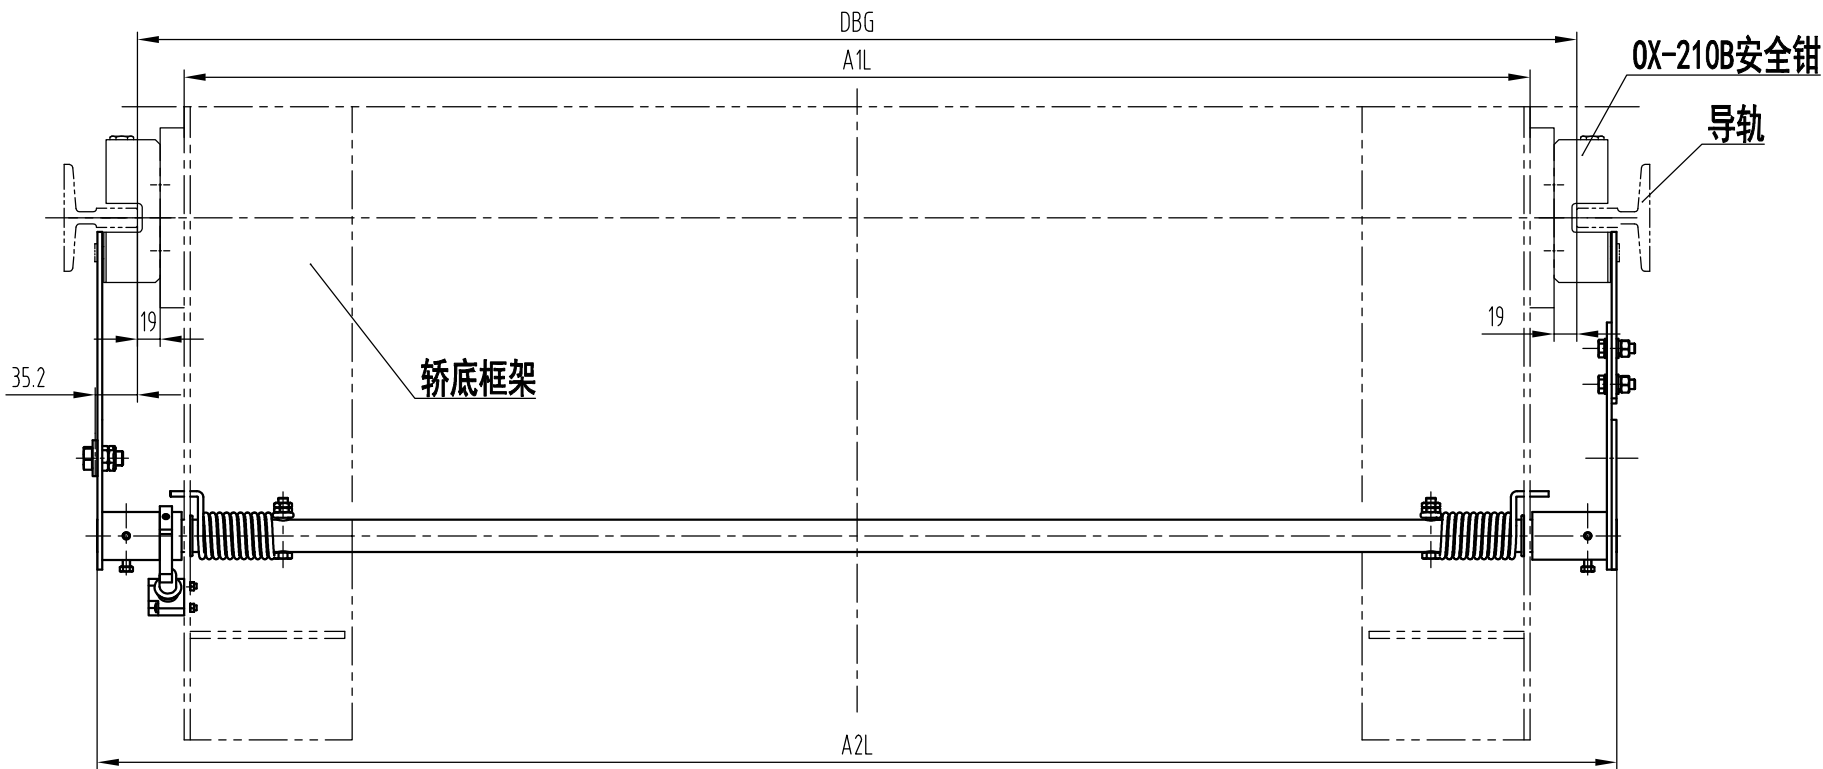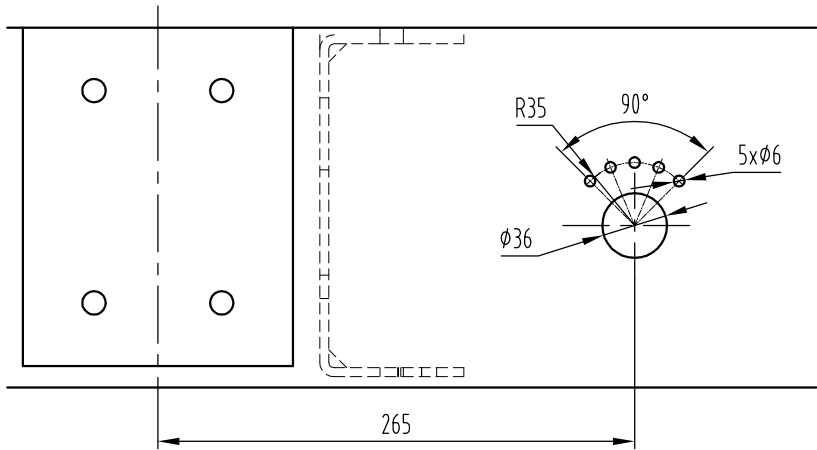


G02示意


						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
①	1	开关打杆增加螺钉和螺母									安全联动装置
②		整版替换									
标记	处数	更改内容			签名	日期					TST-0X210BZ170
设计			标准化			阶段标记		重量	比例		
									1:6		
审核											
工艺			批准			共 2 张 第 2 页					

-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01	G02
-01	摇臂焊接	DWG	OX210BZ176	G01						-01	1	1
-02	摆拉板	DWG	OX210BZ.1.2-4						备用件	-02		1
-03	六角螺栓		GB/T 5783 M12x30-A4B							-03		1
-04	六角薄螺母		GB/T 6172.1 M12-A4B							-04		2
-05	定制螺钉	DWG	OX210BZ168	G01						-05		1
-06	六角螺母		GB/T 6170 M5-A4B							-06		1

80009183 OX-210BZ安全联动装置(右置 X0A2683AHF002) 中英文 杭州西奥 P3

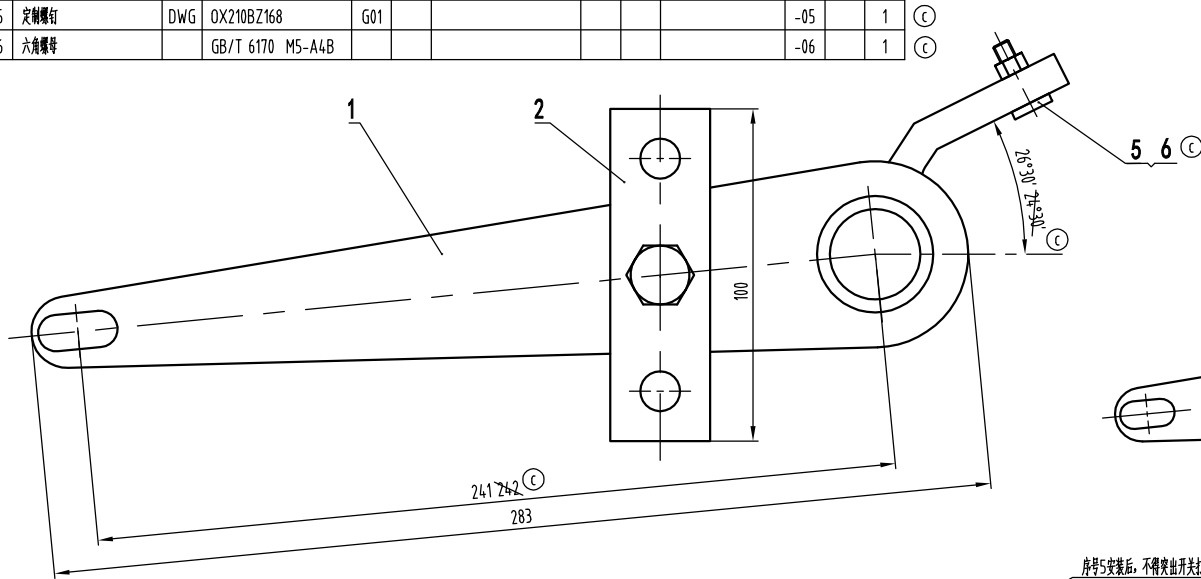

G01(示意图)

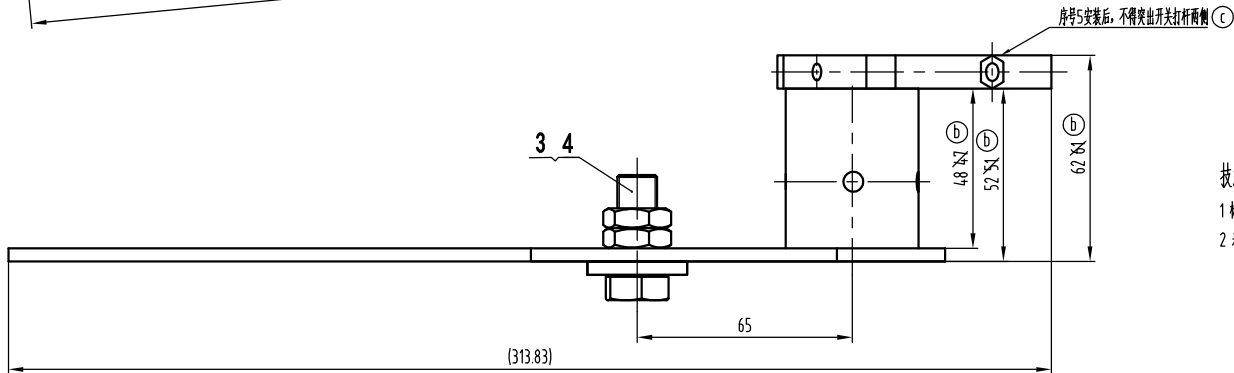

G02

技术要求


- 1 标准件需安装, 无需拧紧, 不脱出即可;
- 2 表面不得有划伤、变形、锈蚀。

G02	摇臂组件
G01	摇臂组件
G00	名称

				A EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
(C)	6	尺寸更改, 增加序号5、6, 增加标注						摇臂组件			
(B)	3	尺寸更改									
标记	处数	更改内容		签名	日期	阶段 标记 重量 比例				1:1.5	
设计											
审核						共 1 张 第 1 页				OX210BZ173	
工艺											
		批准									

-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01
-01	摇臂D	DWG	OX210BZ177	G01						-01	1
-02	安装轴套B	DWG	OX210BZ178	G01						-02	1
-03	开关打杆	DWG	OX210AT102	G02					借用件	-03	1

80009183 OX-210BZ安全联动装置(右置 X0A2683AHF002) 中英文 杭州西奥 P4

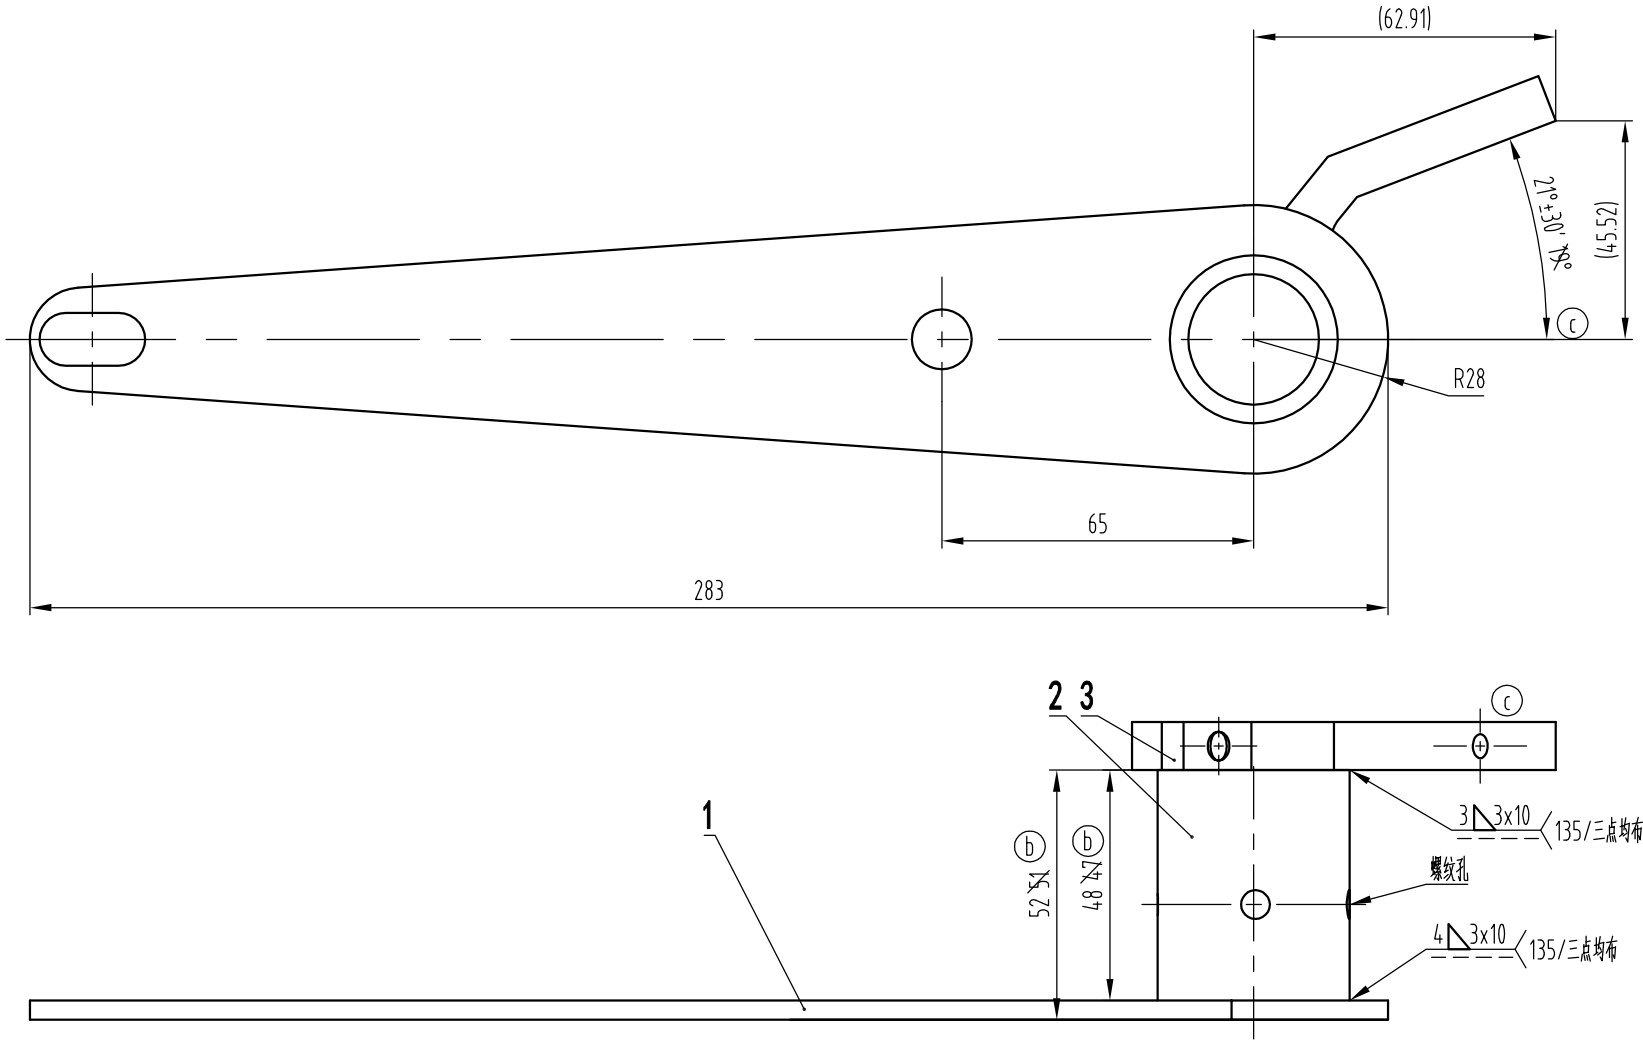

技术要求

- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 2 注意螺纹孔焊接位置；
- 3 焊后表面（电）镀白锌处理，锌层厚度不小于8um。

G01	摇臂焊件
G00	名称

						A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
①	3	角度更改，增加孔示意，开关打杆件号更改						摇臂焊件	
②	2	尺寸更改							
标记	处数	更改内容		签名	日期	阶段标记		重量	
设计			标准化					比例	
审核								1:1.5	
工艺			批准			共 1 张		第 1 页	
								OX210BZ176	




G01	摇臂D
G00	名称

				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
①	3	尺寸更改, 增加公差				4.4516BZ170B9 0.0255AG16BZ170B0	
标记	处数	更改内容		签名	日期		
设计			标准化			阶段标记 重量 比例 1:1	
审核							
工艺			批准			共 1 张 第 1 页	

其余 12.5

80009183 OX-210BZ安全联动装置(右置 X0A2683AHF002) 中英文 杭州西奥 P6

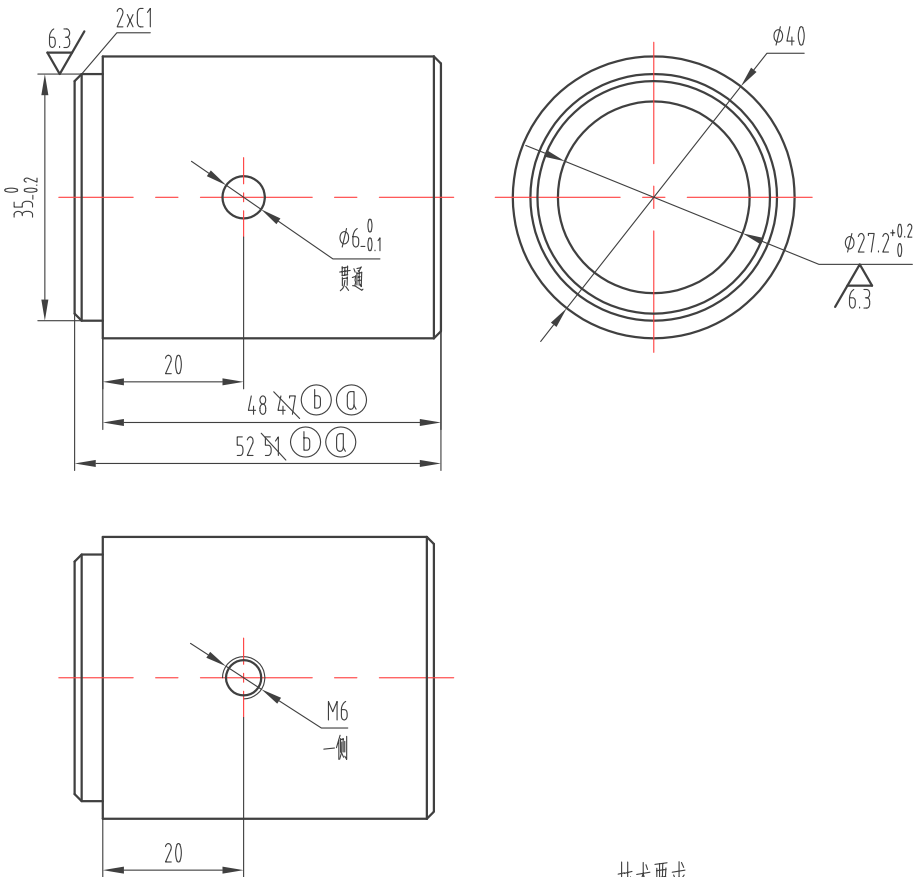


技术要求
去锐角毛刺。

G01	安装轴套B
G00	名称

宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						安装轴套B		
⑥	2					钢 Q235A-40x6.5 GB/T 8162-2008		
⑦	2					阶段标记 重量 比例		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	1:1		
设计			标准化			共 1 张 第 1 页		
审核						OX210BZ178		
工艺			批准					

其余 12.5

80009183 0X-210BZ安全联动装置(右置 X0A2683AHF002) 中英文 杭州西奥 P8

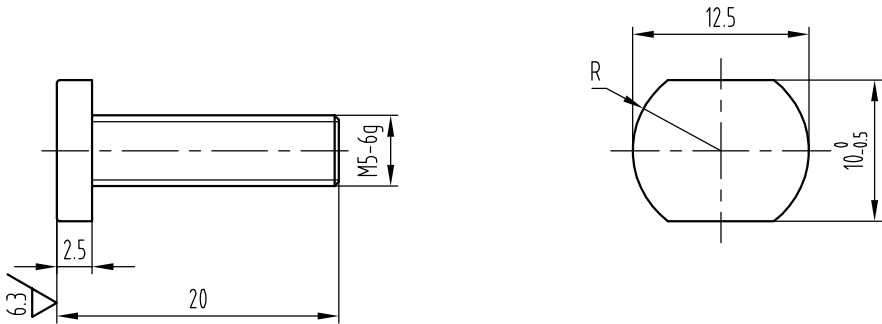

技术要求


- 1 去锐角毛刺;
- 2 未注R角≤0.3;
- 3 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um。

G01	定制螺钉
G00	名称

						A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
						圆钢 13 GB/T 702 Q235A GB/T 700			定制螺钉
标记	处数	更改内容		签名	日期	阶段 标记		重量 比例	
设计			标准化						0X210BZ168
								2:1	
审核									
工艺			批准			共 1 张 第 1 页			

其余 12.5

80009183 OX-210BZ安全联动装置(右置 X0A2683AHF002) 中英文 杭州西奥 P9

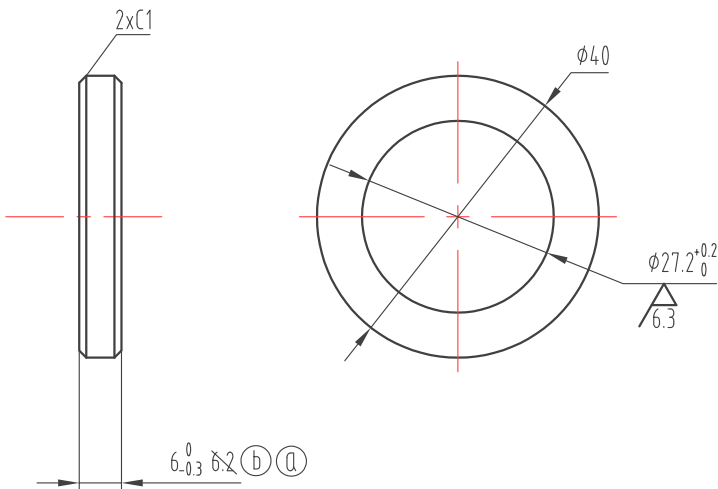


技术要求
1 去锐角毛刺。
2 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um。

G01	套筒
G00	名称

® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

80009183 0X-210BZ安全联动装置(右置 X0A2683AHF002) 中英文 杭州西奥 P11

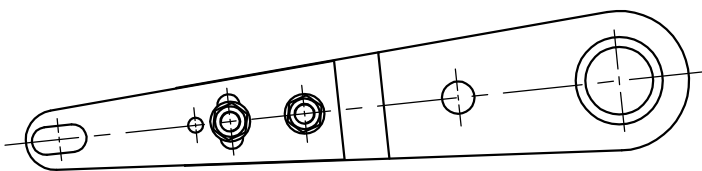

G02 (示意图)

技术要求


- 1 标准件需安装, 无需拧紧, 不脱出即可;
- 2 表面不得有明显划伤、变形、扭曲。

G02	摇臂组件
G01	摇臂组件
G00	名称

					 AEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.							
②	2	尺寸更改										
③	3											
标记	处数	更改内容	签名	日期	摇臂组件							
设计			标准化									
					阶	段	标	记	重	量	比	例
审核											1:1.5	OX210BZ172
工艺			批准		共 1 张 第 1 页							

其余 12.5

80009183 OX-210BZ安全联动装置(右置 X0A2683AHF002) 中英文 杭州西奥 P12

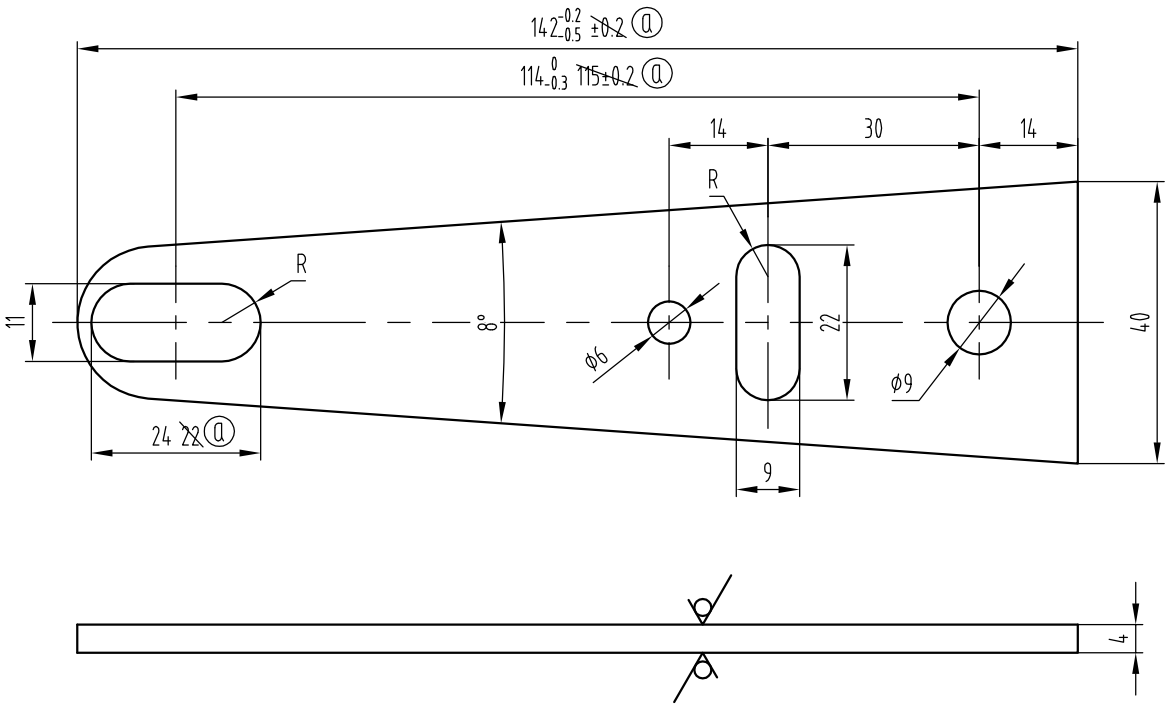

技术要求


- 1 去锐角毛刺，表面平整。
- 2 表面（电）镀锌处理，锌层厚度不小于8um。

G01	摇臂A
G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
①	3					钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	摇臂A		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
审核								1:1
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		
						OX210BZ152		

-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01
-01	摇臂B	DWG	OX210BZ104	G01						-01	1
-02	安装螺栓C	DWG	OX210BZ179	G01						-02	1
-03	摇臂C	DWG	OX210BZ106	G01						-03	1

80009183 OX-210BZ安全联动装置(右置 X0A2683AHF002) 中英文 杭州西奥 P13

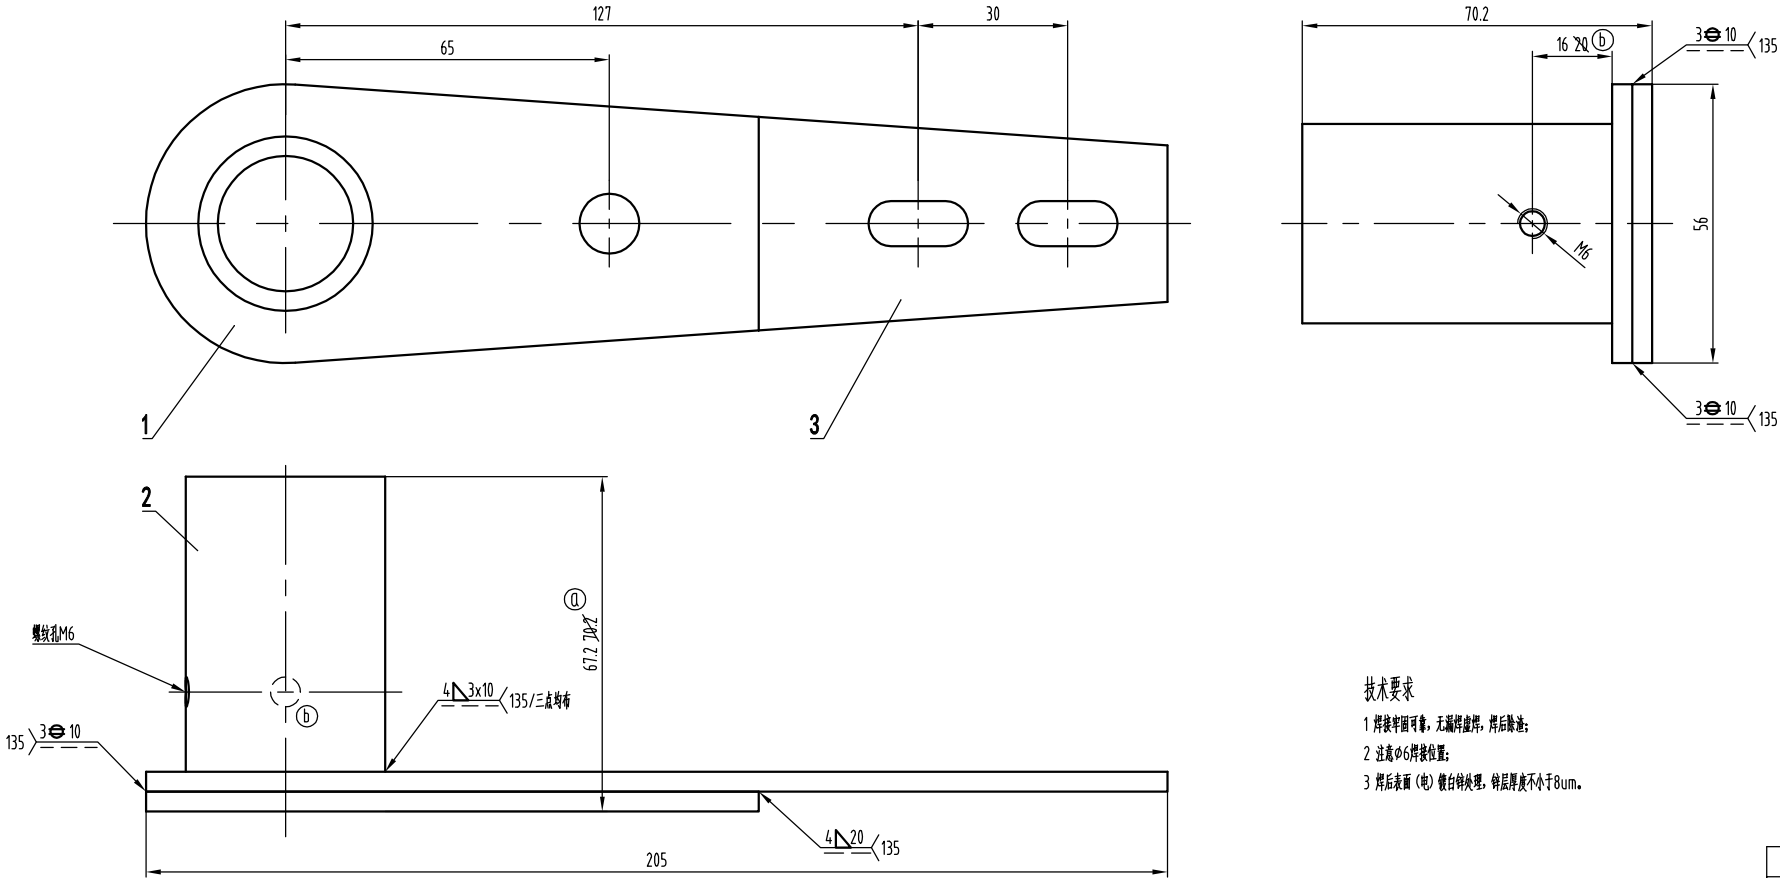


技术要求
1 焊接牢固可靠, 无漏焊虚焊, 焊后除渣;
2 注意φ6焊接位置;
3 焊后表面(电)镀台钝处理, 钝化膜厚度不小于8um.

						ADEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						
⑥	2	尺寸更改,线型更改									摇臂焊接	
①	1											
标记	处数	更改内容			签名	日期						
设计			标准化				阶 段 标 记	重 量	比 例			
									1:1	OX210BZ174		
审核												
工艺			批准				共 1 张		第 1 页			

其余 12.5

80009183 OX-210BZ安全联动装置(右置 X0A2683AHF002) 中英文 杭州西奥 P14

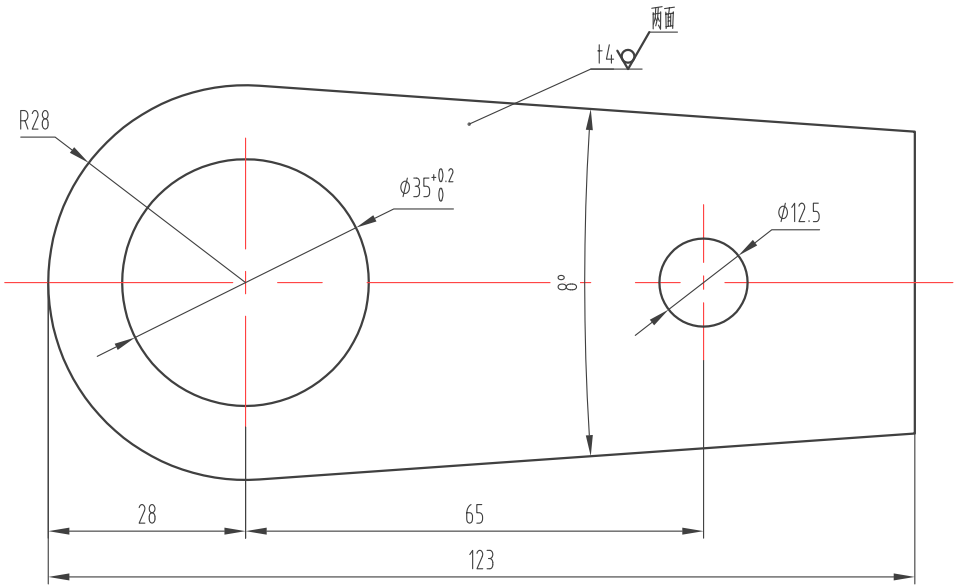


技术要求
去锐角毛刺。

G01	摇臂B
G00	名称

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计			标准化					
审核						1:1		
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		
						摇臂B		
						OX210BZ104		

其余 12.5

80009183 OX-210BZ安全联动装置(右置 X0A2683AHF002) 中英文 杭州西奥 P15

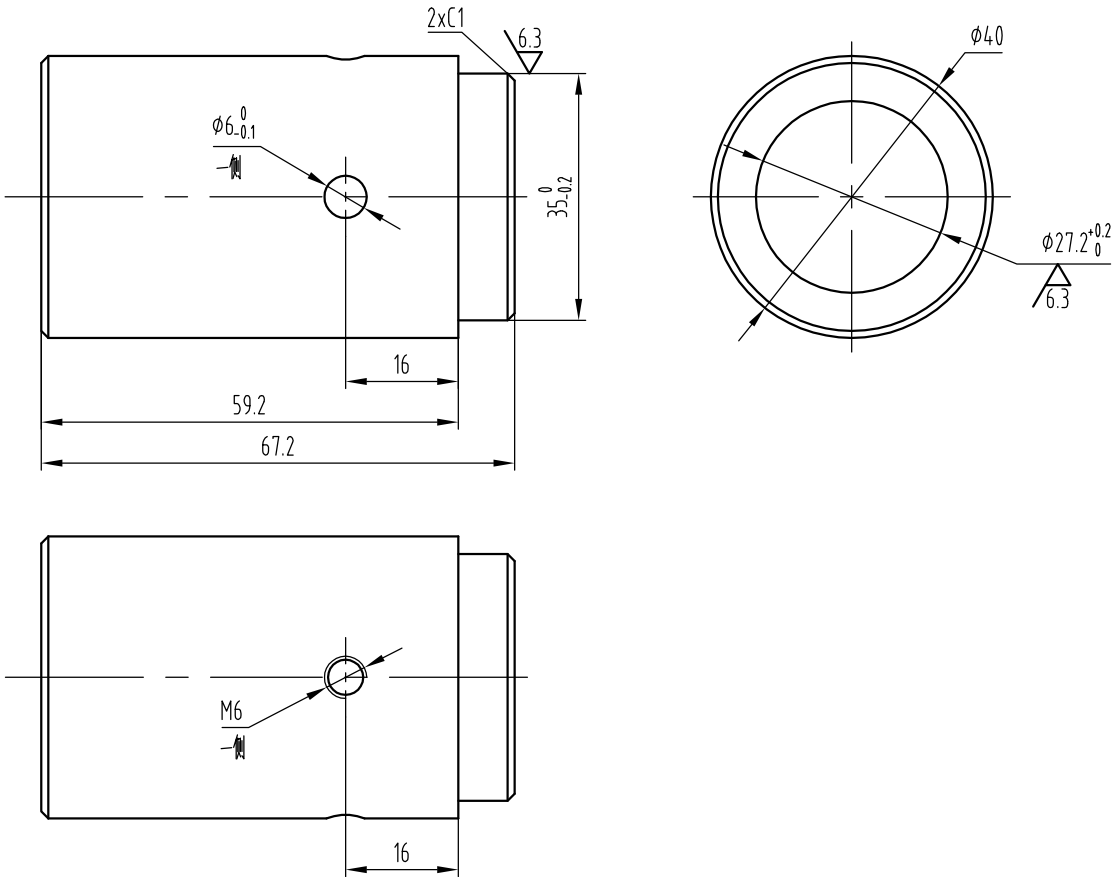


技术要求
去锐角毛刺。

G01	安装轴套C
G00	名称

						A ● EP U[®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
①		整版替换				钢 Q235A-40x6.5 GB/T 8162-2008				安装轴套C
标记	处数	更改内容		签名	年、月、日					
设计			标准化			阶 段 标 记		重 量	比 例	OX210BZ179
									1:1	
审核										
工艺			批准			共 1 张 第 1 页				

其余 12.5

80009183 OX-210BZ安全联动装置(右置 X0A2683AHF002) 中英文 杭州西奥 P16

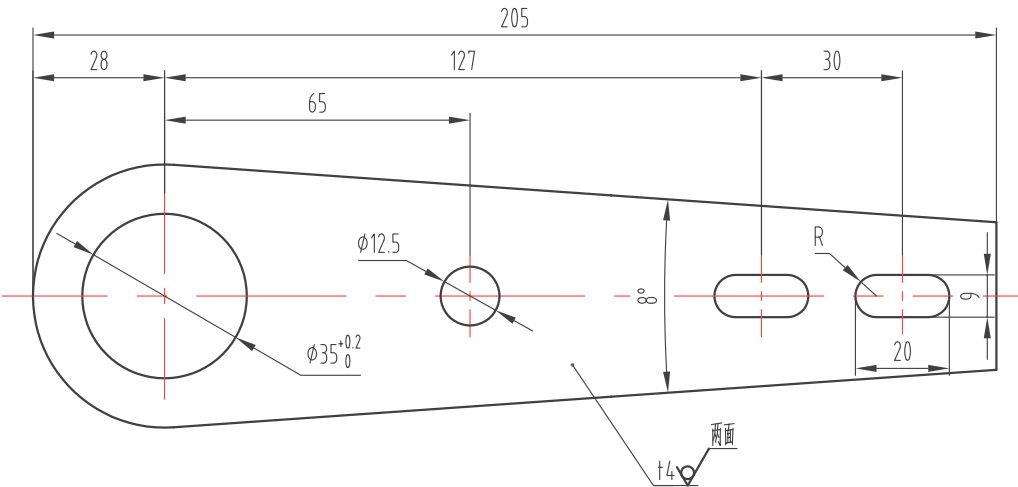

技术要求
去锐角毛刺。

G01	摇臂C
G00	名称

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例 1:1.5		
设计			标准化					
审核						共 1 张 第 1 页		
工艺			批准					
						摇臂C		
						OX210BZ106		