
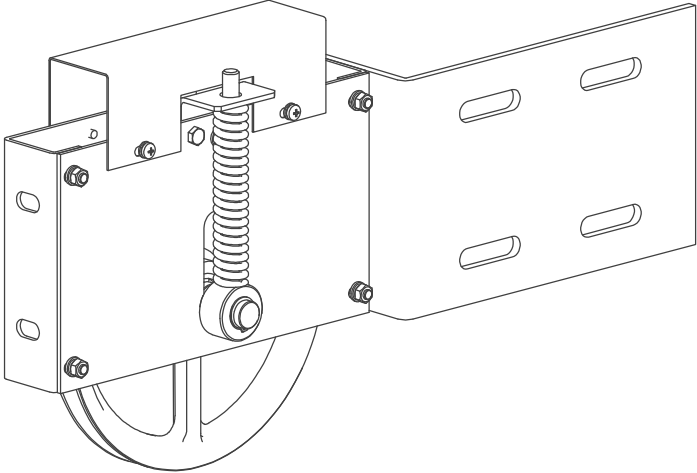


H001X0

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80009197 0X-100H涨紧装置 (A=220~280 B=20~25) 200-6 本色RAL6005 全英文 苏州英威科 P1-2

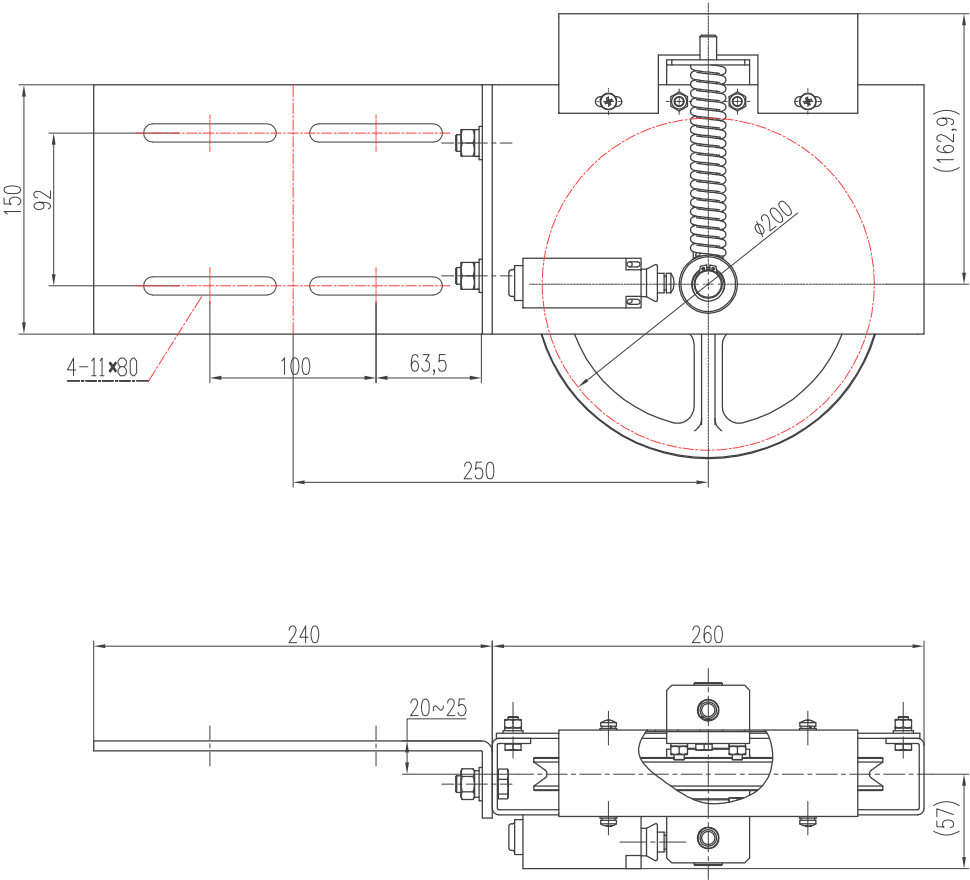

技术说明
1.本件适用于别墅电梯中；
2.本件出厂时需将弹簧压缩至件10的销孔位置，采用3.2×18开口销定位，实际使用时装配好后将销抽掉。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						装配图			宁波奥德电梯部件有限公司			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日						涨紧装置(弹簧式)	
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	□X100H		
校 对								7.81	1:3			
审 核												
工 艺			批准			共 1 张		第 1 张				

